



KJØLING OG TØRKING

AIRREX[®]

FAGFOLKETS VALG



» **RASK AVKJØLING**
Allsidig



» **ENERGIEFFEKTIV OG PÅLITELIG**
Innebygde beskyttelsessystemer



» **BÆRBAR OG ENKEL I BRUK**
Punktkjøling



» **TRE-ÅRSGARANTI**
Aktiver tre-årsgarantien
rexnordic.com

Kraftige punktkjølere og avfukter

BRUKSCASER

Punktkjølere er ideelle for fabrikker, verft, glassverk, metallverksteder, verksteder, sveiseverksted maskinrom, serverrom, scener, kjøkken, osv.

PORTABLE KJØLELØSNINGER

AIRREX PUNKTKJØLERE

Kjølig luft leveres raskt takket være høy strømningshastighet og effektiv varmeveksler. Airrex HSC punktkjølere er perfekt utformet for målrettet kjøling. Med valgfrie forlengelser kan kjøleluftslangene nå opptil 30 meter.

BÆRBAR

Med styrehjul kan du flytte apparatet dit du trenger kjøling. Ingen fast installasjon – bare plasser kjøleslangen der du trenger den.

ENKEL I BRUK

En klar digital skjerm for å styre temperatur, viftehastighet, og mer.

VASKBARE FILTRE

Metallnettingsfiltre er enkle å skylle rene med vann. Rene filtre holder maskinen i gang lenger.

ENERGIEFFEKTIV

Moderat energiforbruk: 1, kW/HSC-1370, 2,2 kW /HSC-2500, 3,0 kW/HSC-3500, 8,5 kW/HSC-5000A.

SIKKERHET

Sikkerhetsfunksjoner: vern mot overfylling av kondensstank, sikkerhetsutkobling for høyt og lavt trykk, vern mot overoppheting av kompressor, motorvernsystem, osv.

GARANTERT PÅLITELIGHET


Enkel å vedlikeholde. Aktiver tre-årsgarantien din på rexnordic.com.

KJØLING PROSESS EKSEMPEL

Alle kjølere i HSC-serien kan kjøle ned forsyningsluften med ca. 10 grader. Kjøleeffektiviteten kan forbedres ytterligere med avtrekksslangen for varmluft: ettersom luften i rommet kjøles ned, blir forsyningsluften kjøligere og apparatet kan produsere kjøligere luft.



1. Den omgivende lufttemperaturen er 35 °C. Apparatet kjøler ned luften med ca. 10 °C, og produserer luft ved ca. 25 °C.

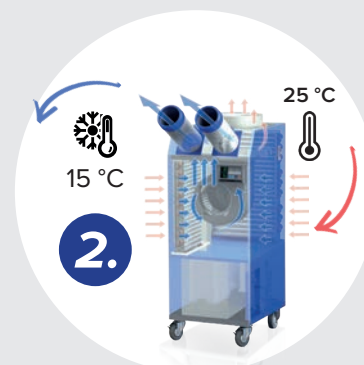

2. Luften i rommet har kjølt seg ned til 25 °C. Apparatet sender nå ut luft ved ca. 15 °C.



PUNKTKJØLERMODELLER		HSC-1370	HSC-2500	HSC-3500	HSC-5000A
Kjølingskapasitet	BTU/h	13 000	21 000	25 000	60 000
	kW	3,810	6,150	7,330	17
Elektrisk kobling		230 V, 50 Hz, 1-fase			380/420 V, 50 Hz, tre-fase
Mål (B x D x H)	cm	42 x 62 x 101	49 x 60 x 128,6	49 x 60 x 128,6	74 x 140 x 151,6
Vekt	kg	57	86	90	250
Nåværende trekning	A	7,4	9,8	13	13
Strømforbruk	kW	1,6	2,22	3,0	8,5
Kompressoreffekt	kW	0,9	1,95	2,35	5,6
Støynivå	dB		62	63	65
Luftstrøm for kjølevifte	m ³ /min	8	11–13	14–16	40
Luftfilter		Polyesterfilter		Metallnettingfilter	
Maksimum tillatt trykk	mmAq	30	30	30	50
Strømledningslengde	m	2	3	3	10
Lufthastighet	m/s	10–19	11,5–10	11,5–8,5	14
Lufttemperaturforskjell	°C	9,5–11	9,5–11	9,5–11	12
Kjølemiddel	kg	R-410A (0,65)	R-410A (0,89)	R-407C (1,2)	R-410A (3,5)
Driftstemperaturområde	°C	25 °C DBT, 60 % RH to 45 °C DBT, 40 % RH			
Maksimum lengde på kjøleslange	m	12	12	12	30


ORIGINALE AIRREX RESERVEDELER OG TILBEHØR



» **KJØLESLANGE**
HSC-2500/3500 Ø 125 mm
 3 m **HSC10017**
 10 m **DG1140**
HSC-5000A Ø 175 mm
 3 m **HSC10051**
 5 m **HSC10053**
HSC-5000A
 Sluttstykke **HSC10052**
 Forlengelseskrage **HSC10054**



» **AVTREKKSBLANKE**
 Avtrekksblanke for varm-
 luft, fem meter.
HSC-2500/3500
 Ø 300 mm **HSC10019**
HSC-5000A
 Ø 400 mm **HSC10027**
 » **ADAPTER FOR AV-
 TREKKSBLANKE**
 Adapteren brukes til koble
 300 mm slanger til punkt-
 kjølerens avtrekksport.
HSC-2500/3500
HSC10020



» **METALLNETTING-
 FILTER**
HSC-2500/3500
 Side **HSC10014**
 Bak **HSC10015**
HSC-5000A
 Side **HSC10066**
 Bak **HSC10065**



» **KONDENS-
 PUMPESETT**
 Pumpen tapper
 kondens fra tanken
 til for eksempel
 et gulvavløp, og
 eliminerer behovet
 for manuell tømming
 av tanken.
HSC-2500/3500
HSC10002



» **TEMPERATUR-
 SENSOR, 5,5 M**
 For punktkjølere
 som er plassert på
 et annet rom enn
 avkjølingsmålene.
 Kan også brukes til
 nøyaktig måling av
 det avkjølte stedet.
HSC SERIES
HSC10008




» **FJERNKON-
 TROLL**
 Kablet fjernkontroll
 for Airrex
 punktkjølere.
 Kabellengde 9,5 m.
HSC-SERIE
HSC10001

AVFUKTER	ADH-1000
Anbefalt område	maks. ca. 528 m ²
Avfuktingskapasitet, maks.	140 L/dag (30 °C/80 %)
Avfuktingskapasitet, gjennomsn.	80 L/dag (27 °C/60 %)
Strømforbruk	2,1 kW (35 °C/60 %)
Elektrisk kobling	9,6 A (35 °C/60 %)
Driftsspenning	1-fase, 230 V, 50 Hz
Driftsområde	5-35 °C, 30-90 % RH
Støynivå	53 dB
Vekt	60 kg
(L x B x H)	50 x 48 x 100 cm
Nedstengingstimer	24-timer med halvtimes mellomrom

BRUKSCASER

Vannskadereparasjon,
tørring av strukturer,
fuktighetskontroll
i ulike rom, treningsentre,
lager, nybygg, osv.

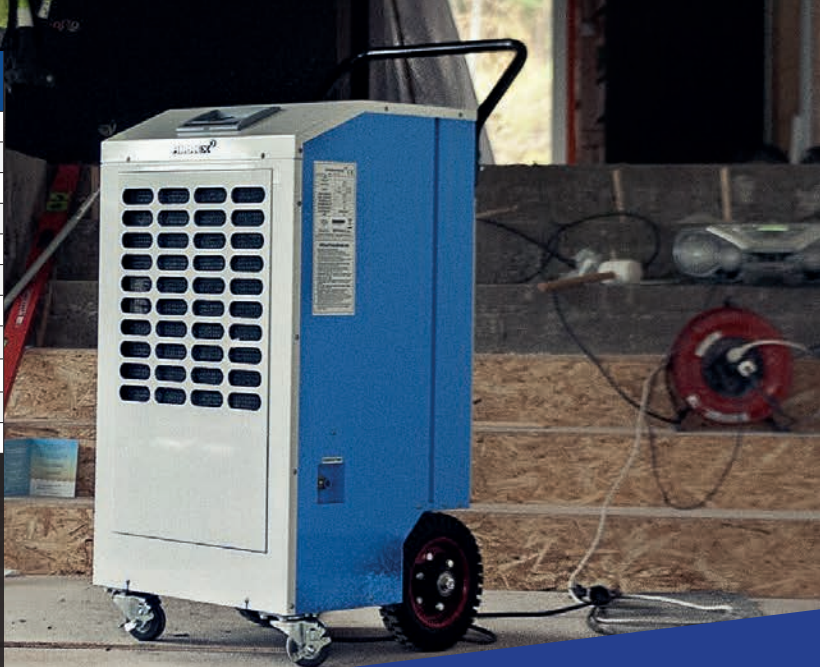

PORTABLE DEHUMIDIFIER

AIRREX ADH-1000

Fjerner fuktighet raskt og sikrer effektiv fuktighetskontroll! Justerbar målfuktighet.

BÆRBAR OG EFFEKTIV

Lett å flytte på. Avfuktingskapasitet opptil 140 L/dag.

DRAINAGE

Apparatet har en innebygd kondens avløpspumpe med fem meters pumpehode.

VEDLIKEHOLD

Luftfilteret rengjøres lett med vann og trykkluft.

SAFETY

Airrex ADH-1000-avfukteren har fem sikkerhetssystemer: sikkerhetsutkobling for høyt og lavt trykk, tre-minutters innkoblingsbeskyttelse for kompressor, overopphetingsbeskyttelse for kompressor, kondensoverfyllingsbeskyttelse og automatisk avriming.

AIRREX

REX NORDIC

rexnordic.com

SVERIGE



Rex Nordic AB

KUNDESERVICE:
0046 72 200 2222
info@rexnordic.com

REPARASJONER OG SERVICE
0046 72 200 2909
service@rexnordic.com

UK



Rex Nordic UK Ltd

KUNDESERVICE:
0044 1355 377 370
uk@rexnordic.com

REPARASJONER OG SERVICE
Nord 0044 753 895 9818
Sør 0044 753 895 9836
service@rexnordic.com

NORWAY



Rex Nordic AS

KUNDESERVICE:
40 006 616
norge@rexnordic.com

REPARASJONER OG SERVICE
93 000 411
service@rexnordic.com

NETHERLANDS



Rex Nordic B.V.

KUNDESERVICE:
0031 6 4356 2727
nl@rexnordic.com

REPARASJONER OG SERVICE
0031 6 4851 1353
service@rexnordic.com

FINLAND



Rex Nordic Finland Oy

KUNDESERVICE:
00358 40 180 1111
info@rexnordic.com

REPARASJONER OG SERVICE
00358 400 470 915
huolto@rexnordic.com

FRANCE



Rex Nordic Oy

KUNDESERVICE:
0033 6 24 002 931
info@rexnordic.com

REPARASJONER OG SERVICE
0033 6 24 002 931
service@rexnordic.com

DENMARK



Rex Nordic A/S

KUNDESERVICE:
0045 29 115 570
info@rexnordic.com

REPARASJONER OG SERVICE
0045 29 115 570
service@rexnordic.com

TYSKLAND



Rex Nordic Oy

KUNDESERVICE:
+358 40 180 11 11
info@rexnordic.com

REPARASJONER OG SERVICE
00358 400 470 915
service@rexnordic.com