



REXNORDIC
rexnordic.com

YOUR SPACE. PROFESSIONAL UPGRADE. ONCE.



Šildymas | Vėsinimas | Energijos sprendimai
Chemikalai | Darbiniai šviestuvai

AIRREX[®]

INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ DYZELINIAI ŠILDYTUVAI

Jau daugiau nei 30 metų Airrex keičia mobilių šildytuvų sampratą. Naujos kartos Airrex šildytuvai užtikrina dar didesnę našumą, efektyvumą ir patikimumą nei bet kada anksčiau.

AH-900i | 19/24 kW



AH-500i | 11/15 kW

ATEITIS DEGA MĖLYNAI

Iš pagrindų atnaujinta vidinė konstrukcija – naujas degiklis, valdiklis ir programinė įranga. Mėlynos liepsnos technologija užtikrina švaresnę degimą, pažangų galios valdymą ir išskirtinį šildymo našumą didelėse patalpose.



Naujas mėlynos liepsnos degiklis

Pažangi degimo technologija – švaresniam veikimui, maksimaliam efektyvumui ir galingai infraraudonųjų spindulių šilumai.



Didesnė galia nei bet kada

Šildymo galia iki 24 kW. Pasirinkite mažą arba didelę galią, kad pasiektumėte optimalų našumą.

NAUJA ERA PROFESIONALIAIAME ŠILDYME

Pristatome revoliucinius Airrex AH-500i ir AH-900i šildytuvus, kuriuose naudojama pažangiausia pasaulyje mėlynos liepsnos degiklio technologija.

MĖLYNOS LIEPSNOS DEGIKLIS

Naujos kartos mėlynos liepsnos degiklis prieš degimą sumaišo kurą ir orą, užtikrindamas itin švarų ir efektyvų degimo procesą. Rezultatas – galinga infraraudonųjų spindulių šiluma, pasižyminti itin mažomis emisijomis ir maksimaliu kuro efektyvumu.

DVIGUBOS GALIOS TECHNOLOGIJA

Dviejų pakopų galios valdymas leidžia pasirinkti vieną iš dviejų galios lygių, todėl šildytuvas gali veikti mažesne arba didesne šildymo galia, priklausomai nuo poreikio. Ši technologija derina reguliuojamą kuro tiekimą ir ventiliatoriaus greičio valdymą, užtikrindama efektyvų veikimą abiejuose galios režimuose.

JOKIŲ DŪMŲ, JOKIO KVAPO

Pažangi degimo technologija užtikrina išskirtinai švarų degimą be nemalonių kvapų. Pakanka įprastos ventiliacijos – išmetimo vamzdžio nereikia.



ITIN TYLUS VEIKIMAS

Atnaujintas degiklis, modernus vidinio ventiliatoriaus variklis ir pažangi triukšmo slopinimo sistema užtikrina itin tylų Airrex veikimą – vos 48 dB.

PAŽANGUS VALDYMAS

Lengvai naudojamas jutiklinis valdymo skydelis su LED ekranu. Wi-Fi ir LTE (4G) suderinamumas leidžia valdyti įrenginį nuotoliniu būdu ir prie jo prisijungti, kad ir kur būtumėte.

SAUGUS INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ ŠILDYMAS

Nejkaistantys įrenginio paviršiai užtikrina saugų kasdienį naudojimą.

5 METŲ GARANTIJA

Aukščiausias kokybės standartas rinkoje, patikimas aptarnavimas ir lengvai prieinamos atsarginės dalys. Sukurta profesionaliam naudojimui ir ilgam tarnavimo laikui.


KURAS

Sukurtas veikti naudojant atsinaujinančių šaltinių dyzeliną ir įprastą dyzeliną.



SUKURTA NAUDOTI ILGAM.

Rinkoje pirmaujanti
5 metų garantija



Itin mažos emisijos

Nauja mėlynos liepsnos technologija užtikrina išskirtinai švarų degimą su itin mažomis emisijomis.

INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ DYZELINIAI ŠILDYTUVAI

Atsinaujinančių šaltinių arba įprastinis dyzelis

Tylus, bekvapis ir patogus šildymas.
Paprasta priežiūra ir 5 metų garantija.
Greitas įrenginių ir atsarginių dalių pristatymas.



**Wi-Fi ryšys ir
mobilioji programėlė**
Naudodami išmanųjį
telefoną galite reguliuoti
temperatūrą, peržiūrėti
pranešimus ir stebėti
kuro lygį.

NAUJIENA



TECHNINĖ INFORMACIJA

		AH-500i	AH-900i
Šildymo galia (žema/aukšta)	Btu/val	37500 / 51200	64800 / 81900
	kW	11 / 15 kW	19 / 24 kW
Tinka patalpoms iki	m³	1500	2500
Kuras		Atsinaujinančių šaltinių (HVO100, EN 15940) arba standartinis dyzelis (EN 590)	
Kuro bako talpa	l.	45	70
Kuro sąnaudos	l/val	1.05 / 1.42	1.81 / 2.3
Kuro pašildymas		✓	✓
Elektros jungtis		220/230 V AC, 50 Hz, vienfazis	
Energijos sąnaudos	W	50	60
Temperatūros reguliavimo diapazonas	°C	0 – 40	
Triukšmo lygis ŽEMAS/AUKŠTAS	dB	47 / 50	48 / 51
Matmenys (I x P x A)	cm	95 x 30,5 x 108	130 x 35 x 140
Svoris	kg	47	81
Atitinka ES išmetamųjų teršalų reglamentą (ES) 2024/1781		✓	✓
WiFi (4G ryšio parinktis)		✓	✓
Visos atsarginės dalys yra prieinamos		✓	✓
Paskirtis		Puikiai tinka šildyti tokias patalpas kaip dirbtuvės, salės, sandėliai, tvartai, renginių palapinės ir terasos.	Puikiai tinka didelių patalpų, dirbtuvių, tvartų, pramoninių salių ir renginių palapinių šildymui.



PRO TIP

Gaukite papildomus 3 metus garantijos.
Užregistruokite savo šildytuvą ir pratęskite standartinę 2 metų garantiją iki 5.



JOKIŲ DULKIŲ

jokio ventiliatoriaus



ŠVARUS DEGIMAS

Nereikia išmetamųjų dujų vamzdžio



JOKIŲ DŪMŲ

Neskleidžia degėsių kvapo



SU TERMOSTATU

Temperatūros reguliavimo diapazonas (0–40 °C)



TYLUS

Tik 48 dB



MOBILUS

Su ratukais, nereikia montuoti



ATSINAUJINANČIŲ

ŠALTINIŲ KURAS

arba įprastas dyzelinas



SUMAŽINKITE IŠLAIDAS KURUI.



- > Apšildinta pramoninė salė 500 m³
- > Lauko temperatūra: 0 °C
- > Temperatūra viduje: +15 °C

**Kuro sąnaudos
2,5 l/24 val.***

*Sąnaudų pavyzdys pateiktas šilumai palaikyti aukščiau nurodytomis sąlygomis.



Kaip veikia šildytuvas?

AR AIRREX ŠILDYTUVAS YRA SAUGUS?

AIRREX šildytuvas yra tikrai saugus, jame įdiegtos kelios skirtingos saugos funkcijos, įskaitant degimo stebėjimą, pakrypimo jutiklius ir apsaugą nuo perkaitimo.

KAIP ĮMONTUOTI ŠILDYTUVĄ?

AIRREX infraraudonųjų spindulių šildytuvui nereikia atskiro montavimo. Tiesiog pripildykite bakelį kuro, prijunkite jį prie elektros tinklo, ir šildytuvas jau paruoštas naudoti. Dėl ratukų šildytuvą galite lengvai perkelti ten, kur jo reikia.

AR GALIU VALDYTI ŠILDYTUVĄ NUOTOLINIŲ BŪDU?

Naudodamiesi AIRREX programėle, galite matyti realaus laiko informaciją, pvz., kambario temperatūrą, dyzelino lygį ir šildytuvo būseną. Programėlė taip pat rodo informacinius pranešimus. Šildytuvą lengva prijungti prie esamo Wi-Fi tinklo, o jei Wi-Fi nėra, galite naudoti papildomą 4G marš-

rutizatorių. Šildytuvas puikiai veikia ir be interneto ryšio.

KODĖL ŠILDYTUVAS NESKLEIDŽIA KVAPŲ?

Šildytuvas visiškai sudegina kurą, todėl neskleidžia jokių kvapų ar kenksmingų išmetamųjų dujų. AIRREX šildytuvai buvo kruopščiai tobulinami per daugiau nei 30 metų trukusią produktų plėtrą.

KIEK ENERGIJOS SUVARTOJA ŠILDYTUVAS?

Veikdamas šildytuvas sunaudoja 50 arba 60 W. Paleidimo etapu (apie 30 sek.) jis sunaudoja 230 W.

AR ŠILUMA PASISKIRSTO TOLYGLIAI?

Taip. Infraraudonųjų spindulių šiluma pasiskirsto tolygiai ir pasiekia didelius atstumus. Kai kurie žmonės klaidingai mano, kad šilumai paskirstyti, ypač didesnėse erdvėse, pavyzdžiui, salėse, reikalingas ventiliatorius. Tačiau ventiliatorius nėra būtinas – infraraudonųjų spindulių šiluma tiesiogiai šildo sienas, grindis ir visus kitus patalpoje esančius objektus.

O KAIP DĖL ATSARGINIŲ DALIŲ?

Visos originalios Airrex atsarginės dalys yra lengvai prieinamos mūsų sandėlyje. Garantinis aptarnavimas visada atliekamas kliento patalpose – paprasta ir be rūpesčių!



Infraraudonųjų spindulių šiluma šildo ne tik orą, bet ir medžiagas. Šiluma pasiskirsto tolygiai, todėl ventiliatoriaus nereikia. Pakanka ventiliacijos, atitinkančios statybos reglamentus.



Airrex šildytuvus lengva prižiūrėti, turint tinkamas atsargines dalis ir aiškias instrukcijas. Išsamios metinės techninės priežiūros instrukcijos taip pat prieinamos internete adresu rexnordic.com.

REX
NORDIC
ORIGINAL SPARE PARTS



Apsaugokite savo garantiją

Norint išlaikyti garantiją, būtina atlikti metinę techninę apžiūrą. Reguliari priežiūra padeda užtikrinti, kad jūsų Airrex dyzelinis šildytuvas veiktų patikimai, efektyviai ir būtų paruoštas darbui ištisus metus. **REX NORDIC TECHNINĖS PRIEŽIŪROS RINKINYS** yra originalios Airrex atsarginės dalys ir nuosekli techninės priežiūros instrukcija, padedanti lengvai atlikti metinę techninę apžiūrą. Prireikus taip pat teikiama profesionali techninė pagalba.

Užsisakykite jūsų Airrex šildytuvui tinkamą techninės priežiūros rinkinį.

(2025 m. ar vėliau pagamintiems įrenginiams gamybos metai nurodyti techninių duomenų etiketėje.)

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS RINKINYS

Skirta metinei techninei apžiūrai. Patikrinkite gamybos metus ant techninių duomenų etiketės.

AH-200/AH-300	AH10046
AH-200i, AH-300i (Wi-Fi)	AH10180
AH-800, AH-800i (Wi-Fi)	AH10047
AH-800i (Wi-Fi 2025 m. ir vėlesni modeliai)	AH20252
AH500i Mėlynoji liepsna (Wi-Fi)	AH20261
AH900i Mėlynoji liepsna (Wi-Fi)	AH20263

Aptarnavimo rinkinį sudaro: kuro filtras, purkštukas, tarpinių rinkinys, vožtuvas, nuosekli techninės priežiūros instrukcija

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS RINKINYS PRO

Išsamus techninės priežiūros rinkinys. Techninės priežiūros rinkinys PRO skirtas 3 metų ir senesniems šildytuvams.

AH-200/AH-300	AH20255
AH-200i, AH-300i (Wi-Fi)	AH20254
AH-800, AH-800i (Wi-Fi)	AH20256
AH-800i (Wi-Fi 2025 m. ir vėlesni modeliai)	AH20253

Priežiūros rinkinį sudaro: purkštukas, tarpinių rinkinys, kuro filtras, uždegimo įtaisas, kuro žarnų rinkinys, oro srauto reguliatorius, guminė įvorė, nuosekli techninės priežiūros instrukcija

INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ ELEKTRINIS ŠILDYTUVAS

AIRREX[®]

Elektriniai šildytuvai – tai patogus ir universalus šildymo sprendimas, užtikrinantis greitą šilumos tiekimą, tikslų temperatūros reguliavimą ir ekologišką energijos šaltinį vidaus patalpoms.



AIRREX AH-720

Infraraudonųjų spindulių šiluma, kurią generuoja unikalūs keraminiu sluoksniu padengti šilumokaičiai ir halogeninė lempa, tolygiai sklinda visomis kryptimis, užtikrindama malonų pojūtį netgi esant arti šildytuvo. Įmontuotas ventiliatorius gali dar labiau padidinti šildymo galią. Įrenginio funkcijos apima automatinį

termostato valdymą, 0–24 valandų laikmatį, pagrindinį maitinimo jungiklį, apsaugą nuo viršijimo ir perkaitimo, pakrypimo jutiklį, kuris automatiškai išjungia šildytuvą, jei jis apvirsta, bei apsauginį įžeminimą. Be to, šildytuvą turi patogų valdymo skydelį su LED ekranu ir nuotolinio valdymo pultą.

80 cm



TECHNINĖ INFORMACIJA

AH-720 ELEKTRINIS

Šildymo galia	kW	2,8 kW (infraraudonųjų spindulių plokštė 0,8/1,6 kW, halogenas 1,2 kW)
Rekomenduojamas šildymo plotas	m ²	Apie 10–100 m ² (patalpos aukštis apie 2,5 m)
Maksimali srovė	A	11,8
Ventiliatoriaus našumas	m ³ /min	2,0
Elektros jungtis	V	Ø 1 x 230V x 50Hz
Matmenys (I x P x A)	cm	54 x 29 x 80
Svoris	kg	15
Valdomas termostatu		✓
Nuotolinis valdymas ir 0–24 val. laikmatis		✓

Paskirtis

Labiausiai tinka šildyti tokias patalpas kaip terasos, balkonai, tvartai, svečių namai, karavanų palapinės, barakai, lauko tualetai, pirties nameliai, grilio nameliai, statybvietsės nameliai, biurų patalpos, vasarnamiai ir pan.

REXNORDIC

PTC VENTILIATORINIAI ŠILDYTUVAI

Kompaktiški ir efektyvūs elektriniai šildytuvai, sukurti kasdieniams šildymo poreikiams – nuo garažų ir dirbtuvių iki sandėlių ir laikinų darbo vietų.

Sukurti darbui. Kokybės garantija.

Maži, lengvi ir tylūs šildytuvai, turintys efektyvias šildymo ir ventiliatoriaus funkcijas. **PTC ŠILDYTUVAI** yra itin energiją taupantys, jiems reikia žymiai mažiau energijos nei tradiciniams modeliams. Aliuminio padengtas keraminis kaitinimo elementas greitai ir efektyviai suteikia šilumą net labai šaltomis sąlygomis.



KODĖL REX NORDIC?

GREITAS ĮKAITIMAS Sparčiai pasiekia pasirinktą temperatūrą.
TERMOSTATO VALDYMAS Automatiškai palaiko pasirinktą temperatūrą.
GALINGAS ORO SRAUTAS Tolygiai paskirsto šiltą orą visoje patalpoje.



PTC technologija

Savaime reguliuojamas keraminis kaitinimo elementas pritaiko šilumos galią, užtikrindamas pastovų ir efektyvų veikimą.



Ilgas tarnavimo laikas

PTC kaitinimo elementas išvengia staigių temperatūros šuolių, taip sumažindamas terminį krūvį ir prailgindamas gaminio tarnavimo laiką.



HEAT2000 / HEAT3000 - GARAŽAMS, DIRBTUVĖMS, HOBIO ERDVEI

Kompaktiški, nešiojami ir tylūs elektriniai šildytuvai su energiją taupančia PTC technologija. Savaime reguliuojamas keraminis kaitinimo elementas užtikrina pastovią šilumą, ilgą tarnavimo laiką ir

patikimą veikimą. Termostato valdymas automatiškai palaiko pasirinktą temperatūrą.

HEAT5000 / HEAT9000 - DIRBTUVĖMS, SANDĖLIAMS, DIDESNĖMS PATALPOMS

Galingi elektriniai šildytuvai su efektyviu

oro srautu ir patvaria PTC technologija. Šildytuvai turi termostatinį valdymą ir 3 m šalui atsparų H07RN-F kabelį su 16 A trifaziu kištuku, todėl puikiai tinka patikimam kasdieniam naudojimui. Sukurti užtikrinti greitą ir patikimą šildymą, kai reikalinga papildoma galia.

PTC VENTILIATORINIAI ŠILDYTUVAI

* Teigiamos temperatūros koeficiento kaitinimo elementas

TECHNINĖ INFORMACIJA		HEAT2000	HEAT3000	HEAT5000	HEAT9000
Šildymo galia	kW	2	3	5	9
Elektros jungtis		Ø 1 x 220-240V x 50 Hz	Ø 1 x 220-240V x 50 Hz	Ø 3 x 400 V / 50 Hz	Ø 3 x 400 V / 50 Hz
Matmenys (l x P x A)	cm	20 x 18 x 23	22 x 22 x 29	32,5 x 27,5 x 40	41 x 32 x 52
Atsparumas vandeniui	Klasė	IP20	IP20	IP20	IP20
Apsaugos klasė		I klasė	I klasė	I klasė	I klasė
Svoris	kg	1,4	2,4	4,5	7,8
Valdomas termostatu		✓	✓	✓	✓
Kabelis	m	1,5	1,5	3,0	3,0
Paskirtis	Labiausiai tinka šildyti tokias erdves kaip terasos, balkonai, tvartai, svečių namai, karavanų palapinės, barakai, lauko tualetai, pirties nameliai, barbekiu nameliai, statybvietės nameliai, biuro patalpos, vasarnamiai ir pan.			Geriausiai tinka šildyti didesnes patalpas, pvz., garažus, dirbtuves, sandėlius, statybvietes, žemės ūkio pastatus, aptarnavimo zonas, gamybos patalpas, saugyklas, renginių palapines ir kitas laikinas darbo vietas.	

REX NORDIC

MOBILIEJI ORO KONDICIONIERIAI

Mūsų mobilieji oro kondicionieriai, sukurti specialiai profesionaliam naudojimui, užtikrina efektyvų temperatūros valdymą, taip pat drėgmės šalinimą ir oro valymą.



VĖSINIMAS BŪTENT TEN, KUR REIKIA

Tikslinis vėsinimas žmonėms, procesams ir darbo zonoms

KODĖL REX NORDIC?

Mobilieji oro kondicionieriai sukurti intensyviai naudojimui gamybos pramonėje, duomenų centruose ir žemės ūkyje. Šie įrenginiai be vargo atlieka vėsinimo, šildymo, oro valymo ir drėgmės šalinimo funkcijas.



Tikslinis vėsinimas. Mažesnės išlaidos.

Tikslinis aušinimas grindų lygyje užtikrina, kad šaltas oras pasiektų vietas ten, kur jo reikia, taip sumažindamas energijos sąnaudas.



Vienas įrenginys – keturios funkcijos

Vėsinimas, šildymas, drėgmės šalinimas ir oro valymas – klimato kontrolė ištisus metus.



MOBILIEJI REX NORDIC ORO KONDICIONIERIAI

yra sukurti intensyviu naudojimui gamybos pramonėje, duomenų centruose ir žemės ūkyje. Šie įrenginiai lengvai atlieka vėsinimo, šildymo, oro valymo ir oro džiovinimo funkcijas. Jie veikia kaip taškiniai aušintuvai, naudojant papildomus kryptinio vėsinimo ortakius,

kad šaltas oro srautas būtų nukreiptas būtent ten, kur jo reikia. Jie pašalina iki 197 litrų drėgmės per dieną. Papildoma HEPA filtravimo sistema gerina oro kokybę, mažindama dulkių ir ore esančių dalelių kiekį.

Skirtingai nuo stacionarių oro kondicionavimo sistemų,

Rex Nordic mobilieji oro kondicionieriai nereikalauja nuolatinio montavimo, todėl juos lengva perkelti ir naudoti ten, kur reikia. Nesvarbu, ar norite reguliuoti temperatūrą, gerinti oro kokybę ar kontroliuoti drėgmę, šie mobilieji oro kondicionieriai yra patikimi ir universalūs prietaisai profesionalams, kuriems reikalingas geriausias sprendimas.



MOBILŪS

Su ratukais,
nereikalauja
montavimo



TAUPYKITE PINIGUS

Mažas energijos
suvartojimas –
didelis našumas



MAŽAI PRIEŽIŪROS

Ilgamžis, sukurtas
profesionaliam
naudojimui.



UNIVERSALUS PANAU- DOJIMAS

Tinka įvairioms
pramonės šakoms.



ŠVARUS PATALPŲ ORAS

- HEPA (MERV8 arba H13) filtravimas (papildoma įranga)
- Pagerina patalpų oro kokybę
- Mažesnė rizika sveikatai



AUKŠTAS NAŠUMAS

Per vieną ciklą įrenginiai gali atvėsinti įeinantį orą 15 °C ir jį pašildyti iki 18 °C.



APSAUGOKITE APLINKĄ

Nesunaikina ozono sluoksnio ir pasižymi mažu globalinio atšilimo potencialu.

Šie įrenginiai užtikrina vėsinimą,
šildymą, oro valymą ir drėgmės šalinimą,
sukuriant optimalias sąlygas net
ir sudėtingose aplinkose.

› **Vėsioje darbo aplinkoje
padidėja produktyvumas
ir pagerėja įrangos
veikimas.**

MOBILŪS ORO KONDICIONIERIAI

Vėsinimas • Šildymas • Oro valymas • Drėgmės šalinimas

Mobilieji oro kondicionieriai yra lengvai naudojami ir tinka jūsų vėsinimo poreikiams bet kuriuo metu ir bet kur.



Wi-Fi ryšys ir mobilioji programėlė

Ijunkite, išjunkite, valdykite ir reguliuokite per mobiliąją programėlę, kad ir kur būtumėte. Stebėkite patalpos temperatūrą ir gaukite pranešimus.



TECHNINĖ INFORMACIJA

		REX NORDIC HP-19	REX NORDIC HP-60
Vėsinimo/šildymo galia	Btu/val	19 000	60 000
	W	5 570	17 600
Energijos sąnaudos	kW	(Vėsinimas) 2,3 / (Šildymas) 2,1	(Vėsinimas) 8,8 / (Šildymas) 8,4
Oro srautas	m ³	800	2000
Elektros jungtis		Ø 1 x 230 V x 50 Hz	Ø 3 x 380 V x 50 Hz
Temperatūros diapazonas	°C	Vėsinimas: 18 °C–45 °C / Šildymas: 5 °C–27 °C	Vėsinimas: 18 °C–45 °C / Šildymas: 5 °C–27 °C
Triukšmo lygis	dB	59	66
Oro sausinimo galia		Vandens pašalinimo iš oro pajėgumas – 65 l/parą, idealiomis sąlygomis iki 108 l/parą	Vandens išgavimo iš oro pajėgumas – 187 l/parą, idealiomis sąlygomis iki 197 l/parą
Matmenys (I x P x A)	cm	55 x 63 x 126	74 x 138 x 146
Svoris	kg	82	296
Kondensato bakas	l.	20	Išleidimo siurblys (papildoma įranga)
Šildymo agentas	g	R-454C (1150)	R-454C (3430)
Didelis / Mažas / Ypač mažas ventiliatoriaus greitis		✓	✓
Programuojamas laikmatis		✓	✓
Automatinis išjungimas		✓	✓
Valdomas termostatu		✓	✓
WiFi (4G ryšio parinktis)		✓	✓
Kryptinio vėsinimo ortakiai kaip priedas		✓	

Paskirtis

REX NORDIC oro kondicionieriai puikiai tinka tiksliniam vėsinimui pramonės objektuose, gamyklose, duomenų centruose ir serverių patalpose, taip pat užtikrina avarinį vėsinimą, kai sugenda šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (HVAC) sistemos.



PRAMONINIAI OBJEKTAI

Mūsų gaminiai – tai veiksmingi pramoniniai oro kondicionieriai, skirti gamykloms, sandėliams ir surinkimo linijoms, kur temperatūros ir drėgmės kontrolė yra būtina.



DUOMENŲ CENTRŲ IR SERVERIŲ PATALPOS

Itin svarbu lokaliai vėsinant jautrią įrangą, siekiant išvengti perkaitimo ir užtikrinti patikimą jos veikimą.




AVARINĖS SITUACIJOS

Šie oro kondicionavimo įrenginiai puikiai tinka greitam įdiegimui, kai sugenda šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (HVAC) sistemos arba susidaro ekstremalios oro sąlygos. Jie užtikrina papildomą vėsinimą arba šildymą.




STATYBVIETĖS

Lengvai reguliuokite oro kokybę ir temperatūrą, kad užtikrintumėte saugias sąlygas ir procesų eigą statybvietėje. Mobilieji oro kondicionieriai be išorinio bloko yra lengvai perkeltami ir naudojami.

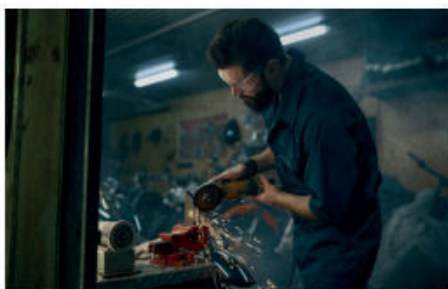

DIRBTUVĖS IR GARAŽAI

Puikiai tinka medžio ar metalo apdirbimo patalpoms bei kitoms dirbtuvėms, kuriose reikalingas vietinis vėsinimas, kad darbuotojai jaustųsi patogiai ir galėtų susikaupti.

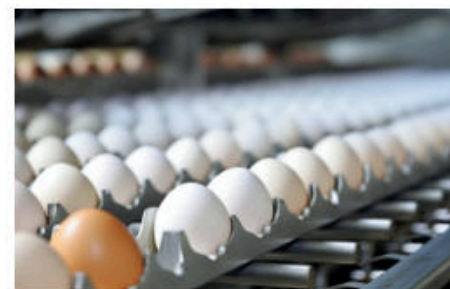

ŪKIAI IR ŽEMĖS ŪKIO PATALPOS

Idealiai tinka optimalioms sąlygoms palaikyti sandėliuose, šiltnamiuose ar gyvulių aptvaruose.

Kaip veikia REX NORDIC oro kondicionieriai?

KAIP VEIKIA ORO KONDICIONIERIUS?

Oro kondicionieriai, naudodami šaldymo agentą, perkelia šilumą iš vienos vietos į kitą. Šildymo režimu jie paima šilumą iš lauko oro, žemės ar vandens ir perduoda ją į vidų. Vėsinimo režimu procesas vyksta atvirkščiai – šiluma paimama iš patalpų ir išleidžiama į lauką.

AR ORO KONDICIONAVIMAS KENKIA JŪSŲ SVEIKATAI?

Tinkamai naudojami oro kondicionieriai, tokie kaip Rex Nordic HP-19 ir HP-60 modeliai, nėra žalingi jūsų sveikatai; tiesą sakant, jie gali pagerinti darbo sąlygas. Abu modeliai suprojektuoti ne tik vėsinimui ar šildymui, bet ir padeda išlaikyti sveiką patalpų orą, jį valydami ir džiovindami. Ši dvejopa funkcija sumažina drėgmę ir sumažina ore esančių dalelių, pvz., dulkių, žiedadulkių ir kitų alergenų, kiekį, taip sukuriant patogesnę ir saugesnę darbo aplinką.

Tinkama oro kokybė yra itin svarbi profesinėje aplinkoje, ypač tose pramonės šakose, kur darbuotojai dirba karštos, drėgnose arba prastai vėdinamose patalpose. HP-19 ir HP-60 modeliai padeda spręsti šias problemas, užtikrindami temperatūros reguliavimą ir gerindami oro kokybę, o tai gali sumažinti su karščiu susijusių ligų riziką ir pagerinti bendrą darbo našumą.



Efektyvus taškinis vėsinimas didelėse erdvėse. Nukreiptas oro srautas užtikrina vėsinimą būtent ten, kur to reikia – net ir sudėtingose pramoninėse aplinkose.

KOKIO DYDŽIO ORO KONDICIONIERIUS MAN REIKALINGAS?

Jums reikalingo oro kondicionieriaus dydis priklauso nuo patalpos dydžio ir reikalingos vėsinimo galios. Apskritai, modelis HP-19 geriausiai tinka mažesnėms darbo erdvėms, o modelis HP-60 yra geriausias pasirinkimas didesnėms pramoninėms patalpoms, kuriose reikalingas didesnis vėsinimo našumas ir oro cirkuliacija.

AR ORO KONDICIONIERIUS ŠALINA DRĖGMĘ?

Taip, abu Rex Nordic modeliai – HP-19 ir HP-60 – veiksmingai šalina drėgmę iš oro, tuo pačiu vėsindami arba šildydami. Šios funkcijos užtikrina perteklinės drėgmės pašalinimą iš oro, taip sumažinant drėgmės lygį darbo vietoje. Tai ne tik pagerina komfortą, bet ir padeda išvengti tokių problemų kaip pelėsių susidarymas ir įrangos korozija.

REX NORDIC

GARINIAI ORO VĖSINTUVAI

Vėsinimas pasitelkiant natūralų vandens garavimą ir galingą oro srovę.
Puikus vėsinimo sprendimas karštomis ir dulkėtoms aplinkoms.



NATŪRALUS VĖSINIMO BŪDAS.

Efektyvus vėsinimas naudojant tik vandenį!

KODĖL REX NORDIC?

Gariniai oro vėsiniviai yra geriausias sprendimas ekstremalioms darbo sąlygoms ir dideliems plotams, kur neįmanoma įrengti oro kondicionierių, o kiti sprendimai nesukuria reikiamo vėsinimo pajėgumo.



Vėsinimas šviežiu oru – naudojant tik vandenį

Be šaldymo medžiagų. Jokių cheminių medžiagų. Natūralus vėsinimo procesas, kurio metu suvartojama itin mažai energijos.



Galinga oro srovė pramoninėms patalpoms

Efektyviai vėsina didelius atvirus plotus su minimaliu energijos suvartojimu – idealiai tinka sandėliams, dirbtuvėms ir gamybos patalpoms.



ENERGIJOS TAUPYMAS –

MAŽOS ENERGIJOS SĄNAUDOS

Garinis oro vėsintuvas didina vėsinimo našumą kylant temperatūrai – nesunaudodamas daugiau energijos.

KARŠČIO STRESO PREVENCIJA –

MAŽIAU PRARASTŲ DARBO VALANDŲ

Vėsi, gerai vėdinama ir šviežiu lauko oru aprūpinta darbo aplinka palaiko

darbuotojų sveikatą, gerina savijautą ir dažnai didina produktyvumą.

NEREIKIA STACIONARIOS INSTALIACIJOS

Lengvai valomas, nereikalauja daug priežiūros ir nesudaro montavimo išlaidų! Dėl ratukų įrenginį galima lengvai perkelti ten, kur reikia vėsos.

ORO VALYMAS

Gariniai oro vėsintuvai turi galingą UV-C šviesą, kuri dezinfekuoja cirkuliuojantį vandenį. Tai veiksmingai naikina mikrobus ir virusus, padeda sumažinti žalingų bakterijų plitimo riziką. Vėsinimo pagalvėlės filtruoja ore esančias daleles.



TAUPYKITE PINIGUS

Mažas energijos suvartojimas



EFEKTYVUS

Didelis vėsinimo efektyvumas, didelis oro srautas



TYLUS

Mažas triukšmo lygis, maks. 55–65 dB.



PRIJUNK IR NAUDOK

Lengvas nustatymas, valdymas ir minimali priežiūra, nereikalauja montavimo



ORO VALDYMAS

Galinga UV-C šviesa veiksmingai naikina galimus mikrobus ir virusus



TAUSOJA GAMTĄ

GWP 0 ir ODP 0!
Nėra ozono sluoksnio ardymo ar visuotinio atšilimo potencialo.

GWP 0 ir ODP 0!

Nesukelia ozono sluoksnio nykimo arba neturi globalinio atšilimo potencialo.

**> Natūralus vėsinimas,
jokių cheminių
medžiagų, tik vanduo!**

GARINIAI ORO VĖSINTUVAI

skirti naudoti patalpose ir lauke

Gariniai oro vėsintuvai yra idealus sprendimas ekstremalioms darbo sąlygoms ir dideliems plotams, kur oro kondicionavimas yra nepraktiškas, o kiti metodai negali užtikrinti pakankamo vėsinimo.



TECHNINĖ INFORMACIJA

		REX14000	REX25000	REX48000
Oro srautas	m ³ / h	14 000	25 000	48 000
Elektros jungtis		Ø 1 x 230V x 50Hz	Ø 1 x 230V x 50Hz	Ø 1 x 230V, 50Hz
Srovė (maks.)	A ±10 %	2,2	3,7	4,8
Energijos suvartoj. (maks.)	W ±10 %	510	850	1100
Išorinis rėmas		PE	PE	PE
Standartinė įranga		Automatinis vandens įleidimas, didelis vandens rezervuaras, vandens vėsinimo plokštė, vandens lygio matuoklis, kabelys vandens žarnai ir maitinimo laidui, ratukai		
Greitis (maks.)	aps/min	1 380 (reguliuojamas)	1 100 (reguliuojamas)	660 (reguliuojamas)
Vandens talpa	l	60	170	230
Triukšmo lygis	dB	55	65 (tik informaciniais tikslais)	
Matmenys (l x P x A)	cm	74 x 50 x 130	132 x 69 x 172	180 x 88 x 220
Svoris	kg	45	100	185
Pasukamos oro sklendės		✓	✓	
Vandens dezinfekavimui skirta UV-C šviesa		✓	✓	✓

Paskirtis

Labiausiai tinka patalpų, tokių kaip gamyklos, gamybos zonos, sandėliai, dirbtuvės, garažai, renginių vietos, oro uostai, parduotuvės, viešbučiai, restoranai, maitinimo įstaigos, šiltnamiai, gyvulininkystės ūkiai, asmeninės darbo vietos, mašinų gamybos įmonės ir automobilių remonto dirbtuvės, vėsinimui. Pramonės šakos: automobilių, aviacijos, žemės ūkio ir sodininkystės, karinės ir logistikos.



PRO TIP

Norint pasiekti maksimalų vėsinimo efektyvumą, visada užtikrinkite pakankamą šviežio oro ventiliaciją. Gariniai oro vėsintuvai geriausiai veikia, kai šiltas oras gali laisvai išeiti iš patalpos.



GAMYKLOS IR SANDĖLIAI

Pramoniniai oro vėsintuvai užtikrina efektyvius vėsinimo sprendimus didelėse gamybose ir sandėliuose, kur veikiantys įrenginiai generuoja per daug šilumos. Jų gebėjimas veiksmingai mažinti temperatūrą esant mažoms eksploatacijos sąnaudoms daro juos praktišku pasirinkimu, siekiant pagerinti darbuotojų komfortą ir našumą.




VĖSINTUVAI LAUKUI

Šie vėsintuvai puikiai tinka dengtomis lauko erdvėms – jie užtikrina gaivų oro srautą, kad karštomis dienomis svečiai ir darbuotojai jaustųsi patogiai. Dėl savo mobilumo ir greito montavimo jie yra puikus pasirinkimas laikiniems renginiams.



ŪKIAI IR GYVULININKYSTĖ

Žemės ūkio aplinkoje patogios aplinkos palaikymas tiek darbuotojams, tiek gyvuliams yra itin svarbus gyvūnų gerovei ir produktyvumui. Mūsų gariniai oro vėsintuvai padeda sumažinti karščio sukeltą stresą gyvulių tvartuose ir ūkio patalpose, taip užtikrindami sveikesnes sąlygas.

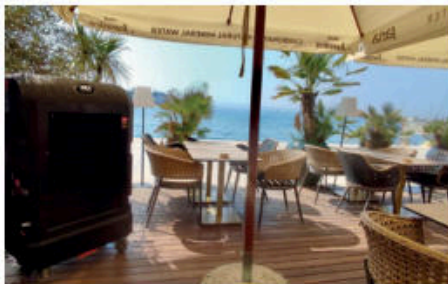

RESTORANAI IR PARDUOTUVĖS

Mobilieji oro vėsintuvai gali pagerinti valgymo ir apsipirkimo patirtį, karštu oru palaikydami vėsą tiek vi-daus, tiek lauko erdvėse. Tai ne tik pritraukia daugiau klientų, bet ir užtikrina didesnį darbuotojų komfortą.



ŠILTNAMIAI IR SODININKYSTĖ

Šiltnamiams naudingas vėsus oras, kuris skatina sveiką augalų augimą. Mūsų oro vėsintuvai padeda sumažinti oro temperatūrą, sukuriant augalams patogesnę aplinką, tuo pačiu būdami energiją taupantys ir ekonomiški.



DIDELĖS ERDVĖS, KURIOMS REIKALINGAS VĖSINIMAS

Nesvarbu, ar tai būtų aviacijos angara, automobilių remonto dirbtuvės, ar logistikos centrai – gariniai oro vėsintuvai gali reguliuoti temperatūrą didelėse erdvėse, kuriose tradicinės oro kondicionavimo sistemos gali būti neveiksmingos.

Kaip veikia gariniai oro vėsintuvai?

KODĖL TURĖČIAU RINKTIS GARINĮ ORO VĖSINTUVĄ?

Garavimo principu veikiantis oro vėsintuvas užtikrina ekonomišką, aplinkai draugišką ir cheminių medžiagų nereikalaujantį vėsinimą. Jam nereikia šaltnešio, o jo visuotinio atšilimo potencialas (GWP) yra lygus nuliui.

KAIP VĖSINTUVAS VEIKIA?

Kai vėsintuvas įjungtas, ventiliatorius traukia orą per sudrėkintas vėsinimo pagalvėles. Kai oras praeina per vėsinimo pagalvėles, vandens garai pašalina šilumą ir atvėsina orą. Įmontuota veiksminga UV-C šviesa sunaikina galimus mikrobus ir virusus.

KOKIO TEMPERATŪROS SUMAŽĖJIMO GALIMA TIKĖTIS?

Gariniai oro vėsintuvai gali

temperatūrą sumažinti nuo 4 °C iki 12 °C, kai lauko temperatūra viršija 22 °C. Vėsintuvą galima prijungti prie vandens tiekimo sistemos, o aušinimo efektą sustiprinti įdedant ledo kubelių. Ledas gali sumažinti vandens temperatūrą ir sustiprinti vėsintuvo vėsinimo efektą.



Šviežias oras natūraliai atvėsina, kai praeina pro vandeniu prisotintas vėsinimo pagalvėles. Užtikrina galingą oro srautą, sunaudojant mažai energijos.

KOKIE YRA PAGRINDINIAI PRIVALUMAI?

Didelis vėsinimo efektyvumas be vandens dulksnos, stiprus oro srautas, mažos elektros energijos sąnaudos ir jokių montavimo išlaidų. Šios savybės padeda sumažinti energijos suvartojimą ir rečiau naudoti oro kondicionierius.

AR YRA KOKIŲ NORS FINANSINIŲ PRIVALUMŲ?

Garavimo principu veikiančioms vėsinimo sistemoms gali būti taikoma investicijų į energijos taupymą lengvata. Pavyzdžiui, Nyderlanduose taikoma EIA gali užtikrinti 11 % grynąją naudą nuo visos investicijos sumos. Kitose šalyse taip pat dažnai teikiamos vietinės subsidijos už tvarias technologijas.

Priedai šildytuvams



TECHNINĖS PRIEŽIŪROS RINKINYS

Skirtas kasmetinei techninei priežiūrai

AH-200/AH-300	AH10046
AH-200i, AH-300i (Wi-Fi)	AH10180
AH-800, AH-800i (Wi-Fi)	AH10047
AH-800i (Wi-Fi 2025 m. ir vėlesni modeliai)	AH20252
AH500i Mėlynoji liepsna (Wi-Fi)	AH20261
AH900i Mėlynoji liepsna (Wi-Fi)	AH20263
Pagaminimo metus patikrinkite ant techninių duomenų lapuko. Priežiūros rinkinį sudaro: kuro filtras, purkštukas, tarpinių rinkinys, vožtuvas, nuosekli techninės priežiūros instrukcija.	

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS RINKINYS PRO

Išsamus techninės priežiūros rinkinys

AH-200/AH-300	AH20255
AH-200i, AH-300i (Wi-Fi)	AH20254
AH-800, AH-800i (Wi-Fi)	AH20256
AH-800i (Wi-Fi 2025 m. ir vėlesni modeliai)	AH20253
Pagaminimo metus patikrinkite ant techninių duomenų lapuko. Priežiūros rinkinį sudaro: purkštukas, tarpinių rinkinys, kuro filtras, uždegimo įtaisas, kuro žarnų rinkinys, oro srauto reguliatorius, guminė įvorė, nuosekli techninės priežiūros instrukcija	



DIDŽIŲJŲ RATŲ KOMPLEKTAS (100 MM)

AH-200i/300i/500i	HAC5010801
AH-800/900i	HAC5010802



KURO FILTRAS

Visi Airrex dyzeliniai šildytuvai	AH10017
-----------------------------------	---------



IŠMETIMO VAMZDŽIAI (VISI MODELIAI)

Neizoliuotas 0–90° reguliuojamas alkūninis jungimas	AH10167
Neizoliuota vamzdžio atkarpa, 1000 mm	AH10168
Neizoliuota vamzdžio atkarpa, 500 mm	AH10169
Neizoliuotas 90° fiksuotas alkūninis jungimas	AH10177



TRIUKŠMO SLOPINTUVAI

AH 200i/300i/800i	AH10106
AH-500i/900i Mėlyna liepsna	HAC5010105



APSAUGINIS RĖMAS

AH-300/300i/500i	AH10109
AH-800/800i/900i	AH10112



SIURBLIAI IR KANISTRAI

Baterijomis maitinamas kuro siurblys	REX9000
Kuro kanistras su izoliaciniu sluoksniu, 20 l	REXCAN20



PRO TIP

Užtikrinkite, kad jūsų šildytuvas veiktų kuo geriau. Kasmetinė techninė apžiūra naudojant priežiūros rinkinį padeda užtikrinti patikimą veikimą tada, kai šilumos labiausiai reikia.

Priedai, skirti HP oro kondicionieriams



HP19 IŠMETAMO ORO ORTAKIO PRIEDAI

Išmetamo oro ortakis 305 mm x 10 m	DG1305
DG1305 išmetamo oro ortakio tvirtinimo žiedas, 60–325 mm	QIP325
Izoliuotas išmetamo oro kanalas 315 mm x 1000 mm su kištukine ir lizdine jungtimi	CO2SBGAB315/1



HP19 ORO PASKIRSTYMO PRIEDAI

Plastikinis ortakio komplektas 0,5 m (plokštė, ortakiai (2 vnt.), varžtai)	GAC69050
Oro paskirstymo kanalas 140 mm x 10 m (Reikalingas ortakio jungties komplektas GAC69050)	DG1140
Ortakio spaustukas 60–165 mm, skirtas DG1140	QIP165



HP19 FILTRO RĖMAS

Magnetinis rėmas	GAC69049
------------------	----------

HP19 FILTRAIR Reikalingas GAC69049 rėmas

HEPA H13	A300109
MERV8	A300103
MERV8 + Aktyvuota anglis	A300106

HP60 ORO IŠMETIMO KANALO PRIEDAI

Oro išmetimo kanalas 400 mm x 5 m	A970145
Izoliuotas oro išmetimo kanalas 406 mm x 3000 mm	SBIGAB50T40615
Oro išmetimo vamzdžio spaustukas 60–525 mm, skirtas A970145 / SBIGAB50T40615	QIP525

HP60 ORO PASKIRSTYMO PRIEDAI

Oro paskirstymo kanalas 229 mm x 10 m	DG1229
Oro paskirstymo spaustukas 60–325 mm, skirtas DG1229	QIP325

HP60 FILTRO RĖMAS

Magnetinis rėmas	GAC69053
------------------	----------

HP60 FILTRAIR Reikalingas GAC69053 rėmas

MERV8	A300104
MERV8 + Aktyvuota anglis	A300108



HP19 KONDENSATO SIURBLYS

Kondensato siurblio komplektas	GAC69063
--------------------------------	----------

HP60 KONDENSATO SIURBLYS

Kondensato siurblio komplektas	GAC69065
--------------------------------	----------



ŠILUMOKAIČIO VALYMO RINKINYS

Rex CoilCleaner rinkinys	REXCHEM491775
Priežiūros rinkinį sudaro: REX EcoCleaner 1 vnt., REX CoilFoam 1 vnt., REX CoilCleaner įrankių rinkinys 1 vnt. (spiralinių valymo šepetys, grotelių šukos ir kt.)	

Priedai, skirti gariniams vėsinuvams



VĖSINIMO PAGALVĖLIŲ RINKINYS, 3 VNT.

REX14000	WTW0902001-1
REX25000	WTW1104001-1
REX48000	WTW1622001-1



UV LEMPA PVC KORPUSUI

6 W LED REX14000/25000/48000 2026 >	LMAHT020301
10 W lempučių REX14000/25000/48000 <2025	COLMP01001

Tikrasis produktas gali skirtis nuo pavaizduoto paveikslėlyje.

UV LEMPA NERŪDIJANČIO PLIENO KORPUSUI

10 W lempučių M902	COLMP01010
40 W lempučių M703	COLMP04001



PRO TIP

Norint užtikrinti geriausią vėsinimo efektyvumą, ortakiai turi būti kuo trumpesni ir kuo tiesesni. Per ilgus ortakius arba staigūs lankstai gali sumažinti oro srautą ir aušinimo efektyvumą.

REXNORDIC

DAUGIAFUNKCINIAI PALEIDIMO ĮRENGINIAI

Šie paleidimo įrenginiai gali užvesti transporto priemonę ar mašiną, kurios akumuliatorius visiškai išsikrovęs. Su tvirtais išmaniaisiais spaustukais. Aukštos kokybės ir lengvai naudojami.

Galia jūsų kelionei.

Rex Nordic **PALEIDIMO ĮRENGINIAI** užtikrina patikimą ir veiksmingą užvedimo pagalbą viskam – nuo mopedų ir visureigių iki lengvųjų automobilių, valčių ir sunkiosios technikos. Dėl aukštos kokybės akumuliatorių technologijos ir pažangių saugos funkcijų užtikrinamas patikimas užvedimas net esant -40°C temperatūrai. Dėl universalių jungčių šie įrenginiai taip pat tampa patogiu energijos šaltiniu kasdieniams poreikiams.



KODĖL REX NORDIC?

AUKŠTAS NAŠUMAS Patikima paleidimo galia nuo -40°C iki $+60^{\circ}\text{C}$.

PAŽANGUS IR SAUGUS Įmontuota apsauga, užtikrinanti saugų ir kontroliuojamą veikimą.

TVIRTA KONSTRUKCIJA Sukurta atlaikyti profesionalų naudojimą sudėtingomis sąlygomis.



BOOSTER 1300



BOOSTER 2000



BOOSTER 7000




LENGVIEJI AUTOMOBILIAI, LAIVAI, SMULKIOJI TECHNIKA

Paprastas naudoti, daugiafunkcis užvedimo įrenginys, veikiantis net ir su visiškai išsikrovusia baterija. Taip pat gali būti naudojamas kaip patogus maitinimo šaltinis: pvz. USB išėjimas - telefono įkrovimui, 15 V / 10 A DC išėjimas - kitiems įrenginiams.



FURGONAI, TRAKTORIAI, DARBO MAŠINOS

Aukštos kokybės, lengvai naudojamas užvedimo įtaisas, veikiantis net ir visiškai išsikrovus automobilio akumuliatoriui. Integruotas akumuliatoriaus pašildymas užtikrina patikimą užvedimą net ir šaltu oru. Taip pat gali būti naudojamas kaip maitinimo šaltinis: pvz. USB išėjimas - telefonui, 12 V / 10 A išėjimas - šaldikliui.

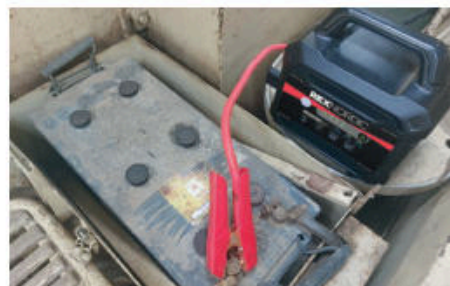

SUNKVEŽIMIAI, SUNKIOJI TECHNIKA, ŽEMĖS ŪKIO IR STATYBINĖ TECHNIKA

Ypač galingas užvedimo įrenginys – greitas ir patikimas užvedimas net ir esant šaltam orui. Sukurta intensyviu naudojimui. Suteikia patikimą užvedimo galią, kurią galite pasikliauti bet kokioje situacijoje.

TECHNINĖ INFORMACIJA	BOOSTER1300 12V	BOOSTER2000 12V/24V	BOOSTER7000 12V/24V
Paleidimo srovė	600 A	1000 A	2000 A
Didžiausia srovė	1300 A	2000 A	7000 A
Baterijos talpa	24000 mAh (88.8 Wh)	56000 mAh (207.2 Wh)	136500 mAh (499.6 Wh)
Matmenys (l x P x A)	244 mm x 105 mm x 41 mm	261 mm x 188 mm x 149 mm	172 mm x 237 mm x 295 mm
Svoris	0.9 kg	2.8kg	6.1 kg
Darbinė temperatūra	-20 - +60 °C	-40 - +60 °C	-40 - +60 °C
Jungtys	PD30W (USB-C) įvesties/išvesties jungtis: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A, Greito įkrovimo išvesties jungtis (USB): 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, Išėjimo jungtis 15 V/10 A, jungiamųjų laidų jungtis 12 V	Greito įkrovimo išvesties jungtis (USB): 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 12 V/24 V paleidimo kabelio jungtis, DC 12 V/10 A automobilinis maitinimo lizdas	Greito įkrovimo išėjimo jungtis 2 x USB-A (5 V 2,4 A; 5 V 1 A); 12/24 V paleidimo jungtis, įėjimas DC 29 V 5 A; USB-C (5 V, 2 A; 9 V, 2 A)
Apsauginės funkcijos	Trumpojo jungimo, viršsrovės, perkrovos, viršįtampio, perkaitimo, per didelio išsikrovimo, atvirkštinio poliškumo, atvirkštinio įkrovimo apsauga. Apsaugota pažangia programine įranga.		
Pakuotėje yra	Rex Nordic Booster, USB–USB-C kabelis, išmanieji paleidimo laidai	Rex Nordic Booster, maitinimo įkroviklis, USB–USB-C kabelis, paleidimo laidai	Rex Nordic Booster, maitinimo įkroviklis, USB–USB-C kabelis, paleidimo laidai
LED lemputė	✓	✓	✓
Akumuliatoriaus pašildymas		✓	
Paskirtis	Transporto priemonių paleidimas, avarinė pagalba kelyje, veikla lauke, elektros tiekimo sutrikimai, kelionės, „pasidaryk pats“ projektai, kompaktiškas ir nešiojamas apšvietimas, plaukiojimas valtimis ir jūrinė veikla, statybvietės, darbas atokiose vietovėse		



PRO TIP

Norėdami maksimaliai prailginti akumuliatoriaus tarnavimo laiką, laikydami įrenginį sandėlyje, jį įkraukite kas 3–6 mėnesius. Tinkamai įkrautas akumuliatorius užtikrina patikimą paleidimo galią, kai jos labiausiai reikia.

REXNORDIC

CHEMINĖS MEDŽIAGOS

Inovatyvūs ir unikalūs sprendimai profesionaliam valymui, sutepimui ir apsaugai.

NAUJIENA



Valykite. Apsaugokite. Prižiūrėkite.

REX CHEMICALS sujungia profesionalų efektyvumą su šiuolaikiškomis, saugesnėmis formulėmis, sukurtomis reikloms techninės priežiūros ir pramonės darbams bei kasdieniam naudojimui. Nuo intensyvaus valymo ir rūdžių šalinimo iki pažangaus tepimo bei paviršių apsaugos – patikimi sprendimai, padedantys įrangai, įrankiams ir paviršiams ilgiau išlikti geros būklės.

🇫🇮 PAGAMINTA SUOMIJOJE


Mūsų chemikalai skirti profesionaliam naudojimui pramonėje, dirbtuvėse, žemės ūkyje, šildymo, vėsinimo ir oro kondicionavimo sistemų priežiūroje, maisto perdirbimo pramonėje, transporto sektoriuje ir pastatų priežiūroje – visur, kur reikalingas veiksmingas valymas, kontroliuojamas sutepimas ir ilgalaikė paviršių apsauga.



Daugiau nei 40 metų patirtis chemijos srityje
Įrodyta kokybė ir patikimas veikimas, kuriuo pasitiki profesionalai.



Galingas veikimas. Mažesnis poveikis aplinkai.
Pažangios biologiškai pagrįstos formulės, užtikrinančios mažesnį teršalų išmetimą ir didesnę vartotojo saugumą.

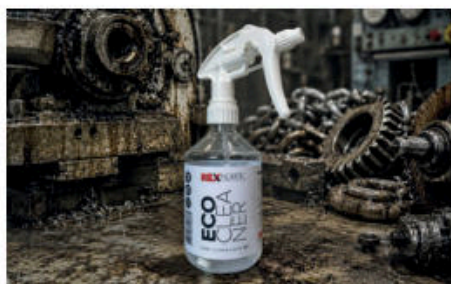

ECOCLEANER

Galingas valiklis, skirtas sunkiausiai pašalinamiems nešvarumams.

- ✓ Pašalina riebalus, dervą, sakus ir sunkiai pašalinamus nešvarumus
- ✓ Sudėtyje nėra lakiųjų organinių junginių (VOC), pagamintas vandens pagrindu
- ✓ Saugus naudoti ant įvairių paviršių – atnaujina plastikinius paviršius
- ✓ Atitinka NSF maisto pramonės reikalavimus
- ✓ Skirta profesionaliam ir kasdieniam naudojimui



MULTIOIL

Naujos kartos biologinės kilmės techninės priežiūros tepalas

- ✓ Sutepta, valo ir apsaugo
- ✓ Sumažina anglies pėdsaką iki 90 %
- ✓ Ypač mažas lakiųjų organinių junginių (VOC) kiekis užtikrina saugesnį naudojimą
- ✓ Apsaugo nuo korozijos ir pašalina drėgmę
- ✓ Pagaminta iš atsinaujinančių žaliavų



RUSTOFF PRO

Išskirtinis našumas. Ekologiškesnė technologija.

- ✓ Biologinės kilmės pramoninė įsiskverbianti alyva
- ✓ Keraminė apsauga iki +900 °C
- ✓ Atlaisvina užstrigusias ir surūdijusias detales
- ✓ Nedegus ir bekvapis
- ✓ Saugus naudoti sudėtingomis sąlygomis

VALIKLIAI

GLASSFOAM	400/520 ml	REXCHEM491756	Stiklui ir veidrodžiams • Kietiems baldų paviršiams • Kompiuterinei įrangai, telefonams, skaičiuotuovams
ECOCLEANER	500ml	REXCHEM491755	Įrenginiams, varikliams, pavarų dėžėms, vožtuvams • Pieno, aliuminio ir spalvotųjų metalų paviršiams • Maisto pramonės įrangai (nuplaukite geriamuoju vandeniu)
STEELCLEAN	400/520 ml	REXCHEM491758	Nerūdijančio plieno paviršiams (matiniams ir poliruotiems) • Aliuminiui, chromui, minkštiesiems metalams • Stiklo, plastiko ir keramikos paviršiams
CLEANPRO	500/650 ml	REXCHEM491754	Įrenginiams, varikliams, pavarų dėžėms, sankaboms • Vožtuvams, guoliams, grandinėms, stabdžių detalėms • Įrankiams ir paviršiams valymui prieš dažymą
COILFOAM	500/650 ml	REXCHEM491757	Oro kondicionierių šilumokaičiams • Garintuvams • Langų ir lubų oro kondicionavimo įrenginiams
TEXTILECLEAN	400/520 ml	REXCHEM491769	Kilimams ir minkštiesiems baldams • Automobilių salono tekstilėi • Visiems namų tekstilės paviršiams

TEPIMAS

MULTIOIL	500/650 ml	REXCHEM491761	Sutepta, apsaugo ir užkerta kelią korozijai • Valo nešvarumus, riebalus ir suodžius • Puikus įsiskverbimas: atlaisvina užstrigusias dalis
MULTIGREASE	400/520 ml	REXCHEM491764	Kabeliams ir jungtims • Vyriams • Riedėjimo ir slydimo guoliams • Grandinėms ir pavaroms
PTFELUBE	400/520 ml	REXCHEM491763	Vožtuvams ir valdymo mechanizmams • Slankiesiems paviršiams • Biuro ir kopijavimo aparatams • Konvejeriams, ritininių bėgių takeliams • Spynoms, nukreipiamiesiems bėgiams, įrankiams
HDSILICON	400/520 ml	REXCHEM491762	Guminiams ir plastikiniams paviršiams • Sandarikliams ir tarpinėms • Plastikiniams dalims, linkusioms girtgėdėti
CHAINLUBE	400/520 ml	REXCHEM491766	Pavarų grandinėms, vieliniams lynams ir kabeliams: Sukurta išskirtinai sudėtingoms pramoninėms grandinių sistemoms — neskirta vartotojams ar dviračiams • Sritims, kurioms reikalingas ilgalaikis sutepimas
EXTREMELUBE	500/650 ml	REXCHEM491767	Spynoms, vožtuvams, valdymo mechanizmams • Praslystantiems paviršiams, konvejeriams, volams, kreipiamiesiems bėgiams, skriemulų sistemoms • Įrankiams ir kitoms judančioms dalims
LOCKFREE	48/65 ml	REXCHEM491765	Transporto priemonių spynoms • Durims ir vartams • Visoms spynoms, kurias paveikia šaltos oro sąlygos

RŪDŽIŲ PAŠALINIMAS IR APSAUGA

RUSTOFFPRO	500/650 ml	REXCHEM491759	Įsiskverbia į užstrigusias dalis • Pašalina drėgmę ir apsaugo nuo korozijos • Atsparumas temperatūrai iki +900 °C
RUSTOFF	400/520 ml	REXCHEM491760	Užstrigusioms detalėms • Surūdijusioms jungtims • Vietoms, kurioms reikalingas tepimas ir apsauga nuo korozijos
ZINCPAINT	400/520 ml	REXCHEM491768	Geležies ir metalo paviršiams • Apsaugai nuo korozijos • Vietoms, kurias reikia padengti dažais

REXNORDIC

NAUJIENA PROFESIONALUS APŠVIETIMAS

Profesionalaus lygio apšvietimas statybvietėms, pramonei, techninei priežiūrai ir laikinosioms darbo vietoms. Patvarus, energiją taupantis ir sukurtas kasdieniam intensyviu naudojimui.

APŠVIETIMO SISTEMOS

Rex Nordic nešiojamieji apšvietimo bokštai suprojektuoti naudoti sudėtingomis sąlygomis, o juos gali pastatyti vienas žmogus. Galima rinktis modelius su įkraunama baterija arba maitinamus kintamosios srovės maitinimo šaltiniu; juose įmontuoti galingi, nemirgantys LED šviestuvai su reguliuojamu ryškumu, skirti plačios teritorijos apšvietimui. Dėl aukšto atsparumo smūgiams, vandeniui ir dulkėms jie patikimai veikia atšiauriomis sąlygomis ir, kai yra visiškai išsleisti, atlaiko vėjo greitį iki 30 m/s.

TECHNINĖ INFORMACIJA		LED112000	LED48000
Šviestuvo galia	W	800	300
Spalvinė temperatūra	K	5000	5000
Šviestuvo šviesos srautas (reguliuojamas)	lm	112000	48000
Šviesos sklaidos kampas	°	60	60
Apšviestas plotas	m ²	2200	980
Nominali maitinimo įtampa	V	220-240	220-240
Pakėlimo sistema		Elektrinė	Elektrinė
Sulankstyto komplekto matmenys	mm	358 x 427 x 1200	358 x 385 x 1088
Išsleisto stiebo matmenys	mm	1640 x 1640 x 5100	1303 x 1129 x 3800
Maksimalus leistinas vėjo greitis, kai stiebas ištiestas	m/s	30	30
LED tarnavimo laikas L80 850	h	> 100 000	> 100 000
Darbinė temperatūra	°C	-30 - +45	-10 - +45
Atsparumas smūgiams		IK08	IK08
Šviestuvo apsaugos klasė		IP65	IP65
Korpuso apsaugos klasė		IP54	IP54
Grynasis svoris	kg	49	-
Svoris (tik stiebas)	kg	-	36
Svoris (su baterija)	kg	-	46
Baterijos talpa	kWh	-	1.3
Akumuliatoriaus tipas		-	LiFePO ₄



LED APŠVIETIMO
STIEBAS
800 W / 112 000 LM

Aukštis 5,1 m

LED112000



LED APŠVIETIMO
STIEBAS SU BATERIJA
300W / 48 000LM

Aukštis 3,8 m

LED48000

KODĖL REX NORDIC?

GALINGAS APŠVIETIMAS Didelis šviesos srautas su tolygiu šviesos spindulio pasiskirstymu.
ENERGIJOS TAUPYMAS Šiuolaikinė LED technologija. Mažesnis energijos suvartojimas.
MOBILŪS SPRENDIMAI Lengvai transportuojami, greitai įrengiami ir paprastai perkeliami.

LED PROŽEKTORIAI

Rex Nordic LED prožektoriai skirti profesionaliam naudojimui. Galima rinktis modelius su 5 m ilgio Schuko maitinimo laidu arba MultiBattery akumuliatorių suderinamumu. Aukščiausia smūgiams atspari klasė IK10 ir reguliuojamas šviesos srautas užtikrina patikimą veikimą sudėtingomis sąlygomis. MultiBattery versija tiesiogiai suderinama su Bosch Professional akumuliatoriais ir komplektuojama su adapteriais, skirtais Milwaukee/DeWalt, Makita, Festool bei Metabo įrangai. Integruotas reguliuojamas plieninis laikiklis suteikia įvairias montavimo galimybes, o papildomai įsigyjamas LEDSTAND trikojis užtikrina greitą montavimą be įrankių ir leidžia pakelti prožektorius iki 3 m aukščio, kad būtų apšviesta kuo didesnė teritorija.

LED PROŽEKTORIUS 32 W / 4200 LM

Schuko lizdai

LED4200



LED PROŽEKTORIUS 78 W / 11 000 LM

Schuko lizdai

LED11000



LED ŠVIESOS STIEBAS 94 W / 9200 LM

Aukštis 2,6 m

LED9200



MULTIBATTERY LED PROŽEKTORIUS 30 W / 4050 LM

Suderinamas su Bosch
baterijomis + 4 adapteriai

LED4050



MULTIBATTERY LED PROŽEKTORIUS 73 W / 9250 LM

Suderinamas su Bosch
baterijomis + 4 adapteriai

LED9250



MULTIBATTERY ADAPTERIAI

Festool 18 V	LEDFEST
Hikoki 18 V	LEDHIKO
Hilti 18 V	LEDHILT
Makita 18 V	LEDMAKI
Metabo 18 V	LEDMETA
Milwaukee / DeWalt 18 V	LEDMILD



STOVAS LED PROŽEKTORIAMS

su Quick Lock sistema 3,0 m

LEDSTAND



**SUKURTA
NAUDOTI
ILGAM.**

Suteikiama
5 metų garantija.



Sukurta ir pagaminta
pagal aukštus
Europos kokybės
standartus.

JŪSŲ ERDVĖ. PROFESIONALUS ATNAUJINIMAS. ILGAM.



3,000+
PARDAVĖJŲ

24+
ŠALYS

PASAULINIS
TINKLAS


Rex Nordic Group yra Suomijos šeimos įmonė ir Europos rinkos lyderė profesionaliems mobiliems šildymo, vėsinimo ir energijos tiekimo sprendimams.

Mūsų prekių ženklais Airrex ir Rex Nordic pasitiki tūkstančiai įmonių statybos, pramonės, žemės ūkio ir renginių organizavimo sektoriuose. Mūsų aukštos kokybės įranga sukurta sudėtingoms darbo sąlygoms, kuriose labiausiai vertinamas patikimumas, mobilumas ir naudojimo paprastumas.

Mūsų pagrindinė būstinė ir Suomijos sandėlis yra Askolas mieste, Suomijoje. Efektyvų platinimą Europoje užtikrina mūsų centrinis sandėlis Gerbershausene, Vokietijoje, o Šiaurės Amerikos veiklai aptarnavimą teikiame iš Denverio, Detroito, Torontos ir Kalgario.

Rex Nordic Group turi aukščiausią Suomijoje AAA kredito reitingą – šį įvertinimą yra pelnę tik 2,7 % Suomijos įmonių.

Mes ne tik tiekiamė įrangą. Mūsų sprendimai padeda profesionalams dirbti efektyviai ir be trikdžių.

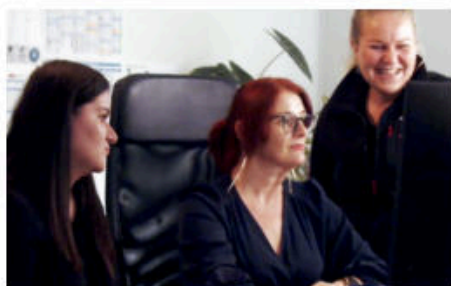

ESAME ČIA DĖL JŪSŲ

Nuo ekspertų konsultacijų ir atsarginių dalių iki techninės priežiūros ir garantinio aptarnavimo – mes esame su jumis per visą produkto gyvavimo ciklą.



SUKURTA JŪSŲ PRAMONĖS ŠAKAI

Nuo žemės ūkio ir statybų iki gamybos, logistikos ir renginių – mūsų sprendimai sukurti reikloms profesinėms aplinkoms.



PROFESIONALIAUS LYGIO PRODUKTAI

Šildymo, vėsinimo, elektros ir profesionali įranga iš vieno patikimo partnerio. Sukurta tam, kad jūsų darbas vyktų sklandžiai ištisus metus.

VIETINIS

APTARNAVIMAS
IR PALAIKYMAS

100%

GREITAI PRIEINAMOS
ATSARGINĖS DALYS

AAA

AUKŠČIAUSIAS
KREDITO REITINGAS

AI MODIFIED

Kai kurie foniniai vaizdai sukurti naudojant dirbtinį intelektą iliustravimo tikslais. Produkto nuotraukos yra autentiškos.

REXNORDIC
rexnordic.com

 FINLAND

Rex Nordic Finland Oy

ASIAKASPALVELU
+358 40 180 1111
info@rexnordic.com

HUOLTO
+358 400 470 915
huolto@rexnordic.com

 UNITED KINGDOM

Rex Nordic UK LTD

CUSTOMER SERVICE
+44 13 553 773 70
uk@rexnordic.com

SERVICE
+44 75 3895 9836 service@
rexnordic.com

 FRANCE

Rex Nordic SAS

SERVICE À LA CLIENTÈLE
+33 680 785 095
fr@rexnordic.com

SERVICE TECHNIQUE
+33 680 785 095
service@rexnordic.com

 CZECH REPUBLIC

Rex Nordic CZ s. r. o.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS
+358 40 180 1111
info@rexnordic.com

SERVIS
+358 400 470 915
service@rexnordic.com

 SWEDEN

Rex Nordic AB

KUNDTJÄNST
+46 72 200 2222
info@rexnordic.com

SERVICE
+46 72 555 2909
service@rexnordic.com

 NETHERLANDS

Rex Nordic B.V.

KLANTENSERVICE
+31 639 625 904
nl@rexnordic.com

TECHNISCHE DIENST
+31 639 625 904
service@rexnordic.com

 ITALY

Rex Nordic S.R.L.

SERVIZIO CLIENTI +39
344 6795 402
it@rexnordic.com

SERVIZIO
+39 344 6795 402
service@rexnordic.com

 SLOVAKIA

Rex Nordic s. r. o.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS
+358 40 180 1111
sk@rexnordic.com

SERVIS
+358 400 470 915
service@rexnordic.com

 NORWAY

Rex Nordic AS

KUNDESERVICE
+47 40 006 616
norge@rexnordic.com

SERVICE
+47 93 000 411
service@rexnordic.com

 GERMANY

Rex Nordic GmbH

KUNDENDIENST
+49 171 4006 002
de@rexnordic.com

TECHNISCHER SERVICE
+49 171 4006 002
service@rexnordic.com

 SPAIN

Rex Nordic Spain, S.L.

ATENCIÓN AL CLIENTE
+34 619 427 984
es@rexnordic.com

SERVICIO
+34 619 427 984
service@rexnordic.com

 LIETUVA

Rex Nordic GmbH

KLIENTŲ APTARNAVIMAS
+370 677 60922
info@rexnordic.com

SERVISAS
+370 677 60922
service@rexnordic.com

 DENMARK

Rex Nordic A/S

KUNDESERVICE
+45 22 119 897
+45 29 115 570
dk@rexnordic.com

TEKNISK SERVICE
+45 22 119 897
+45 29 115 570
service@rexnordic.com

 POLAND

Rex Nordic Sp z.o.o.

OBSŁUGA KLIENTA
+48 886 209 018
pl@rexnordic.com

SERWIS
+48 886 209 018
service@rexnordic.com

 TÜRKİYE

REX NORDIC ISITMA VE SOĞUTMA
SİSTEMLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

MÜŞTERİ HİZMETLERİ
tr@rexnordic.com

SERVIS
service@rexnordic.com