



CHŁODZENIE

WYBÓR PROFESJONALISTÓW

AIRREX[®]



Wydajne klimatyzatory punktowe



» **SZYBKIE
CHŁODZENIE**
Wszelkstronne



» **ENERGOOSZCZĘDNE
I NIEZAWODNE**
Wbudowane systemy
zabezpieczające



» **PRZENOŚNE I ŁATWE
W UŻYTKOWANIU**
Chłodzenie punktowe



» **3-LETNIA GWARANCJA**
Aktywuj gwarancję na stronie
rexnordic.pl

ZASTOSOWANIE

Klimatyzatory punktowe doskonale sprawdzą się w fabrykach, stoczniach, hutach szkła, warsztatach naprawczych, spawalniczych, maszynowniach, serwerowniach, na scenach, w kuchniach itd.

PRZENOŚNE

Rozwiązanie w chłodnictwie

KLIMATYZATORY AIRREX

Chłodzone powietrze jest dostarczane szybko, dzięki wysokiemu przepływowi i wydajnej wymianie ciepła.

Klimatyzatory punktowe Airrex HSC są zaprojektowane do kierunkowego chłodzenia. Dzięki opcjonalnym przedłużeniom węże chłodzące mogą mieć do 30m długości.

PRZENOŚNE

Dzięki kółkom możesz łatwo przestawiać urządzenie tam, gdzie jest potrzebne chłodzenie. Brak konieczności montażu na stałe – wystarczy rozmieścić węże chłodzące

w miejscu które wymaga chłodzenia.

ŁATWE W UŻYTKOWANIU

Wyraźny wyświetlacz cyfrowy umożliwia kontrolę temperatury, prędkości wentylatora oraz kontrolę pozostałych funkcji.

ŁATWE CZYSZCZENIE FILTRÓW

Filtry z metalowej siatki można łatwo czyścić wodą. Czyste filtry zapewniają dłuższą, bezproblemową pracę urządzenia.

ENERGOOSZCZĘDNE

Niewielkie zużycie energii: 1.6kW/HSC-

1370,2.22kW /HSC-2500,3.0kW/HSC-3500,8.5kW/HSC-5000A.

BEZPIECZEŃSTWO


Zabezpieczenia: zabezpieczenie zbiornika kondensatu przed przepełnieniem, wyłącznik bezpieczeństwa wysokiego oraz niskiego ciśnienia, zabezpieczenie przed przegrzaniem sprężarki, system ochrony silnika itp.

GWARANCJA NIEZAWODNOŚCI


Łatwe w serwisowaniu. Aktywuj trzyletnią gwarancję na rexnordic.pl.

PRZYKŁAD PROCESU CHŁODZENIA

Wszystkie klimatyzatory serii HSC mogą schłodzić powietrze najwyżej o około 10 stopni. Efektywność chłodzenia można dodatkowo poprawić za pomocą węży odprowadzającego ciepłe powietrze: w miarę schładzania się powietrza w pomieszczeniu, powietrze nawiewane staje się chłodniejsze, a urządzenie może pracować jeszcze wydajniej.

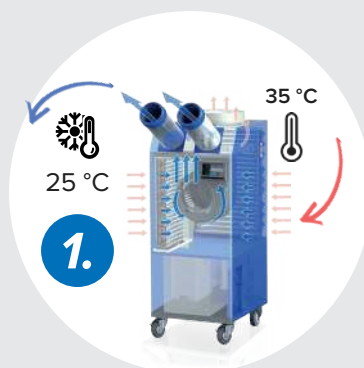

1. Temperatura powietrza wynosi 35 °C. Urządzenie chłodzi powietrze o 10 °C, obniżając temperaturę do 25 °C.

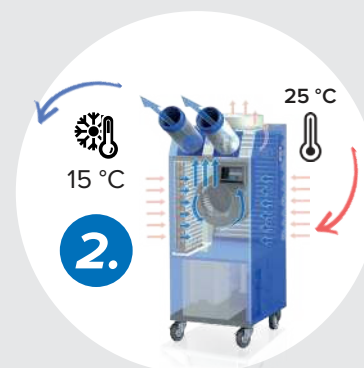

2. Powietrze w pomieszczeniu zostało schłodzone do 25 °C. Urządzenie wytwarza teraz powietrze o temperaturze około 15 °C.



INFORMACJE TECHNICZNE

INFORMACJE TECHNICZNE		HSC-1370	HSC-2500	HSC-3500	HSC-5000A
Wydajność chłodzenia	BTU/h	13,000	21,000	25,000	60,000
	kW	3.810	6.150	7.330	17
Rodzaj prądu		230 V, 50 Hz, 1-fazowy			380/420 V, 50 Hz, 3-fazowy
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys)	cm	42 x 62 x 101	49 x 60 x 128.6	49 x 60 x 128.6	74 x 140 x 151.6
Waga	kg	57	86	90	250
Pobór prądu	A	7.4	9.8	13	13
Pobór energii	kW	1.6	2.22	3.0	8.5
Moc sprężarki	kW	0.9	1.95	2.35	5.6
Poziom Hałasu	dB		62	63	65
Przepływ powietrza chłodzącego	m ³ /min	8	11-13	14-16	40
Filtr		Filtr poliestrowy		Metalowy filtr siatkowy	
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie	mmAq	30	30	30	50
Długość przewodu zasilającego	m	2	3	3	10
Prędkość powietrza	m/s	10-19	11.5-10	11.5-8.5	14
Różnica temperatur powietrza	°C	9.5-11	9.5-11	9.5-11	12
Czynnik chłodniczy	kg	R-410A (0.65)	R-410A (0.89)	R-407C (1.2)	R-410A (3.5)
Zakres temperatury pracy	°C	25 °C DBT, 60% RH to 45 °C DBT, 40% RH			
Maksymalna długość węża chłodniczego	m	12	12	12	30

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA AIRREX



» METALOWY FILTR SIATKOWY
HSC-2500/3500
 Boczny **HSC10014** Tylny **HSC10015**
HSC-5000A
 Boczny **HSC10066** Tylny **HSC10065**



» POMPA DO ODPROWADZANIA SKROPLIN
SKROPLIN
 Pompa automatycznie odprowadza skropliny ze zbiornika do odpływu oraz eliminuje konieczność opróżniania zbiornika.
HSC-2500/3500 HSC10002



» CZUJNIK TEMPERATURY, 5.5m
 Do klimatyzatorów punktowych znajdujących się w innym miejscu niż ich miejsce docelowe. Można również wykorzystać do dokładnego pomiaru chłodzonego miejsca.
HSCSERIES HSC10008



» PILOT PRZEWODOWY
 Pilot przewodowy do klimatyzatorów Airrex. Długość przewodu 9.5 m.
HSCSERIES HSC10001



PRZEWODY CHŁODZĄCE I ZACISKI Długość przewodów 10m.

	Kanały Chłodzące	Ø mm	Zaciski	Kanały grzewcze	Ø mm	Zaciski	Kanały grzewcze bez redukcji	Ø mm	Zaciski
Airrex HSC-1370	DG1140	140	QIP165	DG1254	254	QIP325	NA		
Airrex HSC-2500	DG1140	140	QIP165	DG1305	305	QIP325	CLDG457	457	QIP525
Airrex HSC-3500	DG1140	140	QIP165	DG1305	305	QIP325	CLDG457	457	QIP525
Airrex HSC-5000A	DG1203	203	QIP325	HSC10027	400	QIP525	NA		
Rex Nordic HP-19	DG1140	140	QIP165	DG1305	305	QIP325	NA		

Oficjalna sieć serwisowa

SERWIS REX NORDIC

Wykwalifikowany zespół serwisantów używa wyłącznie oryginalnych części. Nasze dobrze wyposażone samochody serwisowe można łatwo zamówić na miejsce, gdziekolwiek są potrzebne.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG?

1. Jesteśmy jedynym oficjalnym dostawcą usług dla produktów AIRREX.
2. Używamy wyłącznie oryginalnych części.
3. 100% dostępnych części zamiennych.
4. Kompetentna, profesjonalna i miła obsługa.
5. Otrzymasz szybką, wysokiej jakości obsługę.

SERWIS ROCZNY

Czy twoje urządzenie potrzebuje serwisu? Możesz wykonać serwis samodzielnie lub zamówić usługę u nas. Nasz dobrze wyposażony samochód serwisowy oraz przeszkoleni technicy chętnie wykonają przegląd urządzenia.

GWARANCJA

Naprawy gwarancyjne są zawsze wykonywane na miejscu u klienta bez dodatkowych kosztów. Produkty AIRREX są objęte 3-letnią gwarancją w przypadku korzystania z aplikacji mobilnej AIRREX.

REXNORDIC
rexnordic.com

FINLANDIA

Rex Nordic Finland Oy

ASIAKASPALVELU
+358 40 180 1111
info@rexnordic.com

HUOLTO
+358 400 470 915
huolto@rexnordic.com

SZWECJA

Rex Nordic AB

KUNDTJÄNST
+46 72 200 2222
info@rexnordic.com

SERVICE
+46 72 555 2909
service@rexnordic.com

NORWEG

Rex Nordic AS

KUNDESERVICE
+47 40 006 616
no@rexnordic.com

SERVICE
+47 93 000 411
service@rexnordic.com

DANIA

Rex Nordic A/S

KUNDESERVICE
+45 22 119 897
+45 29 115 570
dk@rexnordic.com

TEKNISK SERVICE
+45 22 119 897
+45 29 115 570
service@rexnordic.com

NIEMCY

Rex Nordic GmbH

KUNDENDIENST
+49 171 4006 002
de@rexnordic.com

TECHNISCHER SERVICE
+49 171 4006 002
service@rexnordic.com

WIELKA BRYTANIA

Rex Nordic UK LTD

CUSTOMER SERVICE
+44 13 553 773 70
uk@rexnordic.com

SERVICE
+44 75 3895 9836
service@rexnordic.com

POLSKA

Rex Nordic Sp z o.o.

OBSŁUGA KLIENTA
+48 886 209 018
pl@rexnordic.com

SERWIS
+48 886 209 018
service@rexnordic.com

HOLANDIA

Rex Nordic B.V.

KLANTENSERVICE
+31 639 625 904
nl@rexnordic.com

TECHNISCHE DIENST
+31 639 625 904
service@rexnordic.com

FRANCJA

Rex Nordic SAS

SERVICE À LA CLIENTÈLE
+33 680 785 095
fr@rexnordic.com

SERVICE TECHNIQUE
+33 680 785 095
service@rexnordic.com