



# REX NORDIC

PROFFENES VALG

Mobile Varme  
og Kjøleløsninger



# AIRREX<sup>®</sup>

## INFRARØDE BIOVARMERE

AIRREX er markedsledende innenfor infrarøde varmere.  
AIRREX infrarøde varmere har vært i produksjon i over 30 år.



### AVANSERT BRENNER

Enheden har en patentert brenner med elektrisk drivstoffpumpe. Forbrenningsgassene sirkuleres gjennom rør med keramisk belegg og skaper varme som infrarød stråling.

### IKKE NOE RØYK, INGEN LUKT

Den triple forbrenningsprosessen sikrer fullstendig og ren forbrenning. Normal ventilasjon er tilstrekkelig.

### EFFEKTIV LYDDEMPING

Lyddemper systemet inne i



avgas-systemet som komprimerer og utvider avgassene gjør Airrex veldig lyddepemde - kun 48dB. Vi har også lydtemper som tillegg utstyr som ekstrastyr. Kan monteres på avgassrøret for og ytterligere dempe lyden.

### BERØRINGSKONTROLL

Enkelt soft-touch kontrollpanel med LED-skjerm og fjernkontroll.

### DRIVSTOFF

Biodiesel, diesel eller avgiftsfri diesel.

## HVORFOR AIRREX?

Infrarød stråling varmer opp materialet i tillegg til luften. Varmen er jevn og ingen vifte er nødvendig. Ventilasjon i henhold til byggeforskrifter er tilstrekkelig.



#### WIFI-TILKOBLING OG MOBIL-APP

Du kan justere temperaturen, se meldinger og mengden drivstoff direkte i smarttelefonen! Når du bruker mobilapplikasjonen får du et ekstra års garanti.



#### RESERVEDELER OG GARANTI

Alle originale AIRREX-reservedeler er alltid tilgjengelig på vårt lager. Garantivedlikehold utføres alltid hos kunden – enkelt og bekymringsløst!



## Raskeste oppvarming av større rom med minimalt energiforbruk.



#### SPAR PENGER

Lavt forbruk



#### IKKE NOE RØYK

Avgir minimalt med lukt



#### REN FORBRENNING

Ikke behov for avtrekksrør



#### IKKE NOE STØV

Ingen vifte




#### TERMOSTAT

Termostatstyrt (0–40 °C)



#### STILLEGÅENDE,

bare 48 dB



#### MOBIL

Svinghjul,  
ingen fast montering



#### BIODIESEL

eller diesel / avgiftsfri diesel

## SPAR PENGER!

### FORBRUKSEKSEMPEL:

- > Isolert industrihall 500 m<sup>3</sup>
- > Temperatur ute: 0 °C
- > Temperatur inne: + 15 °C

> **Drivstofforbruk**  
**ca. 2,5 l / dag\***

\*Forbrukseksemplet er for å opprettholde varme under de nevnte forholdene.





# Infrarøde biovarmere

Biodiesel eller diesel, diesel eller avgiftsfri diesel

Stillegående, luktfri og behagelig oppvarming. 3 års garanti og enkelt vedlikehold.  
Rask levering av originalutstyr og reservedeler.



AIRREX **AH-200i**

AIRREX **AH-300i**

AIRREX **AH-800i**

## TEKNISK INFORMASJON

		AH-200i	AH-300i	AH-800i
Oppvarmingskapasitet	Btu/h	44356	51180	75064
	kW	13	15	22
Egnet for steder opp til	m <sup>3</sup>	900	1500	2000
Drivstoff		Biodiesel, diesel, avgiftsfri diesel		
Drivstofftankvolum	l.	25	45	70
Drivstofforbruk	l./t	0,95–1,14	1,05–1,24	1,71–1,9
Forvarming av drivstoff		●	●	●
Elektrisk forbindelse		Ø 1 x 230 V x 50 Hz		
Strømforbruk	W	80		
Temperaturjusteringsområde	°C	0–40*		
Støynivå	dB	48		
(L x B x H)	cm	78 x 30,5 x 94,5	95 x 30,5 x 101	130 x 35 x 134
Vekt	kg	40	46	81
Termostatstyrt		Temperaturjusteringsområde (0–40 °C)		
Samsvar med EUs utslippsbestemmelser		●	●	●
WiFi (4G-tilkoblingsalternativ)		●	●	●
Alle reservedeler tilgjengelig		●	●	●

### Anbefalt bruksområde

Passer best for oppvarming av rom som: garasjer - verksteder -  
industrihaller - varehus - lager - eventtelt - drivhus - terrasser - haller



## Hvordan fungerer AIRREX varmeren? Svar på vanlige spørsmål.

### ER AIRREX BIOVARMEREN TRYGG?

AIRREX Biovarmeren er en veldig sikker varmer; den har tolv forskjellige sikkerhetssystemer som forbrenningsovervåking, tilt og overopphetingssensorer.

### HVORDAN INSTALLERER JEG AIRREX VARMEREN?

AIRREX infrarød biovarmer krever ikke en separat installasjon. Fyll drivstoff i tanken, sett støpselet inn i stikkontakten og AIRREX er klar til bruk. Varmeren har hjul og er dermed lett å flytte dit du vil.

### KAN JEG FJERNSTYRE AIRREX VARMEREN MED WiFi?

I AIRREX-appen kan du se informasjon i sanntid om f.eks. temperaturen i rommet som varmes opp, mengden diesel på tanken og om varmeren er på. Feilmeldinger vises også i appen. En varmer som er helt avslått kan ikke fjernstyres. Varmeren kan kobles til nettverket, eller via mobilt nettverk med valgfri 4G-router. Varmeren kan også

brukes uten WiFi.

### HVA ER STRØMFORBRUKET?


Ved oppstart, 185W. Under drift, 75W pr. time.

**HVORFOR AVGIR IKKE AIRREX VARMEREN LUKT?** Takket være at alt drivstoffet brukes som varmeenergi genererer det ingen lukt eller farlige utslipp. Karbonmonoksid dannes under ufullstendig forbrenning, det vil si når forbrenning oppstår med for lite oksygen. I fullstendig forbrenning dannes ingen karbonmonoksid.

AIRREX sin produkt utviklings-historie går tilbake over 30 år, så produktets funksjoner har blitt finjustert veldig nøye.

### SPRER VARMEN SEG JEVNT?

Ja. Infrarød varme spres jevnt og veldig langt. Mange har en oppfatning om at en vifte er nødvendig for varmespredning, for eksempel for å få varmen helt til den andre enden av verkstedet. Her er ingen vifte nødvendig – det den infrarøde varmeren varmer opp overflatene, dvs. vegger, gulv og alt annet i lokalet.

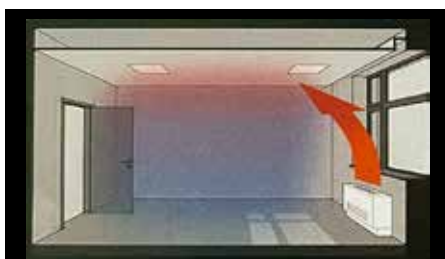

Vanlig elektrisk varmeovn



Airrex infrarød varmeovn






# Elektriske varmeovner AIRREX

Infrarøde/PTC-varmeovner

Elektriske varmeovner tilbyr en praktisk og allsidig oppvarmingsløsning, som gir rask varme, presis temperaturkontroll og et alternativ for ren energi for innendørsrom.

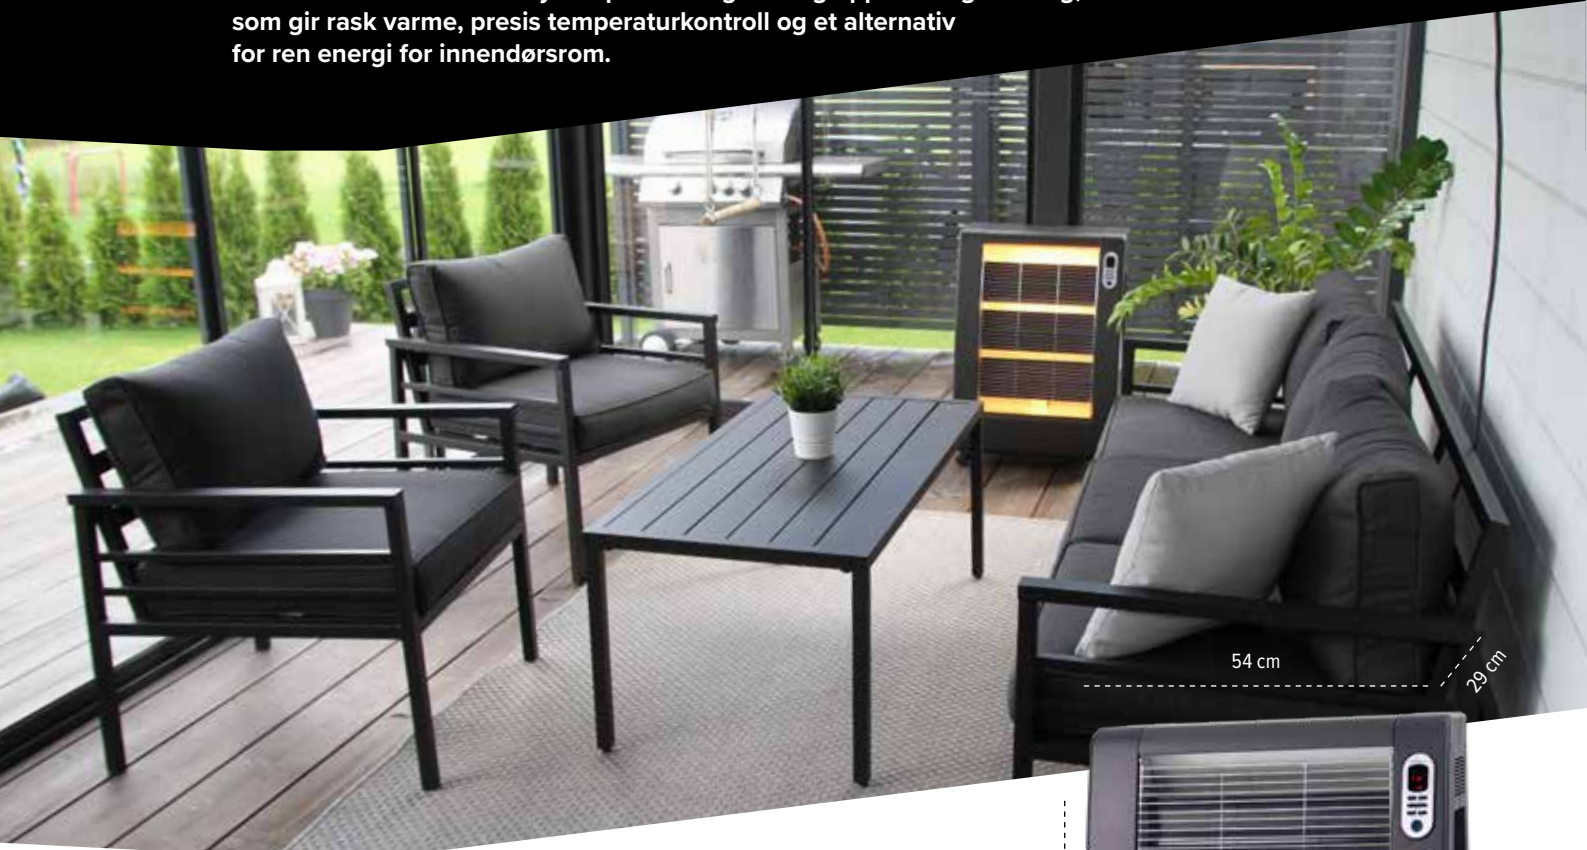

## AIRREX AH-720

Airrex AH-720 er en patentert elektrisk varmer for effektiv og behagelig oppvarming. Med infrarød stråling varmes flatene opp i stedet for luften, noe som gjør varmen like behagelig som varmen fra solen. Ovnens varmeeffekt kan også økes ved hjelp av en innebygd vifte.

Enheden er lett og utstyrt med hjul, og dermed lett å flytte på. Den trenger ingen fast installasjon. Det er beskyttelse mot overspenning og overoppheting, samt en vippedetektor som slår av varmeren om noe uventet skulle skje.



### TEKNISK INFORMASJON

### AH-720 ELEKTRISK

Oppvarmingskapasitet	kW	2,8 kW (Infra plate 1,6 kW, halogen 1,2 kW)
Anbefalt område for oppvarming	m <sup>2</sup>	Ca 10–50 m <sup>2</sup> (romshøyde ca 2,5 m)
Maksimal strøm	A	11,8
Viftekapasitet		2,0 m <sup>3</sup> /min
Elektrisk forbindelse		Ø 1 x 230 V x 50 Hz
(L x B x H)	cm	54 x 29 x 80
Vekt	kg	15
Termostatstyrt		●
Fjernkontroll og timer 0-24 timer		●

### Anbefalt bruksområde

Passer best for oppvarming av rom som terrasser, balkonger, låver, gjestehus, campingvogn, brakker, badstuhytter, grillhytter, hytter, fritidshytter, kontorer, garasjer, etc.



## REX NORDIC **HEAT2000/3000**

Små, lette og mobile varmeovner med effektiv oppvarming og vifte. PTC\*-varmere er utrolig energieffektive fordi de krever mindre energi enn tradisjonelle modeller. Varmeelementet er keramisk og belagt med aluminium.

En svært effektiv varmeovn som effektivt avgir varme selv under kjølige forhold. Det keramiske varmeelementet PTC gir rask og sikker varmeproduksjon. To varmeinnstillinger tilgjengelig,

viftemodus og justerbar termostat for å stille inn og opprettholde temperaturer. Viften stopper ved innstilt temperatur – sparer energi.



\* Varmeelement med positiv effektivitet.

### TEKNISK INFORMASJON

		HEAT2000	HEAT3000
Oppvarmingskapasitet	kW	2	3
Elektrisk forbindelse		Ø 1 x 220–240 V x 50 Hz	Ø 1 x 220–240 V x 50 Hz
Dimensjoner (B x D x H)	cm	20 x 18 x 23	22 x 22 x 29
Vanntetthetsgrad	Klasse	IP20	IP20
Antistøt-kategori		Klasse 1	Klasse 1
Vekt	kg	1,4	2,4
Termostatstyrt		●	●

### Anbefalt bruksområde

Passer best for oppvarming av rom som terrasser, balkonger, låver, gjestehus, campingvogn, brakker, badstuhytter, grillhytter, hytter, fritidshytter, kontorer, garasjer, telt etc.





# Mobil 4 i 1-varmepumpe

## Oppvarming • Kjøling • Luftrensing • Tørking

Mobil kjøle- og varmeløsning som er lettanvendelig og gir oppvarming eller kjøling når og hvor behovet er.



NY

## REX NORDIC HP-19

**MOBIL VARMEPUMPE  
MED VARME OG  
KJØLEFUNKSJON.**

Rex Nordic mobile varmepumpe har muligheten til å bytte fra kjølemodus til varmemodus. I kjølemodus fungerer en varmepumpe på samme måte som et vanlig klimaanlegg (COOL).



Kjølekapasiteten er like god som i kjølere (dvs. varmepumpen mister ikke strøm).

**TA KONTROLL OVER KLIMAET  
DITT 24/7/365**

Muligheten til å gi både varme- og kjølefunksjoner i en enkelt enhet gjør mobile varmepumper utrolig allsidige. Fungerer som romkjøler/varmeovn eller som punktkjøler – rør er tilgjengelig som tilbehør. I motsetning til faste klimaanlegg, krever ikke den mobile varmepumpen permanent installasjon.



### WIFI-TILKOBLING OG MOBIL-APP

Du kan justere temperaturen, se meldinger direkte i smarttelefonen! **Når du bruker mobilapplikasjonen får du et ekstra års garanti.**



### RESERVEDELER

Alle originale REX NORDIC-reservedeler er alltid på lageret vårt. Garantivedlikehold utføres alltid hos kunden – enkelt og bekymringsløst!





## WIFI-TILKOBLING OG MOBIL-APP

Kontroller og juster fra hvor som helst med mobilappen. Sjekk romtemperatur og få varsler



## FIRE I ÉN

Oppvarming • Kjøling • Luftrensing • Tørrking



## REN INNENDØRSLUFT

- HEPA (MERV8- eller H13-grads) filtrering (ekstrautstyr)
- Forbedre inneluftkvaliteten
- Senk helseerisiko



## SPAR PENGER OG MILJØ

- Lavt strømforbruk – høy effekt (2,3 kW / 5,6 kW)
- Kun én enhet trengs – lavt karbonavtrykk
- Miljøvennlig kjølemiddel (lav GWP)

## Den første miljøvennlige mobile varmepumpen designet for profesjonell bruk.

### TEKNISK INFORMASJON

### REX NORDIC HP-19

TEKNISK INFORMASJON		REX NORDIC HP-19
Kjøle-/varmekapasitet	Btu/h	19 000
	W	5,570 W
Anbefalt område for oppvarming/kjøling	m <sup>3</sup>	opptil 550
Strømforbruk	kW	(Kjøling) 2,3 / (Oppvarming) 2,1
Elektrisk forbindelse		Ø 1 x 230 V x 50 Hz
Temperaturområde	°C	KJØLE : 18 °C ~ 45 °C / VARME: 5 °C ~ 27 °C
Støynivå	dB	59
(L x B x H)	cm	55 x 63 x 126
Vekt	kg	82
Kondensattank	l.	20
Kjølemiddel	kg	R-454C (1150)
Høy/lav/ultra lav viftehastighet		●
Programmerbar timer		●
Automatisk avstenging		●
Termostatstyrt		●
WiFi (4G-tilkoblingsalternativ)		●
Punktkjølekanaler og -tilbehør		●

### Anbefalt bruksområde

Best egnet for kjøling/punktkjøling i rom som verksteder, haller, varehus, eventtelt og terrasser.

### Anbefalt bruksområde

Best egnet for oppvarming i rom som verksteder, haller, lager, eventtelt og terrasser.

# REX NORDIC

## ECO-KJØLERE

Vannkjølte mobile luftkjølere!  
Perfekt kjøleløsning også for ethvert trykkende og støvete miljø.



### ENERGIBESPARING – LAVT STRØMFORBRUK

En fordampningskjøler vil bare øke kjølekapasiteten når temperaturen stiger, uten å øke energiforbruket.

### FOREBYGGING AV VARMESTRESS – MINDRE TAP AV ARBEIDSTID

Et arbeidsmiljø som er avkjølt, godt ventilert og utstyrt med rikelig med frisk uteluft, er et sunt arbeidsmiljø med høy velvære for de ansatte og ofte høyere produktivitet.



### INGEN FAST INSTALLASJON

Enkel rengjøring og lite vedlikehold, ingen installasjonskostnader! Takket være hjulene kan du flytte enheten til stedet der kjøling er nødvendig.

### LUFTRENSING

Fordampningskjølere er utstyrt med et nedsenkbart UV-C-lys. Denne enheten dreper effektivt mulige bakterier og virus mens tankvannet sirkulerer gjennom lamperøret. Det vil redusere risikoen for spredning av skadelige bakterier.

## HVORFOR REX NORDIC?

Fordampningskjølere er den beste løsningen for ekstreme arbeidsforhold og for store områder der det ikke er mulig å bruke klimaanlegg og andre løsninger som ikke vil generere den nødvendige kjølekapasiteten.





#### GARANTI

Fordampningskjølere er enkle å rengjøre, trenger lite vedlikehold og det er ingen installasjonskostnader. Vi tilbyr 2+1 års garanti på fordampningskjølerne våre.



#### RESERVEDELER

Alle originale REX NORDIC-reservedeler er alltid tilgjengelig på lageret vårt. Garantivedlikehold utføres alltid hos kunden – enkelt og bekymringsløst!



## En naturlig måte å kjøle på. Effektiv kjøling med kun vann!



#### REDD NATUREN

GWP 0! – Ingen kjemikalier, ikke noe klor, ikke noe ozon



#### SPAR PENGER

Lavt strømforbruk



#### EFFEKTIV

Høy kjøleeffektivitet, stort luftvolum



#### LUFTRENSING

Innebygd 40 W UV-lys dreper effektivt mulige bakterier og virus




#### STILLEGÅENDE

Lite støy, maks. 55–65 db



#### LETTANVENDELIG

Bare koble til en standard hageslange eller fyll den innebygde vanntanken.



#### MOBIL

Svinghjul, ingen fast montering.



#### PLUG AND PLAY

Enkel rengjøring og lite vedlikehold, ingen installasjonskostnader

## GWP 0

### NULL GLOBALT OPPVARMINGSPOTENSIAL

- > Ingen kjemikalier
- > Ikke noe klor
- > Ikke noe ozon

> **Ingen bekymringer  
eller restriksjoner  
av brannfarlig eller  
giftig kjølemiddel.**



# Ecokjølere

for innendørs og utendørs bruk

Fordampningskjølere er den beste løsningen for ekstreme arbeidsforhold og for store områder der det ikke er mulig å bruke klimaanlegg og andre løsninger ikke vil generere den nødvendige kjølekapasiteten.



REX NORDIC  
**REX14000**



REX NORDIC  
**REX25000**



REX NORDIC  
**REX48000**

## TEKNISK INFORMASJON

		REX14000	REX25000	REX48000
Luftstrøm	m <sup>3</sup> /t	14 000	25 000	48000
Elektrisk forbindelse		Ø 1 x 230 V x 50 Hz	Ø 1 x 230 V x 50 Hz	Ø 1 x 230 V, 50 Hz
Strøm (maks.)	A ±10 %	2,2	3,7	4,8
Strømforbruk. (Maks.)	W ±10 %	510	850	1100
Ekstern ramme		PV	PV	PV
Standard utstyr		Automatisk vanninntak, stor vanntank, vannkjølepute, vannlagringsvekt, krok for vannslange og strømledning, hjul		
Hastighet (maks.)	o/min	1380 (variabel)	1100 (variabel)	660 (variabel)
Vannreservoar	l	60	170	230
Støynivå	dB	55	65 (kun for referanse)	
(L x B x H)	cm	74 x 50 x 130	132 x 69 x 172	180 x 88 x 220
Vekt	kg	45	100	185
Svingende skodder		●	●	
Vannrensende UV-C lys		●	●	●

## Anbefalt bruksområde

Landbruk - Bilindustrien - Boliger og næringsbygg - Bygg og anlegg - Nødetater - Arrangementer og festivaler - Generell industri og produksjon - Fritid og rekreasjon - Forsvar og luftfart - Utleiefirmaer





## Hvordan fungerer fordampningskjølere? Svar på vanlige spørsmål.

### HVORFOR BØR JEG VELGE FORDAMPNINGSKJØLER?

Fordampningskjøleren gir en rimelig, miljøvennlig og kjemikaliefri kjøleløsning uten å bruke kjølemidler eller møte begrensninger, samtidig som den kan skryte av et null globalt oppvarmingspotensial.

### HVORDAN VIRKER DET?

Når kjøleren er på, drar viften luft gjennom den fuktige kjøleputen. Mens luften passerer gjennom kjøleputene, bringer vandamp varmen bort og kjøler ned luften. Et effektivt innebygd UV-C-lys dreper mulige bakterier og virus.

### HVILKET OMRÅDE FOR TEMPERATURREDUKSJON KAN FORVENTES?

Fordampningskjølere kan gi et temperaturfall på mellom 4 °C og 12 °C når utetemperaturer er over 22 °C. Du kan koble kjøleren til en vannforsyning og oppgradere

kjøleeffekten ved å legge til isbiter. Is kan kjøle ned temperaturen på vannet og øke kjøleeffekten til kjøleren.

### HVA ER DE VIKTIGSTE FORDELENE?

Høy kjøleeffektivitet uten vanntåke, stort luftvolum, men lavt strømforbruk og ingen installasjonskostnad. Disse funksjonene hjelper deg med å redusere strømforbruket og redusere mengden av klimaanlegget.

### ER DET NOEN ØKONOMISKE FORDELER?

Fordampende kjølesystemer kan være kvalifisert for energiinvesteringsfradrag (EIA). For eksempel kan dette i Nederland resultere i en nettofordel på 11 % på hele investeringen. I andre land er det også ofte lokale subsidier til bærekraftige teknikker.



# REXNORDIC

## MULTIFUNKSJONELLE STARTBOOSTERE

Disse boosterne fungerer selv om batteriet er helt tomt.  
Utstyrt med kraftige metallklemmer. Høy kvalitet, lettanvendelige!



**Multifunksjonelle startboostere er fullpakket med On-the-Go Energy for kjøretøy og de ulike behovene til utendørsaktiviteter.** Disse allsidige enhetene gir pålitelige løsninger for uventede situasjoner.



### TEKNISK INFORMASJON

TEKNISK INFORMASJON		BOOSTER1300 12V	BOOSTER2000 12V/24V
Startstrøm	A	600	1000
Toppstrøm	A	1300	2000
Batterikapasitet	mAh	24000 (88,8 Wt)	56 000 (207,2 Wt)
Dimensjoner (L x B x H)	mm	244 x 105 x 41	261 x 188 x 149
Vekt	kg	0,9	2,8
Driftstemperatur	°C	-20 – +60	-40 – +60
Porter		PD30W (USB-C)-inngangs-/utgangsport: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A, 15 V / 2 A, 20 V / 1,5 A • Hurtigladeutgangsport (USB): 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A • Utgangsport 15 V / 10 A • Startkabelport 12 V	Hurtigladeutgangsport 12 V / 10 A utgangsport 29 V / 2 A inngangsport
Sikkerhetsbeskyttelse		Kortslutning, overstrøm, overlading, overspenning, AI-programvarebeskyttelse, overtemperatur, overutlading, omvendt polaritet, omvendt ladning	Kortslutning, overstrøm, overlading, overspenning, AI-programvarebeskyttelse, overtemperatur, overutlading, omvendt polaritet, omvendt ladning
Pakken inneholder		Rex Nordic Booster, USB til USB-C-kabel, intelligente startkabler	Rex Nordic Booster, strømlader, USB til USB-C kabel, intelligente startkabler.
LED-lommelykt		●	●

### Anbefalt bruksområde

Kaldstart av biler, nødveihjelp, utendørsaktiviteter, strømbrudd, reiser, gjør-det-selv-prosjekter, kompakt og bærbar belysning, båt- og marineaktiviteter, byggeplasser, fjernarbeid



## Tilbehør til AIRREX varmere



### SERVICE KIT

Vedlikehold bør utføres årlig på AIRREX-varmeovner. Inkluderer drivstoffilter, pakninger, dyse og håndbok.

AH-200/AH-300	<b>AH10046</b>
AH-200i/AH-300i	<b>AH10180</b>
AH-800/AH-800i	<b>AH10047</b>



### FORLENGELSESRØR AIRREX AH-200/300/800

Uisolerte rør Ø 1000 mm	<b>AH10168</b>
Ø 500 mm	<b>AH10169</b>
90° vinkel for uisolert rør	<b>AH10177</b>
0-90° justerbar vinkel for uisolert rør	<b>AH10167</b>



### BESKYTTELSESRAMME

AIRREX-beskyttelsesrammen beskytter varmeovnen mot bulker forårsaket av mye bruk. De store hjulene under gjør det lettere å flytte varmeovnen under utfordrende forhold.

AH-300/AH-300i	<b>AH10109</b>
AH-800/AH-800i	<b>AH10112</b>



### TRANSPORTVOGN

Med store hjul og avtagbar trekkstang. Varmeovnen kan brukes når den står på vognen.

Alle AH-200/300-modeller	<b>AH10116</b>
Alle AH-800-modeller	<b>AH10117</b>



### LUFTREGULATOR

Hvis luftdysen er ekstremt sotet, har brenneren blitt påvirket av manglende ventilasjon og den må skiftes.

AH-200/300/800	<b>AH10028</b>
----------------	----------------



### DRIVSTOFFFILTER

Drivstoffilteret for AIRREX-varmeovner må skiftes minst en gang i året avhengig av bruk.

AH-200/300/800	<b>AH10017</b>
----------------	----------------



### DRIVSTOFFPUMPE

Med denne batteridrevne drivstoffpumpen kan du overføre drivstoff fra beholder til en annen eller enkelt fylle opp varmeren.

AH-200/300/800	<b>FN601</b>
----------------	--------------



### LYDDEMPER

Reduserer støyen fra varmeren med ca. 2 dB.

AH-200/300/800	<b>AH10106</b>
----------------	----------------

## Tilbehør til kjølere



### KANALER (2 STK.)

For Rex Nordic HP-19-varmepumpe.

Rex Nordic HP-19	<b>GAC69050</b>
------------------	-----------------



### HEPA-FILTER, 10-PAKNING

For Rex Nordic HP-19-varmepumpe.

MERV-8, HEPA-filter	<b>A300103</b>
H-13, HEPA-filter	<b>A300109</b>
Aktivt kullfilter	<b>A300106</b>



### METALLRAMME FOR HEPA-FILTER

For Rex Nordic HP-19-varmepumpe.

Rex Nordic HP-19	<b>GAC69049</b>
------------------	-----------------



### ECOCOOLER- KJØLEPUTESETT

REX14000	<b>WTW0902001</b>
REX25000	<b>WTW1104001</b>
REX48000	<b>WTW1622001</b>



### KJØLEKANALER OG KLEMMER

	Kaldluftskanaler	Ø mm	Klemmer	Varmluftskanaler	Ø mm	Klemmer	Varmluftskanal uten reduksjon	Ø mm	Klemmer
Airrex HSC-1370	DG1140	140	QIP165	DG1254	254	QIP325	NA		
Airrex HSC-2500	DG1140	140	QIP165	DG1305	305	QIP325	CLDG457	457	QIP525
Airrex HSC-3500	DG1140	140	QIP165	DG1305	305	QIP325	CLDG457	457	QIP525
Airrex HSC-5000A	DG1203	203	QIP325	HSC10027	400	QIP525	NA		
Rex Nordic HP-19	DG1140	140	QIP165	DG1305	305	QIP325	NA		

# REX NORDIC

rexnordic.com

## FINLAND

Rex Nordic Finland Oy

ASIAKASPALVELU  
+358 40 180 1111  
info@rexnordic.com

HUOLTO  
+358 400 470 915  
huolto@rexnordic.com

## SVERIGE

Rex Nordic AB

KUNDTJÄNST  
+46 72 200 2222  
info@rexnordic.com

SERVICE  
+46 72 555 2909  
service@rexnordic.com

## NORGE

Rex Nordic AS

KUNDESERVICE  
+47 400 06 616  
norge@rexnordic.com

SERVICE  
+47 930 00 411  
service@rexnordic.com

## DANMARK

Rex Nordic A/S

KUNDESERVICE  
+45 22 119 897  
+45 29 115 570  
dk@rexnordic.com

TEKNISK SERVICE  
+45 22 119 897  
+45 29 115 570  
service@rexnordic.com

## TYSKLAND

Rex Nordic GmbH

KUNDENDIENST  
+49 171 4006 002  
de@rexnordic.com

TECHNISCHER SERVICE  
+49 171 4006 002  
service@rexnordic.com

## STORBRIANNIA

Rex Nordic UK LTD

KUNDESERVICE  
+44 13 553 773 70  
uk@rexnordic.com

SERVICE  
+44 75 3895 9836  
service@rexnordic.com

## POLEN

Rex Nordic Sp z.o.o.

OBSŁUGA KLIENTA  
+48 886 209 018  
pl@rexnordic.com

SERWIS  
+48 886 209 018  
service@rexnordic.com

## NEDERLAND

Rex Nordic B.V.

KLANTENSERVICE  
+31 639 625 904  
nl@rexnordic.com

TECHNISCHE DIENST  
+31 639 625 904  
service@rexnordic.com

## FRANKRIKE

Rex Nordic SAS

SERVICE À LA CLIENTÈLE  
+33 680 785 095  
fr@rexnordic.com

SERVICETEKNIKK  
+33 680 785 095  
service@rexnordic.com