



REX NORDIC

DE KEUZE VAN PROFESSIONALS

Producten voor verwarming,
koeling en luchtreiniging



AIRREX[®]

INFRAROOD BIOHEATERS

Airrex is marktleider op het gebied van brandstof gestookte infraroodkachels.
De AIRREX infraroodkachels worden al meer dan 30 jaar geproduceerd.



GEAVANCEERDE BRANDER

Het apparaat heeft een brander met een elektrische brandstofpomp. De verbrandingsgassen circuleren door buizen met keramische coating en creëren warmte in de vorm van infraroodstraling.

GEEN ROOKGASSEN, GEEN GEUR

Het drievoudige verbrandingsproces waarborgt een volledige en schone verbranding. Ventilatie volgens bouwvoorschriften is voldoende.



EFFECTIEVE GELUIDSDEMPING

Het dempingsysteem in de afvoer comprimeert de gassen en laat deze weer uitzetten; hierdoor is de AIRREX uiterst stil - slechts 48 dB.

TOUCH CONTROL

Eenvoudig soft-touch bedieningspaneel met led-display en afstandsbediening.

BRANDSTOF

Biodiesel of diesel

WAAROM AIRREX?

Infraroodstraling verwarmt de lucht maar ook het materiaal.

De warmte is gelijkmatig en er is geen ventilator nodig.

Ventilatie die voldoet aan bouwvoorschriften is voldoende.



WIFI-AANSLUITING EN APP
U kunt de temperatuur instellen, berichten en de hoeveelheid brandstof rechtstreeks op uw smartphone bekijken! **Als u de mobiele applicatie gebruikt, krijgt u een extra jaar garantie.**



RESERVEONDERDELEN & GARANTIE

Alle originele AIRREX reserveonderdelen zijn altijd op voorraad in ons magazijn. Onderhoud onder garantie wordt altijd bij de klant uitgevoerd – gemakkelijk en zonder gedoe!



Optimaal verwarmen van grotere ruimtes met minimaal energieverbruik.



BESPAAR GELD
Laag verbruik



GEEN ROOKGASSEN
Geen verbrandingsgeuren



SCHONE VERBRANDING
Geen afvoer nodig




GEEN STOF
Geen ventilator



THERMOSTAAT
Temperatuurstelbereik (0–40 °C)



STIL,
slechts 48 dB



VERPLAATSBAAR
Zwenkwielen, installatie overbodig



BIODIESEL
of diesel/rode diesel

BESPAAR GELD!

VOORBEELD VERBRUIK:

- > Geïsoleerde bedrijfshal 500 m³
- > Buitentemperatuur: 0°C
- > Binnentemperatuur: + 15°C

> **Brandstofverbruik**
ca. 2,5 l/dag*

*Het voorbeeld van het verbruik dient voor het handhaven van warmte onder de voornoemde omstandigheden.



infrarood Bioheaters

Biodiesel of diesel

Stille, geurloze en comfortabele verwarming. 3 jaar garantie en eenvoudig in onderhoud.
Snelle levering van originele apparatuur en reserveonderdelen.



AIRREX **AH-200i**

AIRREX **AH-300i**

AIRREX **AH-800i**

TECHNISCHE INFORMATIE

		AH-200i	AH-300i	AH-800i
Verwarmingcapaciteit	Btu/u	44356	51180	75064
	kW	13	15	22
Geschikt voor ruimtes tot	m ³	900	1500	2000
Brandstof		Biodiesel, diesel		
Inhoud brandstoftank	l.	25	45	70
Brandstofverbruik	l./u	0,95 - 1,14	1,05 - 1,24	1,71 - 1,9
Brandstof voorverwarming		●	●	●
Elektrische aansluiting		Ø 1 x 230V x 50Hz		
Opgenomen vermogen	W	80		
Temperatuurstelbereik	°C	0-40		
Geluidsniveau	dB	48		
Afmetingen (B x D x H)	cm	78 x 30,5 x 94,5	95 x 30,5 x 101	130 x 35 x 134
Gewicht	kg	40	46	81
Via een thermostaat geregeld		Temperatuurstelbereik (0-40 °C)		
Voldoet aan de EU-voorschriften inzake emissie		●	●	●
Wifi (optie 4G-verbinding)		●	●	●
Alle reserveonderdelen beschikbaar		●	●	●

Toepassingen

Ideaal voor het verwarmen van ruimtes zoals terrassen, garages en kassen.

Ideaal voor het verwarmen van ruimtes zoals werkplaatsen, hallen, magazijnen, evenementen tenten en terrassen.

Ideaal voor het verwarmen van ruimtes zoals grote werkplaatsen, industriële hallen en evenementen tenten.



Hoe werkt de Bioheater? Antwoorden op veelgestelde vragen.

IS DE AIRREX BIOHEATER VEILIG?

de AIRREX Bioheater is een zeer veilige kachel; het heeft twaalf verschillende veiligheidssystemen zoals verbrandingscontrole, kantel- en oververhittingsensoren.

HOE INSTALLEER IK DE BIOHEATER?

De AIRREX infrarood Bioheater hoeft niet apart te worden geïnstalleerd. Vul de tank met brandstof, steek de stekker in het stopcontact en de AIRREX is klaar voor gebruik. De verrijdbare kachel is gemakkelijk overal te plaatsen.

KAN IK DE BIOHEATER VIA WIFI OP AFSTAND BEDIENEN?

In de AIRREX-app ziet u realtime informatie, bijvoorbeeld de temperatuur in de ruimte die wordt verwarmd, de hoeveelheid diesel en of de kachel aan of uit is. Ook worden in de app informatieve berichten getoond. De kachel kan op een bestaand wifi-netwerk worden aangesloten. Als er geen

wifinetwerk is, is de kachel voorzien voor een optionele 4G-router. De kachel is ook zonder wifi te gebruiken.

HOE HOOG IS HET STROOMVERBRUIK?

Als de Bioheater start, verbruikt hij 185W. Na het opstarten verbruikt de kachel amper 75W.


WAAROM GEEFT DE BIOHEATER GEEN GEUR AF?

Wanneer de gebruikte brandstof volledig wordt verbrand, komen er geen geuren of gevaarlijke emissies vrij. De AIRREX is gedurende 30 jaar voortdurend verder ontwikkeld, dus

de werking van de kachel is uiterst zorgvuldig gefinetuned.

WORDT DE WARMTE GELIJKMATIG VERSPREID?

Jazeker. Infraroodwarmte verspreidt zich gelijkmatig en erg ver. Veel mensen menen dat er een ventilator nodig is om de warmte te verspreiden, bijvoorbeeld om die helemaal naar de andere kant van de hal te krijgen. Er is geen ventilator nodig – de infrarood Bioheater verwarmt materialen, muren, vloeren en alle andere spullen in de ruimte.

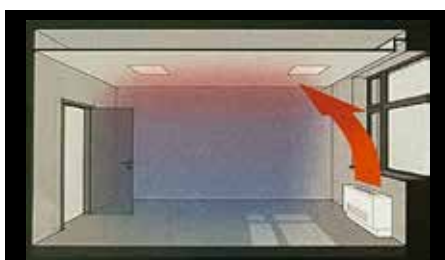

Normale elektrische kachel



Airrex infraroodkachel



Elektrische kachels

Infrarood/PTC-kachels

AIRREX

Elektrische kachels vormen een handige en veelzijdige verwarmingsoplossing, met snelle warmte, nauwkeurige temperatuurregeling en een schone energieoptie voor binnenruimten.



54 cm

29 cm

AIRREX AH-720

De infraroodwarmte die wordt geproduceerd door de unieke warmtewisselaars met keramische coating en de halogeenlamp verspreidt zich gelijkmatig in alle richtingen en biedt een aangenaam gevoel van warmte, ook dicht bij de kachel. Standaard is de AH720 uitgevoerd met een ventilator om de warmte nog beter te verspreiden.

De ventilator kan je aan en uitzetten. De kachel heeft een automatische thermostaatregeling, timer 0-24 u, hoofdstroomschakelaar. Beveiliging tegen te hoge spanning en oververhitting, kantelsensor die de kachel uitschakelt wanneer deze omvalt, en beschermende aarding. Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel met led-display en afstandsbediening.

80 cm



TECHNISCHE INFORMATIE		AH-720 ELECTRIC
Verwarmingscapaciteit	kW	2,8 kW (infrapaneel 1,6 kW, halogeen 1,2 kW)
Aanbevolen verwarmingsvolume	m ²	ca. 10-100 m ² (plafondhoogte ca. 2,5 m)
Maximale stroom	A	11,8
Ventilatorcapaciteit		2,0 m ³ /min
Elektrische aansluiting		Ø 1 x 230V x 50Hz
Afmetingen (B x D x H)	cm	54 x 29 x 80
Gewicht	kg	15
Via een thermostaat geregeld		●
Afstandsbediening & timer 0-24 uur		●

Toepassingen

Geschikt voor het verwarmen van ruimtes zoals terrassen, balkons, schuren, gastenverblijven, caravantenten, barakken, buitentoiletten, saunahutten, BBQ-hutten, campinghutten, kantoorruimtes, zomerhuisjes enz.



REX NORDIC **HEAT2000/3000**

Kleine, lichte en verplaatsbare kachels met efficiënte verwarming en ventilator. PTC*-kachels zijn ongelooflijk energiezuinig omdat ze minder energie verbruiken dan traditionele modellen. Het verwarmingselement is keramisch en gecoat met aluminium.

Een zeer effectieve kachel die efficiënt warmte afgeeft, zelfs in koude omstandigheden. Het PTC keramische verwarmingselement levert een snelle, veilige warmteproductie. Twee

warmtestanden beschikbaar, ventilatormodus en regelbare thermostaat om temperaturen in te stellen en te behouden. De ventilator stopt bij de ingestelde temperatuur - bespaart energie.



* Verwarmingselement met positieve temperatuurcoëfficiënt

TECHNISCHE INFORMATIE

		HEAT2000	HEAT3000
Verwarmingcapaciteit	kW	2	3
Elektrische aansluiting		Ø 1 x 220-240V x 50Hz	Ø 1 x 220-240V x 50Hz
Afmetingen (B x D x H)	cm	20 x 18 x 23	22 x 22 x 29
Waterdichtheid	Klasse	IP20	IP20
Antischok-categorie		Klasse 1	Klasse 1
Gewicht	kg	1,4	2,4
Via een thermostaat geregeld		●	●

Toepassingen

Geschikt voor het verwarmen van ruimtes zoals terrassen, balkons, schuren, gastenverblijven, caravantenten, barakken, buitentoiletten, saunahutten, BBQ-hutten, campinghutten, kantoorruimtes, zomerhuisjes enz.



Verplaatsbare warmtepomp 4-in-1

Verwarming • Koeling • Luchtreiniging • Drogen

De verplaatsbare koel- en verwarmingsoplossing is eenvoudig te plaatsen en zorgt voor verwarming of koeling waar en wanneer dat nodig is.



NIEUW

REX NORDIC HP-19

De verplaatsbare warmtepomp van Rex Nordic kan worden omgeschakeld van koelmodus naar verwarmingsmodus. In de koelmodus werkt een warmtepomp op dezelfde manier als een gewone airconditioner (COOL). De koelcapaciteit is net zo goed als bij koelers (d.w.z.



de warmtepomp verliest geen vermogen).

HOUD UW KLIMAAT ONDER CONTROLE 24/7/365

Dankzij de mogelijkheid om zowel te verwarmen als te koelen met één enkele unit, zijn verplaatsbare warmtepompen ongelooflijk veelzijdig. Het werkt als koeler/kachel voor een ruimte of als spotkoeler - slangen zijn als accessoire verkrijgbaar. In tegenstelling tot vaste airconditioningsystemen heeft de verplaatsbare warmtepomp geen permanente installatie nodig.



WIFI-AANSLUITING EN APP

U kunt de temperatuur instellen en berichten rechtstreeks op uw smartphone bekijken! **Als u de mobiele applicatie gebruikt, krijgt u een extra jaar garantie.**



RESERVEONDERDELEN

Alle originele REX NORDIC reserveonderdelen zijn altijd op voorraad in ons magazijn. Onderhoud onder garantie wordt altijd bij de klant uitgevoerd – gemakkelijk en zonder gedoe!



WIFI-AANSLUITING EN APP

Controleer en regel de temperatuur vanaf afstand met de app op uw gsm. Controleer de kamertemperatuur en ontvang meldingen



4-IN-1

- Verwarming • Koeling
- Luchtreiniging • Drogen



ZUIVERE LUCHT IN UW WONING

- HEPA-filtering (MERV8- of H13-klasse) (aanvullende uitrusting)
- Verbeter de luchtkwaliteit binnen
- Verminder gezondheidsrisico's



BESPAAR GELD & BESCHERM HET MILIEU

- Laag elektriciteitsverbruik
- hoog rendement (2,3kW/5,6kW)
- Slechts één toestel nodig
- lage koolstofvoetafdruk
- Milieuvriendelijk koelmiddel (lage GWP)

De eerste milieuvriendelijke verplaatsbare warmtepomp ontworpen voor professioneel gebruik.

TECHNISCHE INFORMATIE

REX NORDIC HP-19

		REX NORDIC HP-19
Koel-/verwarmingscapaciteit	Btu/u	19,000
	W	5,570 W
Aanbevolen verwarmings-/koelvolumen	m ³	tot 550
Opgenomen vermogen	kW	(Koelen) 2,3 / (Verwarmen) 2,1
Elektrische aansluiting		Ø 1 x 230V x 50Hz
Temperatuurbereik	°C	KOELEN: 18°C~45°C/ VERWARMEN:5°C~27°C
Geluidsniveau	dB	59
Afmetingen (B x D x H)	cm	55 x 63 x 126
Gewicht	kg	82
Condenstank	l.	20
Koelmiddel	kg	R-454C (1,150)
Hoge/lage/zeer lage ventilatorsnelheid		●
Programmeerbare timer		●
Automatische uitschakeling		●
Via een thermostaat geregeld		●
Wifi (optie 4G-verbinding)		●
Spotkoelleidingen en accessoires		●

Toepassingen

Ideaal voor koeling/spotkoeling van ruimtes zoals werkplaatsen, hallen, magazijnen, evenementententen en terrassen.

Toepassingen

Ideaal voor het verwarmen van ruimtes zoals werkplaatsen, hallen, magazijnen, evenementententen en terrassen.

REX NORDIC

ECO KOELERS

Watergekoelde verplaatsbare luchtkoelers!
Perfekte koeloplossing ook voor elke broeierige en stoffige omgeving.



ENERGIEBESPAREND - LAAG ELEKTRICITEITSVERBRUIK

Een verdampingskoeler zal zijn koelcapaciteit alleen verhogen wanneer de temperatuur stijgt, zonder het energieverbruik te verhogen.

PREVENTIE VAN HITTESTRESS - MINDER VERLIES VAN WERKUREN

Een werkomgeving die gekoeld wordt, goed geventileerd is en voldoende frisse buitenlucht krijgt, is een gezonde werkomgeving met groot welzijn voor de werknemers en vaak een hogere productiviteit.



GEEN VASTE INSTALLATIE

Eenvoudige reiniging en weinig onderhoud, geen installatiekosten! Dankzij de wieltjes kunt u het toestel verplaatsen naar de plek waar koeling nodig is.

LUCHT ZUIVEREN

Verdampingskoelers zijn uitgerust met een onderdompelbare UV-C-lamp. Dit apparaat doodt mogelijke ziektekiemen en virussen doeltreffend, terwijl het tankwater door de lampleiding circuleert. Dit verlaagt het risico op verspreiding van schadelijke bacteriën.

WAAROM REX NORDIC?

Verdampingskoelers zijn de beste oplossing voor extreme werkomstandigheden en voor grote ruimtes waar het gebruik van airconditioners niet haalbaar is en andere oplossingen niet de vereiste koelcapaciteit genereren.




GARANTIE

Verdampingskoelers zijn gemakkelijk schoon te maken, vereisen weinig onderhoud en er zijn geen installatiekosten. We bieden 2+1 jaar garantie op onze verdampingskoelers.



RESERVEONDERDELEN

Alle originele REX NORDIC reserveonderdelen zijn altijd beschikbaar in ons magazijn. Onderhoud onder garantie wordt altijd bij de klant uitgevoerd – gemakkelijk en zonder gedoe!

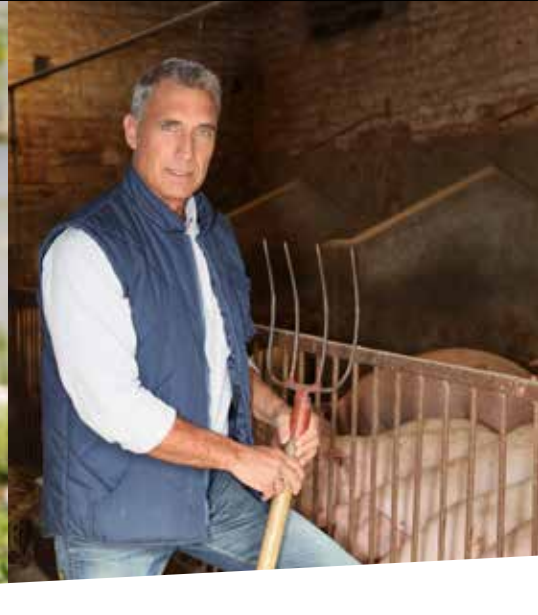

Een natuurlijke manier om te koelen. Efficiënte koeling met enkel water!



RED DE NATUUR

GWP 0! - Geen chemische stoffen, geen chloor, geen ozon



BESPAAR GELD

Laag elektriciteitsverbruik



OP EFFECTIEVE WIJZE

Grote koefficiëntie, groot luchtvolume



LUCHTZUIVERING

De geïntegreerde UV-lamp van 40W doodt eventuele kiemen en virussen




STIL

Laag geluidsniveau, max. 55-65 dB.



PLUG & PLAY

Eenvoudige reiniging en weinig onderhoud, geen installatiekosten



VERPLAATSBAAR

Zwenkwielen, installatie overbodig



GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN

Gewoon aansluiten op een standaard tuinslang of de ingebouwde watertank vullen.

GWP 0

GEEN POTENTIËLE OPWARMING VAN DE AARDE

- > Geen chemicaliën
- > Geen chloor
- > Geen ozon

> **Geen zorgen of beperkingen wegens ontvlambaar of giftig koelmiddel.**



Eco koelers

voor gebruik binnen en buiten

Verdampingskoelers zijn de beste oplossing voor extreme werkomstandigheden en voor grote ruimtes waar het gebruik van airconditioners niet haalbaar is en andere oplossingen niet de vereiste koelcapaciteit genereren.



REX NORDIC REX14000

REX NORDIC REX25000

REX NORDIC REX48000

TECHNISCHE INFORMATIE

		REX14000	REX25000	REX48000
Luchtstroom	m ³ /u	14.000	25.000	48.000
Elektrische aansluiting		Ø 1 x 230V x 50Hz	Ø 1 x 230V x 50Hz	Ø 1 x 230V, 50Hz
Stroom (Max.)	A ± 10%	2,2	3,7	4,8
Elektriciteitsverbr. (Max.)	W ± 10 %	510	850	1100
Aanbevolen koelvolumen	m ²	120	250	500
Extern frame		PE	PE	PE
Standaarduitrusting		Automatische watertoevoer, grote wateropslagtank, waterkoelkussens, wateropslagbekken, haak voor waterslang en netsnoer, wielen		
Snelheid (Max.)	rpm	1.380 (variabel)	1.100 (variabel)	660 (variabel)
Waterreservoir	l	60	170	230
Geluidsniveau	dB	55	65 (alleen ter referentie)	
Afmetingen (B x D x H)	cm	74 x 50 x 130	132 x 69 x 172	180 x 88 x 220
Gewicht	kg	45	100	185
Opendraaiende luiken		●	●	
UV-C-lamp om het water te ontsmetten		●	●	●

Toepassingen

Geschikt voor het koelen van ruimtes zoals winkels, tenten voor evenementen, hotels, restaurants en catering, magazijnen, serres, boerderijstallen waar dieren gestald worden, persoonlijke werkruimtes, fabrieken, garages, machineparken, autoreparatiewerkplaatsen, machinefabrieken, enz. De industrie in het algemeen: auto-industrie, luchtvaart, land-/tuinbouw, leger, logistiek



Hoe werken verdampingskoelers? Antwoorden op veelgestelde vragen.

WAAROM VOOR EEN VERDAMPINGSKOELER KIEZEN?

De verdampingskoeler biedt een goedkope, milieuvriendelijke en chemicaliënvrije koeloplossing zonder koelmiddelen te gebruiken of beperkingen op te leggen, en dat alles met een aardopwarmingsvermogen gelijk aan nul.

HOE WERKT HET?

Als de koeler aan staat, zuigt de ventilator lucht door het bevochtigde koelkussen. Terwijl de lucht door de koelkussens stroomt, voert waterdamp de warmte af en koelt de lucht af. De doeltreffende, geïntegreerde UV-C-lamp doodt eventuele kiemen en virussen.

WAT IS HET VERWACHTE BEREIK VAN DE TEMPERATUURVERLAGING?

Verdampingskoelers kunnen zorgen voor een temperatuurdaling tussen 4°C en 12°C bij buitentemperaturen boven 22°C. U kunt de koeler aansluiten op

een watertoevoer en het koeleffect verhogen door ijsblokjes toe te voegen. Ijs kan de temperatuur van het water verlagen en het koeleffect van de koeler versterken.

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN?

Hoge koefficiëntie zonder waternevel, groot luchtvolume, maar

laag elektriciteitsverbruik en geen installatiekosten. Deze functies helpen u het elektriciteitsverbruik te verlagen en het gebruik van de airconditioner te verminderen.



REXNORDIC

MULTIFUNCTIONELE JUMPSTARTERS

Deze boosters werken zelfs als de batterij helemaal leeg is. Uitgerust met intelligente klemmen voor zwaar gebruik. Hoge kwaliteit! Eenvoudig te gebruiken.



Verbeter uw ervaring.

Multifunctionele startboosters zitten boordevol 'On-the-Go Energy' voor voertuigen en de uiteenlopende behoeften van buitenactiviteiten. Deze veelzijdige apparaten bieden betrouwbare oplossingen voor onverwachte situaties.



TECHNISCHE INFORMATIE

		BOOSTER1300 12V	BOOSTER2000 12V/24V
Startstroom	A	600	1000
Piekstroom	A	1300	2000
Batterijcapaciteit	mAh	24.000 (88,8 Wh)	56.000 (207,2 Wh)
Afmetingen (L x B x H)	mm	244 x 105 x 41	261 x 188 x 149
Gewicht	kg	0,9	2,8
Bedrijfstemperatuur	°C	-20 - +60	-40 - +60
Poorten		PD30W (USB-C) ingang-/uitgangspoor: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 15V/2A, 20V/1,5A • Snellaaduitgangspoor (USB): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A • Uitgangspoor 15V/10A • Jumperkabelpoort 12V	Snellaaduitgangspoor 12V/10A uitgangspoor 29V/2A ingangspoor
Beschermingen voor de veiligheid		Kortsluiting, te hoge stroom, overbelasting, te hoge spanning, AI-softwarebeveiliging, te hoge temperatuur, teveel ontladen, omgekeerde polariteit, omgekeerde lading	Kortsluiting, te hoge stroom, overbelasting, te hoge spanning, AI-softwarebeveiliging, te hoge temperatuur, teveel ontladen, omgekeerde polariteit, omgekeerde lading
Inhoud van de verpakking		Rex Nordic Booster, USB naar USB-C-kabel, Intelligente jumpstartkabels	Rex Nordic Booster, voedingslader, USB-naar-USB-C-kabel, intelligente jumpstartkabels.
LED-zaklamp		●	●

Toepassingen

Voertuigen met jumpkabels starten, noodhulp langs de weg, buitenactiviteiten, stroomuitval, reizen, doe-het-zelfprojecten, compacte en draagbare verlichting, varen en maritieme activiteiten, bouwplaatsen, werken op afstand

Accessoires voor kachels



SERVICEKIT

AIRREX kachels hebben jaarlijks onderhoud nodig. Dit geldt voor de brandstoffilter, de pakkingen en de nozzle. Gebruik bij service de handleiding die aanwezig is in de servicekit.

AH-200/AH-300	AH10046
AH-200i/AH-300i	AH10180
AH-800/AH-800i	AH10047



BUISVERLENGSTUK AH-200/300/800

Niet-geïsoleerde buizen Ø 1000 mm	AH10168
Ø 500 mm	AH10169
Hoek van 90° voor niet-geïsoleerde buis	AH10177
Verstelbare hoek 0-90° voor niet-geïsoleerde buis	AH10167



BESCHERMROOSTER

Het AIRREX beschermrooster beschermt de kachel tegen deuken tijdens intensief gebruik. Dankzij de grote wielen aan de onderkant is de kachel ook in lastige omstandigheden gemakkelijk te verplaatsen.

AH-300/AH-300i	AH10109
AH-800/AH-800i	AH10112



TRANSPORTWAGEN

Met grote wielen en een afneembare trekstang. De kachel kan op de trolley worden gebruikt.

Alle AH-200/300-modellen	AH10116
Alle AH-800-modellen	AH10117



LUCHTNOZZLE

Als de lucht nozzle extreem roetig is, heeft de brander te weinig zuurstof gehad en moet de nozzle worden vervangen.


AH-200/300/800	AH10028
----------------	----------------



BRANDSTOFFILTER

De brandstoffilter voor AIRREX kachels moet afhankelijk van het gebruik ten minste een keer per jaar worden vervangen.

AH-200/300/800	AH10017
----------------	----------------

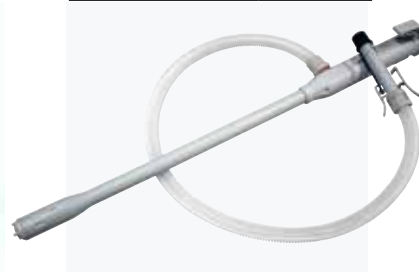

BRANDSTOFFPOMP

Met deze brandstofpomp op batterijen kunt u brandstof overhevelen van de ene jerrycan naar een andere of gemakkelijk uw kachel bijvullen.

AH-200/300/800	FN601
----------------	--------------



DEMPER

Vermindert het geluid van de kachel met ongeveer 2 dB.

AH-200/300/800	AH10106
----------------	----------------

Accessoires voor koelers



KANALEN (2 STUKS)

Voor Rex Nordic HP-19 warmtepomp.

Rex Nordic HP-19	GAC69050
------------------	-----------------



HEPA-FILTER, PACK MET 10 STUKS

Voor Rex Nordic HP-19 warmtepomp.

MERV-8, HEPA-filter	A300103
H-13, HEPA-filter	A300109
Actieve koolstoffilter	A300106



METALEN FRAME VOOR HEPA-FILTER

Voor Rex Nordic HP-19 warmtepomp.

Rex Nordic HP-19	GAC69049
------------------	-----------------



ECOCOOLER KOELKUSSENSSET

REX14000	WTW0902001
REX25000	WTW1104001
REX48000	WTW1622001



KOELKANALEN EN KLEMMEN

Alle kanalen worden verkocht in lengtes van 10 m.

	Kanalen voor koude lucht	Ø mm	Clamps	Kanalen voor warme lucht	Ø mm	Clamps	W/O-verkleiner warme luchtkanaal	Ø mm	Clamps
Rex Nordic HP-19	DG1140	140	QIP165	DG1305	305	QIP325	NA		

REX NORDIC

rexnordic.com

FINLAND

Rex Nordic Finland Oy

ASIAKASPALVELU
+358 40 180 1111
info@rexnordic.com

HUOLTO
+358 400 470 915
huolto@rexnordic.com

ZWEDEN

Rex Nordic AB

KUNDTJÄNST
+46 72 200 2222
info@rexnordic.com

SERVICE
+46 72 555 2909
service@rexnordic.com

NOORWEGEN

Rex Nordic AS

KLANTENDIENST
+47 40 006 616
no@rexnordic.com

SERVICE
+47 93 000 411
service@rexnordic.com

DENEMARKEN

Rex Nordic A/S

KLANTENDIENST
+45 22 119 897
+45 29 115 570
dk@rexnordic.com

TECHNISCHE DIENST
+45 22 119 897
+45 29 115 570
service@rexnordic.com

DUITSLAND

Rex Nordic GmbH

KLANTENDIENST
+49 171 4006 002
de@rexnordic.com

TECHNISCHE DIENST
+49 171 4006 002
service@rexnordic.com

VERENIGD KONINK- RIJK

Rex Nordic UK LTD

KLANTENDIENST
+44 13 553 773 70
uk@rexnordic.com

SERVICE
+44 75 3895 9836
service@rexnordic.com

POLEN

Rex Nordic Sp z.o.o.

OBSŁUGA KLIENTA
+48 886 209 018
pl@rexnordic.com

SERWIS
+48 886 209 018
service@rexnordic.com

NEDERLAND

Rex Nordic B.V.

KLANTENSERVICE
+31 639 625 904
nl@rexnordic.com

TECHNISCHE DIENST
+31 639 625 904
service@rexnordic.com

FRANKRIJK

Rex Nordic SAS

KLANTENDIENST
+33 680 785 095
fr@rexnordic.com

TECHNISCHE DIENST
+33 680 785 095
service@rexnordic.com