



# REX NORDIC

PROFFSENS VAL

Produkter för uppvärmning,  
kylning och luftrening



# AIRREX<sup>®</sup>

## INFRARÖDA BIOVÄRMARE

AIRREX är marknadsledare inom bränsle drivna infravärmare. AIRREX-infravärmare har funnits på marknaden i över 30 år.



### AVANCERAD BRÄNNARE

Enhetens brännare har en elektrisk bränslepump. Förbränningsgaserna cirkuleras genom rör med keramisk beläggning och skapar på så vis värme i form av infraröd strålning.

### INGEN AVGASER, INGEN LUKT

Den tredelade förbränningsprocessen säkerställer en fullständig och ren förbränning. Normal ventilation är tillräcklig.



### EFFEKTIV LJUDDÄMPNING

Ljuddämpningssystemet i avgasröret som komprimerar och expanderar avgaserna gör AIRREX väldigt tyst – endast 48 dB.

### PEKSTYRNING

Smidig pekkontrollpanel med LED-display och fjärrkontroll.

### BRÄNSLE

Biodiesel eller diesel

## VARFÖR AIRREX?

Infraröd strålning värmer utöver luften också upp materialet. Värmen blir jämn och ingen fläkt behövs. Ventilation i enlighet med vanliga byggnormer är tillräcklig.



### WIFI-ANSLUTNING OCH MOBILAPP

Du kan justera temperaturen och se meddelanden och bränslemängd direkt i din smarttelefon! När du använder mobilapplikationen får du ytterligare ett års garanti.



### RESERVDELAR & GARANTI

Alla AIRREX-originalreservdelar finns alltid tillgängliga i vårt lager. Garantiunderhåll utförs alltid hos kunden – enkelt och utan krångel!



## Snabbast möjliga uppvärmning av större utrymmen med minimal energianvändning.



### SPARA PENGAR

Låg förbrukning




### INGA AVGASER

Förbränning utan lukt



### REN FÖRBRÄNNING

Inget behov av avgasrör



### INGET DAMM

Ingen fläkt




### TERMOSTAT

Temperaturjusteringsområde (0–40 °C)



### TYST

endast 48 dB



### MOBIL

Länkhjul, ingen installation



### BIODIESEL

eller diesel/röd diesel

## SPARA PENGAR!

### FÖRBRUKNINGSEXEMPEL:

- > Isolerad industrihall 500 m<sup>3</sup>
- > Temperatur ute: 0 °C
- > Temperatur inne: +15 °C

> **Bränsleförbrukning cirka 2,5 l/dag\***

\*Förbrukningsexemplet visar vad som krävs för att bibehålla värmen under ovan nämnda förhållanden.



# Infraröda biovärmare

Biodiesel eller diesel

Tyst, luktfri och smidig uppvärmning. 3 års garanti och enkelt underhåll.  
Snabb leverans av originalutrustning och reservdelar.



AIRREX **AH-200i**

AIRREX **AH-300i**

AIRREX **AH-800i**

## TEKNISK INFORMATION


|                                 |                | AH-200i                              | AH-300i         | AH-800i        |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| Uppvärmningskapacitet           | Btu/h          | 44356                                | 51180           | 75064          |
|                                 | kW             | 13                                   | 15              | 22             |
| Lämplig för utrymmen upp till   | m <sup>3</sup> | 900                                  | 1500            | 2000           |
| Bränsle                         |                | Biodiesel, diesel                    |                 |                |
| Bränsletankvolym                | l              | 25                                   | 45              | 70             |
| Bränsleförbrukning              | l/h            | 0,95–1,14                            | 1,05–1,24       | 1,71–1,9       |
| Fövärmning av bränsle           |                | ●                                    | ●               | ●              |
| Elektriska anslutningar         |                | Ø 1 x 230 V x 50 Hz                  |                 |                |
| Energiförbrukning               | W              | 80                                   |                 |                |
| Temperaturjusteringsområde      | °C             | 0-40                                 |                 |                |
| Ljudnivå                        | dB             | 48                                   |                 |                |
| Mått (B x D x H)                | cm             | 78 x 30,5 x 94,5                     | 95 x 30,5 x 101 | 130 x 35 x 134 |
| Vikt                            | kg             | 40                                   | 46              | 81             |
| Termostatstyrd                  |                | Temperaturjusteringsområde (0–40 °C) |                 |                |
| Efterlever EU:s utsläppsregler  |                | ●                                    | ●               | ●              |
| WiFi (4G-anslutningsalternativ) |                | ●                                    | ●               | ●              |
| Alla reservdelar tillgängliga   |                | ●                                    | ●               | ●              |

## Tillämpningsområden

Bäst lämpad för uppvärmning av utrymmen som uterum, garage och växthus.

Bäst lämpad för uppvärmning av utrymmen som verkstäder, hallar, lager, evenemangstält och uterum.

Bäst lämpad för uppvärmning av utrymmen som stora verkstäder, industrihallar och evenemangstält.

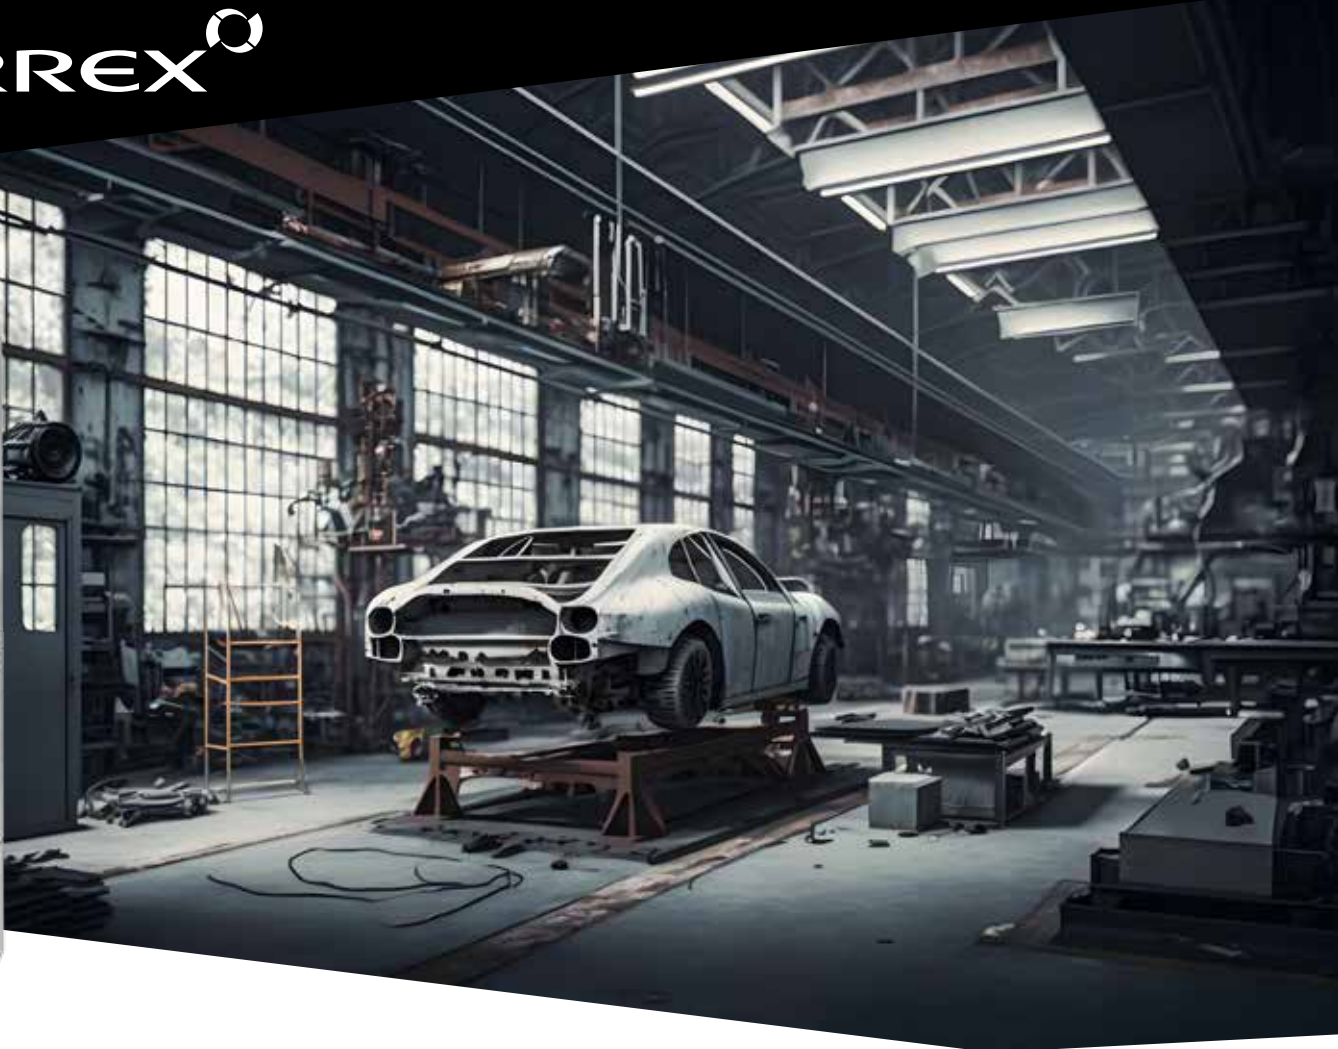

## Hur fungerar biovärmaren? Vanliga frågor.

### ÄR AIRREX BIOHEATER SÄKER?

AIRREX Bioheater är en mycket säker värmare – den har tolv olika säkerhetssystem, till exempel förbränningsövervakning och lutnings- och överhettninggivare.

### HUR INSTALLERAR JAG BIOHEATER?

Den infraröda AIRREX Bioheater kräver inte separat installation. Fyll på bränsle i tanken och sätt i kontakten i uttaget så är AIRREX redo att användas. Värmaren har hjul och är lätt att flytta dit du vill.

### KAN JAG FJÄRRSTYRA BIOHEATER MED WiFi?

I AIRREX-appen visas realtidsinformation, till exempel temperaturen i rummet som värms upp, tillgänglig dieselmängd och om värmaren är igång eller inte. Informationsmeddelanden visas också i appen. Värmaren kan anslutas till ett befintligt WiFi-nätverk. Om det inte finns något WiFi-nätverk har värmaren

plats för 4G-router (tillval). Värmaren kan även användas utan WiFi.

### HUR STOR ÄR STRÖMFÖRBRUKNINGEN?

När Bioheater startar kräver den 185W. Efter start använder värmaren bara 75W när den är igång.


### VARFÖR LUKTAR INTE BIOHEATER?

Eftersom bränslet som används förbränns helt och hållet genereras varken lukt eller farliga utsläpp. Produktutvecklingshistorian för AIRREX går tillbaka över 30 år, så

värmarens funktion har finjusterats mycket noggrant.

### SPRIDS VÄRMEN JÄMT?

Ja. Infraröd värme sprids både jämnt och mycket långt. Många föreställer sig att det krävs en fläkt för att värmen ska spridas, till exempel till andra änden av en hall. Men ingen fläkt behövs – den infraröda biovärmaren värmer upp material, väggar, golv och allt annat i utrymmet.

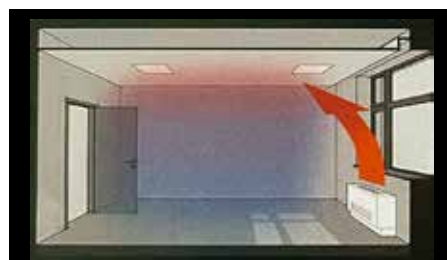

Vanlig elvärmare



Airrex-infravärmare



# Elvärmare

Infraröd/PTC-värmare

# AIRREX

Elvärmare erbjuder en bekväm och mångsidig uppvärmningslösning som ger snabb värme, exakt temperaturstyrning och möjlighet att använda ren energi för inomhusutrymmen.



## AIRREX AH-720

Den infraröda värmen som produceras av halogenlampan och de unika, keramiskt belagda värmeväxlarna sprider sig jämnt åt alla håll och ger en behaglig värmekänsla även nära värmaren. Värmarens uppvärmningskapacitet kan även utökas med en inbyggd fläkt.

Värmaren har automatisk termostatstyrning, timer 0–24 h och huvudströmbrytare. Överspännings- och överhettningsskydd, lutningsgivare som stänger av värmaren om den skulle välta samt skyddsjord. Användarvänlig kontrollpanel med LED-display och fjärrkontroll.

80 cm



| TEKNISK INFORMATION                 |                | AH-720 ELECTRIC                                  |
|-------------------------------------|----------------|--|
| Uppvärmningskapacitet               | kW             | 2,8 kW (Infra Plate 1,6 kW, halogen 1,2 kW)      |
| Rekommenderat uppvärmningsområde    | m <sup>2</sup> | Omkring 10–100 m <sup>2</sup> (takhöjd ca 2,5 m) |
| Maxström                            | A              | 11,8   |
| Fläktkapacitet                      |                | 2,0 m <sup>3</sup> /min                          |
| Elektriska anslutningar             |                | Ø 1 x 230 V x 50 Hz                              |
| Mått (B x D x H)                    | cm             | 54 x 29 x 80                                     |
| Vikt                                | kg             | 15   |
| Termostatstyrd                      |                | ●  |
| Fjärrkontroll och timer 0–24 timmar |                | ●  |

### Tillämpningsområden

Främst anpassade för uppvärmning av utrymmen som uterum, balkonger, lador, gästhus, husvagnstält, baracker, utedass, bastustugor, grillstugor, kontorsutrymmen, sommarstugor etc.



## REX NORDIC **HEAT2000/3000**

Små, lätta och mobila värmare med effektiv värme- och fläkthfunktion. PTC\*-värmare är otroligt energieffektiva och kräver mindre energi än traditionella modeller. Värmeelementet är keramiskt och belagt med aluminium.

En mycket effektiv värmare som effektivt avger värme även i kyliga förhållanden. Det keramiska PTC-värmeelementet ger snabb och säker värmeproduktion. Enheten har två värmeinställningar, fläktläge och

justerbar termostat som gör det möjligt att ställa in och bibehålla en temperatur. Fläkten stannar vid inställd temperatur vilket sparar energi.



\* Värmeelement med positiv temperaturkoefficient

### TEKNISK INFORMATION

|                         |       | HEAT2000                | HEAT3000                |
|-------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| Uppvärmningskapacitet   | kW    | 2                       | 3                       |
| Elektriska anslutningar |       | Ø 1 x 220-240 V x 50 Hz | Ø 1 x 220-240 V x 50 Hz |
| Mått (B x D x H)        | cm    | 20 x 18 x 23            | 22 x 22 x 29            |
| Vattentäthet            | Klass | IP20                    | IP20                    |
| Stötskyddskategori      |       | Klass 1                 | Klass 1                 |
| Vikt                    | kg    | 1,4                     | 2,4                     |
| Termostatstyrd          |       | ●                       | ●                       |

### Tillämpningsområden

Främst anpassade för uppvärmning av utrymmen som uterum, balkonger, lador, gästhus, husvagnstält, baracker, utedass, bastustugor, grillstugor, kontorsutrymmen, sommarstugor etc.



# Mobil 4-i-1-ärmepump

## Värme • Kyla • Luftrening • Avfuktning

En mobil kyl- och värmelösning som är lätt att använda och ger värme eller kyla när och där det behövs.



NY

## REX NORDIC HP-19

KYLARE MED  
VÄRMEFUNKTION  
VÄRMARE MED  
KYLFUNKTION

Den mobila Rex Nordic-ärmepump kan växlas från kyläge till värmeläge. I kyläge fungerar en värmepump på samma



sätt som en vanlig AC (COOL). Kylkapaciteten är lika bra som i kylaggregat (värmepumpen förlorar alltså inte effekt).

### TA KONTROLL ÖVER DITT KLIMAT 24/7/365

Möjligheten att erbjuda både värme- och kylfunktioner i en enda enhet gör mobila värmepumpar otroligt mångsidiga. Fungerar som kyl-/värmeggregat för utrymmen eller som punktkylning – rör finns som tillbehör. Till skillnad från fasta luftkonditioneringssystem kräver denna mobila värmepump ingen permanent installation.



### WIFI-ANSLUTNING OCH MOBILAPP

Du kan justera temperaturen och se meddelanden direkt i din smarttelefon! När du använder mobilapplikationen får du ytterligare ett års garanti.



### RESERVDELAR

Alla REX NORDIC-originalreservdelar finns alltid i vårt lager. Garantiunderhåll utförs alltid hos kunden – enkelt och utan krångel!





## WIFI-ANSLUTNING OCH MOBILAPP

Styr och justera var du än är med mobilappen.  
Styr rumstemperaturen och få aviseringar



## FYRA I ETT

Värme • Kyla • Luftrening • Avfuktning



## REN INOMHUSLUFT

- HEPA-filtrering (MERV8 eller H13, tilläggs utrustning)
- Förbättra luftkvaliteten inomhus
- Lägre risker för hälsan



## SPARA PENGAR OCH MILJÖ

- Låg strömförbrukning, hög effekt (2,3 kW/5,6 kW)
- Bara en enhet behövs – lågt koldioxidavtryck
- Miljövänligt köldmedium (låg växthuspotential)

# Den första miljövänliga mobila värmepumpen utformad för professionellt bruk.

## TEKNISK INFORMATION

## REX NORDIC HP-19

| Kyl-/uppvärmningskapacitet                | Btu/h          | 19 000                                      |
|---|----------------|---|
|   | W              | 5 570 W                                     |
| Rekommenderad yta för uppvärmning/kylning | m <sup>3</sup> | upp till 550                                |
| Energiförbrukning                         | kW             | (kylning) 2,3/(uppvärmning) 2,1             |
| Elektriska anslutningar                   |                | Ø 1 x 230 V x 50 Hz                         |
| Temperaturvariation                       | °C             | KYLNING: 18 °C~45 °C/UPPVÄRMNING:5 °C~27 °C |
| Avfuktning                                |                | Normalvärde 65l/dag, max 118l/dag           |
| Ljudnivå                                  | dB             | 59  |
| Mått (B x D x H)                          | cm             | 55 x 63 x 126                               |
| Vikt                                      | kg             | 82  |
| Kondensattank                             | l              | 20  |
| Köldmedium                                | kg             | R-454C (1 150)                              |
| Hög/låg/ultralåg fläkthastighet           |                | ●   |
| Programmerbar timer                       |                | ●   |
| Automatisk avstängning                    |                | ●   |
| Termostatstyrd                            |                | ●   |
| WiFi (4G-anslutningsalternativ)           |                | ●   |
| Punkt kylkanaler och tillbehör            |                | ●   |

### Tillämpningsområden

Bäst lämpad för kylning/punkt kylning i utrymmen som verkstäder, hallar, lager, evenemangstält och uterum.

### Tillämpningsområden

Bäst lämpad för uppvärmning i utrymmen som verkstäder, hallar, lager, evenemangstält och uterum.

# REX NORDIC

## ECO-KYLARE

Vattenkylda mobila luftkylare!  
Den perfekta kyllösningen också i kvava och dammiga miljöer.



### ENERGIBESPARING – LÅG STRÖMFÖRBRUKNING

En avdunstningskylare ökar sin kylkapacitet när temperaturen stiger, utan att öka energiförbrukningen.

### UNDBIK VÄRMESTRESS – SLIPP TAPPA PRODUKTIV ARBETSTID

En arbetsmiljö som är sval, väl ventilerad och med gott om frisk utomhusluft är en hälsosam arbetsmiljö med högt medarbetarvälbefinnande och ofta högre produktivitet.



### INGEN FAST INSTALLATION

Smidig rengöring och lågt underhåll, inga installationskostnader! Tack vare hjulen kan du enkelt flytta enheten till den plats där kylningen behövs.

### LUFTRENING

Avdunstningskylare är utrustade med ett inbyggt UV-C ljus. Denna enhet dödar effektivt alla eventuella bakterier och virus medan tankvattnet cirkulerar genom lampröret. Detta kommer att minska risken för spridning av skadliga bakterier.

## VARFÖR REX NORDIC?

Avdunstningskylare är bästa möjliga lösning för extrema arbetsförhållanden och för stora områden där luftkonditionering inte kan användas och andra lösningar inte kan generera erforderad kylkapacitet.




#### GARANTI

Avdunstningskylare är lätta att rengöra, kräver lite underhåll och medför inte några installationskostnader. Vi erbjuder 2+1 års garanti på våra avdunstningskylare.



#### RESERVDELAR

Alla REX NORDIC-originalreservdelar finns alltid tillgängliga i vårt lager. Garantiunderhåll utförs alltid hos kunden – enkelt och utan krångel!

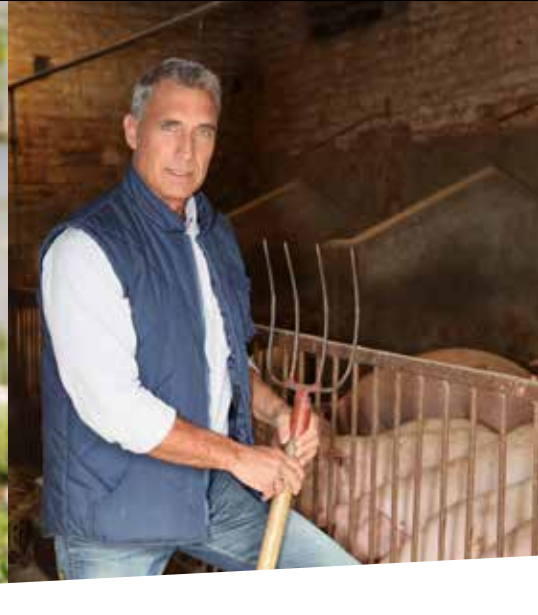

## Ett naturligt sätt att kyla. Effektiv kylning med bara vatten!




#### RÄDDA MILJÖN

Ingen växthuspotential – inga kemikalier, inget klor, inget ozon



#### SPARA PENGAR

Låg energiförbrukning



#### EFFEKTIV

Hög kyleffektivitet, stor luftvolym



#### LUFTRENING

Ett inbyggt 40 W UV-ljus dödar effektivt alla eventuella bakterier och virus




#### TYST

Lågt ljud, max 55–65 db.




#### ANVÄNDARVÄNLIG

Anslut bara till en vanlig trädgårdsslang eller fyll den inbyggda vattentanken.



#### MOBILA

Länkhjul, ingen installation



#### PLUG AND PLAY

Smidig rengöring och lågt underhåll, inga installationskostnader

## INGEN VÄXTHUSPOTENTIAL

### INGEN VÄXTHUSPOTENTIAL

- > Inga kemikalier
- > Inget klor
- > Inget ozon

> **Inga bekymmer eller restriktioner för brandfarliga eller giftiga köldmedier.**



# Ekokylare

för inomhus- och utomhusbruk

Avdunstningskylare är bästa möjliga lösning för extrema arbetsförhållanden och för stora områden där luftkonditionering inte kan användas och andra lösningar inte kan generera erforderad kylkapacitet.



## REX NORDIC REX14000

## REX NORDIC REX25000

## REX NORDIC REX48000

### TEKNISK INFORMATION

| TEKNISK INFORMATION            |                   | REX14000  | REX25000                 | REX48000           |
|--------------------------------|-------------------|---|--------------------------|--------------------|
| Luftflöde                      | m <sup>3</sup> /h | 14 000  | 25 000                   | 48000              |
| Elektriska anslutningar        |                   | Ø 1 x 230 V x 50 Hz   | Ø 1 x 230 V x 50 Hz      | Ø 1 x 230 V, 50 Hz |
| Ström (max.)                   | A ±10 %           | 2,2   | 3,7                      | 4,8                |
| Strömförbrukning (Max.)        | W ±10 %           | 510   | 850                      | 1100               |
| Extern ram                     |                   | PE  | PE                       | PE                 |
| Standardutrustning             |                   | Automatiskt vattenintag, stor vattentank, vattenkyldyna, vattenbehållarskala, krok för vattenslang och nätsladd, hjul |                          |                    |
| Hastighet (max.)               | r/min             | 1380 (variabel)   | 1100 (variabel)          | 660 (variabel)     |
| Vattenbehållare                | l                 | 60  | 170                      | 230                |
| Ljudnivå                       | dB                | 55  | 65 (endast för referens) |                    |
| Mått (B x D x H)               | cm                | 74 x 50 x 130   | 132 x 69 x 172           | 180 x 88 x 220     |
| Vikt                           | kg                | 45  | 100                      | 185                |
| Svängande spjäll               |                   | ●   | ●                        |                    |
| Vattendesinficerande UV-C-ljus |                   | ●   | ●                        | ●                  |

### Tillämpningsområden

Bäst lämpad för att kyla utrymmen som butiks- och evenemangstält, hotell, restauranger och catering, lager, växthus, lantgårdar, personliga arbetsplatser, fabrik, garage, maskintillverkningsanläggningar, bilverkstäder, verkstäder, etc. Generella industritillämpningar: fordon, flyg, jordbruk/ trädgård, militär, logistik



## Hur fungerar avdunstningskylare? Vanliga frågor.

### VARFÖR SKA JAG VÄLJA EN AVDUNSTNINGSKYLARE?

Avdunstningskylaren tillhandahåller en billig, miljövänlig och kemikaliefri kylösning utan köldmedier eller begränsande faktorer, samtidigt som den är ett hållbart alternativ med noll växthuspotential.

### HUR FUNGERAR DET?

När kylaren är på drar fläkten luft genom den återfuktade kyldynan. När luften passerar genom kylkuddarna kyls den ner. En effektiv inbyggd UV-C-lampa dödar alla eventuella bakterier och virus.

### VILKET TEMPERATURSÄNKINGS- OMRÅDE KAN FÖRVÄNTAS?

Avdunstningskylare kan ge ett temperaturfall på mellan 4 °C och 12 °C när utomhustemperaturen är över 22 °C. Du kan ansluta kylaren till en vattenkälla och uppgradera kyleffekten genom att tillsätta isbitar. Isen sänker vattentemperaturen och

förstärker kylarens effekt.

### VILKA ÄR DE VIKTIGASTE FÖRDELARNA?

Hög kyleffektivitet utan vattendimma och stor luftvolym men låg strömförbrukning och ingen installationskostnad. Dessa egenskaper hjälper dig att minska strömförbrukningen och gör att du slipper sätta på din AC.

### FINNS DET EKONOMISKA FÖRDELAR?

Förångningskylsystem kan vara berättigade till energiinvesteringsavdrag (EIA). I Nederländerna kan detta exempelvis resultera i en nettovinst på 11 % på hela investeringen. I andra länder finns också ofta lokala subventioner för hållbar teknik.





# Mobila Airrex-kylare

för inomhus- och utomhusbruk

Airrex-kylare har konstruerats för professionell användning och fungerar också utmärkt för punktkylning. Detta kan till exempel vara produktionslinjer, personer som arbetar i varma förhållanden, etc. Du kan förlänga kylslangarna med förlängningsdelar som finns som tillbehör.




## En behaglig arbetsmiljö förbättrar produktiviteten.

### AIRREX-KYLARE

Sval luft levereras snabbt tack vare ett högt flöde och effektiv värmeväxlare. Airrex HSC-punktkylare är perfekt konstruerade för riktad kylning. Med tillvalsförlängningar kan kylslangarna nå upp till 30 meter.

### MOBILA

Med länkhjul kan du enkelt flytta enheten överallt där kylning behövs. Ingen fast installation – placera bara kylslangen där du behöver den. Flytta utan ansträngning, styr temperaturen via en digital display och säkerställ lång livslängd med tvättbara filter.

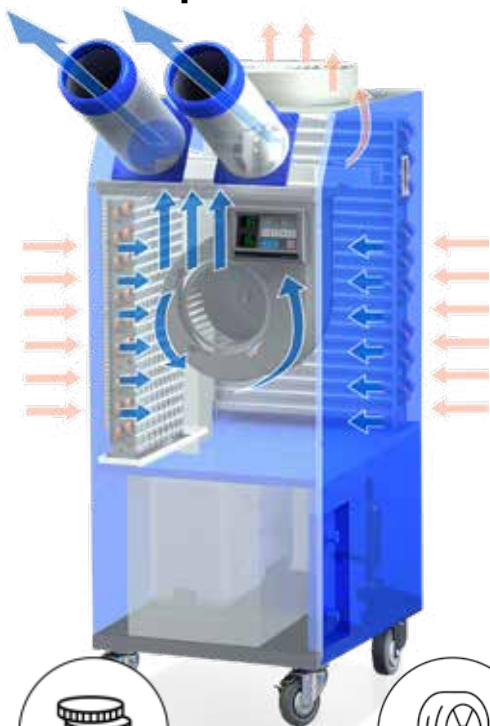

### ENERGIEFFEKTIVA

Måttlig energiförbrukning: 1,6 kW/HSC-1370, 2,22 kW/HSC-2500, 3,0 kW/HSC-3500, 8,5 kW/HSC-5000A.

### SÄKERHET

Säkerhetsfunktioner som till exempel överfyllnadsskydd för kondensstank, säkerhetsavstängning för högt och lågt tryck, överhettningsskydd för kompressor och motorskyddssystem garanterar tillförlitlighet.

Lätt att serva. Aktivera din treåriga garanti på [rexnordic.com](http://rexnordic.com).



### ANVÄNDARVÄNLIG

En tydlig digital display låter dig styra temperatur, fläkthastighet med mera.




### SPARA PENGAR

Måttlig energiförbrukning, förbättrar produktiviteten



### MOBILA

Länkhjul, ingen installation



### PLUG AND PLAY

Smidig rengöring och lågt underhåll, inga installationskostnader



## HSC-1370 HSC-2500 HSC-3500 HSC-5000A

Alla kylare i HSC-serien kan kyla sin tilluft med omkring 10 grader. Kyleffektiviteten kan förbättras ytterligare med varmluftsutloppsslangen: när luften i utrymmet kyls ned blir tilluften svalare och enheten kan producera ännu svalare luft. Airrex Coolers ger effektiv, mobil kylning med hög flödes hastighet.

### TEKNISK INFORMATION

|                         |                     | HSC-1370                                 | HSC-2500        | HSC-3500        | HSC-5000A               |
|-------------------------|---------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Kylkapacitet            | Btu/h               | 13 000                                   | 21 000          | 25 000          | 60 000                  |
|                         | kW                  | 3,810                                    | 6,150           | 7,330           | 17                      |
| Elektriska anslutningar |                     | 230 V, 50 Hz, 1-fas                      |                 |                 | 380/420 V, 50 Hz, 3-fas |
| Ström (max.)            | A ±10 %             | 7,4                                      | 9,8             | 13              | 13                      |
| Energiförbrukning       | kW                  | 1,6                                      | 2,22            | 3,0             | 8,5                     |
| Mått (B x D x H)        | cm                  | 42 x 62 x 101                            | 49 x 60 x 128,6 | 49 x 60 x 128,6 | 74 x 140 x 151,6        |
| Vikt                    | kg                  | 57                                       | 86              | 90              | 250                     |
| Ljudnivå                | dB                  | 55                                       | 62              | 63              | 65                      |
| Kondensattank           | l                   | 15                                       | 20              | 20              | Pump                    |
| Luftflöde               | m <sup>3</sup> /min | 8  | 11–13           | 14–16           | 40                      |
| Luftfilter              |                     | Polyesterfilter                          |                 | Metallnätfilter |                         |
| Köldmedium              | kg                  | R-410A (0,65)                            | R-410A (0,89)   | R-407C (1,2)    | R-410A (3,5)            |
| Drifttemperaturområde   | °C                  | 25 °C DBT, 60 % RH to 45 °C DBT, 40 % RH |                 |                 |                         |
| Maxlängd kylslang       | m                   | 12                                       | 12              | 12              | 30                      |
| Maxlängd utloppskanal   | m                   | 5  | 5               | 5               | 5-10                    |

### Tillämpningsområden

Punktkylare är perfekta för arbetsplatser med höga temperaturer, som till exempel fabriker, skeppsvarv, glasbruk, metallverkstäder, reparationsverkstäder, svetsverkstäder, serverrum och maskinrum, scener, kök, hallar, fritidsanläggningar etc.

# REXNORDIC

## MULTIFUNKTIONELLA STARTBOOSTERER

Dessa Startboostere fungerar också när batteriet är helt tomt. Utrustad med kraftiga intelligenta klämmor. Hög kvalitet! Användarvänliga.



## Kraft på resan.

Multifunktionella startboostere är fullproppade med mobil energi till fordon eller andra utomhusbehov. Dessa mångsidiga enheter ger pålitliga lösningar i oväntade situationer.



### TEKNISK INFORMATION

|                    |     | BOOSTER1300 12V  | BOOSTER2000 12V/24V   |
|--------------------|-----|--|---|
| Startström         | A   | 600  | 1000  |
| Toppström          | A   | 1300   | 2000  |
| Batterikapacitet   | mAh | 24 000 (88,8 Wh)   | 56 000 (207,2 Wh)   |
| Mått (L x B x H)   | mm  | 244 x 105 x 41   | 261 x 188 x 149   |
| Vikt               | kg  | 0,9  | 2,8   |
| Driftstemperatur   | °C  | -20-+60  | -40-+60   |
| Portar             |     | PD30W (USB-C) in-/utgångsport: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A • Snabbladdningsutgång (USB): 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A • Utgångsport 15 V/10 A • Startkabelport 12 V | Snabbladdningsutgång 12 V/10 A utgångsport 29 V/2 A ingångsport   |
| Säkerhetsskydd     |     | Kortslutning, överström, överladdning, överspänning, AI-programvaruskydd, övertemperatur, överurladdning, omvänd polaritet, omvänd laddning  | Kortslutning, överström, överladdning, överspänning, AI-programvaruskydd, övertemperatur, överurladdning, omvänd polaritet, omvänd laddning |
| Paketet innehåller |     | Rex Nordic Booster, USB- till USB-C-kabel, intelligenta startkablar  | Rex Nordic Booster, laddare, USB- till USB-C-kabel, intelligenta startkablar.   |
| LED-ficklampa      |     | ●  | ●   |

### Tillämpningsområden

Starthjälp för fordon, vägassistans i nödsituationer, utomhusaktiviteter, strömavbrott, resor, gör-det-själv-projekt, kompakt och bärbar belysning, båt- och marinaktiviteter, byggarbetsplatser, distansarbete



## Tillbehör för värmare



### SERVICEKIT

AIRREX-värmare bör underhållas årligen. Bränslefilter, packningar, munstycke och manual medföljer.

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| AH-200/AH-300   | <b>AH10046</b> |
| AH-200i/AH-300i | <b>AH10180</b> |
| AH-800/AH-800i  | <b>AH10047</b> |



### RÖRFÖRLÄNGNING AH-200/300/800

|   |                |
|---|----------------|
| Oisolerade rör<br>längd 1000 mm             | <b>AH10168</b> |
| längd 500 mm                                | <b>AH10169</b> |
| 90°-vinkel för<br>oisolerat rör             | <b>AH10177</b> |
| Justerbar 0-90°-vinkel<br>för oisolerat rör | <b>AH10167</b> |



### SKYDDSRAM

Skyddsramen skyddar AIRREX-värmaren från skador i krävande miljöer. De stora hjulen gör det lättare att flytta värmaren i utmanande förhållanden.

|                |                |
|----------------|----------------|
| AH-300/AH-300i | <b>AH10109</b> |
| AH-800/AH-800i | <b>AH10112</b> |



### TRANSPORTVAGN

Med stora hjul och löstagbar dragstång. Värmaren kan användas när den står på vagnen.

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Alla AH-200/300-modeller | <b>AH10116</b> |
| Alla AH-800-modeller     | <b>AH10117</b> |



### LUFTMUNSTYCKE

Om luftmunstycket är mycket sotigt har brännaren exponerats för bristande ventilation och munstycket behöver bytas.

|                |                |
|----------------|----------------|
| AH-200/300/800 | <b>AH10028</b> |
|----------------|----------------|



### BRÄNSLEFILTER

Bränslefilter i AIRREX-värmare måste bytas ut minst en gång per år beroende på användningen.

|                |                |
|----------------|----------------|
| AH-200/300/800 | <b>AH10017</b> |
|----------------|----------------|



### BRÄNSLEPUMP

Med denna batteridrivna bränslepump kan du överföra bränsle mellan dunkar eller enkelt fylla på din värmare.

|                |              |
|----------------|--------------|
| AH-200/300/800 | <b>FN601</b> |
|----------------|--------------|



### LJUDDÄMPARE

Minskar ljudet från värmaren med cirka 2 dB.

|                |                |
|----------------|----------------|
| AH-200/300/800 | <b>AH10106</b> |
|----------------|----------------|

## Tillbehör till kylare



### KANALER (2 ST.)

Till Rex Nordic HP-19-värmepumpar.

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Rex Nordic HP-19 | <b>GAC69050</b> |
|------------------|-----------------|



### HEPA-FILTER, 10-PACK

Till Rex Nordic HP-19-värmepumpar.

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| MERV-8, HEPA-filter | <b>A300103</b> |
| H-13, HEPA-filter   | <b>A300109</b> |
| Aktivt kolfilter    | <b>A300106</b> |



### METALLRAM TILL HEPA-FILTER

Till Rex Nordic HP-19-värmepumpar.

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Rex Nordic HP-19 | <b>GAC69049</b> |
|------------------|-----------------|



### ECOCOOLER-KYLKUDDSPAKET

|          |                   |
|----------|-------------------|
| REX14000 | <b>WTW0902001</b> |
| REX25000 | <b>WTW1104001</b> |
| REX48000 | <b>WTW1622001</b> |

### KYLKANALER OCH KLÄMMOR

|                  | Kyllufts-kanaler | Ø mm | Klämmor | Varmluftskanaler | Ø mm | Klämmor | Varmluftskanal utan reduktion | Ø mm | Klämmor |
|------------------|------------------|------|---------|------------------|------|---------|-------------------------------|------|---------|
| Airrex HSC-1370  | DG1140           | 140  | QIP165  | DG1254           | 254  | QIP325  | NA                            |      |         |
| Airrex HSC-2500  | DG1140           | 140  | QIP165  | DG1305           | 305  | QIP325  | CLDG457                       | 457  | QIP525  |
| Airrex HSC-3500  | DG1140           | 140  | QIP165  | DG1305           | 305  | QIP325  | CLDG457                       | 457  | QIP525  |
| Airrex HSC-5000A | DG1203           | 203  | QIP325  | HSC10027         | 400  | QIP525  | NA                            |      |         |
| Rex Nordic HP-19 | DG1140           | 140  | QIP165  | DG1305           | 305  | QIP325  | NA                            |      |         |



## VI FINNS HÄR FÖR DIG

**Unika produkter med hög kvalitet och överlägsen kundservice och eftermarknad.  
Marknadsledare inom professionella mobila värmare och kylare i Europa.**



## Rex Nordic Group – din partner inom mobil värme och kyla.

**Rex Nordic Group är leverantör av Airrex-produkter i Norden och flera andra europeiska länder. Vi är marknadsledande inom mobila värmare och kylare. På Rex Nordic tillverkar vi även handgjorda Rexener-badtunnor av premiumkvalitet på vår egen fabrik i Askola i Finland.**

Vårt företag som grundades i Finland 2014 har haft stark tillväxt och positionerat sig som en solid aktör på marknaden. Vårt företag finns den högsta AAA-kreditkategorin som endast 2,7 % av företagen tillhör.

Vi är stolta över att erbjuda unika produkter av hög kvalitet i kombination med exceptionell kundservice och omfattande kundsupport. Vi har alla nödvändiga reservdelar på lager.

Vårt huvudkontor, ett lager på nästan 4000 m<sup>2</sup> och vår produktion ligger i Askola, cirka 50 kilometer

öster om Helsingfors. Vårt centrallager finns i Gerbershausen i Tyskland.

Rex-teamet växer ständigt och består redan av fler än 50 engagerade specialister i över 11 länder.

För närvarande har vi en utbredd närvaro med över 1400 återförsäljare i 23 länder, inklusive Finland, Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Irland, Nederländerna, Tyskland, Frankrike, Australien, Schweiz, Brunei, Polen, Belgien, Tjeckien, Rumänien, Spanien, Cypern, Island, Estland, Litauen, Lettland och Turkiet.

**AIRREX**

De bästa och överlägset mest energieffektiva "plug and play"-lösningarna för proffs inom värme och kyla för alla typer av utrymmen på över 50 m<sup>2</sup>. Den bästa eftermarknadsservicen och 100 % garanti på reservdelar.

**REXNORDIC**

Ekokylare av högsta kvalitet, elvärmare, starthjälpstrustning och andra noggrant utvalda premiumprodukter för proffs, alltid med den bästa eftermarknadsservicen och garantin.

**REXENER**  
PREMIUM HOT TUBS FROM THE NORTH

Energieffektiva badtunnor av högsta kvalitet, handgjorda i Finland med överlägsen ergonomi. Konstruktion och panel av finskt certifierat trä. Den enda badtunnan du kan värma upp riktigt snabbt: 1500 l vatten 7 °C -> 37°C på cirka 2 timmar!



**REXNORDIC**  
rexnordic.com

# REX NORDIC

rexnordic.com

## FINLAND

Rex Nordic Finland Oy

ASIAKASPALVELU  
+358 40 180 1111  
info@rexnordic.com

HUOLTO  
+358 400 470 915  
huolto@rexnordic.com

## SVERIGE

Rex Nordic AB

KUNDTJÄNST  
+46 72 200 2222  
info@rexnordic.com

SERVICE  
+46 72 555 2909  
service@rexnordic.com

## NORGE

Rex Nordic AS

KUNDESERVICE  
+47 40 006 616  
no@rexnordic.com

SERVICE  
+47 93 000 411  
service@rexnordic.com

## DANMARK

Rex Nordic A/S

KUNDESERVICE  
+45 22 119 897  
+45 29 115 570  
dk@rexnordic.com

TEKNISK SERVICE  
+45 22 119 897  
+45 29 115 570  
service@rexnordic.com

## TYSKLAND

Rex Nordic GmbH

KUNDENDIENST  
+49 171 4006 002  
de@rexnordic.com

TECHNISCHER SERVICE  
+49 171 4006 002  
service@rexnordic.com

## STORBRIANNIEN

Rex Nordic UK LTD

CUSTOMER SERVICE  
+44 13 553 773 70  
uk@rexnordic.com

SERVICE  
+44 75 3895 9836  
service@rexnordic.com

## POLEN

Rex Nordic Sp z.o.o.

OBSŁUGA KLIENTA  
+48 886 209 018  
pl@rexnordic.com

SERWIS  
+48 886 209 018  
service@rexnordic.com

## NEDERLÄNDERNA

Rex Nordic B.V.

KLANTENSERVICE  
+31 639 625 904  
nl@rexnordic.com

TECHNISCHE DIENST  
+31 639 625 904  
service@rexnordic.com

## FRANKRIKE

Rex Nordic SAS

SERVICE À LA CLIENTÈLE  
+33 680 785 095  
fr@rexnordic.com

SERVICE TECHNIQUE  
+33 680 785 095  
service@rexnordic.com