



REX NORDIC

DIE WAHL FÜR PROFIS

Produkte für Heizung,
Kühlung und Luftreinigung



AIRREX[®]

INFRAROT-HEIZGERÄTE

AIRREX ist der Marktführer bei brennstoffbetriebenen Infrarot-Heizgeräten.
AIRREX Infrarot-Heizgeräte werden bereits seit über 30 Jahren hergestellt.



MODERNER BRENNER

Das Gerät hat einen Brenner mit einer elektrischen Brennstoffpumpe. Die Verbrennungsgase werden durch keramikbeschichtete Rohre geleitet und erzeugen Wärme in Form von Infrarotstrahlung.

KEINE DÄMPFE, KEIN GERUCH

Der dreifache Verbrennungsprozess gewährleistet eine vollständige und saubere Verbrennung. Eine normale Belüftung ist ausreichend.

EFFEKTIVE SCHALLDÄMPFUNG

Das Schalldämpfungssystem im Abgasrohr, wo die Abgase komprimiert und entspannt werden, macht den AIRREX sehr leise - nur 48 dB.

TOUCH CONTROL

Einfaches Soft-Touch-Bedienfeld mit LED-Anzeige und Fernbedienung.

BRENNSTOFF

Biodiesel oder Diesel

WARUM AIRREX?

Die Infrarotstrahlung erwärmt nicht nur die Luft, sondern auch das Material.
Die Wärme ist gleichmäßig und es wird kein Ventilator benötigt.
Eine den Bauvorschriften entsprechende Belüftung ist ausreichend.



WLAN-VERBINDUNG UND MOBILE APP

Sie können die Temperatur einstellen, sich Nachrichten anzeigen lassen und die Brennstoffmenge direkt auf Ihrem Smartphone abrufen! **Bei Nutzung der mobilen Anwendung erhalten Sie ein zusätzliches Jahr Garantie.**



ERSATZTEILE & GARANTIE

Alle Original AIRREX-Ersatzteile sind jederzeit in unserem Lager verfügbar. Die Garantiewartung erfolgt immer beim Kunden vor Ort – einfach und sorgenfrei!



Schnellste Beheizung größerer Räume bei minimalem Energieverbrauch.



KOSTENGÜNSTIG

Geringer Verbrauch



KEINE DÄMPFE

Verströmt keinen Brandgeruch



SAUBERE VERBRENNUNG

Kein Abgasrohr erforderlich



KEIN STAUB

Kein Ventilator




THERMOSTAT

Temperatur-Einstellbereich (0–40 °C)



LEISE,

nur 48 dB



MOBIL

Lenkrollen,
keine Montage erforderlich



BIODIESEL

oder Diesel / roter Diesel

KOSTENGÜNSTIG!

VERBRAUCHSBEISPIEL:

- › Isolierte Industriehalle, 500 m³
- › Außentemperatur: 0 °C
- › Innentemperatur: +15 °C

› **Kraftstoffverbrauch
ca. 2,5 l / Tag***

*Das Verbrauchsbeispiel ist für die Aufrechterhaltung der Wärme unter den oben genannten Bedingungen.



Infrarot-Bioheizgeräte

Biodiesel oder Diesel/Roter Diesel

Geräuscharmes, geruchloses und komfortables Heizen. 3 Jahre Garantie und einfache Wartung.
Schnelle Lieferung von Erstausrüstungs- und Ersatzteilen.



AIRREX **AH-200i**

AIRREX **AH-300i**

AIRREX **AH-800i**

TECHNISCHE INFORMATIONEN

		AH-200i	AH-300i	AH-800i
Heizleistung	Btu/h	44356	51180	75064
	kW	13	15	22
Geeignet für Räume bis zu	m ³	900	1500	2000
Brennstoff		Biodiesel, Diesel		
Volumen des Brennstofftanks	l.	25	45	70
Brennstoffverbrauch	l./h	0,95–1,14	1,05–1,24	1,71–1,9
Brennstoffvorwärmung		•	•	•
Elektrischer Anschluss		Ø 1 x 230 V x 50 Hz		
Stromverbrauch	W	80		
Temperatur-Einstellbereich	°C	0-40		
Geräuschpegel	dB	48		
Abmessungen (B x T x H)	cm	78 x 30,5 x 94,5	95 x 30,5 x 101	130 x 35 x 134
Gewicht	kg	40	46	81
Thermostatgesteuert		Temperatur-Einstellbereich (0–40 °C)		
Erfüllt die EU-Emissionsvorschriften		•	•	•
WLAN (4G-Verbindungsoption)		•	•	•
Alle Ersatzteile verfügbar		•	•	•

Anwendungen

Bestens geeignet für die Beheizung von Bereichen wie Terrassen, Garagen und Gewächshäusern.

Bestens geeignet für die Beheizung von Bereichen wie Werkstätten, Hallen, Lager, Veranstaltungszelten und Terrassen.

Bestens geeignet für die Beheizung von Räumen wie große Werkstätten, Industriehallen und Veranstaltungszelte.



Wie funktioniert das Heizgerät? Antworten auf häufige Fragen.

IST DAS AIRREX BIOHEIZGERÄT

SICHER? Das AIRREX Heizgerät ist ein sehr sicheres Heizgerät. Es verfügt über zwölf verschiedene Sicherheitssysteme wie Verbrennungsüberwachung, Kipp- und Überhitzungssensoren.

WIE INSTALLIERE ICH DAS

BIOHEIZGERÄT? Das AIRREX Infrarot-Bioheizgerät erfordert keine separate Installation. Füllen Sie Brennstoff in den Tank, stecken Sie den Stecker in die Steckdose und das AIRREX ist einsatzbereit. Das Heizgerät auf Rädern lässt sich leicht dorthin bewegen, wo Sie es haben möchten.

KANN ICH DAS BIOHEIZGERÄT ÜBER WLAN FERNSTEUERN?

In der AIRREX-App können Sie Echtzeit-Informationen abrufen, z. B. die Temperatur in dem zu beheizenden Raum, die Dieselmenge und ob das Heizgerät läuft oder nicht. Außerdem werden in der App informative Meldungen angezeigt. Das Heizgerät kann an ein bestehendes WLAN-

Netzwerk angeschlossen werden. Für den Fall, dass kein WLAN vorhanden ist, bietet das Heizgerät einen Platz für einen optionalen 4G-Router. Das Heizgerät kann auch ohne WLAN genutzt werden.

WIE HOCH IST DER STROMVERBRAUCH?

Beim Start verbraucht das Heizgerät 185 W. Beim Betrieb verbraucht es nur noch 80 W.


WARUM RIECHT BIOHEIZER NICHT?

Wenn der verwendete Brennstoff vollständig verbrannt wird, entstehen keine Geruchs- oder Schadstoffemissionen. Die

Produktentwicklung von AIRREX reicht über 30 Jahre zurück, so dass die Funktion des Heizgeräts sehr sorgfältig abgestimmt ist.

VERTEILT SICH DIE WÄRME GLEICHMÄSSIG?

Ja. Die Infrarotwärme wird gleichmäßig und sehr weit verbreitet. Viele Menschen glauben, dass für die Wärmeübertragung ein Ventilator erforderlich ist, z. B. um die Wärme bis zum anderen Ende des Flurs zu bringen. Es wird aber kein Ventilator benötigt – das Infrarot-Bioheizgerät erwärmt Materialien, Wände, Böden und alle anderen Materialien im Raum.

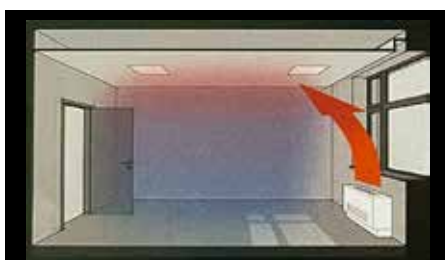

Normales elektrisches Heizgerät




Airrex-Infrarotstrahler



Elektrische Heizgeräte AIRREX[®]

Infrarot-/PTC-Heizgeräte

Elektrische Heizgeräte sind eine bequeme und vielseitige Heizlösung und bieten schnelle Wärme, präzise Temperaturregelung und eine saubere Energieoption für Innenräume.

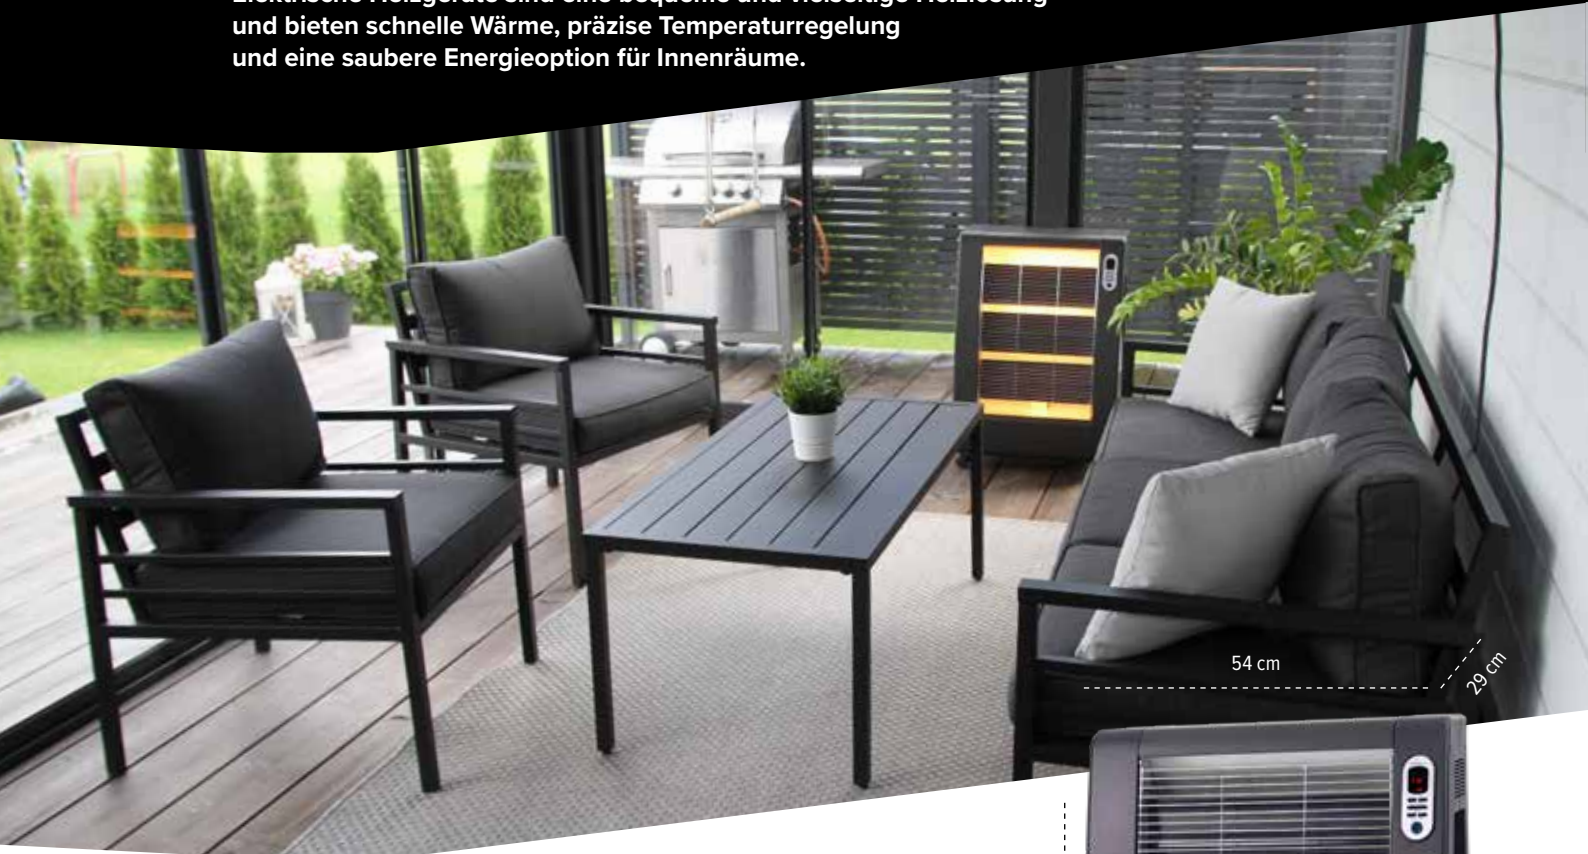

AIRREX **AH-720**

Die von den einzigartigen keramikbeschichteten Wärmetauschern und der Halogenlampe erzeugte Infrarotwärme breitet sich gleichmäßig in alle Richtungen aus und bietet ein angenehmes Wärmegefühl auch in der Nähe des Heizkörpers. Die Heizleistung des Heizgeräts kann durch einen eingebauten Ventilator erhöht werden.

Das Heizgerät verfügt über eine automatische Thermostatsteuerung, Zeitschaltuhr 0–24 h, Hauptschalter, Überspannungs- und Überhitzungsschutz, Kippsensor, der das Heizgerät bei einem Fall ausschaltet, und Schutzleiter. Einfach zu bedienendes Bedienfeld mit LED-Anzeige und Fernbedienung.



TECHNISCHE INFORMATIONEN		AH-720 ELECTRIC
Heizleistung	kW	2,8 kW (Infrarotplatte 1,6 kW, Halogen 1,2 kW)
Empfohlene Fläche für die Heizung	m ²	ca. 10-100 m ² (Raumhöhe ca. 2,5 m)
Maximaler Strom	A	11,8
Lüfterleistung	m ³ /min	2,0
Elektrischer Anschluss		Ø 1 x 230 V x 50 Hz
Abmessungen (B x T x H)	cm	54 x 29 x 80
Gewicht	kg	15
Thermostatgesteuert		●
Fernbedienung & Timer 0-24 Stunden		●

Anwendungen

Bestens geeignet für die Beheizung von Bereichen wie Terrassen, Balkonen, Scheunen, Gästehäusern, Wohnwagenzelten, Kasernen, Außentoiletten, Saunahütten, Grillhütten, Bauhütten, Büroräumen, Sommerhäusern usw.



REX NORDIC **HEAT2000/3000**

Kleine, leichte und mobile Heizgeräte mit effizienter Heizung und Ventilator. PTC*-Heizgeräte sind unglaublich energieeffizient, da sie weniger Energie benötigen als herkömmliche Modelle. Das Heizelement ist aus Keramik und mit Aluminium beschichtet.

Ein hocheffektives Heizgerät, das auch bei eisigen Temperaturen effizient Wärme abgibt. Das PTC-Keramikheizelement sorgt für eine schnelle und sichere Wärmeerzeugung. Zwei Heizstufen, Gebläsemodus und

einstellbarer Thermostat zum Einstellen und Halten der Temperatur. Der Ventilator stoppt bei der eingestellten Temperatur – das spart Energie.



* Heizelement mit positivem Temperaturkoeffizienten

TECHNISCHE INFORMATIONEN

		HEAT2000	HEAT3000
Heizleistung	kW	2	3
Elektrischer Anschluss		Ø 1 x 220-240 V x 50 Hz	Ø 1 x 220-240 V x 50 Hz
Abmessungen (B x T x H)	cm	20 x 18 x 23	22 x 22 x 29
Wasserdichte Schutzart	Klasse	IP20	IP20
Anti-Schock-Kategorie	Klasse	1	1
Gewicht	kg	1,4	2,4
Thermostatgesteuert		●	●

Anwendungen

Bestens geeignet für die Beheizung von Bereichen wie Terrassen, Balkonen, Scheunen, Gästehäusern, Wohnwagenzelten, Kasernen, Außentoiletten, Saunahütten, Grillhütten, Bauhütten, Büroräumen, Sommerhäusern usw.



4 in 1 mobile Wärmepumpe

Heizen • Kühlen • Luftreinigung • Trocknen

Die mobile Kühl- und Heizlösung ist einfach zu handhaben und sorgt für Heizung oder Kühlung, wann und wo sie benötigt wird.



NEU

REX NORDIC HP-19

KÜHLGERÄT MIT
HEIZFUNKTION
HEIZGERÄT MIT
KÜHLFUNKTION

Die mobile Wärmepumpe Rex Nordic kann von Kühl- auf Heizbetrieb umgestellt werden. Im Kühlbetrieb arbeitet eine Wärmepumpe wie eine normale Klimaanlage (KÜHLEN). Die Kühlleistung entspricht



der in Kühlschränken (d. h. die Wärmepumpe verliert keine Leistung).

ÜBERNEHMEN SIE DIE KONTROLLE ÜBER IHR KLIMA - RUND UM DIE UHR

Die Möglichkeit, mit einem einzigen Gerät sowohl zu heizen als auch zu kühlen, macht mobile Wärmepumpen unglaublich vielseitig. Funktioniert als Raumkühler/-heizgerät oder als Spotcooler – Rohre sind als Zubehör erhältlich. Im Gegensatz zu stationären Klimaanlage muss die mobile Wärmepumpe nicht fest installiert werden.



WLAN-VERBINDUNG UND MOBILE APP

Sie können die Temperatur einstellen und Benachrichtigungen direkt auf Ihrem Smartphone ansehen! **Bei Nutzung der mobilen Anwendung erhalten Sie ein zusätzliches Jahr Garantie.**



ERSATZTEILE

Alle Original-Ersatzteile von REX NORDIC befinden sich immer in unserem Lager. Die Garantiewartung erfolgt immer beim Kunden vor Ort – einfach und sorgenfrei!



WLAN-VERBINDUNG UND MOBILE APP

Fernsteuerung über unsere mobile App.
Kontrolle der Raumtemperatur und
Statusmeldungen über unsere App.



4-IN-1

Heizen • Kühlen • Luftreinigung • Trocknen



SAUBERE RAUMLUFT

- HEPA-Filterung (MERV8 oder H13)
(optional erhältlich)
- Bessere Qualität der Raumluft
- Geringere Gesundheitsrisiken



GELD SPAREN & UMWELT SCHÜTZEN

- Geringer Stromverbrauch
- hohe Leistung (2,3 Btu / 5,6 kW)
- Nur ein Gerät erforderlich
- geringer CO2-Fußabdruck
- Umweltfreundliches Kältemittel
(niedriges GWP)

Die erste umweltfreundliche, mobile Wärmepumpe für den professionellen Einsatz.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

REX NORDIC HP-19

Kühl-/Heizleistung	Btu/h	19.000
	W	5.570 W
Empfohlene Fläche für Heizung/Kühlung	m ³	bis zu 550
Stromverbrauch	kW	(Kühlen) 2,3 / (Heizen) 2,1
Elektrischer Anschluss		Ø 1 x 230 V x 50 Hz
Temperaturbereich	°C	KÜHLEN: 18 °C~45 °C/ HEIZEN: 5 °C~27 °C
Geräuschpegel	dB	59
Abmessungen (B x T x H)	cm	55 x 63 x 126
Gewicht	kg	82
Kondensatbehälter	l.	20
Kältemittel	kg	R-454C (1.150)
Hohe/niedrige/ultraniedrige Gebläse- drehzahl		•
Programmierbare Zeitschaltuhr		•
Automatische Abschaltung		•
Thermostatgesteuert		•
WLAN (4G-Verbindungsoption)		•
Rohre und Zubehör für Punktkühlung		•

Anwendungen

Bestens geeignet für die (Punkt-)Kühlung von Bereichen wie Werkstätten, Hallen, Lagern, Veranstaltungszelten und Terrassen.

Anwendungen

Bestens geeignet für die Beheizung von Bereichen wie Werkstätten, Hallen, Lagern, Veranstaltungszelten und Terrassen.

REXNORDIC

ECO-KÜHLER

Wassergekühlte mobile Luftkühler!
Perfekte Kühllösung für jede schwüle und staubige Umgebung.



ENERGIESPAREND – GERINGER STROMVERBRAUCH

Ein Verdunstungskühler erhöht seine Kühlleistung nur, wenn die Temperaturen steigen, ohne dabei den Energieverbrauch zu erhöhen.

VORBEUGUNG VON HITZESTRESS – WENIGER ARBEITSAUSFÄLLE

Ein Arbeitsumfeld, das gekühlt, gut belüftet und mit ausreichend Frischluft versorgt ist, ist ein gesundes Arbeitsumfeld, in dem sich die Mitarbeiter wohlfühlen und produktiver sind.



KEINE FESTE INSTALLATION

Einfache Reinigung und geringe Wartung, keine Installationskosten! Dank der Räder können Sie das Gerät dorthin bringen, wo Kühlung erforderlich ist.

LUFTREINIGUNG

Verdunstungskühler sind mit einem UV-C-Tauchlicht ausgestattet. Dieses Gerät tötet effektiv Keime und Viren ab, während das Tankwasser durch das Lampenrohr zirkuliert. Dadurch wird das Risiko der Verbreitung von schädlichen Bakterien verringert.

WARUM REX NORDIC?

Verdunstungskühler sind die beste Lösung für extreme Arbeitsbedingungen und für große Bereiche, in denen der Einsatz von Klimaanlage nicht möglich ist und andere Lösungen nicht die erforderliche Kühlleistung erbringen können.



GARANTIE

Verdunstungskühler sind leicht zu reinigen, benötigen wenig Wartung und es fallen keine Installationskosten an. Wir bieten eine 2+1-Jahres-Garantie auf unsere Verdunstungskühler.



ERSATZTEILE

Alle Original-Ersatzteile von REX NORDIC sind jederzeit in unserem Lager verfügbar. Die Garantiewartung erfolgt immer beim Kunden vor Ort – einfach und sorgenfrei!



Eine natürliche Art der Kühlung. Effiziente Kühlung nur mit Wasser!



SCHONT DIE UMWELT

GWP 0! - Keine Chemikalien, kein Chlor, kein Ozon



KOSTENGÜNSTIG

Geringer Stromverbrauch



EFFEKTIV

Hohe Kühleffizienz, großer Luftdurchsatz




LUFTREINIGUNG

Wirksame Abtötung von Keimen und Viren durch integriertes 40 W UV-Licht




LEISE

Geräuscharm, max. 55-65 db.




PLUG AND PLAY

Einfache Reinigung und geringe Wartung, keine Installationskosten



MOBIL

Lenkrollen, keine Montage erforderlich



EINFACHE VERWENDUNG

Schließen Sie einfach einen normalen Gartenschlauch an oder füllen Sie den eingebauten Wassertank.

GWP 0

NULL ERDERWÄRMUNGSPOTENZIAL

- › Keine Chemikalien
- › Kein Chlor
- › Kein Ozon

› **Keine Bedenken oder Beschränkungen wegen entflammbarer oder giftiger Kältemittel.**



Eco-Kühler für den Innen- und Außenbereich

Verdunstungskühler sind die beste Lösung für extreme Arbeitsbedingungen und für große Bereiche, in denen der Einsatz von Klimaanlage nicht möglich ist und andere Lösungen nicht die erforderliche Kühlleistung erbringen können.



REX NORDIC REX14000

REX NORDIC REX25000

REX NORDIC REX48000

TECHNISCHE INFORMATIONEN

		REX14000	REX25000	REX48000
Luftstrom	m ³ / h	14 000	25 000	48000
Elektrischer Anschluss		Ø 1 x 230 V x 50 Hz	Ø 1 x 230 V x 50 Hz	Ø 1 x 230 V, 50 Hz
Stromstärke (max.)	A ±10 %	2,2	3,7	4,8
Stromverb. (Max.)	W ±10 %	510	850	1100
Externer Rahmen		PE	PE	PE
Serienmäßige Ausstattung		Automatischer Wasserzulauf, großer Wassertank, Wasserkühlung, Wassertankskala, Haken für Wasserschlauch und Netzkabel, Räder		
Drehzahl (max.)	Umdrehungen pro Minute	1.380 (variabel)	1.100 (variabel)	660 (variabel)
Wasserreservoir	l	60	170	230
Geräuschpegel	dB	55	65 (nur zur Referenz)	
Abmessungen (B x T x H)	cm	74 x 50 x 130	132 x 69 x 172	180 x 88 x 220
Gewicht	kg	45	100	185
Schwingende Klappen		•	•	
Wasserentkeimendes UV-C-Licht		•	•	•

Anwendungen

Bestens geeignet für die Kühlung von Bereichen wie Geschäften, Zelten und Veranstaltungsorten, Hotels, Restaurants und Catering, Lagerhäusern, Gewächshäusern, Tierfarmen, persönlichen Arbeitsräumen, Fabriken, Garagen, Maschinenfabriken, Autowerkstätten, Werkzeugmaschinenfabriken usw. Industrie im Allgemeinen: Automobilbranche, Luftfahrt, Landwirtschaft/Gartenbau, Militär, Logistik



Wie funktionieren Verdunstungskühler? Antworten auf häufige Fragen.

WARUM SOLLTE ICH MICH FÜR EINEN VERDUNSTUNGSKÜHLER ENTSCHEIDEN?

Der Verdunstungskühler bietet eine kostengünstige, umweltfreundliche und chemikalienfreie Kühllösung ohne den Einsatz von Kältemitteln und ohne Einschränkungen, und das bei einem Treibhauspotenzial von Null.

WIE FUNKTIONIERT ES

Wenn der Kühler eingeschaltet ist, zieht der Ventilator die Luft durch die befeuchteten Kühlpads. Während die Luft durch die Kühlpads strömt, führt der Wasserdampf die Wärme ab und kühlt die Luft ab. Das eingebaute UV-C Licht tötet Keime und Viren effektiv und zuverlässig ab.

WELCHER BEREICH DER TEMPERATURSENKUNG KANN ERWARTET WERDEN?

Verdunstungskühler können bei Außentemperaturen von über 22 °C für eine Temperatursenkung zwischen

4 °C und 12 °C sorgen. Sie können den Kühler an eine Wasserversorgung anschließen und die Kühlwirkung durch Hinzufügen von Eiswürfeln verstärken. Eis kann die Temperatur des Wassers abkühlen und die Kühlwirkung des Kühlers verstärken.

WAS SIND DIE GRÖSSTEN VORTEILE?

Hohe Kühleffizienz ohne Wassernebel, großes Luftvolumen, aber geringer Stromverbrauch und keine Installationskosten. Diese Funktionen

helfen Ihnen, den Stromverbrauch zu senken und den Verbrauch der Klimaanlage zu reduzieren.

GIBT ES FINANZIELLE VORTEILE?

Verdunstungskühlsysteme können für die Energy Investment Deduction (EIA) in Betracht kommen. In den Niederlanden zum Beispiel kann dies zu einem Nettovorteil von 11 % auf die gesamte Investition führen. In anderen Ländern gibt es häufig auch lokale Subventionen für nachhaltige Techniken.





Airrex mobile Kühler

für den Innen- und Außeneinsatz

Die Airrex-Kühler wurden für den professionellen Einsatz entwickelt und eignen sich hervorragend für die Punktkühlung. Zum Beispiel Produktionslinien, Menschen, die in heißen Umgebungen arbeiten usw. Sie können die Kühlluftschläuche mit den als Zubehör erhältlichen Verlängerungsstücken verlängern.




Ein angenehmes Arbeitsumfeld verbessert die Produktivität.

AIRREX-KÜHLER

Dank einer hohen Durchflussrate und eines effizienten Wärmetauschers wird schnell kühle Luft geliefert. Die Airrex HSC-Spotcooler sind perfekt für eine gezielte Kühlung ausgelegt. Mit optionalen Verlängerungen können die Kühlluftschläuche auf bis zu 30 Meter verlängert werden.

MOBIL

Mit den Lenkrollen können Sie das Gerät überall dorthin bewegen, wo Kühlung benötigt wird. Keine feste Installation - platzieren Sie den Kühlschlauch einfach dort, wo Sie ihn benötigen. Müheless zu bewegen, Temperaturregelung über ein digitales Display und langlebig durch waschbare Filter.

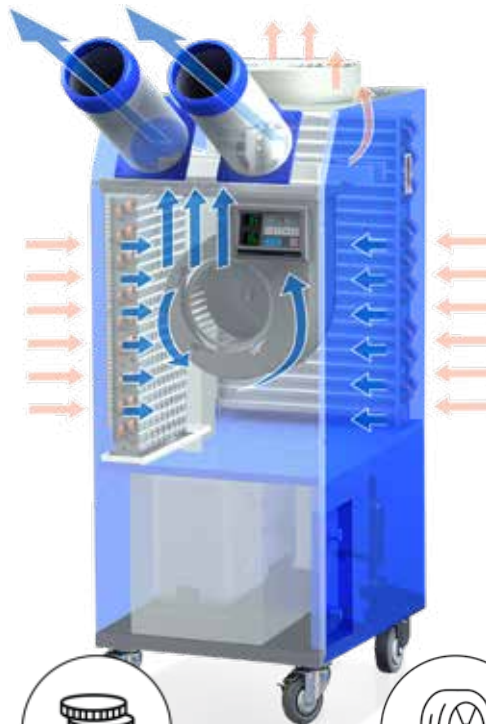

ENERGIEEFFIZIENT

Geringer Energieverbrauch: 1.6 kW/HSC-1370, 2.22 kW /HSC-2500, 3.0 kW/HSC-3500, 8.5 kW/HSC-5000A.

SICHERHEIT

Sicherheitsfunktionen wie der Überfüllungsschutz des Kondensatbehälters, die Hoch- und Niederdruck-Sicherheitsabschaltung, der Überhitzungsschutz des Kompressors und das Motorschutzsystem garantieren Zuverlässigkeit.

Einfach zu warten. Aktivieren Sie Ihre dreijährige Garantie auf **rexnordic.com**.



EINFACHE VERWENDUNG

Ein übersichtliches digitales Display zur Steuerung von Temperatur, Lüfterdrehzahl und mehr.




KOSTENGÜNSTIG

Geringer Energieverbrauch, verbesserte Produktivität



MOBIL

Lenkrollen, keine Montage erforderlich



PLUG AND PLAY

Einfache Reinigung und geringe Wartung, keine Installationskosten



HSC-1370 HSC-2500 HSC-3500 HSC-5000A

Alle Kühler der HSC-Serie können ihre Zuluft um etwa 10 Grad abkühlen. Mit dem Warmluft-Abluftschlauch kann die Kühleffizienz weiter verbessert werden: Wenn sich die Luft im Raum abkühlt, wird die Zuluft kühler und das Gerät kann noch kühlere Luft produzieren. Airrex-Kühler bieten effiziente, mobile Kühlung mit hohem Durchsatz.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

		HSC-1370	HSC-2500	HSC-3500	HSC-5000A
Kühlleistung	Btu/h	13.000	21.000	25.000	60.000
	kW	3.810	6.150	7.330	17
Elektrischer Anschluss		230 V, 50 Hz, 1-phasig			380/420 V, 50 Hz, 3-phasig
Stromstärke (max.)	A ±10 %	7,4	9,8	13	13
Stromverbrauch	kW	1,6	2,22	3,0	8,5
Abmessungen (B x T x H)	cm	42 x 62 x 101	49 x 60 x 128,6	49 x 60 x 128,6	74 x 140 x 151,6
Gewicht	kg	57	86	90	250
Geräuschpegel	dB	55	62	63	65
Kondensatbehälter	l	15	20	20	Pumpe
Luftstrom	m³/min	8	11–13	14–16	40
Luftfilter		Polyester-Filter		Metallgewebefilter	
Kältemittel	kg	R-410A (0.65)	R-410A (0.89)	R-407C (1.2)	R-410A (3.5)
Betriebstemperaturbereich	°C	25 °C DBT, 60 % RH bis 45 °C DBT, 40 % RH			
Maximale Länge des Kühlschlauchs	m	12	12	12	30
Maximale Länge des Abluftkanals	m	5	5	5	5-10

Anwendungen

Spotcooler sind ideal für Arbeitsplätze mit hohen Temperaturen wie Fabriken, Werften, Glashütten, Metallwerkstätten, Reparaturwerkstätten, Schweißereien, Server- und Maschinenräume, Bühnen, Küchen, Hallen, Freizeitzentren usw.

REXNORDIC

MULTIFUNKTIONALE STARTHILFE

Diese Booster funktionieren auch, wenn die Batterie völlig leer ist. Ausgestattet mit intelligenten Hochleistungsklemmen. Hohe Qualität! Einfach zu bedienen.



Immer startklar!

Die multifunktionalen Start-Booster sind vollgepackt mit On-the-Go-Energie für Fahrzeuge und die vielfältigen Anforderungen von Outdoor-Aktivitäten. Diese vielseitigen Geräte bieten verlässliche Lösungen für unerwartete Situationen.



TECHNISCHE INFORMATIONEN

		BOOSTER1300 12 V	BOOSTER2000 12 V/24 V
Anlaufstrom	A	600	1000
Spitzenstrom	A	1300	2000
Kapazität der Batterie	mAh	24000 (88,8 Wh)	56000 (207,2 Wh)
Abmessungen (L x B x H)	mm	244 x 105 x 41	261 x 188 x 149
Gewicht	kg	0,9	2,8
Betriebstemperatur	°C	-20 - +60	-40 - +60
Anschlüsse		PD30W (USB-C) Eingangs-/Ausgangsanschluss: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A, 15 V / 2 A, 20 V / 1,5 A • Schnellladeausgang (USB): 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A • Ausgangsanschluss 15 V / 10 A • Überbrückungskabelanschluss 12 V	Schnelllade-Ausgangsanschluss 12 V / 10 A Ausgangsanschluss 29 V / 2 A Eingangsanschluss
Sicherheitsvorkehrungen		Kurzschluss, Überstrom, Überladung, Überspannung, KI-Software-Schutz, Übertemperatur, Überentladung, Verpolung, Rückladung	Kurzschluss, Überstrom, Überladung, Überspannung, KI-Software-Schutz, Übertemperatur, Überentladung, Verpolung, Rückladung
Das Paket enthält		Rex Nordic Booster, USB-auf-USB-C-Kabel, Intelligente Starthilfekabel	Rex Nordic Booster, Ladegerät, USB-auf-USB-C-Kabel, intelligente Starthilfekabel.
LED-Taschenlampe		●	●

Anwendungen

Starthilfe für Fahrzeuge, Pannenhilfe, Outdoor-Aktivitäten, Stromausfälle, Reisen, Heimwerkerprojekte, kompakte und tragbare Beleuchtung, Boots- und Schifffahrtsaktivitäten, Baustellen, Arbeiten im Freien

Zubehör für Heizgeräte



SERVICE-KIT

AIRREX-Heizgeräte sollten jährlich gewartet werden. Inklusive Brennstofffilter, Dichtungen, Düse und Handbuch.

AH-200/AH-300	AH10046
AH-200i/AH-300i	AH10180
AH-800/AH-800i	AH10047



ROHRVERLÄNGERUNG AH-200/300/800

Unisolierte Rohre Ø 1000 mm	AH10168
Ø 500 mm	AH10169
90°-Winkel für unisolierte Rohre	AH10177
0-90° einstellbarer Winkel für unisolierte Rohre	AH10167



SCHUTZRAHMEN

Der AIRREX-Schutzrahmen schützt das Heizgerät vor Dellen, die durch starke Beanspruchung entstehen. Die großen Räder an der Unterseite erleichtern das Bewegen des Heizgeräts unter schwierigen Bedingungen.

AH-300/AH-300i	AH10109
AH-800/AH-800i	AH10112



TRANSPORTWAGEN

Mit großen Rädern und einer abnehmbaren Deichsel. Das Heizgerät kann verwendet werden, wenn es sich auf dem Wagen befindet.

Alle AH-200/300-Modelle	AH10116
Alle AH-800-Modelle	AH10117



LUFTDÜSE

Wenn die Luftdüse stark verrußt ist, wurde der Brenner durch mangelnde Belüftung beeinträchtigt und muss ausgetauscht werden.

AH-200/300/800	AH10028
----------------	----------------



BRENNSTOFFFILTER

Der Brennstofffilter für AIRREX-Heizgeräte muss je nach Nutzung mindestens einmal pro Jahr ausgetauscht werden.

AH-200/300/800	AH10017
----------------	----------------



BRENNSTOFFPUMPE

Mit dieser batteriebetriebenen Brennstoffpumpe können Sie Brennstoff von einem Kanister in einen anderen umfüllen oder Ihr Heizgerät problemlos auffüllen.

AH-200/300/800	FN601
----------------	--------------



SCHALLDÄMPFER

Verringert die Geräuschentwicklung des Heizgeräts um etwa 2 dB.

AH-200/300/800	AH10106
----------------	----------------

Zubehör für Kühler



ROHRE (2 STK.)

Für Rex Nordic HP-19 Wärmepumpe.

Rex Nordic HP-19	GAC69050
------------------	-----------------



HEPA-FILTER, 10ER-PACK

Für Rex Nordic HP-19 Wärmepumpe.

MERV-8, HEPA-Filter	A300103
H-13, HEPA-Filter	A300109
Aktivkohlefilter	A300106



METALLRAHMEN FÜR HEPA-FILTER

Für Rex Nordic HP-19 Wärmepumpe.

Rex Nordic HP-19	GAC69049
------------------	-----------------



BAUSATZ ECOCOOLER-KÜHLPADS

REX14000	WTW0902001
REX25000	WTW1104001
REX48000	WTW1622001



KÜHLROHRE UND KLEMMEN

	Kaltluftkanäle	Ø mm	Klemmen	Warmluftrohre	Ø mm	Klemmen	Warmluftrohr ohne Reduzierstück	Ø mm	Klemmen
Airrex HSC-1370	DG1140	140	QIP165	DG1254	254	QIP325	NA		
Airrex HSC-2500	DG1140	140	QIP165	DG1305	305	QIP325	CLDG457	457	QIP525
Airrex HSC-3500	DG1140	140	QIP165	DG1305	305	QIP325	CLDG457	457	QIP525
Airrex HSC-5000A	DG1203	203	QIP325	HSC10027	400	QIP525	NA		
Rex Nordic HP-19	DG1140	140	QIP165	DG1305	305	QIP325	NA		

WIR SIND FÜR SIE DA

Einzigartige, qualitativ hochwertige Produkte mit hervorragendem Kundendienst und After-Sales-Service. Marktführer für professionelle mobile Heizgeräte und Kühler in Europa.



Rex Nordic Group – Ihr Partner für mobile Heizungen und Kühlungen.

Die Rex Nordic Group ist der Lieferant von Airrex-Produkten in den nordischen Ländern und mehreren anderen europäischen Ländern. Wir sind Marktführer bei mobilen Heizgeräten und Kühlern. Wir bei Rex Nordic stellen in unserer eigenen Fabrik in Askola, Finnland, auch handgefertigte, hochwertige Rexener Whirlpools her.

Unser 2014 in Finnland gegründetes Unternehmen ist robust gewachsen und hat sich als starker Akteur auf dem Markt positioniert. Unser Unternehmen gehört zur höchsten Kreditkategorie AAA, der nur 2,7 % der Unternehmen angehören.

Wir sind stolz darauf, einzigartige, qualitativ hochwertige Produkte in Verbindung mit einem außergewöhnlichen Kundenservice und einer umfassenden Kundenbetreuung anzubieten. Wir haben alle benötigten Ersatzteile auf Lager.

Unser Hauptsitz, das fast 4000 m² große Lager und die Produktion befinden sich in Askola, etwa 50 Kilometer

östlich von Helsinki. Unser Zentrallager befindet sich in Gerbershausen, Deutschland.

Das Rex-Team, das ständig erweitert wird, besteht bereits aus über 50 engagierten Fachleuten, die sich auf 11 Länder verteilen.

Derzeit sind wir mit über 1400 Einzelhändlern in 23 Ländern vertreten, darunter Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark, Vereinigtes Königreich, Irland, Niederlande, Deutschland, Frankreich, Australien, Schweiz, Brunei, Polen, Belgien, Tschechische Republik, Rumänien, Spanien, Zypern, Island, Estland, Litauen, Lettland und Türkei.

AIRREX[®]

Die besten und bei weitem energieeffizientesten "Plug and Play"-Lösungen für Profis im Bereich Heizung und Kühlung für alle Arten von Räumen ab 50 m². Der beste Kundendienst und 100 % Garantie auf Ersatzte.

REXNORDIC

Hochwertige Eco-Kühler, elektrische Heizgeräte, Booster und andere sorgfältig ausgewählte Premium-Produkte für Profis, immer mit dem besten Kundendienst und der besten Garantie.

REXENER
PREMIUM HOT TUBS FROM THE NORTH

Energieeffiziente Whirlpools von höchster Qualität, handgefertigt in Finnland, mit überlegener Ergonomie. Aufbau und Panel aus finnischem zertifiziertem Holz. Der einzige Whirlpool, der sich wirklich schnell erwärmt: 1500 l Wasser 7 °C -> 37 °C in ca. 2 Stunden!



REXNORDIC
rexnordic.com



 FINNLAND

Rex Nordic Finland Oy

ASIAKASPALVELU
+358 40 180 1111
info@rexnordic.com

HUOLTO
+358 400 470 915
huolto@rexnordic.com

 SCHWEDEN

Rex Nordic AB

KUND TJÄNST
+46 72 200 2222
info@rexnordic.com

SERVICE
+46 72 555 2909
service@rexnordic.com

 NORWEGEN

Rex Nordic AS

KUNDESERVICE
+47 40 006 616
norge@rexnordic.com

SERVICE
+47 93 000 411
service@rexnordic.com

 DÄNEMARK

Rex Nordic A/S

KUNDESERVICE
+45 22 119 897
+45 29 115 570
dk@rexnordic.com

TEKNISK SERVICE
+45 22 119 897
+45 29 115 570
service@rexnordic.com

 GERMANY

Rex Nordic GmbH

KUNDENDIENST
+49 171 4006 002
de@rexnordic.com

TECHNISCHER SERVICE
+49 171 4006 002
service@rexnordic.com

 **VEREINIGTES
KÖNIGREICH**

Rex Nordic UK LTD

CUSTOMER SERVICE
+44 13 553 773 70
uk@rexnordic.com

SERVICE
+44 75 3895 9836
service@rexnordic.com

 POLAND

Rex Nordic Sp z o.o.

OB SŁUGA KLIENTA
+48 886 209 018
pl@rexnordic.com

SERWIS
+48 886 209 018
service@rexnordic.com

 NIEDERLANDE

Rex Nordic B.V.

KLANTENSERVICE
+31 639 625 904
nl@rexnordic.com

TECHNISCHE DIENST
+31 639 625 904
service@rexnordic.com

 FRANKREICH

Rex Nordic SAS

SERVICE À LA CLIENTÈLE
+33 680 785 095
fr@rexnordic.com

SERVICE TECHNIQUE
+33 680 785 095
service@rexnordic.com