



REXNORDIC
rexnordic.com

YOUR SPACE. PROFESSIONAL UPGRADE. ONCE.

Chauffage | Refroidissement | Solutions d'alimentation
Produits d'entretien | Éclairages de Chantier

AIRREX[®]

CHAUFFAGES DIESEL INFRAROUGES

Depuis plus de 30 ans, Airrex redéfinit le chauffage portable.
La nouvelle génération de chauffages Airrex repousse les limites
de la performance, de l'efficacité et de la fiabilité comme jamais auparavant.

AH-900i | 19/24 kW



AH-500i | 11/15 kW

L'AVENIR BRÛLE EN BLEU

Entièrement repensé avec un nouveau brûleur, contrôleur et logiciel. La technologie Flamme Bleue assure une combustion plus propre, un contrôle intelligent de la puissance et un chauffage exceptionnel des grands espaces.



Nouveau brûleur Flamme Bleue

Technologie de combustion avancée pour une combustion encore plus propre, une efficacité maximale et une chaleur infrarouge puissante.



Plus de puissance que jamais

Jusqu'à 24 kW de capacité de chauffage. Choisissez entre une puissance faible et élevée pour des performances optimisées.

UNE NOUVELLE ÈRE DU CHAUFFAGE PROFESSIONNEL

Présentation des révolutionnaires Airrex AH-500i et AH-900i
— équipés de la technologie de brûleur Flamme Bleue la plus avancée au monde.

BRÛLEUR FLAMME BLEUE

Le brûleur flamme bleue de nouvelle génération mélange le combustible et l'air avant la combustion, ce qui permet d'obtenir un processus de combustion extrêmement propre et efficace. Le résultat est une chaleur infrarouge puissante avec des émissions ultra-faibles et une efficacité énergétique maximale.

TECHNOLOGIE DOUBLE PUISSANCE

Le contrôle de puissance à deux niveaux offre deux niveaux de sortie sélectionnables, permettant au chauffage de fonctionner à une capacité de chauffage inférieure ou supérieure selon vos besoins. La technologie combine une alimentation en carburant réglable et un contrôle de la vitesse du ventilateur pour offrir des performances efficaces dans les deux modes de puissance.

SANS FUMÉES, SANS ODEUR

La technologie de combustion avancée garantit une combustion exceptionnellement propre sans odeurs désagréables.



Une ventilation normale suffit – aucun tuyau d'échappement n'est nécessaire.

FONCTIONNEMENT ULTRA SILENCIEUX

Le brûleur repensé, le moteur sans ba-

lais du ventilateur interne et le système d'insonorisation avancé rendent Airrex extrêmement silencieux – seulement 48 dB.

CONTRÔLE INTELLIGENT

Panneau de commande tactile facile à utiliser avec affichage LED. La compatibilité WiFi et LTE permet un contrôle et un accès à distance où que vous soyez.

CHAUFFAGE INFRAROUGE SÉCURISÉ

Aucune surface externe brûlante ne garantit une utilisation quotidienne en toute sécurité.

GARANTIE DE 5 ANS

La promesse de qualité la plus forte du secteur, soutenue par un service fiable et la disponibilité des pièces détachées. Conçu pour un usage professionnel et une longue durée de vie.


CARBURANT

Conçu pour le diesel renouvelable et le diesel.



CONÇU POUR DURER.

Garantie de 5 ans,
leader du secteur



Émissions ultra faibles

La nouvelle technologie Flamme Bleue garantit une combustion exceptionnellement propre avec des émissions ultra faibles.

CHAUFFAGES DIESEL INFRAROUGES

Diesel renouvelable ou diesel

Chauffage silencieux, sans odeur et confortable.
Entretien facile avec une garantie de 5 ans. Livraison
rapide des équipements d'origine et des pièces détachées.



Connexion Wifi et application mobile

Vous pouvez régler la
température, consulter les
messages et la quantité de
carburant directement sur
votre smartphone !

NOUVEAU



INFORMATIONS TECHNIQUES

		AH-500i	AH-900i
Capacité de chauffage BASSE/ÉLEVÉE	Btu/h	37500 / 51200	64800 / 81900
	kW	11 / 15 kW	19 / 24 kW
Convient pour des espaces jusqu'à	m³	1500	2500
Carburant		Diesel renouvelable (HVO100, EN 15940) ou diesel (EN 590)	
Volume du réservoir de carburant	l.	45	70
Consommation de carburant	l./h	1.05 / 1.42	1.81 / 2.3
Préchauffage du carburant		✓	✓
Connexion électrique		220/230 Vca, 50 Hz, Monophasé	
Consommation électrique	W	50	60
Plage de réglage de la température	°C	0 – 40	
Niveau sonore BAS/ÉLEVÉ	dB	47 / 50	48 / 51
Dimensions (L x P x H)	cm	95 x 30,5 x 108	130 x 35 x 140
Poids	kg	47	81
Conforme à la réglementation européenne sur les émissions (UE) 2024/1781		✓	✓
WiFi (option de connexion 4G)		✓	✓
Toutes les pièces de rechange disponibles		✓	✓
Applications		Idéal pour chauffer des espaces tels que des ateliers, des halls, des entrepôts, des granges, des tentes événementielles et des terrasses.	Idéal pour chauffer de grands espaces, des ateliers, des granges, des halls industriels et des tentes événementielles.



PRO TIP

Bénéficiez de 3 années supplémentaires de garantie. Enregistrez votre appareil de chauffage et prolongez la garantie standard de 2 ans à un total de 5 ans.



**PAS DE
POUSSIÈRE**
Pas de ventilateur



**COMBUSTION
PROPRE**
Pas besoin de conduit
d'évacuation



**SANS
FUMÉES**
N'émet pas d'odeurs
de brûlé



THERMOSTAT
Plage de réglage de la
température (0-40°C)



SILENCIEUX
Seulement 48 dB



MOBILE
Roues pivotantes,
aucune installation
requis



**DIESEL
RENOUVE-
LABLE**
ou diesel



ÉCONOMISEZ SUR LES COÛTS DE CARBURANT.

- > Hall industriel isolé 500m³
- > Température extérieure : 0 °C
- > Température intérieure : +15 °C

**Consommation de carburant
~ 2,5 L/24h***

*L'exemple de consommation concerne le maintien
de la chaleur dans les conditions mentionnées ci-dessus.



Comment fonctionne le chauffage ?

LE CHAUFFAGE AIRREX EST-IL SÛR ?

Le chauffage AIRREX est vraiment sûr, équipé de plusieurs dispositifs de sécurité, notamment la surveillance de la combustion, des capteurs d'inclinaison et une protection contre la surchauffe.

COMMENT INSTALLER LE CHAUFFAGE ?

Le chauffage infrarouge AIRREX ne nécessite aucune installation particulière. Il suffit de remplir le réservoir de carburant, de le brancher et il est prêt à l'emploi. Grâce à ses roues, vous pouvez facilement déplacer le chauffage où vous en avez besoin.

PUIS-JE CONTRÔLER LE CHAUFFAGE À DISTANCE ?

Avec l'application AIRREX, vous pouvez consulter en temps réel des informations telles que la température ambiante, le niveau de diesel et l'état du chauffage. L'application affiche également des messages informatifs. Le chauffage se connecte facilement à un réseau WiFi existant, ou vous pouvez utiliser un routeur 4G en option si aucun WiFi

n'est disponible. Le chauffage fonctionne également parfaitement sans connexion Internet.

POURQUOI LE CHAUFFAGE NE PRODUIT-IL PAS D'ODEURS ?

Le chauffage brûle complètement le carburant, ce qui ne génère ni odeurs ni émissions nocives. Les chauffages AIRREX ont été soigneusement perfectionnés au cours de plus de 30 ans de développement produit.

QUELLE EST LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU CHAUFFAGE ?


Le chauffage consomme 50 ou 60W en fonctionnement. Lors de la phase de démarrage (environ 30 s), il consomme 230W.

LA CHALEUR SE RÉPARTIT-ELLE DE MANIÈRE HOMOGÈNE ?

Oui. La chaleur infrarouge se répartit uniformément et atteint une grande distance. Certaines personnes pensent à tort qu'un ventilateur est nécessaire pour répartir la chaleur, en particulier dans de grands espaces comme les halls. Cependant, aucun ventilateur n'est nécessaire : la chaleur infrarouge chauffe directement les murs, les sols et tous les autres objets présents dans l'espace.

PIÈCES DÉTACHÉES ?

Toutes les pièces détachées d'origine Airrex sont disponibles immédiatement dans notre entrepôt. L'entretien sous garantie est toujours effectué chez le client – simple et sans souci !

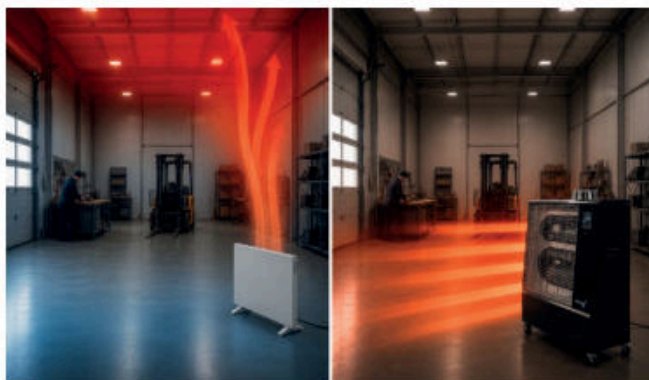

Le rayonnement infrarouge chauffe les matériaux en plus de l'air. La chaleur est homogène et aucun ventilateur n'est nécessaire. Une ventilation conforme à la réglementation du bâtiment est suffisante.



Les chauffages Airrex sont faciles à entretenir avec les bonnes pièces et des instructions claires. Des instructions détaillées pour l'entretien annuel sont également disponibles en ligne sur rexnordic.com.

REX
NORDIC
ORIGINAL SPARE PARTS



Protégez votre garantie

Un entretien annuel est requis pour maintenir la garantie. Un entretien régulier permet de garantir que votre chauffage diesel Airrex reste fiable, efficace et prêt à fonctionner tout au long de l'année. Le **KIT DE MAINTENANCE REX NORDIC** comprend des pièces détachées d'origine Airrex ainsi que des instructions claires, étape par étape, pour un entretien annuel facile. Une assistance professionnelle pour l'entretien est également disponible si nécessaire.

Commandez le kit de maintenance adapté à votre chauffage Airrex.

(Pour les machines fabriquées à partir de 2025, l'année de fabrication est indiquée sur l'autocollant technique.)

KIT DE MAINTENANCE

Pour l'entretien annuel. Vérifiez l'année de fabrication sur l'étiquette de spécification.

Kit de maintenance Airrex AH-200, AH-300	AH10046
Kit de maintenance Airrex AH-200i, AH-300i (Wi-Fi)	AH10180
Kit de maintenance Airrex AH-800, AH-800i (Wi-Fi)	AH10047
Kit de maintenance Airrex AH-800i (Wi-Fi à partir de 2025)	AH20252
Kit de maintenance Airrex AH-500i Flamme Bleue (WiFi)	AH20261
Kit de maintenance Airrex AH-900i Flamme Bleue (WiFi)	AH20263

Le kit de maintenance comprend : filtre à carburant, gicleur, kit de joints, valve, guide d'entretien étape par étape

KIT DE MAINTENANCE PRO

Kit de maintenance complet. Kit de maintenance pro pour les chauffages de 3 ans ou plus.

Kit de maintenance Airrex PRO AH-200, AH-300	AH20255
Kit de maintenance PRO Airrex AH-200i, AH-300i (Wi-Fi)	AH20254
Kit de maintenance PRO Airrex AH-800, AH-800i (Wi-Fi)	AH20256
Kit de maintenance PRO Airrex AH-800i (WiFi 2025->)	AH20253

Le kit de maintenance comprend : une buse, un kit de joints, un filtre à carburant, un allumeur, un kit de flexibles de carburant, un régulateur de débit d'air, un passe-câble en caoutchouc, un guide d'entretien étape par étape

ÉLECTRIQUE INFRAROUGE CHAUFFAGE

AIRREX[®]

Les chauffages électriques offrent une solution de chauffage pratique et polyvalente, apportant une chaleur rapide, un contrôle précis de la température et une option d'énergie propre pour les espaces intérieurs.



AIRREX AH-720

La chaleur infrarouge générée par les échangeurs thermiques uniques à revêtement céramique et la lampe halogène se diffuse uniformément dans toutes les directions, procurant une chaleur agréable même à proximité du chauffage. Le ventilateur intégré peut encore améliorer la capacité de chauffage. Les fonctionnalités incluent un contrôle automatique du thermostat, une minuterie

de 0 à 24 heures, un interrupteur principal, une protection contre les surtensions et la surchauffe, un capteur d'inclinaison qui éteint automatiquement le chauffage en cas de basculement, ainsi qu'une mise à la terre de protection. Il dispose également d'un panneau de commande facile à utiliser avec un affichage LED et une télécommande.

80 cm



INFORMATIONS TECHNIQUES

AH-720 ÉLECTRIQUE

Capacité de chauffage	kW	2,8 kW (Plaque Infra 0,8/1,6 kW, halogène 1,2 kW)
Surface recommandée pour le chauffage	m ²	Env. 10-100 m ² (hauteur de pièce env. 2,5 m)
Courant maximal	A	11,8
Capacité du ventilateur	m ³ / min	2,0
Raccordement électrique	V	Ø 1 x 230V x 50Hz
Dimensions (L x P x H)	cm	54 x 29 x 80
Poids	kg	15
Contrôlé par thermostat		✓
Télécommande & minuterie 0-24 heures		✓

Applications

Idéal pour chauffer des espaces tels que terrasses, balcons, granges, maisons d'hôtes, tentes de caravane, baraquements, toilettes extérieures, chalets sauna, cabanes barbecue, cabanes de chantier, bureaux, résidences d'été, etc.

REX NORDIC

CHAUFFAGES SOUFFLANTS PTC

Radiateurs électriques compacts et efficaces conçus pour les besoins de chauffage quotidiens — des garages et ateliers aux entrepôts et zones de travail temporaires.

Conçus pour fonctionner. Garanti.

Radiateurs petits, légers et silencieux, équipés de fonctions de chauffage et de ventilation efficaces, **LES RADIATEURS PTC** sont extrêmement économes en énergie, nécessitant nettement moins de puissance que les modèles traditionnels. L'élément chauffant en céramique, recouvert d'aluminium, fournit rapidement et efficacement de la chaleur même dans des conditions très froides.



POURQUOI REX NORDIC ?

CHAUFFAGE RAPIDE Atteint rapidement la température sélectionnée.

RÉGULÉ PAR THERMOSTAT Maintient automatiquement la température sélectionnée.

FLUX D'AIR PUISSANT Répartit uniformément l'air chaud dans tout l'espace.



Technologie PTC

L'élément chauffant en céramique autorégulant ajuste la production de chaleur pour une performance stable et efficace.



Longue durée de vie

L'élément chauffant PTC évite les pics de température extrêmes, réduisant le stress thermique et prolongeant la durée de vie du produit.



HEAT2000 / HEAT3000 - GARAGES, ATELIERS, ESPACES DE LOISIRS
Radiateurs électriques compacts, portables et silencieux avec technologie PTC économe en énergie. L'élément chauffant en céramique autorégulant offre une chaleur constante, une longue durée de vie et des performances fiables.

Le contrôle par thermostat maintient automatiquement la température sélectionnée.

HEAT5000 / HEAT9000 - ATELIERS, ENTREPÔTS, GRANDS ESPACES
Radiateurs électriques puissants avec flux d'air efficace et technologie PTC durable.

Équipés d'un contrôle par thermostat et d'un câble H07RN-F de 3 m résistant au froid avec une prise triphasée 16 A pour une utilisation quotidienne fiable. Conçus pour fournir un chauffage rapide et fiable lorsque de la puissance supplémentaire est nécessaire.

RADIATEURS PTC AVEC VENTILATEUR

* Élément chauffant à coefficient de température positif

INFORMATIONS TECHNIQUES		HEAT2000	HEAT3000	HEAT5000	HEAT9000
Capacité de chauffage	kW	2	3	5	9
Raccordement électrique		Ø 1 x 220-240V x 50 Hz	Ø 1 x 220-240V x 50 Hz	Ø 3 x 400 V / 50 Hz	Ø 3 x 400 V / 50 Hz
Dimensions (L x P x H)	cm	20 x 18 x 23	22 x 22 x 29	32,5 x 27,5 x 40	41 x 32 x 52
Taux d'étanchéité	Classe	IP20	IP20	IP20	IP20
Classe de protection		Classe I	Classe I	Classe I	Classe I
Poids	kg	1,4	2,4	4,5	7,8
Contrôlé par thermostat		✓	✓	✓	✓
Câble	m	1,5	1,5	3,0	3,0
Applications		Idéal pour chauffer des espaces tels que terrasses, balcons, granges, maisons d'hôtes, tentes de caravane, baraquements, toilettes extérieures, chalets sauna, cabanes barbecue, cabanes de chantier, bureaux, maisons de vacances, etc.		Idéal pour chauffer de grands espaces tels que garages, ateliers, entrepôts, chantiers, bâtiments agricoles, zones de service, espaces de production, entrepôts de stockage, tentes événementielles et autres zones de travail temporaires.	

REXNORDIC

CLIMATISEURS PORTABLES

Nos climatiseurs portables, conçus spécifiquement pour un usage professionnel, offrent un contrôle efficace de la température tout en déshumidifiant et en purifiant l'air.



REFROIDISSEMENT PRÉCIS LÀ OÙ C'EST NÉCESSAIRE

Refroidissement ciblé pour les personnes,
les processus et les zones de travail

POURQUOI REX NORDIC ?

Les climatiseurs portables sont conçus pour une utilisation exigeante dans les industries manufacturières, les centres de données et l'agriculture. Ces appareils assurent sans effort le refroidissement, le chauffage, la purification de l'air et la déshumidification.



Refroidissement ciblé. Réduction des coûts.

Le refroidissement ciblé au niveau du sol diffuse l'air frais exactement là où il est nécessaire, réduisant ainsi les coûts énergétiques.



Une machine – quatre fonctions

Refroidissement, chauffage, déshumidification et purification de l'air pour un contrôle climatique toute l'année.



LES CLIMATISEURS PORTABLES REX NORDIC sont conçus pour une utilisation intensive dans les industries manufacturières, les centres de données et l'agriculture. Ces appareils assurent facilement le refroidissement, le chauffage, la purification et le séchage de l'air. Ils fonctionnent comme des climatiseurs localisés grâce à des gaines optionnelles permettant de

diriger le flux d'air frais précisément là où il est nécessaire. Ils éliminent jusqu'à 197 litres d'humidité par jour. Une filtration HEPA supplémentaire améliore la qualité de l'air en réduisant la poussière et les particules en suspension.

Contrairement aux systèmes de climatisation fixes,

Les climatiseurs mobiles Rex Nordic ne nécessitent pas d'installation permanente, ce qui les rend faciles à déplacer et à installer où que vous en ayez besoin. Que vous gériez la température, amélioriez la qualité de l'air ou contrôliez l'humidité, ces climatiseurs portables sont des appareils fiables et flexibles pour les professionnels exigeants.



ROULETTES MOBILES
aucune installation requise



ÉCONOMISEZ DE L'ARGENT
Faible consommation d'énergie – rendement élevé



ENTRETIEN RÉDUIT
Durable, conçu pour un usage professionnel.



UTILISATION POLYVALENTE
Convient à un large éventail de secteurs.



AIR INTÉRIEUR PROPRE
• Filtration HEPA (MERV8 ou H13) (équipement supplémentaire)
• Améliorer la qualité de l'air intérieur
• Réduire les risques pour la santé



HAUTES PERFORMANCES
En un seul cycle, les unités peuvent refroidir l'air entrant de 15°C et le chauffer jusqu'à 18°C.



PRÉSERVEZ L'ENVIRONNEMENT
Pas d'appauvrissement de la couche d'ozone et faible potentiel de réchauffement global.

Ces unités assurent le refroidissement, le chauffage, la purification de l'air et la déshumidification, créant des conditions optimales même dans des environnements exigeants.

› **Un environnement de travail frais améliore la productivité et les performances des équipements.**

CLIMATISEURS PORTABLES

Refroidissement • Chauffage • Purification de l'air • Déshumidification

Le climatiseur portable est facile à utiliser et adapté à vos besoins de refroidissement, à tout moment et en tout lieu.



Connexion Wifi et application mobile

Démarrez, arrêtez, contrôlez et ajustez via l'application mobile, où que vous soyez. Surveillez la température intérieure et recevez des notifications.



INFORMATIONS TECHNIQUES

		REX NORDIC HP-19	REX NORDIC HP-60
Capacité de refroidissement/chauffage	Btu/h	19 000	60 000
	W	5 570	17 600
Consommation électrique	kW	(Refroidissement) 2,3 / (Chauffage) 2,1	(Refroidissement) 8,8 / (Chauffage) 8,4
Débit d'air	m ³	800	2000
Raccordement électrique		Ø 1 x 230 V x 50 Hz	Ø 3 x 380 V x 50 Hz
Plage de température	°C	Refroidissement : 18 °C~45 °C/ Chauffage : 5 °C~27 °C	Refroidissement : 18 °C~45 °C/ Chauffage : 5 °C~27 °C
Niveau sonore	dB	59	66
Capacité de déshumidification		Capacité d'extraction d'eau de l'air 65L/jour, dans des conditions idéales jusqu'à 108L/jour	Capacité d'extraction d'eau de l'air 187L/jour, dans des conditions idéales jusqu'à 197L/jour
Dimensions (L x P x H)	cm	55 x 63 x 126	74 x 138 x 146
Poids	kg	82	296
Réservoir de condensats	l.	20	Pompe de vidange (équipement supplémentaire)
Réfrigérant	g	R-454C (1150)	R-454C (3430)
Vitesse de ventilation élevée/basse/très basse		✓	✓
Minuterie programmable		✓	✓
Arrêt automatique		✓	✓
Contrôlé par thermostat		✓	✓
WiFi (option de connexion 4G)		✓	✓
Conduits de refroidissement localisés en accessoire		✓	

Applications

Les climatiseurs REX NORDIC sont parfaits pour le refroidissement ciblé dans les applications industrielles, les usines, les centres de données et les salles de serveurs, ainsi que pour fournir un refroidissement d'urgence en cas de défaillance des systèmes CVC.



INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

Nos produits sont des climatiseurs industriels efficaces pour les usines, les entrepôts et les chaînes de montage où le contrôle de la température et de l'humidité est essentiel.



CENTRES DE DONNÉES & SALLES DE SERVEURS

Essentiel pour le refroidissement localisé des équipements sensibles afin d'éviter la surchauffe et de maintenir la fiabilité opérationnelle.




SITUATIONS D'URGENCE

Ces unités de climatisation sont excellentes pour un déploiement rapide lors de pannes de CVC ou de conditions météorologiques extrêmes. Elles offrent un refroidissement ou un chauffage supplémentaire.



CHANTIERS DE CONSTRUCTION

Contrôlez facilement la qualité de l'air et la température afin de garantir les conditions et les processus sur votre chantier. Un climatiseur mobile sans unité extérieure est facile à déplacer et à utiliser.

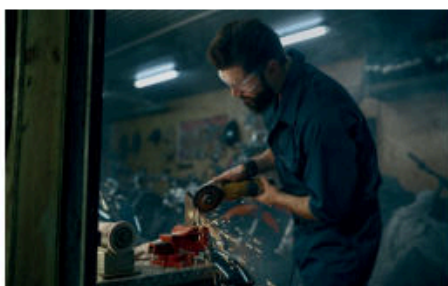

ATELIERS & GARAGES

Parfait pour les espaces de travail du bois ou du métal, ainsi que pour d'autres ateliers où un refroidissement localisé est nécessaire pour assurer le confort et la concentration des travailleurs.



FERMES & ESPACES AGRICOLES

Idéal pour maintenir des conditions optimales dans les zones de stockage, les serres ou les enclos pour animaux.

Comment fonctionnent les climatiseurs ?

COMMENT FONCTIONNE UN CLIMATISEUR ?

Les climatiseurs transfèrent la chaleur d'un endroit à un autre à l'aide d'un réfrigérant. En mode chauffage, ils extraient la chaleur de l'air extérieur, du sol ou de l'eau et la transfèrent à l'intérieur. En mode refroidissement, ils inversent le processus, retirant la chaleur de l'intérieur pour la rejeter à l'extérieur.

LA CLIMATISATION EST-ELLE MAUVAISE POUR LA SANTÉ ?

Lorsqu'ils sont utilisés correctement, les climatiseurs tels que les modèles Rex Nordic HP-19 et HP-60 ne sont pas mauvais pour la santé ; en réalité, ils peuvent améliorer les conditions de travail. Les deux modèles sont conçus pour plus que le simple refroidissement ou chauffage : ils contribuent également à maintenir un air intérieur sain en nettoyant et en asséchant l'air. Cette double fonctionnalité réduit l'humidité et minimise les particules en suspension

telles que la poussière, le pollen et autres allergènes, créant ainsi un environnement de travail plus confortable et plus sûr. Une bonne qualité de l'air est cruciale dans les environnements professionnels, en particulier dans les secteurs où les employés travaillent dans des espaces chauds, humides ou mal ventilés. Les HP-19 et HP-60 contribuent à relever ces défis en assurant le contrôle de la température tout en améliorant la qualité de l'air, ce qui peut réduire le risque de maladies liées

à la chaleur et améliorer la productivité globale.

QUELLE TAILLE DE CLIMATISEUR ME FAUT-IL ?

La taille du climatiseur nécessaire dépend de la taille de l'espace et de la capacité de refroidissement requise. À titre indicatif, le HP-19 convient mieux aux petits espaces de travail, tandis que le HP-60 est le choix privilégié pour les grandes installations industrielles nécessitant une performance de refroidissement et une circulation d'air supérieures.

LE CLIMATISEUR DÉSHUMIDIFIE-T-IL ?

Oui, les modèles Rex Nordic HP-19 et HP-60 déshumidifient efficacement l'air tout en refroidissant ou en chauffant. Ces capacités assurent l'élimination de l'excès d'humidité dans l'air, réduisant ainsi le taux d'humidité dans l'espace de travail. Cela améliore non seulement le confort, mais aide également à prévenir des problèmes tels que la formation de moisissures et la corrosion des équipements.



Refroidissement localisé efficace pour les grands espaces. Un flux d'air dirigé assure un refroidissement exactement là où il est nécessaire – même dans des environnements industriels exigeants.

REX NORDIC

REFROIDISSEURS D'AIR ÉVAPORATIFS

Refroidissement par évaporation naturelle de l'eau et flux d'air puissant. La solution de refroidissement idéale pour les environnements chauds et poussiéreux.



UNE MÉTHODE NATURELLE POUR RAFRAÎCHIR.

Refroidissement efficace utilisant uniquement de l'eau !

POURQUOI REX NORDIC ?

Les refroidisseurs évaporatifs sont la meilleure solution pour les conditions de travail extrêmes et pour les grandes surfaces où l'utilisation de climatiseurs n'est pas envisageable et où d'autres solutions ne fournissent pas la capacité de refroidissement requise.



Refroidissement à air frais – utilisant uniquement de l'eau

Sans réfrigérants. Sans produits chimiques. Un processus de refroidissement naturel avec une consommation d'énergie extrêmement faible.



Flux d'air puissant pour les espaces industriels

Refroidit efficacement de grands espaces ouverts avec une consommation d'énergie minimale – idéal pour les entrepôts, ateliers et sites de production.



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE –

FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Un refroidisseur évaporatif augmente ses performances de refroidissement à mesure que la température augmente, sans consommer plus d'énergie.

PRÉVENTION DU STRESS THERMIQUE – MOINS D'HEURES DE TRAVAIL PERDUES

Un environnement de travail frais, bien

ventilé et alimenté en air extérieur frais favorise la santé des employés, améliore le bien-être et augmente souvent la productivité.

AUCUNE INSTALLATION FIXE

Facile à nettoyer, peu d'entretien et aucun coût d'installation ! Grâce à ses roues, l'appareil peut être facilement déplacé là où le refroidissement est nécessaire.

NETTOYAGE DE L'AIR

Les refroidisseurs évaporatifs sont équipés d'une puissante lumière UV-C qui désinfecte l'eau en circulation. Cela élimine efficacement les germes et les virus, contribuant à réduire le risque de propagation de bactéries nocives. Les coussins de refroidissement filtrent les particules en suspension dans l'air.



ÉCONOMISEZ DE L'ARGENT

Faible consommation d'énergie



EFFICACE

Haute efficacité de refroidissement, grand volume d'air



SILENCIEUX

Faible niveau sonore, max. 55-65 dB.



PRÊT À L'EMPLOI

Installation facile, nettoyage et entretien réduits, aucune installation requise



PURIFICATION DE L'AIR

La puissante lumière UV-C élimine efficacement les germes et virus potentiels



PRÉSERVEZ LA NATURE

GWP 0 et ODP 0 !
Aucun appauvrissement de la couche d'ozone ni potentiel de réchauffement climatique.

GWP 0 et ODP 0 !

Aucun appauvrissement de la couche d'ozone ni potentiel de réchauffement climatique.

› **Refroidissement naturel, sans produits chimiques, seulement de l'eau !**

REFROIDISSEURS D'AIR ÉVAPORATIFS

pour une utilisation intérieure et extérieure

Les refroidisseurs évaporatifs sont la solution idéale pour les conditions de travail extrêmes et les grandes surfaces où la climatisation est impraticable et où d'autres méthodes ne peuvent pas fournir un refroidissement suffisant.



INFORMATIONS TECHNIQUES		REX14000	REX25000	REX48000
Débit d'air	m ³ / h	14 000	25 000	48 000
Connexion électrique		Ø 1 x 230V x 50Hz	Ø 1 x 230V x 50Hz	Ø 1 x 230V, 50Hz
Courant (Max.)	A ±10 %	2,2	3,7	4,8
Consommation électrique (Max.)	W ±10 %	510	850	1100
Châssis externe		PE	PE	PE
Équipement standard		Entrée d'eau automatique, grand réservoir d'eau, coussin de refroidissement, jauge de niveau d'eau, crochet pour tuyau d'eau et câble d'alimentation, roues		
Vitesse (Max.)	tr/min	1 380 (Variable)	1 100 (Variable)	660 (Variable)
Réservoir d'eau	l	60	170	230
Niveau sonore	dB	55	65 (à titre indicatif uniquement)	
Dimensions (L x P x H)	cm	74 x 50 x 130	132 x 69 x 172	180 x 88 x 220
Poids	kg	45	100	185
Volets oscillants		✓	✓	
Lumière UV-C pour la désinfection de l'eau		✓	✓	✓
Applications		Idéal pour rafraîchir des espaces tels que les usines, zones de production, entrepôts, ateliers, garages, lieux d'événements, aéroports, magasins, hôtels, restaurants, installations de restauration, serres, fermes d'animaux, espaces de travail individuels, usines de fabrication de machines et ateliers de réparation automobile. Industries : Automobile, aviation, agriculture et horticulture, militaire et logistique.		



PRO TIP

Pour des performances de refroidissement optimales, veillez toujours à assurer une ventilation adéquate d'air frais. Les refroidisseurs évaporatifs fonctionnent de manière optimale lorsque l'air chaud peut s'échapper librement de l'espace.



USINES & ENTREPÔTS

Les refroidisseurs d'air industriels offrent des solutions de refroidissement efficaces dans les grandes usines et entrepôts, où le fonctionnement des machines génère une chaleur excessive. Leur capacité à abaisser efficacement la température à faible coût d'exploitation en fait un choix pratique pour améliorer le confort et la productivité des employés.



RESTAURANTS & MAGASINS

Les refroidisseurs d'air portables peuvent améliorer l'expérience de restauration et de shopping en maintenant les espaces intérieurs et extérieurs frais pendant les périodes de chaleur. Cela attire non seulement plus de clients, mais améliore également le confort du personnel.



REFROIDISSEURS POUR L'EXTÉRIEUR

Parfaits pour les espaces extérieurs couverts, ces refroidisseurs offrent un flux d'air rafraîchissant pour assurer le confort des invités et du personnel lors des journées chaudes. Leur mobilité et leur installation rapide en font un excellent choix pour les installations événementielles temporaires.



SERRES & HORTICULTURE

Les serres bénéficient d'un air plus frais pour favoriser une croissance saine des plantes. Nos refroidisseurs d'air contribuent à abaisser la température de l'air, créant un climat plus confortable pour les plantes tout en étant économes en énergie et rentables.



FERMES & ÉLEVAGE

Dans les environnements agricoles, maintenir un environnement confortable pour les travailleurs et les animaux est essentiel pour le bien-être animal et la productivité. Nos refroidisseurs d'air évaporatifs contribuent à réduire le stress thermique dans les étables et installations agricoles, favorisant ainsi des conditions plus saines.



GRANDS ESPACES NÉCESSITANT UN REFROIDISSEMENT

Que ce soit dans les hangars d'aviation, les ateliers automobiles ou les centres logistiques, les refroidisseurs d'air évaporatifs peuvent réguler la température dans de vastes espaces où la climatisation traditionnelle n'est pas envisageable.

Comment fonctionnent les refroidisseurs évaporatifs ?

POURQUOI DEVRAIS-JE CHOISIR UN REFROIDISSEUR ÉVAPORATIF ?

Le refroidisseur évaporatif offre une solution de refroidissement économique, écologique et sans produits chimiques, sans utiliser de réfrigérants ni rencontrer de limitations, tout en affichant un potentiel de réchauffement global nul.

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?

Lorsque le refroidisseur est en marche, le ventilateur aspire l'air à travers le tampon de refroidissement humidifié. Pendant que l'air passe à travers les tampons de refroidissement, la vapeur d'eau emporte la chaleur et refroidit l'air. Une lampe UV-C intégrée et efficace élimine les germes et virus potentiels.

QUELLE PLAGE DE RÉDUCTION DE TEMPÉRATURE PEUT-ON ATTENDRE ?

Les refroidisseurs évaporatifs peuvent offrir une baisse de

température comprise entre 4 °C et 12 °C lorsque la température extérieure dépasse 22 °C. Vous pouvez raccorder le refroidisseur à une arrivée d'eau et améliorer l'effet de refroidissement en ajoutant des glaçons. La glace peut abaisser la température de l'eau et renforcer l'effet de refroidissement du refroidisseur.



L'air frais est refroidi naturellement lorsqu'il passe à travers des tampons de refroidissement saturés d'eau. Fournit un flux d'air puissant avec une faible consommation d'énergie.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX AVANTAGES ?

Haute efficacité de refroidissement sans brouillard d'eau, grand volume d'air, mais faible consommation d'énergie et aucun coût d'installation. Ces caractéristiques vous aident à réduire la consommation d'énergie et à diminuer l'utilisation de la climatisation.

EXISTE-T-IL DES AVANTAGES FINANCIERS ?

Les systèmes de refroidissement évaporatif peuvent être éligibles à la Déduction pour Investissement Énergétique. Par exemple, l'EIA aux Pays-Bas peut entraîner un avantage net de 11 % sur l'ensemble de l'investissement. Dans d'autres pays, il existe également souvent des subventions locales pour les techniques durables.

Accessoires pour chauffages



KIT DE MAINTENANCE Pour l'entretien annuel

Kit de maintenance Airrex AH-200, AH-300	AH10046
Kit de maintenance Airrex AH-200i, AH-300i (Wi-Fi)	AH10180
Kit de maintenance Airrex AH-800, AH-800i (Wi-Fi)	AH10047
Kit de maintenance Airrex AH-800i (Wi-Fi 2025->)	AH20252
Kit de maintenance Airrex AH-500i Flamme Bleue (WiFi)	AH20261
Kit de maintenance Airrex AH-900i Flamme Bleue (WiFi)	AH20263
Vérifiez l'année de fabrication sur l'étiquette des spécifications. Le kit d'entretien comprend : filtre à carburant, buse, kit de joints, valve, guide d'entretien étape par étape	

KIT DE MAINTENANCE PRO Kit d'entretien complet

Kit de maintenance PRO Airrex AH-200, AH-300	AH20255
Kit de maintenance PRO Airrex AH-200i et AH-300i (Wi-Fi)	AH20254
Kit de maintenance PRO Airrex AH-800, AH-800i (Wi-Fi)	AH20256
Kit de maintenance PRO Airrex AH-800i (Wi-Fi 2025->)	AH20253
Vérifiez l'année de fabrication sur l'étiquette des spécifications. Le kit de maintenance comprend : gicleur, kit de joints, filtre à carburant, allumeur, kit de tuyaux de carburant, régulateur de débit d'air, passe-câble en caoutchouc, guide d'entretien étape par étape	



ENSEMBLE GRANDES ROUES (100 MM)

AH-200i/300i/500i	HAC5010801
AH-800/900i	HAC5010802



FILTRE À CARBURANT

TOUS les chauffages diesel Airrex AH10017



TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT (TOUS MODÈLES)

Coude réglable non isolé 0-90°	AH10167
Tuyau non isolé 1000 mm	AH10168
Tuyau non isolé 500 mm	AH10169
Coude fixe non isolé 90°	AH10177



SUPPRESSEURS DE BRUIT

AH-200i/300i/800i	AH10106
AH-500i/900i Flamme bleue	HAC5010105



CADRE DE PROTECTION

AH-300/300i/500i	AH10109
AH-800/800i/900i	AH10112



POMPES ET BIDONS

Pompe à carburant fonctionnant sur batterie	REX9000
Bidon de carburant avec couche barrière 20 l	REXCAN20



PRO TIP

Veillez à ce que votre chauffage fonctionne de manière optimale. L'entretien annuel avec un kit de maintenance permet de garantir un fonctionnement fiable lorsque vous avez le plus besoin de chaleur.

Accessoires pour les climatiseurs HP



ACCESSOIRES DE CONDUIT D'ÉVACUATION HP19

Conduit d'évacuation 305 mm x 10 m	DG1305
Collier d'évacuation 60-325 mm pour DG1305	QIP325
Conduit d'évacuation isolé 315 mm x 1000 mm, connecteurs mâle/femelle	CO2SBGAB315/1



ACCESSOIRES DE DISTRIBUTION D'AIR HP19

Ensemble de conduit en plastique 0,5 m (plaque, 2 conduits, vis)	GAC69050
Conduit de distribution d'air 140 mm x 10 m (Nécessite le kit de conduit GAC69050)	DG1140
Collier de distribution d'air 60-165 mm pour DG1140	QIP165



CADRE DE FILTRE HP19

Cadre magnétique	GAC69049
------------------	----------

FILTRES HP19 Nécessite le cadre GAC69049

HEPA H13	A300109
MERV8	A300103
MERV8 + charbon actif	A300106

ACCESSOIRES DE CONDUIT D'ÉVACUATION HP60

Conduit d'évacuation 400mm x 5m	A970145
Conduit d'évacuation isolé 406mm x 3000mm	SBIGAB50T40615
Collier d'évacuation 60-525mm pour A970145 / SBIGAB50T40615	QIP525



POMPE À CONDENSAT HP19

Kit de pompe à condensat	GAC69063
--------------------------	----------

POMPE À CONDENSAT HP60

Kit de pompe à condensat	GAC69065
--------------------------	----------

ACCESSOIRES DE DISTRIBUTION D'AIR HP60

Conduit de distribution d'air 229mm x 10m	DG1229
Collier de distribution d'air 60-325mm pour DG1229	QIP325



ENSEMBLE DE NETTOYANT POUR SERPENTIN

Ensemble Rex CoilCleaner	REXCHEM491775
Le kit de service comprend : REX EcoCleaner 1 pièce, REX CoilFoam 1 pièce, outils REX CoilCleaner 1 ensemble (brosse de nettoyage de serpentin, peigne à ailettes, etc.)	

Accessoires pour refroidisseurs évaporatifs



ENSEMBLE DE COUSSINETS DE REFROIDISSEMENT 3 PIÈCES

REX14000	WTW0902001-1
REX25000	WTW1104001-1
REX48000	WTW1622001-1

LUMIÈRE UV POUR BOÎTIER EN PVC

LED 6W REX14000/25000/48000 2026 >	LMAHTH020301
AMPOULE 10W REX14000/25000/48000 <2025	COLMP01001



Le produit réel peut différer de l'image.

LUMIÈRE UV POUR BOÎTIER EN ACIER INOXYDABLE

AMPOULE 10W M902	COLMP01010
AMPOULE 40W M703	COLMP04001



Pour des performances de refroidissement optimales, gardez les conduits aussi courts et droits que possible. Une longueur excessive de conduit ou des coudes prononcés peuvent réduire le débit d'air et l'efficacité du refroidissement.

REX NORDIC

DÉMARREURS MULTIFONCTIONS

Ces démarreurs peuvent démarrer un véhicule ou une machine avec une batterie complètement déchargée. Haute qualité et facilité d'utilisation.

Accompagner votre parcours.

Les **BOOSTERS DE DÉMARRAGE** Rex Nordic offrent une assistance de démarrage fiable et efficace pour tout, des cyclomoteurs et quads aux voitures particulières, bateaux et machines lourdes. Leur technologie de batterie haute performance et leurs fonctionnalités de sécurité avancées garantissent un démarrage fiable même à des températures allant jusqu'à -40°C . Des connexions polyvalentes font également de ces appareils une source d'alimentation pratique pour les besoins quotidiens.



POURQUOI REX NORDIC ?

HAUTES PERFORMANCES Puissance de démarrage fiable de -40°C à $+60^{\circ}\text{C}$.
INTELLIGENT & SÉCURISÉ Protection intégrée pour un fonctionnement sûr et maîtrisé.
CONCEPTION ROBUSTE Pour un usage professionnel en conditions difficiles.



BOOSTER 1300



BOOSTER 2000



BOOSTER 7000




VOITURES PARTICULIÈRES, BATEAUX, PETITS ÉQUIPEMENTS

Booster de démarrage multifonction facile à utiliser, qui fonctionne même avec une batterie complètement déchargée. Fait également office de source d'alimentation pratique : sortie USB pour, par exemple, charger votre téléphone, et sortie DC 15 V / 10 A pour d'autres appareils.



FOURGONNETTES, TRACTEURS, MACHINES DE TRAVAIL

Un booster de démarrage de haute qualité, facile à utiliser, qui fonctionne même si la batterie du véhicule est complètement déchargée. Le préchauffage intégré de la batterie garantit un démarrage fiable même par temps froid. Fait également office de source d'alimentation : sortie USB pour, par exemple, un téléphone et sortie 12 V / 10 A pour, par exemple, une glacière.

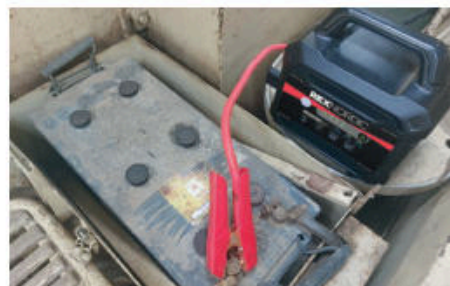

CAMIONS, ÉQUIPEMENTS LOURDS, MACHINES AGRICOLES ET DE CHANTIER

Booster de démarrage extrêmement puissant – démarrage rapide et fiable même dans des conditions froides. Conçu pour une utilisation intensive. Fournit une puissance de démarrage sur laquelle vous pouvez compter en toute situation.

INFORMATIONS TECHNIQUES	BOOSTER1300 12V	BOOSTER2000 12V/24V	BOOSTER7000 12V/24V
Courant de démarrage	600 A	1000 A	2000 A
Courant de pointe	1300 A	2000 A	7000 A
Capacité de la batterie	24000 mAh (88,8 Wh)	56000 mAh (207,2 Wh)	136500 mAh (499,6 Wh)
Dimensions (L x l x H)	244 mm x 105 mm x 41 mm	261 mm x 188 mm x 149 mm	172 mm x 237 mm x 295 mm
Poids	0.9 kg	2.8kg	6.1 kg
Température de fonctionnement	-20 - +60 °C	-40 - +60 °C	-40 - +60 °C
Ports	Port d'entrée/sortie PD30W (USB-C) : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 15V/2A, 20V/1.5A, Port de sortie charge rapide (USB) : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, Port de sortie 15V/10A, port câble de démarrage 12V	Port de sortie charge rapide (USB) : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, Port de démarrage 12V/24V, Prise allume-cigare femelle DC 12V/10A	Port de sortie charge rapide 2 x USB-A (5V 2.4A ; 5V 1A) ; démarrage 12/24V, entrée DC 29V 5A ; USB-C (5V 2A ; 9V 2A)
Protections de sécurité	Court-circuit, surintensité, surcharge, surtension, surchauffe, décharge excessive, inversion de polarité, charge inversée. Protégé par un logiciel intelligent.		
Le colis contient	Booster Rex Nordic, câble USB vers USB-C, câbles de démarrage intelligents	Booster Rex Nordic, chargeur secteur, câble USB vers USB-C, câbles de démarrage	Booster Rex Nordic, chargeur secteur, câble USB vers USB-C, câbles de démarrage
Lampe torche LED	✓	✓	✓
Préchauffage de la batterie		✓	
Applications	Démarrage de véhicules, assistance routière d'urgence, activités de plein air, pannes de courant, voyages, projets de bricolage, éclairage compact et portable, navigation et activités marines, chantiers de construction, travail à distance		



PRO TIP

Pour maximiser la durée de vie de la batterie, rechargez le booster tous les 3 à 6 mois pendant le stockage. Maintenir la batterie correctement chargée garantit une puissance de démarrage fiable lorsque vous en avez le plus besoin.

REXNORDIC

PRODUITS CHIMIQUES

Des solutions innovantes et uniques pour le nettoyage,
la lubrification et la protection professionnels

NOUVEAU



Nettoyer. Protéger. Entretenir.

REX CHEMICALS allie une efficacité professionnelle à des formulations modernes et plus sûres – développées pour une maintenance exigeante, l'industrie et un usage quotidien. Du nettoyage intensif et du dérouillage à la lubrification avancée et à la protection des surfaces – des solutions fiables qui prolongent la performance des machines, outils et surfaces.

 **FABRIQUÉ EN FINLANDE**

Nos produits chimiques sont destinés à un usage professionnel dans l'industrie, les ateliers, l'agriculture, la maintenance CVC, la transformation alimentaire, le transport et la maintenance des installations — partout où un nettoyage efficace, une lubrification contrôlée et une protection durable des surfaces sont nécessaires.




**Plus de 40 ans
d'expertise en
produits chimiques**
Qualité éprouvée et
performance fiable, reconnues
par les professionnels.



**Performance puissante.
Impact réduit.**

Formulations avancées à base
biologique avec des émissions
réduites et une sécurité utilisateur
améliorée.

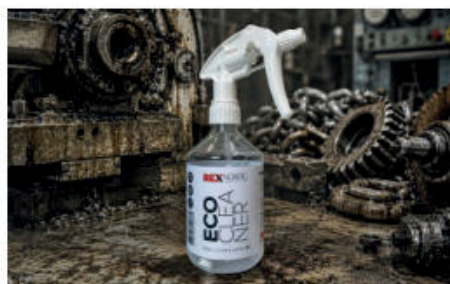

ECOCLEANER

**Nettoyant puissant pour les
saletés les plus tenaces.**

- ✓ Élimine la graisse, le goudron,
la résine et les saletés tenaces
- ✓ Formule sans COV, à base d'eau
- ✓ sûr sur de multiples surfaces
– rafraîchit les plastiques
- ✓ Approuvé NSF pour contact alimentaire
- ✓ Pour un usage professionnel et quotidien



MULTIOIL

**Huile d'entretien de
nouvelle génération
à base biologique**

- ✓ Lubrifie, nettoie et protège
- ✓ Réduit l'empreinte
carbone jusqu'à 90 %
- ✓ Teneur ultra-faible en COV pour
une utilisation plus sûre
- ✓ Préviend la corrosion
et élimine l'humidité
- ✓ À base de matières
premières renouvelables



RUSTOFF PRO

**Performance extrême.
Technologie plus
écologique.**

- ✓ Huile pénétrante industrielle
à base biologique
- ✓ Protection céramique jusqu'à +900 °C
- ✓ Libère les pièces grippées et rouillées
- ✓ Non inflammable et inodore
- ✓ sûr pour les applications exigeantes

NETTOYANTS

GLASSFOAM	400/520 ml	REXCHEM491756	Verre et miroirs • Surfaces dures de mobilier • Équipements informatiques, téléphones, calculatrices
ECOCLEANER	500ml	REXCHEM491755	Machines, moteurs, boîtes de vitesses, vannes • Surfaces en acier, aluminium et métaux non ferreux • Équipements de l'industrie alimentaire (rincer à l'eau potable)
STEELCLEAN	400/520 ml	REXCHEM491758	Surfaces en acier inoxydable (mat et poli) • Aluminium, chrome, métaux tendres • Surfaces en verre, plastique et céramique
CLEANPRO	500/650 ml	REXCHEM491754	Machines, moteurs, boîtes de vitesses, embrayages • Soupapes, roulements, chaînes, pièces de frein • Outils et nettoyage des surfaces avant peinture
COILFOAM	500/650 ml	REXCHEM491757	Batteries de climatisation • Évaporateurs • Unités de climatisation de fenêtre et de plafond
TEXTILECLEAN	400/520 ml	REXCHEM491769	Moquettes et meubles rembourrés • Textiles intérieurs de voiture • Toutes les surfaces textiles domestiques

LUBRIFICATION

MULTIOIL	500/650 ml	REXCHEM491761	Lubrifie, protège et prévient la corrosion • Nettoie la saleté, la graisse et la suie • Excellente pénétration : desserre les pièces grippées
MULTIGREASE	400/520 ml	REXCHEM491764	Câbles et articulations • Charnières • Roulements à billes et à glissement • Chaînes et engrenages
PTFELUBE	400/520 ml	REXCHEM491763	Soupapes et commandes • Surfaces de glissement • Machines de bureau et copieurs • Convoyeurs, rails à rouleaux • Serrures, rails de guidage, outils.
HDSILICON	400/520 ml	REXCHEM491762	Surfaces en caoutchouc et en plastique • Joints et garnitures • Pièces en plastique sujettes aux grincements
CHAINLUBE	400/520 ml	REXCHEM491766	Chaînes d'entraînement, câbles métalliques et câbles : Formulé exclusivement pour les systèmes de chaînes industriels exigeants — non destiné aux applications grand public ou pour vélos • Zones nécessitant une lubrification durable
EXTREMELUBE	500/650 ml	REXCHEM491767	Serrures, soupapes, commandes • Surfaces de glissement, convoyeurs, rouleaux, rails de guidage, systèmes de poules • Outils et autres pièces mobiles
LOCKFREE	48/65 ml	REXCHEM491765	Serrures de véhicules • Portes et portails • Toutes serrures exposées au froid

ÉLIMINATION ET PROTECTION CONTRE LA ROUILLE

RUSTOFFPRO	500/650 ml	REXCHEM491759	Pénètre les pièces grippées • Déplace l'humidité et protège contre la corrosion • Résistance à la température jusqu'à +900 °C
RUSTOFF	400/520 ml	REXCHEM491760	Composants grippés • Articulations rouillées • Zones nécessitant une lubrification et une protection contre la corrosion
ZINCPAINT	400/520 ml	REXCHEM491768	Surfaces en fer et en métal • Protection contre la corrosion • Zones nécessitant une recouvrabilité

REX NORDIC

NOUVEAU ÉCLAIRAGE PROFESSIONNEL

Éclairage professionnel pour les chantiers, l'industrie, la maintenance et les espaces temporaires. Durable, économe en énergie et conçu pour un usage intensif.

TOURS D'ÉCLAIRAGE REX NORDIC

Les tours d'éclairage portables Rex Nordic sont conçues pour des environnements exigeants et peuvent être installées par un seul opérateur. Disponibles avec une batterie rechargeable ou une alimentation secteur, elles sont équipées de puissantes LED sans scintillement à luminosité réglable pour un éclairage de grande surface. Avec une protection élevée contre les chocs, l'eau et la poussière, elles fonctionnent de manière fiable dans des conditions difficiles et résistent à des vitesses de vent allant jusqu'à 30 m/s lorsqu'elles sont entièrement déployées.

INFORMATIONS TECHNIQUES		LED112000	LED48000
Puissance nominale du luminaire	W	800	300
Température de couleur	K	5000	5000
Flux lumineux du luminaire (réglable)	lm	112000	48000
Angle du faisceau	°	60	60
Zone éclairée	m ²	2200	980
Tension d'alimentation nominale	V	220-240	220-240
Système d'élévation		Électrique	Électrique
Dimensions de l'ensemble plié	mm	358 x 427 x 1200	358 x 385 x 1088
Dimensions du mât déployé	mm	1640 x 1640 x 5100	1303 x 1129 x 3800
Vitesse maximale du vent avec le mât déployé	m/s	30	30
Durée de vie des LED L80 850	h	> 100 000	> 100 000
Température de fonctionnement	°C	-30 - +45	-10 - +45
Résistance aux chocs		IK08	IK08
Indice de protection (Luminaire)		IP65	IP65
Indice de protection (Châssis)		IP54	IP54
Poids net	kg	49	N/A
Poids (mât uniquement)	kg	N/A	36
Poids (avec batterie)	kg	N/A	46
Capacité de la batterie	kWh	N/A	1.3
Type de batterie		N/A	LiFePO ₄



MÂT LUMINEUX LED
800W / 112 000 LM

Hauteur : 5,1 m

LED112000

BATTERIE MÂT
LUMINEUX LED
300W / 48 000 LM

Hauteur : 3,8 m

LED48000

POURQUOI REX NORDIC ?

ÉCLAIRAGE PUISSANT Flux lumineux élevé avec une distribution uniforme du faisceau.
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE Technologie LED moderne. Consommation d'énergie réduite.
SOLUTIONS PORTABLES Facile à transporter, rapide à déployer et simple à repositionner.

PROJECTEURS LED REX NORDIC

Les projecteurs LED Rex Nordic sont conçus pour un usage professionnel et sont disponibles avec un câble d'alimentation Schuko de 5 m ou une compatibilité MultiBattery. La classe de protection contre les chocs la plus élevée IK10 et le flux lumineux réglable garantissent des performances fiables dans des environnements exigeants. La version MultiBattery fonctionne directement avec les batteries Bosch Professional et comprend des adaptateurs pour Milwaukee/DeWalt, Makita, Festool et Metabo. Le support en acier réglable intégré offre des options de montage polyvalentes, tandis que le trépied LEDSTAND en option permet une installation rapide et sans outil, et élève la lumière jusqu'à 3 m pour une couverture maximale de la zone

PROJECTEUR LED 32W / 4 200 LM

Prises Schuko

LED4200



PROJECTEUR LED 78W / 11 000 LM

Prises Schuko

LED11000



MÂT LUMINEUX LED 94W / 9 200 LM

Hauteur : 2,6 m

LED9200



PROJECTEUR LED MULTIBATTERY 30W / 4 050 LM

Compatible batterie Bosch +
4 adaptateurs

LED4050



PROJECTEUR LED MULTIBATTERY 73W / 9 250 LM

Compatible batterie Bosch +
4 adaptateurs

LED9250



ADAPTATEURS MULTIBATTERY

Festool 18 V	LEDFEST
Hikoki 18 V	LEDHIKO
Hilti 18 V	LEDHILT
Makita 18 V	LEDMAKI
Metabo 18 V	LEDMETA
Milwaukee / DeWalt 18 V	LEDMILD



SUPPORT POUR PROJECTEURS LED

avec système Quick Lock
de 3,0 m

LEDSTAND



**CONÇU POUR
DURER.**

Bénéficie d'une
garantie de 5 ans.



Conçu et fabriqué
selon les normes de
qualité européennes
les plus strictes.

VOTRE ESPACE. METTEZ À NIVEAU UNE SEULE FOIS.



3,000+
REVENDEURS

24+
PAYS

MONDIAL
PORTÉE


Rex Nordic Group est une entreprise familiale finlandaise et un leader européen du marché des solutions mobiles de chauffage, de refroidissement et d'alimentation pour un usage professionnel.

Nos marques Airrex et Rex Nordic sont reconnues par des milliers d'entreprises dans les secteurs de la construction, de l'industrie, de l'agriculture et de l'événementiel. Nos équipements haute performance sont conçus pour des environnements de travail exigeants où la fiabilité, la mobilité et la facilité d'utilisation sont primordiales.

Notre siège social et notre entrepôt finlandais sont situés à Askola, en Finlande. La distribution européenne efficace est assurée par notre entrepôt central à Gerbershausen, en Allemagne, tandis que nos opérations nord-américaines sont desservies depuis Denver, Detroit, Toronto et Calgary.

Rex Nordic Group détient la meilleure notation de crédit AAA de Finlande — une distinction obtenue par seulement 2,7 % des entreprises finlandaises.

**Nous ne faisons pas que fournir des équipements.
Nous aidons les professionnels à maintenir leurs lieux
de travail, leurs opérations et leurs entreprises en activité.**

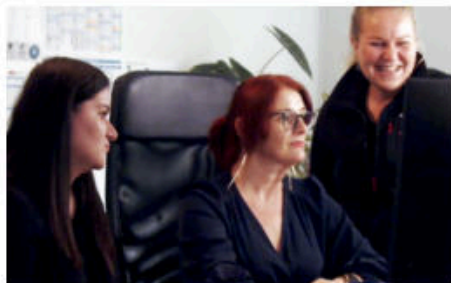

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Du conseil d'expert et des pièces détachées à la maintenance et au service après-vente, nous vous accompagnons tout au long du cycle de vie du produit.



CONÇU POUR VOTRE SECTEUR

De l'agriculture et la construction à la fabrication, la logistique et l'événementiel, nos solutions sont conçues pour des environnements professionnels exigeants.



**PRODUITS DE QUALITÉ
PROFESSIONNELLE**

Chauffage, refroidissement, alimentation et équipements professionnels auprès d'un partenaire fiable. Conçu pour assurer la continuité de votre travail toute l'année.

SERVICE

ET ASSISTANCE
LOCAUX

100%

PIÈCES DÉTACHÉES
EN STOCK

AAA

MEILLEURE NOTATION
DE CRÉDIT

AI MODIFIED

Certains environnements d'arrière-plan ont été créés à l'aide de l'intelligence artificielle à des fins d'illustration. Les images des produits restent authentiques.

REXNORDIC
rexnordic.com

 FINLAND

Rex Nordic Finland Oy

ASIAKASPALVELU

+358 40 180 1111

info@rexnordic.com

HUOLTO

+358 400 470 915

huolto@rexnordic.com

 UNITED KINGDOM

Rex Nordic UK LTD

CUSTOMER SERVICE

+44 13 553 773 70

uk@rexnordic.com

SERVICE

+44 75 3895 9836

service@rexnordic.com

 FRANCE

Rex Nordic SAS

SERVICE À LA CLIENTÈLE

+33 680 785 095

fr@rexnordic.com

SERVICE TECHNIQUE

+33 680 785 095

service@rexnordic.com

 CZECH REPUBLIC

Rex Nordic CZ s. r. o.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

+358 40 180 1111

info@rexnordic.com

SERVIS

+358 400 470 915

service@rexnordic.com

 SWEDEN

Rex Nordic AB

KUNDTJÄNST

+46 72 200 2222

info@rexnordic.com

SERVICE

+46 72 555 2909

service@rexnordic.com

 NETHERLANDS

Rex Nordic B.V.

KLANTENSERVICE

+31 639 625 904

nl@rexnordic.com

TECHNISCHE DIENST

+31 639 625 904

service@rexnordic.com

 ITALY

Rex Nordic S.R.L.

SERVIZIO CLIENTI

+39 344 6795 402

it@rexnordic.com

SERVIZIO

+39 344 6795 402

service@rexnordic.com

 SLOVAKIA

Rex Nordic s. r. o.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

+358 40 180 1111

sk@rexnordic.com

SERVIS

+358 400 470 915

service@rexnordic.com

 NORWAY

Rex Nordic AS

KUNDESERVICE

+47 40 006 616

norge@rexnordic.com

SERVICE

+47 93 000 411

service@rexnordic.com

 GERMANY

Rex Nordic GmbH

KUNDENDIENST

+49 171 4006 002

de@rexnordic.com

TECHNISCHER SERVICE

+49 171 4006 002

service@rexnordic.com

 SPAIN

Rex Nordic Spain, S.L.

ATENCIÓN AL CLIENTE

+34 619 427 984

es@rexnordic.com

SERVICIO

+34 619 427 984

service@rexnordic.com

 LITHUANIA

Rex Nordic GmbH

KLIENTŲ APTARNAVIMAS

+370 677 60922

info@rexnordic.com

SERVISAS

+370 677 60922

service@rexnordic.com

 DENMARK

Rex Nordic A/S

KUNDESERVICE

+45 22 119 897

+45 29 115 570

dk@rexnordic.com

TEKNISK SERVICE

+45 22 119 897

+45 29 115 570

service@rexnordic.com

 POLAND

Rex Nordic Sp z.o.o.

OBSŁUGA KLIENTA

+48 886 209 018

pl@rexnordic.com

SERWIS

+48 886 209 018

service@rexnordic.com

 TÜRKİYE

REX NORDIC ISITMA VE SOĞUTMA
SİSTEMLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

tr@rexnordic.com

SERVIS

service@rexnordic.com