



REXNORDIC
rexnordic.com

YOUR SPACE. PROFESSIONAL UPGRADE. ONCE.



Ogrzewanie | Chłodzenie | Rozwiązania energetyczne
Środki chemiczne | Oświetlenie robocze

AIRREX^o

NAGRZEWNICE NA OLEJ NAPĘDOWY NA PODCZERWIEŃ

Od ponad 30 lat firma Airrex wyznacza nowe standardy w dziedzinie przenośnych urządzeń grzewczych. Nowa generacja nagrzewnic Airrex zapewnia wyższą niż kiedykolwiek wydajność, efektywność i niezawodność.

AH-900i | 19/24 kW



AH-500i | 11/15 kW

PRZYSZŁOŚĆ PŁONIE BŁĘKITEM

Całkowicie przeprojektowany od podstaw, wyposażony w nowy palnik, sterownik i oprogramowanie. Technologia Blue Flame zapewnia czystsze spalanie, inteligentną regulację mocy oraz doskonałą wydajność grzewczą w dużych pomieszczeniach.



Nowy palnik Blue Flame

Zaawansowana technologia spalania zapewniająca jeszcze czystsze spalanie, maksymalną wydajność i intensywne promieniowanie podczerwone.



Więcej mocy niż kiedykolwiek

Moc grzewcza do 24 kW. Wybierz niską lub wysoką moc wyjściową, aby zoptymalizować wydajność.

NOWA ERA PROFESJONALNEGO OGRZEWANIA

Przedstawiamy rewolucyjne modele Airrex AH-500i i AH-900i — wyposażone w najbardziej zaawansowaną na świecie technologię palnika Blue Flame.

PALNIK BLUE FLAME

Palnik Blue Flame nowej generacji miesza paliwo z powietrzem przed spalaniem, zapewniając niezwykle czysty i wydajny proces spalania. W rezultacie powstaje silne ciepło podczerwone o wyjątkowo niskiej emisji i maksymalnej oszczędności paliwa.

TECHNOLOGIA DUAL POWER

Dwustopniowa regulacja mocy zapewnia dwa wybieralne poziomy mocy wyjściowej, co pozwala na pracę nagrzewnicy z mniejszą lub większą wydajnością grzewczą w zależności od potrzeb. Technologia ta łączy w sobie regulację dawki paliwa i kontrolę prędkości wentylatora, co pozwala uzyskać wysoką wydajność w obu trybach zasilania.

BEZ OPARÓW, BEZ ZAPACHU

Zaawansowana technologia spalania zapewnia wyjątkowo czyste spalanie bez nieprzyjemnych zapachów. Wystarczy zwykła wentylacja — nie jest potrzebna rura wywiewowa.



BARDZO CICHĄ PRACĄ

Przeprojektowany palnik, bezszczotkowy silnik wentylatora wewnętrznego oraz zaawansowany system wygłuszający sprawiają, że urządzenie Airrex pracuje niezwykle cicho — z poziomem hałasu o zaledwie 48 dB.

INTELIGENTNE STEROWANIE

Łatwy w użyciu panel sterowania z miękkim ekranem dotykowym i wyświetlaczem LED. Kompatybilność z sieciami Wi-Fi i zgodność z LTE umożliwia zdalne sterowanie i dostęp z dowolnego miejsca.

BEZPIECZNE OGRZEWANIE NA PODCZERWIEN

Brak gorących powierzchni zewnętrznych gwarantuje bezpieczeństwo codziennego użytkowania.

5 LAT GWARANCJI


Najsolidniejsza gwarancja jakości w branży, poparta niezawodnym serwisem i dostępnością części zamiennych. Zaprojektowane do profesjonalnego użytku i zapewniające długą żywotność.

PALIWO

Przeznaczone do stosowania z olejem napędowym pochodzącym ze źródeł odnawialnych oraz zwykłym olejem napędowym.



**ZBUDOWANY
Z MYŚLĄ
O TRWAŁOŚCI.**
Wiodąca w branży
5-letnia gwarancja



Bardzo niski poziom emisji

Nowa technologia Blue Flame zapewnia wyjątkowo czyste spalanie przy bardzo niskim poziomie emisji.

NAGRZEWNICE NA OLEJ NAPĘDOWY NA PODCZERWIEN

Olej napędowy lub odnawialny olej napędowy HVO100

Ciche, bezzapachowe i komfortowe ogrzewanie.
Łatwa konserwacja i 5-letnia gwarancja. Szybka
dostawa oryginalnego wyposażenia i części zamiennych.



Połączenie Wi-Fi oraz aplikacja mobilna

Możesz regulować
temperaturę, przeglądać
komunikaty i sprawdzać
poziom paliwa bezpośrednio
na swoim smartfonie!

NOWOŚĆ



INFORMACJE TECHNICZNE

		AH-500i	AH-900i
Moc grzewcza: NISKA/WYSOKA	Btu/h	37500 / 51200	64800 / 81900
	kW	11 / 15 kW	19 / 24 kW
Nadaje się do pomieszczeń o kubaturze do	m ³	1500	2500
Paliwo		Odnawialny olej napędowy (HVO100, EN 15940) lub olej napędowy (EN 590)	
Pojemność zbiornika paliwa	l.	45	70
Zużycie paliwa	l./h	1,05 / 1,42	1,81 / 2,3
Podgrzewanie paliwa		✓	✓
Podłączenie elektryczne		220/230 V AC, 50 Hz, jednofazowy	
Pobór mocy	W	50	60
Zakres regulacji temperatury	°C	0 – 40	
Poziom hałasu: NISKI/WYSOKI	dB	47 / 50	48 / 51
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	cm	95 x 30,5 x 108	130 x 35 x 140
Waga	kg	47	81
Zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi emisji (UE) 2024/1781		✓	✓
WiFi (opcja połączenia 4G)		✓	✓
Wszystkie części zamienne dostępne od ręki		✓	✓
Aplikacje		Idealny do ogrzewania takich przestrzeni jak warsztaty, hale, magazyny, stodoły, namioty imprezowe i tarasy.	Doskonale nadaje się do ogrzewania dużych powierzchni, warsztatów, stodoł, hal przemysłowych i namiotów eventowych.



PRO TIP

Zyskaj dodatkowe 3 lata gwarancji. Zarejestruj swoje urządzenie grzewcze i przedłuż standardową 2-letnią gwarancję do łącznie 5 lat.



BEZ KURZU
Bez wentylatora



CZYSZTE SPALANIE
Nie ma potrzeby stosowania rury wydechowej



BRAK OPARÓW
Nie wydzielają zapachu palenizny



TERMOSTAT
Zakres regulacji temperatury (0–40°C)



CICHY
Zaledwie 48 dB



PRZENOŚNY
Koła jezdne, montaż nie jest wymagany



OLEJ NAPĘDOWY
lub dnawialny olej napędowy HVO100



OSZCZĘDZAJ NA KOSZTACH PALIWA.



- > Ocieplona hala przemysłowa o kubaturze 500 m³
- > Temperatura na zewnątrz: 0 °C
- > Temperatura wewnątrz: +15 °C

Zużycie paliwa
~ 2,5 l/24 godz.*

*Podany przykład zużycia dotyczy utrzymania temperatury w wyżej wymienionych warunkach.



Jak działa nagrzewnica?

CZY NAGRZEWNICA AIRREX JEST BEZPIECZNA?

Nagrzewnica AIRREX jest naprawdę bezpieczna, wyposażona w szereg różnych funkcji bezpieczeństwa, w tym monitorowanie spalania, czujniki przebiegu i zabezpieczenie przed przegrzaniem.

JAK ZAINSTALOWAĆ NAGRZEWNICĘ?

Nagrzewnica podczerwieni AIRREX nie wymaga osobnej instalacji. Wystarczy napełnić zbiornik paliwem, podłączyć urządzenie do prądu i już jest gotowe do użycia. Dzięki kółkom możesz łatwo przesunąć nagrzewnicę tam, gdzie jej potrzebujesz.

CZY MOGĘ STEROWAĆ NAGRZEWNICĄ ZDALNIE?

Dzięki aplikacji AIRREX możesz przeglądać informacje w czasie rzeczywistym, takie jak temperatura w pomieszczeniu, poziom oleju napędowego oraz stan ogrzewania. Aplikacja wyświetla również komunikaty informacyjne. Nagrzewnicę można łatwo podłączyć do istniejącej sieci Wi-Fi; jeśli sieć Wi-Fi nie jest do-

stępna, można skorzystać z opcjonalnego routera 4G. Nagrzewnica działa doskonale również bez połączenia z Internetem.

DLCZEGO NAGRZEWNICA NIE WYDZIELA ŻADNYCH ZAPACHÓW?

Nagrzewnica całkowicie spala paliwo, dzięki czemu nie powstają żadne nieprzyjemne zapachy ani szkodliwe emisje. Nagrzewnice AIRREX zostały starannie udoskonalone na przestrzeni ponad 30 lat rozwoju produktu.

ILE ENERGII ZUŻYWA NAGRZEWNICA?


Nagrzewnica pobiera 50 lub 60 W podczas pracy. W fazie rozruchu (około 30 s) pobiera 230 W.

CZY CIEPŁO ROZPROWADZA SIĘ RÓWNOMIERNIE?

Tak. Ciepło podczerwone rozprzestrzenia się równomiernie i dociera daleko. Niektórzy błędnie sądzą, że do rozprzestrzenienia ciepła, zwłaszcza w większych pomieszczeniach, takich jak hale, niezbędny jest wentylator. Nie jest jednak potrzebny żaden wentylator — promieniowanie podczerwone bezpośrednio ogrzewa ściany, podłogi i wszystkie inne przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu.

CZĘŚCI ZAMIENNE?

Wszystkie oryginalne części zamienne Airrex są dostępne od ręki w naszym magazynie. Serwis gwarancyjny zawsze wykonujemy u klienta — prosto i bezproblemowo!

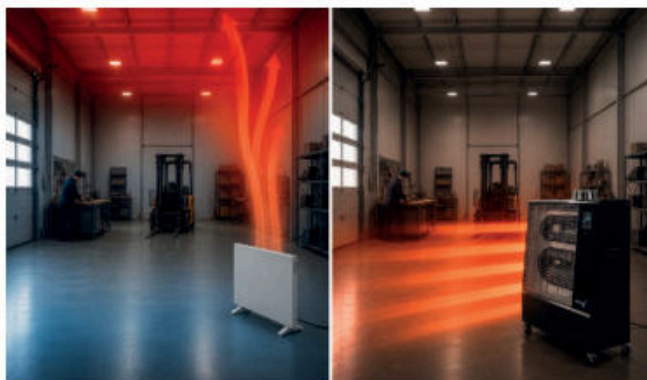

Promieniowanie podczerwone ogrzewa nie tylko powietrze, ale także materiały. Ciepło rozprzestrzeniane jest równomiernie, a wentylator nie jest potrzebny. Wentylacja zgodna z przepisami budowlanymi jest wystarczająca.



Nagrzewnice Airrex są łatwe w konserwacji dzięki odpowiednim częściom i przejrzystym instrukcjom. Szczegółowe instrukcje dotyczące corocznego przeglądu są również dostępne w Internecie pod adresem rexnordic.com.

REX
NORDIC
ORIGINAL SPARE PARTS

Zabezpiecz swoją gwarancję

Aby zachować ważność gwarancji, konieczne jest przeprowadzanie corocznej konserwacji. Regularna konserwacja pozwala utrzymać nagrzewnicę olejową Airrex w stanie zapewniającym jej niezawodność, wydajność i gotowość do pracy przez cały rok. **ZESTAW SERWISOWY REX NORDIC ZAWIERA** oryginalne części zamienne Airrex oraz przejrzystą instrukcję krok po kroku, ułatwiającą coroczną konserwację. W razie potrzeby zapewniamy również profesjonalne wsparcie serwisowe.

Zamów odpowiedni zestaw serwisowy do swojej nagrzewnicy Airrex.

(W przypadku maszyn wyprodukowanych w 2025 r. lub później rok produkcji jest podany na naklejce z danymi technicznymi.)

ZESTAW SERWISOWY

W ramach corocznej konserwacji.
Sprawdź rok produkcji na naklejce z danymi technicznymi.

Zestaw serwisowy Airrex AH-200, AH-300	AH10046
Zestaw serwisowy Airrex AH-200i, AH-300i (WiFi)	AH10180
Zestaw serwisowy Airrex AH-800, AH-800i (WiFi)	AH10047
Zestaw serwisowy Airrex AH-800i (WiFi 2025->)	AH20252
Zestaw serwisowy Airrex do modelu AH-500i Blue Flame (WiFi)	AH20261
Zestaw serwisowy Airrex do modelu AH-900i Blue Flame (WiFi)	AH20263

Zestaw serwisowy zawiera: filtr paliwa, dyszę, zestaw uszczeltek, zawór oraz instrukcję serwisową krok po kroku

ZESTAW SERWISOWY PRO

Kompletny zestaw serwisowy. Zestaw serwisowy PRO dla nagrzewnic mających 3 lata i starszych.

Zestaw serwisowy PRO AH-200, AH-300	AH20255
Zestaw serwisowy PRO AH-200i, AH-300i(WiFi)	AH20254
Zestaw serwisowy PRO AH-800, AH-800i (WiFi)	AH20256
Zestaw serwisowy PRO Airrex AH-800i (WiFi od 2025 r.)	AH20253

Zestaw serwisowy zawiera: dyszę, zestaw uszczeltek, filtr paliwa, zapalnik, zestaw węży paliwowych, regulator przepływu powietrza, gumową przelotkę oraz instrukcję serwisową krok po kroku

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA NA PODCZERWIEN'

AIRREX[®]

Nagrzewnice elektryczne stanowią wygodne i wszechstronne rozwiązanie grzewcze, zapewniając szybkie ogrzewanie, precyzyjną regulację temperatury oraz czystą energię do ogrzewania pomieszczeń.



AIRREX AH-720

Ciepło podczerwone wytwarzane przez unikalne wymienniki ciepła pokryte powłoką ceramiczną oraz lampę halogenową rozchodzi się równomiernie we wszystkich kierunkach, zapewniając przyjemne ciepło nawet w bezpośrednim sąsiedztwie nagrzewnicy. Wbudowany wentylator może dodatkowo zwiększyć wydajność grzewczą. Funkcje obejmują automatyczną regula-

cję termostatu, zegar programowalny w zakresie 0–24 godzin, główny wyłącznik zasilania, zabezpieczenie przed przepięciem i przegrzaniem, czujnik przechyłu, który automatycznie wyłącza nagrzewnicę w przypadku jej przewrócenia, oraz uziemienie ochronne. Urządzenie jest również wyposażone w łatwy w obsłudze panel sterowania z wyświetlaczem LED oraz opcjonalnie w pilota zdalnego sterowania.

80 cm



INFORMACJE TECHNICZNE

AH-720 ELEKTRYCZNY

Moc grzewcza	kW	2,8 kW (płyta na podczerwień 0,8/1,6 kW, halogen 1,2 kW)
Zalecany obszar ogrzewania	m ²	Okolo 10–100 m ² (wysokość pomieszczenia okolo 2,5 m)
Prąd maksymalny	A	11,8
Wydajność wentylatora	m ³ /min	2,0
Podłączenie elektryczne	V	Ø 1 x 230V x 50Hz
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	cm	54 x 29 x 80
Waga	kg	15
Sterowane termostatem		✓
Pilot zdalnego sterowania i timer 0–24 godzin		✓

Aplikacje

Najlepiej nadaje się do ogrzewania pomieszczeń takich jak tarasy, balkony, stodoły, domy gościnne, namioty kempingowe, koszary, toalety zewnętrzne, domki-sauny, chaty grillowe, domki budowlane, pomieszczenia biurowe, domki letniskowe itp.

REXNORDIC

NAGRZEWNICE Z WENTYLATOREM PTC

Kompaktowe i wydajne nagrzewnice elektryczne przeznaczone do codziennych potrzeb grzewczych — od garaży i warsztatów po magazyny i tymczasowe miejsca pracy.

Stworzone do pracy. Trwałe.

Małe, lekkie i ciche ogrzewacze wyposażone w wydajne funkcje grzania i wentylatora. **NAGRZEWNICE PTC*** są niezwykle energooszczędne i zużywają znacznie mniej energii niż tradycyjne modele. Ceramiczny element grzejny pokryty warstwą aluminium szybko i skutecznie zapewnia ciepło nawet w bardzo niskich temperaturach.



DLACZEGO WŁAŚNIE REX NORDIC?

SZYBKIE NAGRZEWANIE Szybko osiąga wybraną temperaturę.

STEROWANE TERMOSTATEM Automatycznie utrzymuje wybraną temperaturę.

MOCNY PRZEPŁYW POWIETRZA Równomiernie rozprowadza ciepło w pomieszczeniu.



Technologia PTC

Samoregulujący ceramiczny element grzewczy dostosowuje moc grzewczą, zapewniając stabilną i wydajną pracę.



Długa żywotność

Element grzewczy PTC zapobiega występowaniu ekstremalnych skoków temperatury, co zmniejsza naprężenia termiczne i wydłuża żywotność produktu.



HEAT2000 / HEAT3000 - GARAŻE, WARSZTATY, POMIESZCZENIA HOBBYSTYCZNE

Kompaktowe, przenośne i ciche nagrzewnice elektryczne z energooszczędną technologią PTC. Samoregulujący ceramiczny element grzewczy zapewnia stałe ciepło, długą żywotność i niezawodne działanie.

Sterowanie termostatem automatycznie utrzymuje wybraną temperaturę.

HEAT5000 / HEAT9000 - WARSZTATY, MAGAZYNY, WIĘKSZE PRZESTRZENIE

Wydajne nagrzewnice elektryczne z optymalnym przepływem powietrza i trwałą technologią PTC. Wyposażone w termo-

stat oraz 3-metrowy, odporny na niskie temperatury kabel H07RN-F z trójfazową wtyczką 16 A, zapewniający niezawodne działanie na co dzień. Zaprojektowane z myślą o zapewnieniu szybkiego i niezawodnego ogrzewania, gdy potrzebna jest dodatkowa moc.

NAGRZEWNICE PTC Z WENTYLATOREM

* Element grzewczy o dodatnim współczynniku temperaturowym (PTC)

INFORMACJE TECHNICZNE		HEAT2000	HEAT3000	HEAT5000	HEAT9000
Wydajność grzewcza	kW	2	3	5	9
Podłączenie elektryczne		Ø 1 x 220-240V x 50 Hz	Ø 1 x 220-240V x 50 Hz	Ø 3 x 400 V / 50 Hz	Ø 3 x 400 V / 50 Hz
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	cm	20 x 18 x 23	22 x 22 x 29	32,5 x 27,5 x 40	41 x 32 x 52
Stopień wodoodporności	Klasa	IP20	IP20	IP20	IP20
Klasa ochrony		Klasa I	Klasa I	Klasa I	Klasa I
Waga	kg	1,4	2,4	4,5	7,8
Sterowane termostatem		✓	✓	✓	✓
Kabel	m	1,5	1,5	3,0	3,0
Aplikacje	Najlepiej nadaje się do ogrzewania pomieszczeń takich jak tarasy, balkony, stodoły, domy gościnne, namioty kempingowe, koszary, toalety zewnętrzne, domki-sauny, chaty grillowe, domki budowlane, pomieszczenia biurowe, domki letniskowe itp.			Najlepiej nadaje się do ogrzewania większych przestrzeni, takich jak garaże, warsztaty, magazyny, place budowy, budynki rolnicze, pomieszczenia serwisowe, hale produkcyjne, obiekty magazynowe, namioty eventowe i inne tymczasowe miejsca pracy.	

REXNORDIC

PRZENOŚNE KLIMATYZATORY

Nasze przenośne klimatyzatory, zaprojektowane specjalnie do użytku profesjonalnego, zapewniają skuteczną regulację temperatury, a jednocześnie osuszają i oczyszczają powietrze.



CHŁODZENIE DOKŁADNIE TAM, GDZIE JEST POTRZEBNE

Ukierunkowane chłodzenie ludzi, procesów i obszarów roboczych

DLACZEGO WŁAŚNIE REX NORDIC?

Przenośne klimatyzatory są przeznaczone do intensywnej eksploatacji w przemyśle wytwórczym, centrach danych oraz w rolnictwie. Urządzenia te z łatwością radzą sobie z chłodzeniem, ogrzewaniem, oczyszczaniem powietrza i osuszaniem.



Ukierunkowane chłodzenie. Niższe koszty.

Ukierunkowane chłodzenie na poziomie podłogi zapewnia dopływ chłodnego powietrza dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne, co pozwala obniżyć koszty energii.



Jedno urządzenie – cztery funkcje

Chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie i oczyszczanie powietrza zapewniające kontrolę klimatu przez cały rok.



PRZENOŚNE KLIMATYZATORY REX

NORDIC są przeznaczone do intensywnej eksploatacji w przemyśle wytwórczym, centrach danych i rolnictwie. Urządzenia te z łatwością radzą sobie z chłodzeniem, ogrzewaniem, oczyszczaniem i suszeniem powietrza. Działają jako chłodnice punktowe, wykorzystując opcjonalne kanały do kierowania strumienia chłodnego powietrza dokładnie tam, gdzie jest po-

trzebne. Usuwają do 197 litrów wilgoci na dobę. Dodatkowa filtracja HEPA poprawia jakość powietrza poprzez redukcję kurzu i unoszących się w powietrzu cząstek.

W przeciwieństwie do stacjonarnych systemów klimatyzacyjnych, Przenośne klimatyzatory marki Rex Nordic nie wymagają stałego montażu, dzięki czemu można je łatwo przenosić i usta-

wić tam, gdzie są potrzebne. Niezależnie od tego, czy chodzi o regulację temperatury, poprawę jakości powietrza, czy też kontrolę wilgotności, te przenośne klimatyzatory to niezawodne i wszechstronne urządzenia przeznaczone dla profesjonalistów, którzy oczekują tego, co najlepsze.



URZĄDZENIA MOBILNE

Kółka samonastawne, nie wymagają montażu



OSZCZĘDZAJ PIENIĄDZE

Niskie zużycie energii – wysoka wydajność



NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA

Wytrzymałe, przeznaczone do użytku profesjonalnego.



WSZEC-STRONNE ZASTOSOWANIE

Nadaje się do szerokiej gamy branż.



WYSOKA WYDAJNOŚĆ

W ramach jednego cyklu urządzenia mogą schłodzić powietrze wlotowe o 15°C i ogrzać je nawet o 18°C.



CZYSZTE POWIETRZE W POMIESZCZENIACH

- Filtracja HEPA (klasa MERV8 lub klasy H13) (wyposażenie dodatkowe)
- Poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach
- Niższe ryzyko zdrowotne



CHRONMY ŚRODOWISKO

Brak zubożenia warstwy ozonowej i niski Potencjał Globalnego Ocieplenia.

Urządzenia te zapewniają chłodzenie, ogrzewanie, oczyszczanie powietrza i osuszanie powietrza, tworząc optymalne warunki nawet w wymagających środowiskach.

› **Chłodne środowisko pracy zwiększa produktywność i poprawia wydajność sprzętu.**

PRZENOŚNE KLIMATYZATORY

Chłodzenie • Ogrzewanie • Oczyszczanie powietrza • Osuszanie

Przenośny klimatyzator jest łatwy w obsłudze i odpowiedni dla Twoich potrzeb chłodzenia, zawsze i wszędzie.



Połączenie Wi-Fi i aplikacja mobilna

— uruchamiaj, wyłączaj, steruj i dostosowuj ustawienia za pomocą aplikacji mobilnej, gdziekolwiek jesteś. Monitoruj temperaturę w pomieszczeniu i otrzymuj powiadomienia.



INFORMACJE TECHNICZNE

		REX NORDIC HP-19	REX NORDIC HP-60
Wydajność chłodnicza/grzewcza	Btu/h	19 000	60 000
	W	5 570	17 600
Pobór mocy	kW	(Chłodzenie) 2,3 / (Ogrzewanie) 2,1	(Chłodzenie) 8,8 / (Ogrzewanie) 8,4
Przepływ powietrza	m ³	800	2000
Podłączenie elektryczne		Ø 1 x 230 V x 50 Hz	Ø 3 x 380 V x 50 Hz
Zakres temperatur	°C	Chłodzenie: 18 °C–45 °C/ Ogrzewanie: 5 °C–27 °C	Chłodzenie: 18 °C–45 °C/ Ogrzewanie: 5 °C–27 °C
Poziom hałasu	dB	59	66
Wydajność osuszania		Wydajność osuszania (pozyskiwania wody z powietrza): 65 l/dobę w idealnych warunkach do 108 l/dzień	Wydajność pozyskiwania wody z powietrza: 187 l/dzień, w idealnych warunkach do 197 l/dzień
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	cm	55 x 63 x 126	74 x 138 x 146
Waga	kg	82	296
Zbiornik kondensatu	l.	20	Pompa spustowa (wyposażenie dodatkowe)
Czynnik chłodniczy	g	R-454C (1150)	R-454C (3430)
Wysoka/Niska/Bardzo niska prędkość wentylatora		✓	✓
Programowalny zegar		✓	✓
Automatyczne wyłączenie		✓	✓
Sterowane termostatem		✓	✓
WiFi (opcja połączenia 4G)		✓	✓
Kanały chłodzenia punktowego jako akcesoria		✓	

Aplikacje

Klimatyzatory REX NORDIC doskonale nadają się do ukierunkowanego chłodzenia w zastosowaniach przemysłowych, fabrykach, centrach danych i serwerowniach, a także zapewniają awaryjne chłodzenie w przypadku awarii systemów HVAC.



OBIEKTY PRZEMYSŁOWE

Nasze produkty to wydajne przemysłowe klimatyzatory przeznaczone do fabryk, magazynów i linii montażowych, gdzie regulacja temperatury i wilgotności ma kluczowe znaczenie.



CENTRA DANYCH I SERWEROWNIE

Ma kluczowe znaczenie dla punkowego chłodzenia wrażliwego sprzętu w celu zapobiegania przegrzaniu i zapewnienia niezawodności działania.




SYTUACJE AWARYJNE

Te klimatyzatory doskonale nadają się do szybkiego wdrożenia w przypadku awarii systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC) lub w ekstremalnych warunkach pogodowych. Zapewniają dodatkowe chłodzenie lub ogrzewanie.



PLACE BUDOWY

Łatwo kontroluj jakość powietrza i temperaturę, aby zapewnić odpowiednie warunki i sprawny przebieg procesów na placu budowy. Przenośny klimatyzator bez jednostki zewnętrznej jest łatwy w przenoszeniu i obsłudze.

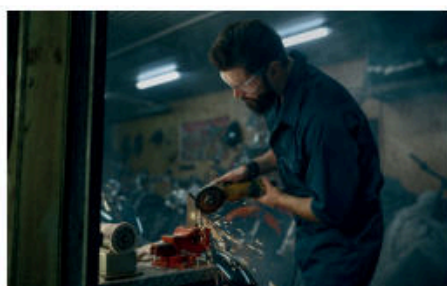

WARSZTATY, SERWISY I GARAŻE

Idealne rozwiązanie do pomieszczeń przeznaczonych do obróbki drewna lub metalu oraz innych warsztatów, w których konieczne jest punkowe chłodzenie, aby zapewnić pracownikom komfort i umożliwić im skupienie się na pracy.



GOSPODARSTWA ROLNE I TERENY ROLNICZE

Idealne do utrzymania optymalnych warunków w magazynach, szklarniach lub pomieszczeniach dla zwierząt hodowlanych.

Jak działają klimatyzatory REX NORDIC?

JAK DZIAŁA KLIMATYZATOR?

Klimatyzatory przenoszą ciepło z jednego miejsca do drugiego za pomocą czynnika chłodniczego. W trybie ogrzewania pobierają ciepło z powietrza zewnętrznego, gruntu lub wody i przekazują je do wnętrza. W trybie chłodzenia proces ten przebiega odwrotnie – urządzenia odprowadzają ciepło z wnętrza pomieszczeń i oddają je na zewnątrz.

CZY KLIMATYZACJA JEST SZKODLIWA DLA ZDROWIA?

Prawidłowo użytkowane klimatyzatory, takie jak modele Rex Nordic HP-19 i HP-60, nie szkodzą zdrowiu, a wręcz przeciwnie – mogą poprawić warunki pracy. Oba modele zostały zaprojektowane nie tylko z myślą o chłodzeniu lub ogrzewaniu; pomagają one również w utrzymaniu zdrowego powietrza w pomieszczeniach poprzez jego oczyszczanie i osuszanie. Ta podwójna funkcja zmniejsza wilgotność i ogranicza do minimum ilość cząstek unoszących się

w powietrzu, takich jak kurz, pyłki i inne alergen, tworząc bardziej komfortowe i bezpieczniejsze środowisko pracy. Odpowiednia jakość powietrza ma kluczowe znaczenie w środowiskach zawodowych, zwłaszcza w branżach, w których pracownicy wykonują swoją pracę w gorących, wilgotnych lub słabo wentylowanych pomieszczeniach. Modele HP-19 i HP-60 pomagają sprostać tym wyzwaniom, zapewniając kontrolę temperatury i poprawiając jakość powietrza, co może

zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób związanych z upałami oraz zwiększyć ogólną wydajność pracy.

JAKIEJ WIELKOŚCI KLIMATYZATOR POWINIENEM WYBRAĆ?

Wymagana wydajność klimatyzatora zależy od wielkości pomieszczenia oraz wymaganej wydajności chłodniczej. Zasadniczo model HP-19 najlepiej sprawdza się w mniejszych przestrzeniach roboczych, natomiast model HP-60 jest preferowanym wyborem w większych zakładach przemysłowych wymagających wyższej wydajności chłodzenia i cyrkulacji powietrza.

CZY KLIMATYZATOR OSUSZA POWIETRZE?

Tak, zarówno model Rex Nordic HP-19, jak i HP-60 skutecznie osuszają powietrze podczas chłodzenia lub ogrzewania. Funkcje te zapewniają usuwanie nadmiaru wilgoci z powietrza, obniżając poziom wilgotności w miejscu pracy. Nie tylko poprawia to komfort użytkowania, ale także pomaga zapobiegać takim problemom, jak rozwój pleśni i korozja sprzętu.



Wydajne chłodzenie punkowe dużych przestrzeni. Ukierunkowany strumień powietrza zapewnia chłodzenie dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne – nawet w wymagających warunkach przemysłowych.

REX NORDIC

KLIMATYZERY EWAPORACYJNE

Chłodzenie dzięki naturalnemu parowaniu wody i silnemu przepływowi powietrza. Idealne rozwiązanie chłodzące do pracy w gorących i zakurzonych pomieszczeniach.



NATURALNY SPOSÓB NA OCHŁODĘ.

Skuteczne chłodzenie wyłącznie za pomocą wody!

DLACZEGO WŁAŚNIE REX NORDIC?

Chłodnice ewaporacyjne stanowią najlepsze rozwiązanie w ekstremalnych warunkach pracy oraz w przypadku dużych powierzchni, gdzie zastosowanie klimatyzatorów nie wchodzi w grę, a inne rozwiązania nie zapewniają wymaganej wydajności chłodniczej.



Chłodzenie świeżym powietrzem – wyłącznie przy użyciu wody

Bez czynników chłodniczych. Bez substancji chemicznych. Naturalny proces chłodzenia charakteryzujący się wyjątkowo niskim zużyciem energii.



Mocny strumień powietrza do obiektów przemysłowych

Skutecznie chłodzi duże, otwarte przestrzenie przy minimalnym zużyciu energii – idealne rozwiązanie do magazynów, warsztatów i zakładów produkcyjnych.



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII – NISKIE ZUŻYCIE ENERGII

Chłodnice ewaporacyjne zwiększają swoją wydajność chłodniczą wraz ze wzrostem temperatury – bez zużywania większej ilości energii.

ZAPOBIEGANIE STRESOWI CIEPLNEMU – MNIEJSZA LICZBA STRACONYCH GODZIN PRACY

Środowisko pracy, w którym panuje

chłód, które jest dobrze wentylowane i do którego doprowadzane jest świeże powietrze z zewnątrz, sprzyja zdrowiu pracowników, poprawia ich samopoczucie i często zwiększa wydajność.

BRAK KONIECZNOŚCI STAŁEJ INSTALACJI

Łatwe w czyszczeniu, niewymagające konserwacji i bez kosztów montażu! Dzięki kółkom urządzenie można łatwo

przesuwać w dowolne miejsce, w którym potrzebne jest chłodzenie.

OCZYSZCZANIE POWIETRZA

Chłodnice ewaporacyjne są wyposażone w silne światło UV-C, które dezynfekuje krążącą wodę. Skutecznie zabija zarazki i wirusy, pomagając ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się szkodliwych bakterii. Wkłady chłodzące filtrują cząsteczki zawarte w powietrzu.



OSZCZĘDZAJ PIENIĄDZE

Niskie zużycie energii



SKUTECZNY

Wysoka wydajność chłodzenia, duża objętość powietrza



CICHY

Niski poziom hałasu, maks. 55-65 dB.



PODŁĄCZ I KORZYSTAJ

Łatwa konfiguracja, czyszczenie i niewielkie wymagania konserwacyjne; nie wymaga instalacji



OCZYSZCZANIE POWIETRZA

Mocne światło UV-C skutecznie zabija potencjalne zarazki i wirusy



CHROŹMY PRZYRODĘ

GWP 0 i ODP 0! Nie powoduje zubożenia warstwy ozonowej ani nie przyczynia się do Potencjału Globalnego Ocieplenia.

GWP 0 i ODP 0!

Nie powoduje zubożenia warstwy ozonowej ani nie przyczynia się do Potencjału Globalnego Ocieplenia.

› **Naturalne chłodzenie, bez substancji chemicznych, tylko woda!**

CHŁODNICE POWIETRZA EWAPORACYJNE

do użytku wewnątrz i na zewnątrz

Chłodnice ewaporacyjne są idealnym rozwiązaniem w ekstremalnych warunkach pracy i na dużych obszarach, gdzie klimatyzacja jest niepraktyczna, a inne metody nie zapewniają wystarczającego chłodzenia.



INFORMACJE TECHNICZNE		REX14000	REX25000	REX48000
Przepływ powietrza	m ³ / h	14 000	25 000	48000
Podłączenie elektryczne		Ø 1 x 230V x 50Hz	Ø 1 x 230V x 50Hz	Ø 1 x 230V, 50Hz
Prąd (maks.)	A ±10%	2,2	3,7	4,8
Pobór mocy . (maks.)	W ±10 %	510	850	1100
Rama zewnętrzna		WF	WF	WF
Wypożenie standardowe		Automatyczny wlot wody, duży zbiornik na wodę, wkład chłodzący wodą, waga do pomiaru poziomu wody, haczyk na wąż wodny i przewód zasilający, kółka		
Prędkość (maks.)	rpm	1 380 (zmienna)	1 100 (zmienna)	660 (zmienna)
Zbiornik na wodę	l	60	170	230
Poziom hałasu	dB	55	65 (wyłącznie w celach informacyjnych)	
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	cm	74 x 50 x 130	132 x 69 x 172	180 x 88 x 220
Waga	kg	45	100	185
Ruchome żaluzje nawiewu		✓	✓	
Światło UV-C do dezynfekcji wody		✓	✓	✓
Aplikacje		Najlepiej nadaje się do chłodzenia takich obiektów, jak fabryki, hale produkcyjne, magazyny, warsztaty, garaże, obiekty eventowe, lotniska, sklepy, hotele, restauracje, lokale gastronomiczne, szklarnie, gospodarstwa hodowlane, prywatne miejsca pracy, zakłady produkcji maszyn oraz warsztaty samochodowe. Branże: motoryzacyjna, lotnicza, rolnicza i ogrodnicza, wojskowa oraz logistyczna.		



PRO TIP

Aby zapewnić maksymalną wydajność chłodzenia, należy zawsze zadbać o odpowiednią wentylację świeżym powietrzem. Chłodnice ewaporacyjne działają najskuteczniej, gdy ciepłe powietrze może swobodnie opuszczać pomieszczenie.



ZAKŁADY PRODUKCYJNE I MAGAZYNY

Przemysłowe chłodnice powietrza zapewniają wydajne rozwiązania chłodnicze w dużych fabrykach i magazynach, gdzie praca maszyn powoduje nadmierne wydzielanie ciepła. Ich zdolność do skutecznego obniżania temperatury przy niskich kosztach eksploatacji sprawia, że są one praktycznym rozwiązaniem pozwalającym poprawić komfort pracowników.




RESTAURACJE I SKLEPY

Przenośne chłodzarki powietrza mogą uprzyjemnić spożywanie posiłków i robienie zakupów, zapewniając chłód wewnątrz i na zewnątrz budynków podczas upałów. To nie tylko przyciąga więcej klientów, ale także zwiększa komfort pracy personelu.



CHŁODNICE DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ

Te klimatyzatory, idealne do zadaszonych przestrzeni zewnętrznych, zapewniają orzeźwiający strumień powietrza, dzięki czemu goście i personel mogą czuć się komfortowo w upalne dni. Ich mobilność i szybki montaż sprawiają, że są one doskonałym wyborem do tymczasowych aranżacji imprezowych.

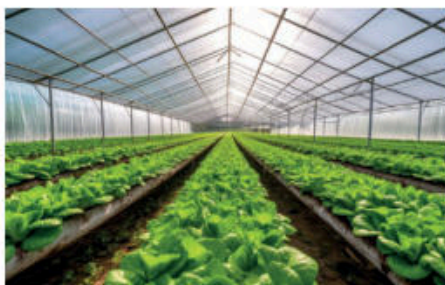

SZKLARNIE I OGRODNICTWO

W szklarniach chłodniejsze powietrze sprzyja zdrowemu wzrostowi roślin. Nasze chłodnice powietrza pomagają obniżyć temperaturę powietrza, zapewniając roślinom bardziej komfortowe warunki, a jednocześnie charakteryzując się wysoką efektywnością energetyczną i są ekonomiczne.



GOSPODARSTWA ROLNE I HODOWLA ZWIERZĄT

W gospodarstwach rolnych zapewnienie komfortowych warunków zarówno pracownikom, jak i zwierzętom ma kluczowe znaczenie dla dobrostanu zwierząt i wydajności produkcji.



DUŻE PRZESTRZENIE WYMAGAJĄCE CHŁODZENIA

Niezależnie od tego, czy znajdują się w hangarach lotniczych, warsztatach samochodowych czy centrach logistycznych, chłodnice powietrza wyparowego umożliwiają regulację temperatury w dużych pomieszczeniach, w których zastosowanie tradycyjnej klimatyzacji może być niemożliwe.

Jak działają chłodnice ewaporacyjne?

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ CHŁODNICE EWAPORACYJNE?

Chłodnice ewaporacyjne stanowią niedrogie, przyjazne dla środowiska i wolne od substancji chemicznych rozwiązanie chłodnicze, które nie wymaga stosowania czynników chłodniczych ani nie wiąże się z żadnymi ograniczeniami, a jednocześnie charakteryzują się zerowym Potencjałem Globalnego Ocieplenia.

JAK TO DZIAŁA?

Gdy chłodnica jest włączona, wentylator zasysa powietrze przez nawilżoną wkładkę chłodzącą. Gdy powietrze przepływa przez wkłady chłodzące, para wodna odprowadza ciepło i schładza powietrze. Skuteczne wbudowane światło UV-C niszczy ewentualne zarazki i wirusy.

JAKIEGO ZAKRESU OBNIŻENIA TEMPERATURY MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ?

Chłodnice ewaporacyjne mogą obniżyć temperaturę o 4°C do 12°C, gdy temperatura zewnętrzna przekracza 22°C. Można podłączyć chłodnicę ewaporacyjną do źródła wody i zwiększyć skuteczność chłodzenia, dodając kostki lodu. Lód może

obniżyć temperaturę wody i zwiększyć efekt chłodzenia urządzenia.

JAKIE SĄ GŁÓWNE ZALETY?

Wysoka wydajność chłodzenia bez mgły wodnej, duży przepływ powietrza, a jednocześnie niskie zużycie energii i brak kosztów instalacji. Te funkcje pozwalają ograniczyć zużycie energii i zmniejszyć częstotliwość korzystania z klimatyzacji.

CZY ISTNIEJĄ JAKIEŚ KORZYŚCI FINANSOWE?

Systemy chłodzenia wyparowego mogą kwalifikować się do ulgi inwestycyjnej z tytułu oszczędności energii. Na przykład w przypadku EIA w Holandii może to przynieść korzyść netto w wysokości 11% w stosunku do całej inwestycji. W innych krajach często przyznawane są również lokalne dotacje na rzecz zrównoważonych rozwiązań.



Świeże powietrze jest chłodzone w sposób naturalny podczas przepływu przez nasączone wodą wkłady chłodzące. Zapewnia silny strumień powietrza przy niskim zużyciu energii.

Akcesoria do nagrzewnic



ZESTAW SERWISOWY Do corocznej konserwacji

Zestaw serwisowy Airrex AH-200, AH-300	AH10046
Zestaw serwisowy Airrex AH-200i, AH-300i (WiFi)	AH10180
Zestaw serwisowy Airrex AH-800, AH-800i (WiFi)	AH10047
Zestaw serwisowy Airrex do modeli AH-800i (WiFi 2025->)	AH20252
Zestaw serwisowy Airrex do modelu AH-500i Blue Flame (WiFi)	AH20261
Zestaw serwisowy Airrex do modelu AH-900i Blue Flame (WiFi)	AH20263
Sprawdź rok produkcji na naklejce z danymi technicznymi. Zestaw serwisowy zawiera: filtr paliwa, dyszę, zestaw uszczelek, zawór oraz instrukcję serwisową krok po kroku	

ZESTAW SERWISOWY PRO Kompleksowy zestaw serwisowy

Zestaw serwisowy PRO Airrex AH-200, AH-300	AH20255
Zestaw serwisowy PRO AH-200i, AH-300i (WiFi)	AH20254
Zestaw serwisowy PRO AH-800, AH-800i (WiFi)	AH20256
Zestaw serwisowy PRO Airrex AH-800i (WiFi od 2025 r.)	AH20253
Sprawdź rok produkcji na naklejce z danymi technicznymi. Zestaw serwisowy zawiera: dyszę, zestaw uszczelek, filtr paliwa, zapalnik, zestaw węży paliwowych, regulator przepływu powietrza, gumową przelotkę oraz instrukcję serwisową krok po kroku	



ZESTAW DUŻYCH KÓŁ (100 MM)

AH-200i/300i/500i	HAC5010801
AH-800/900i	HAC5010802

FILTR PALIWA

WSZYSTKIE nagrzewnice na diesel marki Airrex	AH10017
--	---------

RURY WYDECHOWE (wszystkie modele)

Kolanko regulowane w zakresie 0-90°, bez izolacji	AH10167
Rura nieizolowana 1000 mm	AH10168
Rura nieizolowana 500 mm	AH10169
Nieizolowane kolanko stałe 90°	AH10177



TŁUMIKI HAŁASU

AH-200i/300i/800i	AH10106
AH-500i/900i Blue flame	HAC5010105

RAMA OCHRONNA

AH-300/300i/500i	AH10109
AH-800/800i/900i	AH10112

POMPY I KANISTRY

Pompa paliwowa zasilana bateryjnie	REX9000
Kanister na paliwo z warstwą barierową, 20 l	REXCAN20



PRO TIP

Zadbaj o to, by Twoje ogrzewanie działało jak najlepiej. Coroczna konserwacja z wykorzystaniem zestawu serwisowego pomaga zapewnić niezawodne działanie urządzenia właśnie wtedy, gdy najbardziej potrzebujesz ciepła.

Akcesoria do klimatyzatory HP



HP19 AKCESORIA DO KANAŁÓW WYWIEWOWYCH

Kanał wywiewowy 305 mm x 10 m	DG1305
Zacisk wydechowy 60-325mm do DG1305	QIP325
Izolowany kanał wydechowy 315 mm x 1000 mm – złącza męskie/żeńskie	CO2SBGAB315/1

AKCESORIA DO KANAŁÓW WYWIEWOWYCH HP60

Kanał wywiewowy 400 mm x 5 m	A970145
Izolowany kanał wywiewowy 406 mm x 3000 mm	SBIGAB50T40615
Zacisk wydechowy 60-525mm do A970145 / SBIGAB50T40615	QIP525



POMPA KONDENSATU HP19

Zestaw pompy kondensatu	GAC69063
-------------------------	----------

POMPA KONDENSATU HP60

Zestaw pompy kondensatu	GAC69065
-------------------------	----------



HP19 – AKCESORIA DO DYSTRYBUCJI POWIETRZA

Zestaw plastikowych kanałów wentylacyjnych 0,5 m (Płytki, kanały 2 szt., śruby)	GAC69050
Kanał wentylacyjny 140 mm x 10 m (Wymagany zestaw kanałowy GAC69050)	DG1140
Zacisk rozdzielacza powietrza 60-165mm do DG1140	QIP165

HP60 – AKCESORIA DO DYSTRYBUCJI POWIETRZA

Kanał dystrybucji powietrza 229 mm x 10 m	DG1229
Zacisk rozdzielacza powietrza 60-325mm do DG1229	QIP325



ZESTAW DO CZYSZCZENIA CEWEK

Zestaw Rex CoilCleaner	REXCHEM491775
Zestaw serwisowy zawiera: 1 szt. REX EcoCleaner, 1 szt. REX CoilFoam, 1 zestaw narzędzi REX CoilCleaner (szczotka do czyszczenia węzłownic, grzebienie do zęberek itp.)	



RAMA FILTRA HP19

Rama magnetyczna	GAC69049
------------------	----------

FILTRY HP19 Wymagana rama GAC69049

HEPA H13	A300109
MERV8	A300103
MERV8 + węgiel aktywny	A300106

RAMA FILTRA HP60

Rama magnetyczna	GAC69053
------------------	----------

FILTRY HP60 Wymagana rama GAC69053

MERV8	A300104
MERV8 + węgiel aktywny	A300108

Akcesoria do chłodziw ewaporacyjnych



ZESTAW PODKŁADEK CHŁODZĄCYCH, 3 SZT.

REX14000	WTW0902001-1
REX25000	WTW1104001-1
REX48000	WTW1622001-1



Rzeczywisty produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu.

LAMPA UV W OBUDOWIE Z PVC

6 W LED REX14000/25000/48000 2026 >	LMAHTH020301
ŻARÓWKA 10 W REX14000/25000/48000 <2025	COLMP01001

LAMPA UV W OBUDOWIE ZE STALI NIERDZEWNEJ

ŻARÓWKA 10 W M902	COLMP01010
ŻARÓWKA 40 W M703	COLMP04001



Aby zapewnić jak najlepszą wydajność chłodzenia, przewody wentylacyjne powinny być jak najkrótsze i jak najbardziej proste. Zbyt duża długość kanału lub ostre zagięcia mogą ograniczyć przepływ powietrza i obniżyć wydajność chłodzenia.

REX NORDIC

WIELOFUNKCYJNE ROZRUSZNIKI AWARYJNE

Tego typu urządzenia rozruchowe umożliwiają uruchomienie pojazdu lub maszyny z całkowicie rozładowanym akumulatorem. Wyposażony w wytrzymałe, inteligentne zaciski.

Wspieramy Cię w Twojej podróży.

Urządzenia rozruchowe REX NORDIC zapewniają niezawodną i skuteczną **POMOC PRZY ROZRUCHU** wszystkich pojazdów, od samochodów osobowych po ciężkie maszyny. Ich wysokowydajna technologia akumulatorowa i zaawansowane funkcje bezpieczeństwa zapewniają niezawodny rozruch nawet w temperaturach sięgających -40°C . Uniwersalne połączenia sprawiają, że urządzenia te są również wygodnym źródłem zasilania dla codziennych potrzeb.



DLACZEGO REX NORDIC?

WYSOKA WYDAJNOŚĆ Niezawodny rozruch od -40°C do $+60^{\circ}\text{C}$.

BEZPIECZNA PRACA Wbudowane zabezpieczenia.

WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA Do profesjonalnej pracy w trudnych warunkach.



BOOSTER 1300



BOOSTER 2000



BOOSTER 7000




**SAMOCHOODY OSOBOWE,
ŁÓDZIE, MAŁE MASZyny**

Łatwy w użyciu, wielofunkcyjny rozrusznik awaryjny, który działa nawet przy całkowicie rozładowanym akumulatorze. Służy również jako poręczne źródło zasilania: wyjście USB do ładowania np. telefonu oraz wyjście 15 V / 10 A DC do innych urządzeń.



**SAMOCHOODY DOSTAWCZE,
CIĄGNIKI, MASZYNY ROBOCZE**

Wysokiej jakości, łatwy w użyciu rozrusznik awaryjny, który działa nawet wtedy, gdy akumulator pojazdu jest całkowicie rozładowany. Wbudowany system podgrzewania akumulatora zapewnia niezawodny rozruch nawet w niskich temperaturach. Pełni również funkcję źródła zasilania: wyjście USB np. do telefonu oraz wyjście 12 V / 10 A np. do łódki turystycznej.

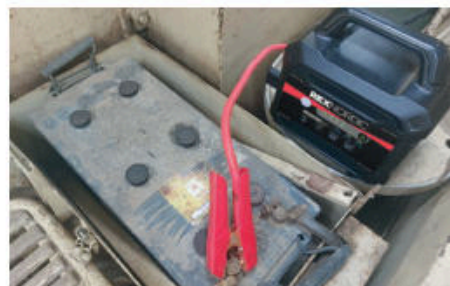

**CIĘŻARÓWKI, SPRZĘT CIĘŻKI,
MASZYNY ROLNICZE I BUDOWLANE**
Niezwykle wydajny rozrusznik awaryjny – szybki i niezawodny rozruch nawet w niskich temperaturach. Przeznaczony do intensywnego użytkowania. Zapewnia moc rozruchową, na której można polegać w każdej sytuacji.

INFORMACJE TECHNICZNE	BOOSTER1300 12 V	BOOSTER2000 12 V/24 V	BOOSTER7000 12 V/24 V
Prąd rozruchowy	600 A	1000 A	2000 A
Prąd szczytowy	1300 A	2000 A	7000 A
Pojemność baterii	24 000 mAh (88,8 Wh)	56 000 mAh (207,2 Wh)	136 500 mAh (499,6 Wh)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	244 mm x 105 mm x 41 mm	261 mm x 188 mm x 149 mm	172 mm x 237 mm x 295 mm
Waga	0.9 kg	2.8kg	6.1 kg
Temperatura robocza	-20 - +60 °C	-40 - +60 °C	-40 - +60 °C
Porty	Port wejścia/wyjścia PD30W (USB-C): 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A, Port wyjściowy do szybkiego ładowania (USB): 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, Gniazdo wyjściowe 15 V/10 A, gniazdo kabla połączeniowego 12 V	Port wyjściowy do szybkiego ładowania (USB): 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, Gniazdo do podłączania urządzenia rozruchowego 12 V/24 V, Gniazdo zapalniczki samochodowej 12 V DC/10 A	Porty wyjściowe do szybkiego ładowania: 2 x USB-A (5 V, 2,4 A; 5 V, 1 A); urządzenie do rozruchu awaryjnego 12/24 V, wejście DC 29 V, 5 A; USB-C (5 V, 2 A; 9 V, 2 A)
Zabezpieczenia	Zwarcie, nadmierny prąd, przeładowanie, przepięcie, przegrzanie, nadmierne rozładowanie, odwrócona polaryzacja, ładowanie w odwrotnym kierunku. Chronione przez inteligentne oprogramowanie.		
Opakowanie zawiera	Rex Nordic Booster, kabel USB–USB-C, Inteligentne kable rozruchowe	Rex Nordic Booster, ładowarka sieciowa, kabel USB do USB-C, kable rozruchowe	Rex Nordic Booster, ładowarka sieciowa, kabel USB do USB-C, kable rozruchowe
Latarka LED	✓	✓	✓
Wstępne nagrzewanie akumulatora		✓	
Aplikacje	Rozruch pojazdów, pomoc drogowa w nagłych wypadkach, aktywności na świeżym powietrzu, przerwy w dostawie prądu, podróże, projekty „zrób to sam”, kompaktowe i przenośne oświetlenie, żeglarstwo i sporty wodne, place budowy, praca zdalna		



PRO TIP

Aby maksymalnie wydłużyć żywotność akumulatora, należy ładować urządzenie co 3–6 miesięcy w okresie przechowywania. Utrzymywanie odpowiedniego poziomu naładowania akumulatora gwarantuje niezawodną moc rozruchową wtedy, gdy jest ona najbardziej potrzebna.

REXNORDIC

ŚRODKI CHEMICZNE

Innowacyjne i unikalne rozwiązania w zakresie profesjonalnego czyszczenia, smarowania i ochrony

NOWOŚĆ



Czystość. Ochrona. Konserwacja.

REX CHEMICALS łączy profesjonalną wydajność z nowoczesnymi, bezpieczniejszymi recepturami – opracowanymi z myślą o wymagających zadaniach konserwacyjnych, zastosowaniach przemysłowych oraz codziennym użytkowaniu. Od intensywnego czyszczenia i usuwania rdzy po zaawansowane smarowanie i ochronę powierzchni – niezawodne rozwiązania, które zapewniają dłuższą żywotność maszyn, narzędzi i powierzchni.

WYPRODUKOWANO W FINLANDI

Nasze środki chemiczne są przeznaczone do profesjonalnego stosowania w przemyśle, warsztatach, rolnictwie, serwisie instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC), przetwórstwie spożywczym, transporcie oraz konserwacji obiektów — wszędzie tam, gdzie wymagane jest skuteczne czyszczenie, kontrolowane smarowanie i trwała ochrona powierzchni.



**Ponad 40 lat
doświadczenia w
branży chemicznej**
Sprawdzona jakość i
niezawodne działanie, którym
ufają profesjonaliści.



**Wysoka wydajność.
Mniejsze obciążenie
dla środowiska.**

Zaawansowane preparaty na
bazie surowców biologicznych,
charakteryzujące się
zmniejszoną emisją i większym
bezpieczeństwem użytkowania.



ECOCLEANER

**Skutecznie usuwa
trudne zabrudzenia.**

- ✓ Usuwa tłuszcz, smołę,
żywica i silne zabrudzenia
- ✓ Formuła na bazie wody, niezawierająca
lotnych związków organicznych (VOC)
- ✓ Bezpieczne na różnych powierzchniach –
odświeża tworzywa sztuczne
- ✓ Certyfikat NSF dla przemysłu spożywczego
- ✓ Do użytku profesjonalnego i codziennego



MULTIOIL

**Bioolej konserwacyjny
nowej generacji.**

- ✓ Smaruje, czyści i chroni
- ✓ Zmniejsza ślad węglowy nawet o 90%
- ✓ Bardzo niska zawartość lotnych związków
organicznych (VOC), co zapewnia
bezpieczniejsze stosowanie
- ✓ Zapobiega korozji i usuwa wilgoć
- ✓ Na bazie surowców odnawialnych



RUSTOFF PRO

**Ekstremalnie wydajna.
Bardziej ekologiczna.**

- ✓ Biopochodny przemysłowy olej penetrujący
- ✓ Ochrona ceramiczna do +900 °C
- ✓ Uwalnia zatarte i zardzewiałe części
- ✓ Niepalny i bezwonny
- ✓ Bezpieczny dla wymagających zastosowań

ŚRODKI CZYSZCZĄCE

GLASSFOAM	400/520 ml	REXCHEM491756	Szkoło i lustra • Twarde powierzchnie mebli • Sprzęt komputerowy, telefony, kalkulatory
ECOCLEANER	500ml	REXCHEM491755	Maszyny, silniki, skrzynie biegów, zawory • Powierzchnie stalowe, aluminiowe i z metali nieżelaznych • Urządzenia dla przemysłu spożywczego (płukanie wodą pitną)
STEELCLEAN	400/520 ml	REXCHEM491758	Powierzchnie ze stali nierdzewnej (matowe i polerowane) • Aluminium, chrom, metale miękkie • Powierzchnie szklane, plastikowe i ceramiczne
CLEANPRO	500/650 ml	REXCHEM491754	Maszyny, silniki, skrzynie biegów, sprzęgła • Zawory, łożyska, łańcuchy, części hamulcowe • Narzędzia i czyszczenie powierzchni przed malowaniem
COILFOAM	500/650 ml	REXCHEM491757	Wężownice klimatyzacyjne • Parowniki • Klimatyzatory okienne i sufitowe
TEXTILECLEAN	400/520 ml	REXCHEM491769	Dywany i meble tapicerowane • Tekstylia do wnętrza samochodów • Wszystkie powierzchnie tekstylne w gospodarstwie domowym

SMAROWANIE

MULTIOIL	500/650 ml	REXCHEM491761	Smaruje, chroni i zapobiega korozji • Usuwa brud, smar i sadzę • Doskonała penetracja: rozluźnia zablokowane elementy
MULTIGREASE	400/520 ml	REXCHEM491764	Kable i złącza • Zawiasy • Łożyska toczne i ślizgowe • Łańcuchy i koła zębate
PTFELUBE	400/520 ml	REXCHEM491763	Zawory i elementy sterujące • Powierzchnie ślizgowe • Urządzenia biurowe i kopiarki • Przenośniki, torowiska rolkowe • Zamki, szyny prowadzące, narzędzia.
HDSILICON	400/520 ml	REXCHEM491762	Powierzchnie gumowe i plastikowe • Uszczelki i uszczelki • Elementy plastikowe, które mają skłonność do skrzypienia
CHAINLUBE	400/520 ml	REXCHEM491766	Łańcuchy napędowe, liny stalowe i kable: Opracowane wyłącznie z myślą o wymagających przemysłowych układach łańcu- chowych — nieprzeznaczone do zastosowań konsumenckich ani rowerowych • Obszary wymagające trwałego smarowania
EXTREMELUBE	500/650 ml	REXCHEM491767	Zamki, zawory, elementy sterujące • Powierzchnie ślizgowe, przenośniki, rolki, szyny prowadzące, systemy bloków • Narzędzia i inne części ruchome
LOCKFREE	48/65 ml	REXCHEM491765	Zamki samochodowe • Drzwi i bramy • Wszelkie zamki narażone na działanie niskich temperatur

USUWANIE RDZY I ZABEZPIECZANIE

RUSTOFFPRO	500/650 ml	REXCHEM491759	Wnika w zablokowane elementy • Usuwa wilgoć i chroni przed korozją • Odporność termiczna do +900 °C
RUSTOFF	400/520 ml	REXCHEM491760	Zablokowane elementy • Zardzewiałe połączenia • Miejsca wymagające smarowania i ochrony przed korozją
ZINCPAINT	400/520 ml	REXCHEM491768	Powierzchnie żelazne i metalowe • Ochrona przed korozją • Powierzchnie wymagające możliwości nałożenia kolejnej warstwy farby

REX NORDIC

NOWOŚĆ

PROFESJONALNE OŚWIETLENIE

Profesjonalne oświetlenie do budownictwa, przemysłu, prac konserwacyjnych i stanowisk tymczasowych. Trwałe, energooszczędne i do intensywnego użytku.

REX NORDIC LIGHT **WIEŻE**

Przenośne wieże oświetleniowe Rex Nordic są przeznaczone do pracy w trudnych warunkach i mogą być rozstawiane przez jedną osobę. Urządzenia te są dostępne w wersji z akumulatorem lub zasilaniem sieciowym i wyposażone są w wydajne, niemigoczące diody LED z regulowaną jasnością, zapewniające oświetlenie dużego obszaru. Dzięki wysokiej odporności na uderzenia, wodę i pył sprawdzają się niezawodnie w trudnych warunkach i wytrzymują prędkość wiatru do 30 m/s po całkowitym rozłożeniu.

INFORMACJE TECHNICZNE		LED112000	LED48000
Moc znamionowa oprawy oświetleniowej	W	800	300
Temperatura barwowa	K	5000	5000
Strumień świetlny oprawy (regulowany)	lm	112000	48000
Kąt wiązki	°	60	60
Obszar oświetlony	m ²	2200	980
Znamionowe napięcie zasilania	V	220-240	220-240
System podnoszenia		Elektryczny	Elektryczny
Wymiary złożonego zestawu	mm	358 x 427 x 1200	358 x 385 x 1088
Wymiary rozłożonego masztu	mm	1640 x 1640 x 5100	1303 x 1129 x 3800
Maksymalna prędkość wiatru przy wysuniętym maszcie	m/s	30	30
Żywotność diody LED L80 850	godz.	> 100 000	> 100 000
Temperatura robocza	°C	-30 - +45	-10 - +45
Odporność na uderzenia		IK08	IK08
Stopień ochrony IP (oprawy).		IP65	IP65
Stopień ochrony (obudowa)		IP54	IP54
Waga netto	kg	49	NA
Waga (tylko maszt)	kg	NA	36
Waga (z baterią)	kg	NA	46
Pojemność baterii	kWh	NA	1.3
Typ baterii		NA	LiFePO ₄



MASZT
OŚWIETLENIOWY LED
800W / 112000 LM

Wysokość 5,1 m

LED112000

AKUMULATOROWY
MASZT
OŚWIETLENIOWY LED
300 W / 48 000 LM

Wysokość 3,8 m

LED48000

DLACZEGO REX NORDIC?

MOCNE OŚWIETLENIE Wysoka moc i równomierny rozkład światła.

ENERGOOSZCZĘDNE Nowoczesna technologia LED. Mniejsze zużycie energii.

ROZWIĄZANIA PRZENOŚNE Łatwe w transporcie, szybkie w ustawieniu i przenoszeniu.

REX NORDIC LED REFLEKTORY

Reflektory LED Rex Nordic przeznaczone są do użytku profesjonalnego i są dostępne z 5-metrowym kablem zasilającym Schuko lub w wersji kompatybilnej z MultiBattery. Najwyższa klasa odporności na uderzenia IK10 oraz regulowana moc świetlna gwarantują niezawodne działanie w trudnych warunkach. Wersja MultiBattery współpracuje bezpośrednio z akumulatorami Bosch Professional i zawiera adaptory do narzędzi marek Milwaukee/DeWalt, Makita, Festool oraz Metabo. Zintegrowany, regulowany wspornik stalowy zapewnia wszechstronne możliwości montażu, a opcjonalny statyw LEDSTAND umożliwia szybki montaż bez użycia narzędzi oraz podniesienie lampy na wysokość do 3 m, co pozwala na maksymalne oświetlenie powierzchni

REFLEKTOR LED 32 W / 4200 LM

Gniazdka typu Schuko

LED4200



REFLEKTOR LED 78 W / 11 000 LM

Gniazdka typu Schuko

LED11000



MASZT OŚWIELENIOWY LED 94W / 9200 LM

Wysokość 2,6 m

LED9200



LAMPA LED TYPU MULTIBATTERY 30 W / 4050 LM

Kompatybilny z akumulatorami Bosch + 4 adaptory

LED4050



LAMPA LED TYPU MULTIBATTERY 73 W / 9250 LM

Kompatybilny z akumulatorami Bosch + 4 adaptory

LED9250



ADAPTERY MULTIBATTERY

Festool 18 V	LEDFEST
Hikoki 18 V	LEDHIKO
Hilti 18 V	LEDHILT
Makita 18 V	LEDMAKI
Metabo 18 V	LEDMETA
Milwaukee / DeWalt 18 V	LEDMILD



STOJAK DO REFLEKTORÓW LED

z systemem Quick Lock
3,0 m

LEDSTAND



**ZBUDOWANY
Z MYŚLĄ
O TRWAŁOŚCI.**
Produkt objęty jest
5-letnią gwarancją.



Zaprojektowane i
wyprodukowane zgodnie
z wysokimi europejskimi
standardami jakości.

TWOJA PRZESTRZEŃ. PROFESJONALNA MODERNIZACJA. OD RAZU.



3,000+
SPRZEDAWCY
DETALICZNI

24+
KRAJE

GLOBALNY
ZASIĘG


Rex Nordic Group to fińska firma rodzinna i europejski lider rynku w dziedzinie mobilnych rozwiązań grzewczych, chłodniczych i energetycznych przeznaczonych do użytku profesjonalnego.

Nasze marki Airrex i Rex Nordic cieszą się zaufaniem tysięcy firm z branży budowlanej, przemysłowej, rolniczej oraz z sektora eventowego. Nasze wysokowydajne urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o wymagających warunkach pracy, w których najważniejsze są niezawodność, mobilność i łatwość obsługi.

Nasza siedziba główna oraz magazyn w Finlandii znajdują się w miejscowości Askola w Finlandii. Sprawna dystrybucja w Europie jest zapewniana przez nasz magazyn centralny w Gerbershausen w Niemczech, natomiast nasze działania w Ameryce Północnej są obsługiwane z Denver, Detroit, Toronto i Calgary.

Grupa Rex Nordic posiada najwyższy fiński rating kredytowy AAA — wyróżnienie to uzyskało zaledwie 2,7% fińskich przedsiębiorstw.

Nie ograniczamy się jedynie do dostarczania sprzętu. Pomagamy profesjonalistom sprawnie prowadzić miejsca pracy, działalność operacyjną i biznes.

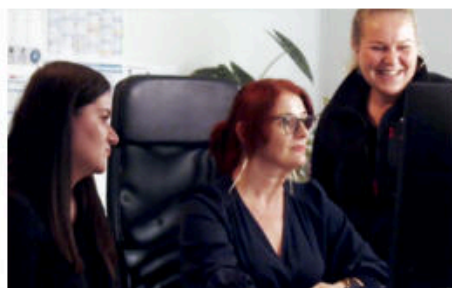

JESTEŚMY TU DLA CIEBIE

Od fachowego doradztwa i części zamiennych po konserwację i obsługę posprzedażową — towarzyszymy Państwu przez cały cykl życia produktu.



STWORZONE Z MYŚLĄ O TWOJEJ BRANŻY

Od rolnictwa i budownictwa po produkcję, logistykę i organizację wydarzeń — nasze rozwiązania są przeznaczone dla wymagających środowisk zawodowych.



PRODUKTY KLASY PROFESJONALNEJ

Ogrzewanie, chłodzenie, zasilanie i profesjonalny sprzęt od jednego, niezawodnego partnera. Stworzone z myślą o zapewnieniu ciągłości pracy przez cały rok.

LOKALNY
SERWIS I WSPARCIE
TECHNICZNE

100%
CZĘŚCI ZAMIENNE
W MAGAZYNIE

AAA
NAJWYŻSZY RATING
KREDYTOWY

AI MODIFIED

Niektóre tła zostały stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji w celach ilustracyjnych. Zdjęcia produktów pozostają autentyczne.

REXNORDIC
rexnordic.com

 FINLAND

Rex Nordic Finland Oy

ASIAKASPALVELU

+358 40 180 1111

info@rexnordic.com

HUOLTO

+358 400 470 915

huolto@rexnordic.com

 UNITED KINGDOM

Rex Nordic UK LTD

CUSTOMER SERVICE

+44 13 553 773 70

uk@rexnordic.com

SERVICE

+44 75 3895 9836

service@rexnordic.com

 FRANCE

Rex Nordic SAS

SERVICE À LA CLIENTÈLE

+33 680 785 095

fr@rexnordic.com

SERVICE TECHNIQUE

+33 680 785 095

service@rexnordic.com

 CZECH REPUBLIC

Rex Nordic CZ s. r. o.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

+358 40 180 1111

info@rexnordic.com

SERVIS

+358 400 470 915

service@rexnordic.com

 SWEDEN

Rex Nordic AB

KUNDTJÄNST

+46 72 200 2222

info@rexnordic.com

SERVICE

+46 72 555 2909

service@rexnordic.com

 NETHERLANDS

Rex Nordic B.V.

KLANTENSERVICE

+31 639 625 904

nl@rexnordic.com

TECHNISCHE DIENST

+31 639 625 904

service@rexnordic.com

 ITALY

Rex Nordic S.R.L.

SERVIZIO CLIENTI

+39 344 6795 402

it@rexnordic.com

SERVIZIO

+39 344 6795 402

service@rexnordic.com

 SLOVAKIA

Rex Nordic s. r. o.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

+358 40 180 1111

sk@rexnordic.com

SERVIS

+358 400 470 915

service@rexnordic.com

 NORWAY

Rex Nordic AS

KUNDESERVICE

+47 40 006 616

norge@rexnordic.com

SERVICE

+47 93 000 411

service@rexnordic.com

 GERMANY

Rex Nordic GmbH

KUNDENDIENST

+49 171 4006 002

de@rexnordic.com

TECHNISCHER SERVICE

+49 171 4006 002

service@rexnordic.com

 SPAIN

Rex Nordic Spain, S.L.

ATENCIÓN AL CLIENTE

+34 619 427 984

es@rexnordic.com

SERVICIO

+34 619 427 984

service@rexnordic.com

 LITHUANIA

Rex Nordic GmbH

KLIENTŲ APTARNAVIMAS

+370 677 60922

info@rexnordic.com

SERVISAS

+370 677 60922

service@rexnordic.com

 DENMARK

Rex Nordic A/S

KUNDESERVICE

+45 22 119 897

+45 29 115 570

dk@rexnordic.com

TEKNISK SERVICE

+45 22 119 897

+45 29 115 570

service@rexnordic.com

 POLAND

Rex Nordic Sp z o.o.

OBSŁUGA KLIENTA

+48 886 209 018

pl@rexnordic.com

SERWIS

+48 886 209 018

service@rexnordic.com

 TÜRKİYE

REX NORDIC ISITMA VE SOĞUTMA
SİSTEMLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET
LIMITED ŞİRKETİ

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

tr@rexnordic.com

SERVIS

service@rexnordic.com