



REXNORDIC
rexnordic.com

YOUR SPACE. PROFESSIONAL UPGRADE. ONCE.

Lämmitys | Viilennys | Apukäynnistimet | Työvalot

AIRREX[®]

INFRAPUNALÄMMITTIMET

Airrex on uudistanut siirrettävää lämmitystä yli 30 vuoden ajan.
Uuden sukupolven Airrex-lämmittimet vievät suorituskyvyn,
tehokkuuden ja luotettavuuden pidemmälle kuin koskaan aiemmin.

AH-900i | 19/24 kW



AH-500i | 11/15 kW

TULEVAISUUS PALAA SINISENÄ

Täysin uudistetut mallit on varustettu uudella polttimella, ohjainyksiköllä ja ohjelmistolla. Blue Flame -teknologia tarjoaa puhtaamman palamisen, älykkään tehonhallinnan ja erinomaista lämmitystehoa suuriin tiloihin.



Uusi Blue Flame -poltin

Kehittynyt teknologia entistä puhtaampaan palamiseen, maksimaaliseen hyötysuhteeseen ja tehokkaaseen infrapunalämpöön.



Enemmän tehoa kuin koskaan

Jopa 24 kW lämmitysteho. Valitse matalan ja korkean lämmitystehon välillä optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

UUSI AIKA AMMATTIMATKASEEN LÄMMITYKSEEN

Esittelemme vallankumoukselliset Airrex AH-500i ja AH-900i -lämmittimet — maailman edistyneimmällä Blue Flame -poltinteknologialla varustettuna.

BLUE FLAME -POLTIN

Uuden sukupolven Blue Flame -poltin sekoittaa polttoaineen ja ilman ennen palamista, mikä mahdollistaa erittäin puhtaan ja tehokkaan palamisprosessin. Tuloksena on tehokas infrapunalämpö, erittäin alhaiset päästöt ja maksimaalinen polttoainetehokkuus.

DUAL POWER -TEKNOLOGIA

Kaksivaiheinen tehonsäätö tarjoaa kaksi valittavaa tehotasoa, jolloin lämmitin voi toimia matalalla tai korkealla lämmitysteholla tarpeidesi mukaan. Tämä teknologia yhdistää säädettävän polttoaineensyötön ja puhaltimen nopeuden tarjoten tehokkaan suorituskyvyn molemmissa tehotiloissa.

EI SAVUA, EI HAJUA

Kehittynyt palamisteknologia takaa poikkeuksellisen puhtaan palamisen ilman epämiellyttäviä hajuja. Tavallinen ilmanvaihto riittää — pakoputkea ei tarvita.



ERITTÄIN HILJAINEN KÄYTTÖ

Uudistettu poltin, sisäisen puhaltimen hiiliharjaton moottori ja kehittynyt äänenvaimennusjärjestelmä tekevät Airrexiä erittäin hiljaisen — vain 48 dB.

ÄLYKÄS OHJAUS

Helppokäyttöinen soft-touch-ohjauspaneeli LED-näytöllä. WiFi- ja LTE-yhteensopivuus mahdollistavat etäohjauksen ja käytön missä tahansa oletkin.

TURVALLINEN INFRAPUNALÄMMITYS

Ei polttavan kuumia ulkopintoja — turvallinen päivittäiseen käyttöön.

5 VUODEN TAKUU

Alan kovin laatulupaus, jonka tukena on luotettava huolto ja varaosien saatavuus. Suunniteltu ammattikäyttöön ja pitkään käyttöikään.

POLTTOAINE

Suunniteltu uusiutuvalla dieselillä ja dieselillä käytettäväksi.



RAKENNETTU KESTÄMÄÄN.

Alan johtava
5 vuoden takuu



Erittäin alhaiset päästöt

Uusi Blue Flame -teknologia varmistaa poikkeuksellisen puhtaan palamisen ja erittäin alhaiset päästöt.

DIESEL-KÄYTTÖISET INFRAPUNALÄMMITTIMET

Uusiutuva diesel tai diesel

Hiljainen, hajuton ja miellyttävä lämmitys.
Helppo huolto ja 5 vuoden takuu.
Nopea toimitus alkuperäistarvikkeille ja -varaosille.



**Wifi-yhteys
ja mobiilisovellus**
Voit säätää lämpötilaa,
tarkastella viestejä ja
polttoainemäärää suoraan
älypuhelimellasi!

UUSI



TEKNISET TIEDOT

		AH-500i	AH-900i
Lämmitysteho MATALA/KORKEA	Btu/h	37500 / 51200	64800 / 81900
	kW	11 / 15	19 / 24
Soveltuu tiloihin, joiden koko on enintään	m ³	1500	2500
Polttoaine		Uusiutuva diesel (HVO100, EN 15940) tai diesel (EN 590)	
Polttoainesäiliön tilavuus	l	45	70
Polttoaineenkulutus	l/h	1.05 / 1.42	1.81 / 2.3
Polttoaineen esilämmitys		✓	✓
Sähköliitäntä		220/230 Vac, 50 Hz, Yksivaiheinen	
Virrankulutus	W	50	60
Lämpötilan säätöalue	°C	0 – 40	
Melutaso MATALA/KORKEA	dB	47 / 50	48 / 51
Mitat (L x S x K)	cm	95 x 30,5 x 108	130 x 35 x 140
Paino	kg	47	81
EU:n päästömääräysten (EU) 2024/1781 mukainen		✓	✓
WiFi (4G-yhteysvaihtoehto)		✓	✓
Kaikki varaosat saatavilla		✓	✓
Käyttökohteet		Ihanteellinen tilojen kuten verstaiden, hallien, varastojen, tapahtumateltojen ja terassien lämmitykseen.	Ihanteellinen suurten tilojen kuten verstaiden, teollisuushallien ja tapahtumateltojen lämmitykseen.



PRO TIP

Saat 3 vuotta lisätakuuta. Rekisteröi lämmitin
ja pidennä vakiotakuu kahdesta vuodesta viiteen vuoteen.



EI PÖLYÄ
Ei puhallinta



**PUHDAS
PALAMINEN**
Ei tarvetta
pakoputkelle



EI SAVUJA
Ei aiheuta
palaneen hajua



TERMOSTAATTI
Lämpötilan säätöalue
(0–40°C)



HILJAINEN
Vain 48 dB



SIIRRETTÄVÄ
Pyörät, asennusta
ei tarvita



**UUSIUTUVA
DIESEL**
tai diesel



SÄÄSTÄ POLTTOAINE- KUSTANNUKSISSA.



> Eristetty teollisuushalli 500m³

> Ulkolämpötila: 0 °C

> Sisälämpötila: +15 °C

Polttoaineenkulutus

~ 2,5 L/24h*

*Kulutusesimerkki perustuu yllä mainittuihin olosuhteisiin.



Miten lämmitin toimii?

ONKO AIRREX-LÄMMITIN TURVALLINEN?

AIRREX-lämmitin on erittäin turvallinen ja varustettu useilla eri turvaominaisuuksilla kuten palamisen valvonnalla, kallistuksen tunnistimilla ja ylikuumenemissuojalla.

MITEN LÄMMITIN ASENNETAAN?

AIRREX-infrapunalämmitin ei vaadi erillistä asennusta. Täytä vain säiliö polttoaineella, laita virtapistoke pistorasiaan ja lämmitin on käyttövalmis. Pyörien ansiosta lämmitin on helppo siirtää sinne, missä sitä tarvitaan.

VOIKO LÄMMITINTÄ OHJATA ETÄNÄ?

Kyllä. AIRREX-sovelluksella voit ohjata lämmitintä etänä, säätää lämpötilaa sekä nähdä reaaliaikaiset tiedot, kuten huonelämpötilan, polttoaineen määrän ja lämmittimen tilan. Sovellus näyttää myös informatiivisia viestejä. Lämmitin yhdistyy helposti

olemassa olevaan WiFi-verkkoon, tai voit käyttää valinnaista 4G-reititintä, jos WiFi ei ole saatavilla. Lämmitin toimii myös moitteettomasti ilman internet-yhteyttä.

MIKSI LÄMMITIN EI TUOTA HAJUJA?

Lämmitin polttaa polttoaineen täysin, minkä ansiosta ei synny hajuja tai haitallisia päästöjä. AIRREX-lämmittimiä on huolellisesti kehitetty ja hienosäädetty

yli 30 vuoden tuotekehityksen ajan.

KUINKA PALJON SÄHKÖÄ LÄMMITIN KULUTTAA?

Lämmitin kuluttaa käytössä 50 tai 60 W. Käynnistysvaiheessa (noin 30s.) kulutus on 230 W.

LEVIÄÄKÖ LÄMPÖ TASAISESTI?

Kyllä. Infrapunalämpö leviää tasaisesti ja ulottuu kauas. Jotkut luulevat virheellisesti, että lämmönsiirtoon tarvitaan puhallin, erityisesti suuremmissa tiloissa kuten halleissa. Puhallinta ei tarvita – infrapunalämpö lämmittää seinät, lattiat ja kaikki muut esineet tilassa.

VARAOSAT?

Kaikki alkuperäiset Airrex-varaosat ovat helposti saatavilla varastostamme. Takuuhuollot tehdään aina asiakkaan tiloissa – helppoa ja huoleton!



Infrapunasäteily lämmittää ilman lisäksi materiaalia. Lämpö on tasaista eikä puhallinta tarvita. Rakennusmääräysten mukainen ilmanvaihto on riittävä.



Airrex-lämmittimet on helppo huoltaa oikeilla varaosilla ja selkeillä ohjeilla. Yksityiskohtaiset vuosihoito-ohjeet ovat saatavilla myös verkosta osoitteesta rexnordic.com.

REX
NORDIC
ORIGINAL SPARE PARTS



Varmista takuusi

Vuosihoito vaaditaan takuun säilyttämiseksi. Säännöllinen huolto pitää Airrex-lämmittimesi luotettavana, tehokkaana ja toimintavalmiina ympäri vuoden. **REX NORDIC SERVICE KIT** sisältää alkuperäiset Airrex-varaosat ja selkeät vaiheittaiset ohjeet helppoon vuosihoitoon. Ammattitaitoinen huoltotuki on saatavilla tarvittaessa.

Tilaa oikea huoltosarja Airrex-lämmittimeesi.

Vuonna 2025 tai sen jälkeen valmistettujen laitteiden valmistusvuosi on merkitty tyyppikilpeen.

HUOLTOSARJA

Vuosittaiseen huoltoon.
Tarkista valmistusvuosi tyyppikilvestä.

Airrex Service Kit AH-200/AH-300	AH10046
Airrex Service Kit AH-200i, AH-300i (WiFi)	AH10180
Airrex Service Kit AH-800, AH-800i (WiFi)	AH10047
Airrex Service Kit AH-800i (WiFi 2025->)	AH20252
Airrex Service Kit AH-500i Blue Flame (WiFi)	AH20261
Airrex Service Kit AH-900i Blue Flame (WiFi)	AH20263

Huoltosarja sisältää: polttoainesuodatin, suutin, tiivistesarja, venttiili, vaiheittainen huolto-opas

SERVICE KIT PRO

Kattava huoltosarja. Tarkista valmistusvuosi tyyppikilvestä.
Service Kit PRO yli 3 vuotta vanhoille lämmittimille.

Airrex Service Kit PRO AH-200/AH-300	AH20255
Airrex Service Kit PRO AH-200i, AH-300i (WiFi)	AH20254
Airrex Service Kit PRO AH-800, AH-800i (WiFi)	AH20256
Airrex Service Kit PRO AH-800i (WiFi 2025->)	AH20253

Huoltosarja sisältää: suutin, tiivistesarja, polttoainesuodatin, sytytyskärjet, polttoaineletkusarja, ilmanohjain, kuminen läpivienti, vaiheittainen huolto-opas

INFRAPUNA SÄHKÖLÄMMITIN

AIRREX[®]

Sähkölämmittimet ovat käteviä ja monipuolisia lämmitysratkaisuja tarjoten nopeaa lämpöä, tarkan lämpötilansäädön sekä puhtaan energian vaihtoehdon sisätiloihin.



AIRREX AH-720

Ainutlaatuisten, keraamisesti pinnoitettujen lämmönvaihtimien ja halogeenilampun tuottama infrapunalämpö leviää tasaisesti kaikkiin suuntiin tarjoten miellyttävää lämpöä myös lähellä lämmitintä. Sisäänrakennettu puhallin voi tehostaa lämmitystehoa entisestään. Lämmittimessä on automaattinen

termostaattiohjaus, 0–24 tunnin ajastin, päävirtakytkin, ylijännite- ja ylikuumentumissuoja, suojamaadoitus sekä kaatumisanturi, joka sammuttaa lämmittimen automaattisesti sen kaatuessa. Siinä on myös helppokäyttöinen ohjauspaneeli LED-näytöllä ja kaukosäätimellä.

80 cm



TEKNISET TIEDOT

AH-720 SÄHKÖLÄMMITIN

Lämmitysteho	kW	2,8 (infrapunalevy 0,8/1,6 kW, halogeeni 1,2 kW)
Soveltuu tiloihin, joiden koko on enintään	m ²	Noin 10–100 m ² (huonekorkeus noin 2,5 m)
Enimmäisvirta	A	11,8
Puhaltimen kapasiteetti	m ³ / min	2,0
Sähköliitäntä	V	Ø 1 x 230V x 50Hz
Mitat (L x S x K)	cm	54 x 29 x 80
Paino	kg	15
Termostaattiohjattu		✓
Kaukosäädin ja ajastin 0–24 tuntia		✓

Käyttökohteet

Sopii parhaiten terassien, parvekkeiden, latojen, vierasmajojen, asuntovaunujen teltojen, parakkien, ulkokäymälöiden, saunamökkien, grillikatosten, työmaakoppien, toimistotilojen, kesämökkien ja vastaavien lämmittämiseen.

REXNORDIC

PTC-LÄMPÖPUHALTIMET

Kompaktit ja tehokkaat sähkölämmittimet, jotka on suunniteltu jokapäiväisiin lämmitystarpeisiin — autotalleista ja työpajoista varastoihin ja väliaikaisiin työtiloihin.

Tehty kestämään. Takuulla.

Pienet, kevyet ja hiljaiset lämmittimet, joissa on tehokas lämmitys ja puhallin. **PTC-LÄMMITTIMET** ovat erittäin energiatehokkaita ja vaativat huomattavasti vähemmän virtaa kuin perinteiset mallit. Keraaminen, alumiinilla pinnoitettu lämmityselementti tuottaa nopeasti ja tehokkaasti lämpöä myös erittäin kylmissä olosuhteissa.



MIKSI REX NORDIC?

NOPEA LÄMPENEMINEN Saavuttaa valitun lämpötilan nopeasti.
TERMOSTAATTIOHJATTU Pitää valitun lämpötilan automaattisesti.
VOIMAKAS ILMAVIRTA Jakaa lämpimän ilman tasaisesti koko tilaan.



PTC-teknologia

Itseohjautuva, keraaminen lämmityselementti säättää lämmöntuottoa tasaisen ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi.



Pitkä käyttöikä

PTC-lämmityselementti välttää äärimmäiset lämpötilahuiput vähentäen lämpörasitusta ja pidentäen tuotteen käyttöikää.



HEAT2000 / HEAT3000 – AUTOTALLIT, TYÖPAJAT, HARRASTETILAT

Kompaktit, siirrettävät ja hiljaiset sähkölämmittimet energiatehokkaalla PTC-teknologialla. Itseohjautuva, keraaminen lämmityselementti tarjoaa tasaista lämpöä, pitkän käyttöiän ja luotettavan suorituskyvyn.

Termostaattiohjaus pitää valitun lämpötilan automaattisesti.

HEAT5000 / HEAT9000 – TYÖPAJAT, VARASTOT, SUUREMMAT TILAT

Tehokkaat sähkölämmittimet, joissa on vahva ilmavirtaus ja kestävä PTC-teknologia. Varustettu

termostaattiohjauksella ja 3 m kylmänkestävällä H07RN-F-kaapelilla sekä 16 A kolmivaihepistokkeella luotettavasti jokapäiväiseen käyttöön. Suunniteltu tarjoamaan nopeaa ja luotettavaa lämmitystä, kun tarvitaan lisälämpöä.

PTC-LÄMPÖPUHALTIMET

* positiivinen lämpötilakerroin (PTC) -lämmityselementti

TEKNISET TIEDOT		HEAT2000	HEAT3000	HEAT5000	HEAT9000
Lämmitysteho	kW	2	3	5	9
Sähköliitäntä		Ø 1 x 220-240V x 50 Hz	Ø 1 x 220-240V x 50 Hz	Ø 3 x 400 V / 50 Hz	Ø 3 x 400 V / 50 Hz
Mitat (L x S x K)	cm	20 x 18 x 23	22 x 22 x 29	32,5 x 27,5 x 40	41 x 32 x 52
Vesitiiviysluokka	Luokka	IP20	IP20	IP20	IP20
Suojausluokka	Luokka	I	I	I	I
Paino	kg	1,4	2,4	4,5	7,8
Termostaattiohjattu		✓	✓	✓	✓
Kaapeli	m	1,5	1,5	3,0	3,0
Käyttökohteet	Sopii parhaiten terrassien, parvekkeiden, latojen, vierasmajojen, asuntovaunujen telttojen, parakkien, ulkokäymälöiden, saunamökkien, grillikotien, työmaakopien, toimistotilojen, kesämökkien ja vastaavien lämmittämiseen.				Sopii parhaiten suurempien tilojen, kuten autotallien, työpajojen, varastojen, rakennustyömaiden, maatalousrakennusten, huoltoalueiden, tuotantotilojen, varastotilojen, tapahtumatelttojen ja muiden väliaikaisen työalueiden lämmittämiseen.

REX NORDIC

SIIRRETTÄVÄT ILMASTOINTILAITTEET

Erityisesti ammattikäyttöön suunnitellut, siirrettävät ilmastointilaitteemme tarjoavat tehokasta lämpötilan hallintaa sekä kosteudenpoistoa ja ilmanpuhdistusta.



VIILENNÄ TÄSMÄLLISESTI TARPEEN MUKAAN

Kohdennettu viilennys ihmisille, prosesseille ja työalueille

MIKSI REX NORDIC?

Siirrettävät ilmastointilaitteet on suunniteltu vaativaan käyttöön teollisuudessa, datakeskuksissa ja maataloudessa. Nämä laitteet hoitavat vaivattomasti viilennyksen, lämmityksen, ilmanpuhdistuksen ja kosteudenpoiston.



Kohdennettu viilennys. Alhaisemmat kustannukset.

Lattiatason kohdeviilennys suuntaa viileän ilman juuri sinne, missä sitä tarvitaan, ja vähentää energiakustannuksia.



Yksi laite – neljä toimintoa

Viilennys, lämmitys, kosteudenpoisto ja ilmanpuhdistus ympärivuotisesti.



REX NORDICIN SIIRRETTÄVÄT ILMASTOINTILAITTEET

on suunniteltu raskaisiin käyttökohteisiin teollisuudessa, datakeskuksissa ja maataloudessa. Nämä laitteet hoitavat jäähdytyksen, lämmityksen, ilmanpuhdistuksen ja kuivatuksen vaivattomasti. Ne toimivat kohdeviilennyksinä, joissa lisävarusteena saatavat putket ohjaavat viileän ilman

juuri sinne, missä sitä tarvitaan. Ne poistavat jopa 197 litraa kosteutta päivässä. Lisävarusteena saatavat suodattimet parantavat ilmanlaatua vähentämällä pölyn ja ilmassa leijuvien hiukkasten määrää.

Toisin kuin kiinteät ilmastointijärjestelmät Rex Nordicin siirrettävät ilmastointilaitteet

eivät vaadi pysyvää asennusta, joten niitä on helppo siirtää ja ottaa käyttöön missä tahansa niitä tarvitaan. Olitpa sitten hallitsemassa lämpötilaa, parantamassa ilmanlaatua tai säätelemässä kosteutta, nämä siirrettävät ilmastointilaitteet ovat luotettavia ja joustavia laitteita ammattilaisille, jotka vaativat parasta.



SIIRRETTÄVÄ

Pyörät, asennusta ei tarvita



SÄÄSTÄ RAHAA

Pieni virrankulutus – suuri suorituskyky



VÄHÄINEN HUOLTOTARVE

Kestävä, suunniteltu ammattikäyttöön.



MONI- PUOLINEN KÄYTTÖ

Soveltuu monille eri toimialoille.



PUHDAS SISÄILMA

- MERV8- tai HEPA H13 -luokan suodatus (lisävaruste)
- Paranna sisäilman laatua
- Vähennä terveysriskejä



KORKEA SUORITUSKYKY

Yhdellä kierrolla laitteet voivat viilentää tuloilmaa 15°C ja lämmittää jopa 18°C.



SÄÄSTÄ YMPÄRISTÖÄ

Ei rasita otsonikerrosta ja alhainen Global Warming Potential (GWP).

Nämä laitteet tarjoavat viilennyksen, lämmityksen, ilmanpuhdistuksen ja kosteudenpoiston luoden optimaaliset olosuhteet myös vaativissa ympäristöissä.

› **Viileä työympäristö lisää tuottavuutta ja parantaa laitteiden suorituskykyä.**

SIIRRETTÄVÄT ILMASTOINTILAITTEET

Viilennys • Lämmitys • Ilmanpuhdistus • Kosteudenpoisto

Siirrettävä ilmastointilaitte on helppokäyttöinen ja sopii viilennystarpeisiin milloin ja missä tahansa.



WiFi (4G-yhteys-vaihtoehto) ja mobiilisovellus

Käynnistä, sammuta, ohjaa ja säädä mobiilisovelluksen kautta missä tahansa oletkin. Seuraa sisälämpötilaa ja vastaanota ilmoituksia.



TEKNISET TIEDOT		REX NORDIC HP-19	REX NORDIC HP-60
Viilennys-/lämmitysteho	Btu/h	19 000	60 000
	W	5 570 W	17 600 W
Virrankulutus	kW	(Viilennys) 2,3 / (Lämmitys) 2,1	(Viilennys) 8,8 / (Lämmitys) 8,4
Ilmavirta	m ³ /h	800	2000
Sähköliitäntä		Ø 1 x 230 V x 50 Hz	Ø 3 x 380 V x 50 Hz
Lämpötila-alue	°C	Jäähdytys: 18 °C~45 °C/ Lämmitys: 5 °C~27 °C	Jäähdytys: 18 °C~45 °C/ Lämmitys: 5 °C~27 °C
Melutaso	dB	59	66
Kosteudenpoistokapasiteetti		Ilmasta poistettavan veden määrä 65 l/päivä, ihanteellisissa olosuhteissa jopa 108 l/päivä	Ilmasta poistettavan veden määrä 187 l/päivä, ihanteellisissa olosuhteissa jopa 197 l/päivä
Mitat (L x S x K)	cm	55 x 63 x 126	74 x 138 x 146
Paino	kg	82	296
Kondenssivesisäiliö	l.	20	Kondenssivesipumppu (lisävaruste)
Kylmäaine	g	R-454C (1150)	R-454C (3430)
Nopea/hidas/erittäin hidas puhallinnopeus		✓	✓
Ohjelmoitava ajastin		✓	✓
Automaattinen virrankatkaisu		✓	✓
Termostaattiohjattu		✓	✓
WiFi (4G-yhteysvaihtoehto)		✓	✓
Kohdeviilennysputket lisävarusteena		✓	
Käyttökohteet		REX NORDIC -ilmastointilaitteet ovat täydellisiä kohdeviilennykseen teollisuudessa, tehtaissa, datakeskuksissa ja palvelintiloissa sekä tarjoamaan ensiapua LVI-järjestelmien vikaantuessa.	



TEOLLISUUSKIINTEISTÖT

Tuotteemme ovat tehokkaita ilmastointilaitteita tehtaisiin, varastoihin ja kokoonpanolinjoille, joissa lämpötilan ja kosteuden hallinta on olennaista.



DATAKESKUKSET & PALVELINTILAT

Välttämätön kohdeviilennys herkin laitteiston ylikuumentumisen estämiseksi ja toimintavarmuuden ylläpitämiseksi.




HÄTÄTILANTEET

Nämä ilmastointilaitteet soveltuvat erinomaisesti nopeaan käyttöönottoon LVI-vikojen tai äärimmäisten sääolosuhteiden aikana. Ne tarjoavat lisäviilennystä tai -lämmitystä.



RAKENNUSTYÖMAAT

Hallitse ilmanlaatua ja lämpötilaa helposti varmistaaksesi optimaaliset olosuhteet ja prosessit rakennustyömaallasi.

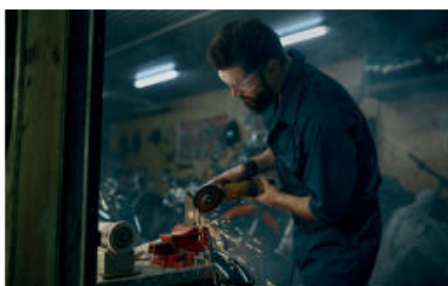

TYÖPAJAT & AUTOTALLIT

Täydellinen puu- tai metallityötiloihin sekä muihin työpajoihin, joissa tarvitaan kohdeviilennystä työntekijöiden viihtyvyyden ja keskittymisen takaamiseksi.



KARJATILAT & MAATALOUS

lhanteellinen optimaalisten olosuhteiden ylläpitämiseen varastoissa, kasvihuoneissa ja eläintiloissa.

Miten REX NORDIC -ilmastointilaitteet toimivat?

MITEN ILMASTOINTILAITE TOIMII?

Ilmastointilaitteet siirtävät lämpöä paikasta toiseen kylmäaineen avulla. Lämmitystilassa ne ottavat lämpöä ilmastasta ja siirtävät sen lämmitettävään tilaan. Viilennystilassa prosessi käännetään päinvastaiseksi: lämpö poistetaan tilasta ja vapautetaan ulos.

ONKO ILMASTOINTI HAITALLISTA TERVEYDELLE?

Oikein käytettynä ilmastointilaitteet, kuten Rex Nordic HP-19 ja HP-60 -mallit, eivät ole haitallisia terveydelle – päinvastoin, ne voivat parantaa työskentelyolosuhteita. Molemmat mallit on suunniteltu muuhunkin kuin pelkkään viilentämiseen tai lämmittämiseen. Ne myös auttavat ylläpitämään terveellistä sisäilmaa puhdistamalla ja kuivaamalla ilmaa. Tämä monitoimisuus vähentää ilmankosteutta ja poistaa ilmassa leijuvia hiukkasia, kuten pölyä, siitepölyä ja muita allergeeneja,

luoden mukavamman ja turvallisemman työympäristön.

Hyvä ilmanlaatu on ratkaisevan tärkeää ammattimaisissa ympäristöissä, erityisesti aloilla, joilla työntekijät työskentelevät kuumissa, kosteissa tai huonosti tuuletetuissa tiloissa. HP-19 ja HP-60 auttavat ratkaisemaan näitä haasteita tarjoamalla lämpötilan hallintaa samalla kun ne parantavat ilmanlaatua, mikä voi vähentää

lämpöön liittyvien sairauksien riskiä ja parantaa yleistä tuottavuutta.

MINKÄ KOKOISEN ILMASTOINTILAITTEEN TARVITSEN?

Tarvittava ilmastointilaitteen koko riippuu tilan koosta ja vaaditusta viilennystehosta. Yleisenä ohjeena HP-19 soveltuu parhaiten pienempiin työtiloihin, kun taas HP-60 on ensisijainen valinta suurempiin teollisuustiloihin, joissa tarvitaan suurempaa viilennystehoa ja ilman kiertoa.

POISTAAKO ILMASTOINTILAITE KOSTEUTTA?

Kyllä, sekä Rex Nordic HP-19 että HP-60 -mallit poistavat tehokkaasti kosteutta ilmasta viilennysten tai lämmityksen aikana. Nämä ominaisuudet varmistavat ylimääräisen kosteuden poistamisen ilmasta madaltaen tilan kosteustasoja. Näin laite ei ainoastaan paranna mukavuutta vaan auttaa myös ehkäisemään ongelmia, kuten homeen kasvua ja laitteiden korroosiota.



Tehokasta kohdeviilennystä suuriin tiloihin. Ohjattu ilmavirtaus viilentää juuri siellä missä sitä tarvitaan – jopa vaativissa teollisuusympäristöissä.

REX NORDIC

HAIHDUTTAVAT ILMANVIILENTIMET

Viilennys veden luonnollisen haihtumisen ja voimakkaan ilmavirran avulla.
Täydellinen viilennysratkaisu kuumiin ja pölyisiin ympäristöihin.



LUONNOLLINEN TAPA VIILENTÄÄ.

Tehokasta viilennystä vain vedellä!

MIKSI REX NORDIC?

Vettä haihduttavat ilmanviilentimet ovat paras ratkaisu vaativiin työolosuhteisiin ja suuriin tiloihin, joissa ilmastointilaitteiden käyttö ei ole mahdollista tai muut ratkaisut eivät tuota tarvittavaa viilennystehoa.



Raikas ilmanviilennys – vain vettä käyttäen

Ei kylmäaineita. Ei kemikaaleja. Luonnollinen viilennysprosessi, jossa virrankulutus on erittäin alhainen.



Voimakas ilmavirtaus teollisuustiloihin

Viilentää tehokkaasti suuria, avoimia tiloja pienellä virrankulutuksella – ihanteellinen varastoihin, työpajoihin ja tuotantotiloihin.



SÄÄSTÄÄ ENERGIAA – PIENI VIRRRANKULUTUS

Haihduttava ilmanviilennin kasvattaa viilennystehoaan lämpötilan noustessa – ilman lisävirrankulutusta.

LÄMPÖRASITUKSEN EHKÄISY – VÄHEMMÄN MENETETTYJÄ TYÖTUNTEJA

Työympäristö, joka on viileä, hyvin

tuuletettu ja jossa on raikasta ilmaa, tukee työntekijöiden terveyttä, parantaa hyvinvointia ja usein lisää tuottavuutta.

EI KIINTEÄÄ ASENNUSTA

Helppo puhdistaa, vähän huoltoa ja ei asennuskustannuksia! Pyörien ansiosta laite voidaan helposti siirtää sinne, missä jäähdytystä tarvitaan.

ILMANPUHDISTUS

Haihduttavat viilentimet on varustettu tehokkaalla UV-C-valolla, joka desinfioi kiertävän veden. Valo tappaa tehokkaasti bakteerit ja virukset auttaen vähentämään haitallisten bakteerien leviämiskä. Haihdutuskennot suodattavat ilmassa olevia hiukkasia.



SÄÄSTÄ RAHAA

Pieni virrankulutus



TEHOKAS

Korkea viilennysteho, suuri ilmamäärä



HILJAINEN

Alhainen melutaso, max. 55–65 dB.



PLUG AND PLAY

Helppo käyttöönotto, puhdistus ja vähän huoltoa, asennusta ei tarvita



ILMAN-PUHDISTUS

Voimakas UV-C-valo tappaa tehokkaasti mahdolliset bakteerit ja virukset



SÄÄSTÄ LUONTOA

GWP 0 ja ODP 0! Ei ilmastolämmityspotentialia (Global Warming Potential, GWP) tai otsonikatoa.

GWP 0 ja ODP 0!

Ei ilmastolämmityspotentialia
(Global Warming Potential, GWP)
tai otsonikatoa.

› **Luonnollinen viilennys, ei kemikaaleja, vain vettä!**

HAIHDUTTAVAT ILMANVIILENTIMET

sisä- ja ulkokäyttöön

Vettä haihduttavat ilmanviilentimet ovat ihanteellinen ratkaisu äärimmäisiin työolosuhteisiin ja suuriin tiloihin, joissa ilmastointilaitteiden käyttö ei ole käytännöllistä eivätkä muut menetelmät tarjoa riittävää viilennystä.



TEKNISET TIEDOT

		REX14000	REX25000	REX48000
Ilmavirta	m ³ / h	14 000	25 000	48000
Sähköliitäntä		Ø 1 x 230V x 50Hz	Ø 1 x 230V x 50Hz	Ø 1 x 230V, 50Hz
Virta (maks.)	A ±10 %	2,2	3,7	4,8
Virrankulutus (Maks.)	W ±10 %	510	850	1100
Ulkokuori		PE	PE	PE
Vakiovarusteet		Automaattinen veden sisääntulo, suuri vesisäiliö, haihdutuskenno, vesisäiliön mittari, koukut vesiletkulle ja virtajohtolle, pyörät		
Pyörimisnopeus (maks.)	rpm	1 380 (Säädettävä)	1 100 (Säädettävä)	660 (Säädettävä)
Vesisäiliö	l	60	170	230
Melutaso	dB	55	65 (vain viitteellinen)	
Mitat (L x S x K)	cm	74 x 50 x 130	132 x 69 x 172	180 x 88 x 220
Paino	kg	45	100	185
Kääntyvät ilmanohjaimet		✓	✓	
Vettä desinfioiva UV-C-valo		✓	✓	✓

Käyttökohteet

Sopii parhaiten tehtaiden, tuotantotilojen, varastojen, työpajojen, autotallien, tapahtumapaikkojen, lentokenttien, myymälöiden, hotellien, ravintoloiden, catering-tilojen, kasvihuoneiden, eläintilojen, harrastus-tilojen, konepajojen, autokorjaamoiden ja vastaavien viilentämiseen. Toimialat: Autoteollisuus, ilmailu, maatalous ja puutarhatalous, puolustusteollisuus ja logistiikka.



PRO TIP

Parhaan viilennystehon saavuttamiseksi varmista aina riittävä raikkaan ilman ilmanvaihto. Haihduttavat ilmanviilentimet toimivat parhaiten, kun lämmin ilma pääsee vapaasti poistumaan tilasta.



TEHTAAT & VARASTOT

Haihduttavat ilmanviilentimet tarjoavat tehokkaita viilennysratkaisuja suuriin tehtaisiin ja varastoihin, joissa koneiden käyttö tuottaa liikaa lämpöä. Niiden kyky alentaa lämpötilaa tehokkaasti alhaisilla käyttökustannuksilla tekee niistä käytännöllisen valinnan työntekijöiden mukavuuden ja tuottavuuden parantamiseen.



VIILENTIMET ULKOKÄYTTÖÖN

Ilmanviilentimet ovat täydellinen ratkaisu katettuihin ulkotiloihin, sillä ne tuottavat raikasta ilmapirtta pitäen vieraat ja henkilökunnan virkeinä kuumina päivinä. Niiden siirrettävyys ja nopea asennus tekevät niistä erinomaisen valinnan tilapäisiin tapahtumajärjestelyihin.



MAA- & KARJATILAT

Maatalousympäristöissä mukavan ympäristön ylläpitäminen sekä työntekijöille että eläimille on ratkaisevan tärkeää hyvinvoinnille ja tuottavuudelle. Haihduttavat ilmanviilentimet auttavat vähentämään lämpöstressiä kotieläintiloissa ja maatilarakennuksissa edistämällä terveellisempiä olosuhteita.



RAVINTOLAT & MYYMÄLÄT

Siirrettävät ilmanviilentimet voivat parantaa ruokailu- ja ostoskokemusta pitämällä sisä- ja ulkotilat viileinä kuumalla säällä. Se ei ainoastaan houkuttele lisää asiakkaita vaan parantaa myös henkilökunnan viihtyvyyttä ja työtehoa.



KASVIHUONEET & PUUTARHAVILJELY

Kasvihuoneet hyötyvät viileämmästä ilmasta, joka tukee terveellistä kasvien kasvua. Haihduttavat ilmanviilentimet auttavat alentamaan ilman lämpötilaa luoden kasveille mukavamman ilmastin ja ollen samalla energia- ja kustannustehokkaita.



SUURTEN TILOJEN VIILENNYS

Olipa kyseessä lentokonehallit, autokorjaamot tai logistiikkakeskukset, haihduttavat ilmanviilentimet voivat hallita lämpötilaa suurissa tiloissa, joissa perinteinen ilmastointi ei välttämättä ole mahdollinen.

Kuinka haihduttavat ilmanviilentimet toimivat?

MIKSI MINUN PITÄISI VALITA HAIHDUTTAVA ILMANVIILENNIN?

Haihduttava ilmanviilennin tarjoaa edullisen, ympäristöystävällisen ja kemikaalittoman viilennysratkaisun ilman kylmäaineita tai rajoituksia, ja sen ilmastolämmityspotentiaali (Global Warming Potential, GWP) on nolla.

MITEN SE TOIMII?

Kun ilmanviilennin on käynnissä, tuuletin imee ilman kostutetun haihdutuskennon läpi. Kun ilma kulkee haihdutuskennon läpi, vesihöyry siirtää lämmön pois ja viilentää ilmaa. Tehokas sisäänrakennettu UV-C-valo tappaa mahdolliset bakteerit ja virukset.

MILLAISTA LÄMPÖTILAN LASKUA VOIDAAN ODOTTAA?

Haihduttavat ilmanviilentimet

voivat laskea lämpötilaa 4–12 °C, kun ulkolämpötila on yli 22 °C. Voit liittää ilmanviilentimen vesijohtoon ja tehostaa viilennystä lisäämällä jääkuutioita vesisäiliöön. Jää voi laskea veden lämpötilaa ja parantaa ilmanviilentimen tehoa.

MITKÄ OVAT TÄRKEIMMÄT EDUT?

Korkea viilennysteho ilman vesihöyryä, suuri ilmamäärä, mutta alhainen virrankulutus eikä asennuskustannuksia. Nämä ominaisuudet auttavat vähentämään sähkönkulutusta ja pienentämään ilmastointilaitteen käyttöä.

ONKO TALOUDELLISIA HYÖTYJÄ?

Haihduttavat ilmanviilentimet voivat olla oikeutettuja energia-investointivähennykseen. Esimerkiksi Alankomaissa se voi tuoda 11 % nettosäästön koko investoinnista. Myös muissa maissa on usein paikallisia tukia vastuullisille ja ympäristöystävällisille ratkaisuille.



Raitis ilma viilenee luonnollisesti kulkiessaan vettä sisältävien haihdutuskennojen läpi. Tarjoaa voimakkaan ilmapirtin alhaisella virrankulutuksella.

Lisävarusteet lämmittimille



SERVICE KIT Huoltosarja vuosittaiseen huoltoon

Airrex Service Kit AH-200, AH-300	AH10046
Airrex Service Kit AH-200i, AH-300i (WiFi)	AH10180
Airrex Service Kit AH-800, AH-800i (WiFi)	AH10047
Airrex Service Kit AH-800i (WiFi 2025->)	AH20252
Airrex Service Kit AH-500i Blue Flame (WiFi)	AH20261
Airrex Service Kit AH-900i Blue Flame (WiFi)	AH20263

Tarkista valmistusvuosi tyyppikilvestä. Huoltosarja sisältää mallista riippuen: polttoainesuodatin, suutin, tiivistesarja, venttiili, vaiheittainen huolto-opas

SERVICE KIT PRO Kattava huoltosarja

Airrex Service Kit PRO AH-200, AH-300	AH20255
Airrex Service Kit PRO AH-200i, AH-300i (WiFi)	AH20254
Airrex Service Kit PRO AH-800, AH-800i (WiFi)	AH20256
Airrex Service Kit PRO AH-800i (WiFi 2025->)	AH20253

Tarkista valmistusvuosi tyyppikilvestä. Huoltosarja sisältää: suutin, tiivistesarja, polttoainesuodatin, sytytyskärrjet, polttoaineletkusarja, ilmanohjain, kuminen läpivienti, vaiheittainen huolto-opas



SUURI PYÖRÄSARJA (100 MM)

AH-200i/300i/500i	HAC5010801
AH-800/900i	HAC5010802



POLTOAINESUODATIN

KAIKKI Airrex-diesel-lämmittimet	AH10017
----------------------------------	---------



PAKOPUTKEN JATKOPALAT (KAIKKI MALLIT)

Eristämätön 0-90° säädettävä kulma	AH10167
Eristämätön putki 1000 mm	AH10168
Eristämätön putki 500 mm	AH10169
Eristämätön 90° kiinteä kulma	AH10177



ÄÄNENVAIMENTIMET

AH-200i/300i/800i	AH10106
AH-500i/900i Blue Flame	HAC5010105



SUOJAKEHIKKO

AH-300/300i/500i	AH10109
AH-800/800i/900i	AH10112



PUMPUT JA KANISTERIT

Paristokäyttöinen polttoainepumppu	REX9000
Polttoainekanisteri 20 l	REXCAN20



PRO TIP


Pidä lämmittimesi toimimassa parhaalla mahdollisella tavalla. Vuosittainen huolto Service Kit -huoltosarjalla auttaa varmistamaan luotettavan toiminnan silloin, kun tarvitset lämpöä eniten.

Lisävarusteet HP-ilmastointilaitteille



HP-19 POISTOILMAPUTKEN
LISÄVARUSTEET

Poistoilmaputki 305 mm x 10 m	DG1305
Poistoilmaputken kiristin 60–325 mm DG1305:lle	QIP325
Eristetty poistoilmaputki 315 mm x 1000 mm, uros/ naaras-liittimet	CO2SBGAB315/1

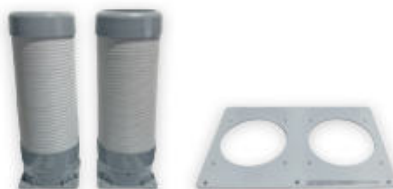

HP-19 PUHALLUSILMAN
LISÄVARUSTEET

Putket kohdeviilennykseen 0,5 m (levy, 2 kanavaa, ruuvit)	GAC69050
Puhallusputki 140 mm x 10 m (Vaatii putket kohdeviilennykseen GAC69050)	DG1140
Puhallusputken kiristin 60–165 mm DG1140:lle	QIP165



HP-19 SUODATTIMEN METALLIRUNKO

Magneettirunko	GAC69049
----------------	----------

HP-19 SUODATTIMET

Vaatii metallirungon GAC69049

HEPA H13	A300109
MERV8	A300103
MERV8 + aktiivihiili	A300106

HP-60 POISTOILMAPUTKEN
LISÄVARUSTEET

Poistoilmaputki 400 mm x 5 m	A970145
Eristetty poistoilmaputki 406 mm x 3000 mm	SBIGAB50T40615
Poistoilmaputken kiristin 60–525 mm A970145 / SBIGAB50T40615:lle	QIP525

HP-60 PUHALLUSILMAN
LISÄVARUSTEET

Puhallusputki 229 mm x 10 m	DG1229
Puhallusputken kiristin 60–325 mm DG1229:lle	QIP325

HP-60 SUODATTIMEN METALLIRUNKO

Magneettirunko	GAC69053
----------------	----------

HP-60 SUODATTIMET

Vaatii metallirungon GAC69053

MERV8	A300104
MERV8 + aktiivihiili	A300108
HEPA H13	A300111



HP-19 KONDENSSESIVESIPUMPPU

Kondenssivesipumppusarja	GAC69063
--------------------------	----------

HP-60 KONDENSSESIVESIPUMPPU

Kondenssivesipumppusarja	GAC69065
--------------------------	----------



JÄÄHDYTYSKENNON
PUHDISTUSSARJA

Rex CoilCleaner -sarja	REXCHEM491775
------------------------	---------------

Huoltosarja sisältää: REX EcoCleaner 1 kpl, REX CoilFoam 1 kpl, REX CoilCleaner -työkalut 1 sarja (jäähdytyskennon puhdistussarja, lamellihaarja jne.)

Lisävarusteet haihduttaville ilmanviilentimille



HAIHDUTUSKENNOSARJA (3 KENNOA)

REX14000	WTW0902001-1
REX25000	WTW1104001-1
REX48000	WTW1622001-1



Tuotteen ulkonäkö saattaa poiketa kuvasta.

UV-VALO PVC-KOTELOON

6W LED REX14000/25000/48000 2026 >	LMAHT020301
10W POLTIN REX14000/25000/48000 <2025	COLMP01001

UV-VALO RUOSTUMATTOMASTA
TERÄKSESTÄ VALMISTETTUUN
KOTELOON

10W POLTIN M902	COLMP01010
40W POLTIN M703	COLMP04001



PRO TIP

Parhaan viilennystehon saavuttamiseksi pidä putkitus mahdollisimman lyhyenä ja suorana. Liian pitkä putkitus tai jyrkät mutkat voivat heikentää ilmavirtausta ja viilennystehoa.

REXNORDIC

MONITOIMISET APUKÄYNNISTIMET

Nämä apukäynnistimet voivat käynnistää ajoneuvon tai laitteen, jossa on täysin tyhjä akku. Varustettu raskaaseen käyttöön tarkoitetuilla, älykkäillä puristimilla.

Voimaa matkallesi.

Rex Nordic **-APUKÄYNNISTIMET** tarjoavat luotettavaa ja tehokasta käynnistysapua kaikkeen mopoista ja mönkijöistä henkilöautoihin, veneisiin ja raskaisiin koneisiin. Niiden suorituskykyinen akkuteknologia ja edistyneet turvaominaisuudet takaavat luotettavan käynnistyksen jopa -40°C lämpötilassa. Monipuoliset liitännät tekevät laitteista myös kätevän virtalähteen arjen tarpeisiin.



MIKSI REX NORDIC?

KORKEA SUORITUSKYKY Luotettava käynnistysteho -40°C :sta $+60^{\circ}\text{C}$:een.
ÄLYKÄS & TURVALLINEN Sisäänrakennettu suojaus turvalliseen ja hallittuun käyttöön.
VAHVA RAKENNE Suunniteltu kestäämään ammattikäyttöä vaativissa olosuhteissa.



BOOSTER 1300



BOOSTER 2000



BOOSTER 7000



HENKILÖAUTOT, VENEET, PIENKONEET
Helppokäyttöinen, monitoiminen apukäynnistin, joka toimii myös täysin tyhjiin akkuihin. Toimii myös kätevästi virtalähteenä: USB-lähtö esimerkiksi puhelimen lataamiseen ja 15 V / 10 A DC-lähtö muille laitteille.



PAKETTIAUTOT, TRAKTORIT, TYÖKONEET
Korkealaatuinen, helppokäyttöinen apukäynnistin, joka toimii, vaikka käynnistettävän ajoneuvon akku olisi täysin tyhjä. Sisäänrakennettu akun esilämmitys varmistaa luotettavan käynnistystyön myös kylmällä säällä. Toimii myös virtalähteenä: USB-lähtö esim. puhelimelle ja 12 V / 10 A lähtö esim. kylmälaukulle.



KUORMA-AUTOT, RASKAAT LAITTEET, MAATALOUS- JA RAKENNUSKONEET
Erittäin tehokas apukäynnistin – nopea ja luotettava käynnistys myös kylmissä olosuhteissa. Suunniteltu raskaaseen käyttöön. Tarjoaa käynnistystehon, johon voit luottaa kaikissa tilanteissa.

TEKNISET TIEDOT	BOOSTER1300 12V	BOOSTER2000 12V/24V	BOOSTER7000 12V/24V
Käynnistysvirta	600 A	1000 A	2000 A
Huippuvirta	1300 A	2000 A	7000 A
Akun kapasiteetti	24000 mAh (88,8 Wh)	56000 mAh (207,2 Wh)	136500 mAh (499,6 Wh)
Mitat (P x L x K)	244 mm x 105 mm x 41 mm	261 mm x 188 mm x 149 mm	172 mm x 237 mm x 295 mm
Paino	0.9 kg	2.8 kg	6.1 kg
Käyttölämpötila	-20 - +60 °C	-40 - +60 °C	-40 - +60 °C
Portit	PD30W (USB-C) sisään-/ulosmenoliitäntä: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 15V/2A, 20V/1.5A, Pikalatauslähtö (USB): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, Lähtöportti 15V/10A, apukaapeliliitäntä 12V	Pikalatauslähtö (USB): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 12V/24V apukäynnistysliitäntä, DC 12V/10A naaraslisävirtapistoke	Pikalatauslähtö 2 x USB-A (5V 2.4A; 5V 1A); 12/24V apukäynnistys, syöttö DC 29V 5A; USB-C (5V 2A; 9V 2A)
Turvasuojaukset	Oikosulku, ylivirta, ylikuormitus, ylijännite, ylikuumentuminen, ylipurkaus, käänteinen napaisuus, väärä lataussuunta. Suojaus älykkäällä ohjelmistolla.		
Pakkauksen sisältö	Rex Nordic Booster, USB-USB-C-kaapeli, älykkäät apukäynnistyskaapelit	Rex Nordic Booster, verkkolaturi, USB-USB-C-kaapeli, apukäynnistyskaapelit	Rex Nordic Booster, verkkolaturi, USB-USB-C-kaapeli, apukäynnistyskaapelit
LED-taskulamppu	✓	✓	✓
Akun esilämmitys		✓	
Käynnistys: täysin tyhjä akku	✓	✓	✓
Käyttökohteet	Ajoneuvojen apukäynnistys, avustaminen maantiellä, ulkoilu, sähkökatkot, matkustaminen, tee-se-itse-projektit, kompakti ja kannettava valaistus, veneily ja meritoiminta, rakennustyömaat, etätyö.		



PRO TIP

Akun käyttöänsä maksimoimiseksi lataa apukäynnistin 3–6 kuukauden välein. Akun pitäminen kunnolla ladattuna varmistaa luotettavan käynnistystehon silloin, kun sitä eniten tarvitset.

REXNORDIC

UUSI

AMMATTITASON VALAISTUS

Ammattitason valaistus rakennustyömaille, teollisuuteen, huoltoon ja väliaikaisiin työtiloihin. Kestävä, energiatehokas ja suunniteltu päivittäiseen, vaativaan käyttöön.

REX NORDIC VALOMASTOT

Rex Nordicin siirrettävät valomastot on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin ja ne voidaan asentaa yhden henkilön toimesta. Saatavilla joko ladattavalla akulla tai verkkovirralla. Mastoissa on tehokkaat, vilkkumattomat Flicker-Free LED -valot, joiden kirkkaus on säädettävissä laaja-alaiseen valaistukseen. Korkean iskun-, veden- ja pölynkestävyyden ansiosta ne toimivat luotettavasti vaativissa olosuhteissa ja kestävät jopa 30 m/s tuulennopeuden pystytettyinä.

TEKNISET TIEDOT		LED112000	LED48000
Valaisimen nimellisteho	W	800	300
Väriämpötila	K	5000	5000
Valaisimen valovirta (säädettävä)	lm	112000	48000
Valokeilan kulma	°	60	60
Valaistu alue	m ²	2200	980
Nimellisyöttöjännite	V	220-240	220-240
Nostojärjestelmä		Sähkötekniset tiedot	Sähkötekniset tiedot
Kokoonlaitetun laitteen mitat	mm	358 x 427 x 1200	358 x 385 x 1088
Ylös nostetun maston mitat	mm	1640 x 1640 x 5100	1303 x 1129 x 3800
Suurin sallittu tuulennopeus maston ollessa nostettuna	m/s	30	30
LED:n käyttöikä L80 850	h	> 100 000	> 100 000
Käyttölämpötila	°C	-30 - +45	-10 - +45
Iskunkestävyys		IK08	IK08
Koteloitiluokka (valo)		IP65	IP65
Koteloitiluokka (runko)		IP54	IP54
Nettopaino	kg	49	Ei saatavilla
Paino (vain masto)	kg	Ei saatavilla	36
Paino (akun kanssa)	kg	Ei saatavilla	46
Akun kapasiteetti	kWh	Ei saatavilla	1.3
Akkutyypä		Ei saatavilla	LiFePO ₄



LED-VALOMASTO
800W / 112000 LM

Korkeus 5.1 m

LED112000

AKKUKÄYTTÖINEN
LED-VALOMASTO
300W / 48000 LM

Korkeus 3.8 m

LED48000

MIKSI REX NORDIC?

TEHOKAS VALAISTUS Korkea valoteho ja tasainen valonjako.

ENERGIATEHOKAS Moderni LED-teknologia. Alhaisempi virrankulutus.

SIIRRETTÄVÄT RATKAISUT Helppo kuljettaa, ottaa käyttöön ja siirtää paikasta toiseen.

REX NORDIC LED VALONHEITTIMET

Rex Nordic LED -valonheittimet on suunniteltu ammattikäyttöön ja saatavilla joko 5 m Schuko-virtajohdolla tai MultiBattery-yhteensopivuudella. Korkein iskunkestävyysluokka IK10 ja säädettävä valoteho takaavat luotettavan suorituskyvyn vaativissa olosuhteissa. MultiBattery-versio toimii suoraan Bosch Professional -akkujen kanssa ja sisältää adapterit

Milwaukee/DeWaltille, Makitalle, Festoolille ja Metabolle. Integroitu, säädettävä teräskiinnike tarjoaa monipuoliset asennusvaihtoehdot, ja valinnainen LEDSTAND-jalusta mahdollistaa nopean, työkaluttoman asennuksen ja nostaa valon jopa 3 metriin maksimaalisen valaistusalueen saavuttamiseksi.

LED-VALONHEITIN 32W / 4200 LM

Schuko-pistorasiat

LED4200



LED-VALONHEITIN 78W / 11000 LM

Schuko-pistorasiat

LED11000



LED-VALOMASTO 94W / 9200 LM

Korkeus 2.6 m

LED9200



MULTIBATTERY LED-VALONHEITIN 30W / 4050 LM

Bosch-akku yhteensopiva +
4 adapteria

LED4050



MULTIBATTERY LED-VALONHEITIN 73W / 9250 LM

Bosch-akku yhteensopiva +
4 adapteria

LED9250



MULTIBATTERY-ADAPTERIT

Festool 18 V	LEDFEST
Hikoki 18 V	LEDHIKO
Hilti 18 V	LEDHILT
Makita 18 V	LEDMAKI
Metabo 18 V	LEDMETA
Milwaukee / DeWalt 18 V	LEDMILD



LED- VALONHEITTIMIEN JALUSTA

Quick Lock -järjestelmällä,
3.0 m

LEDSTAND



**RAKENNETTU
KESTÄMÄÄN.**

Alan johtava
5 vuoden takuu.



Suunniteltu ja
valmistettu korkeiden,
eurooppalaisten
laatuvaatimusten
mukaisesti.

AI MODIFIED

Osa taustaympäristöistä
on luotu tekoälyn avulla
havainnollistamistarkoituksiin.
Tuotekuvat ovat aitoja.

REXNORDIC
rexnordic.com

 FINLAND

Rex Nordic Finland Oy
ASIAKASPALVELU
+358 40 180 1111
info@rexnordic.com

HUOLTO
+358 400 470 915
huolto@rexnordic.com

 UNITED KINGDOM

Rex Nordic UK LTD
CUSTOMER SERVICE
+44 13 553 773 70
uk@rexnordic.com

SERVICE
+44 75 3895 9836
service@rexnordic.com

 FRANCE

Rex Nordic SAS
SERVICE À LA CLIENTÈLE
+33 680 785 095
fr@rexnordic.com

SERVICE TECHNIQUE
+33 680 785 095
service@rexnordic.com

 CZECH REPUBLIC

Rex Nordic CZ s. r. o.
ZÁKAZNICKÝ SERVIS
+358 40 180 1111
info@rexnordic.com

SERVIS
+358 400 470 915
service@rexnordic.com

 SWEDEN

Rex Nordic AB
KUNDTJÄNST
+46 72 200 2222
info@rexnordic.com

SERVICE
+46 72 555 2909
service@rexnordic.com

 NETHERLANDS

Rex Nordic B.V.
KLANTENSERVICE
+31 639 625 904
nl@rexnordic.com

TECHNISCHE DIENST
+31 639 625 904
service@rexnordic.com

 ITALY

Rex Nordic S.R.L.
SERVIZIO CLIENTI
+39 344 6795 402
it@rexnordic.com

SERVIZIO
+39 344 6795 402
service@rexnordic.com

 SLOVAKIA

Rex Nordic s. r. o.
ZÁKAZNÍCKY SERVIS
+358 40 180 1111
sk@rexnordic.com

SERVIS
+358 400 470 915
service@rexnordic.com

 NORWAY

Rex Nordic AS
KUNDESERVICE
+47 40 006 616
norge@rexnordic.com

SERVICE
+47 93 000 411
service@rexnordic.com

 GERMANY

Rex Nordic GmbH
KUNDENDIENST
+49 171 4006 002
de@rexnordic.com

TECHNISCHER SERVICE
+49 171 4006 002
service@rexnordic.com

 SPAIN

Rex Nordic Spain, S.L.
ATENCIÓN AL CLIENTE
+34 619 427 984
es@rexnordic.com

SERVICIO
+34 619 427 984
service@rexnordic.com

 LITHUANIA

Rex Nordic GmbH
KLIENTŲ APTARNAVIMAS
+370 677 60922
info@rexnordic.com

SERVISAS
+370 677 60922
service@rexnordic.com

 DENMARK

Rex Nordic A/S
KUNDESERVICE
+45 22 119 897
+45 29 115 570
dk@rexnordic.com

TEKNISK SERVICE
+45 22 119 897
+45 29 115 570
service@rexnordic.com

 POLAND

Rex Nordic Sp z o.o.
OBSŁUGA KLIENTA
+48 886 209 018
pl@rexnordic.com

SERWIS
+48 886 209 018
service@rexnordic.com

 TÜRKİYE

REX NORDIC ISITMA VE SOĞUTMA
SİSTEMLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
MÜŞTERİ HİZMETLERİ
tr@rexnordic.com

SERVIS
service@rexnordic.com